



BASIC DOWNLIGHT

9W/15W/20W

FICHE TECHNIQUE

3000 K 4000 K 5000 K



REFERENCES

BASIC DOWNLIGHT 9W – 15W – 20W

CODE PRODUIT

BASIC DOWNLIGHT 9W **704558**

BASIC DOWNLIGHT 15W **704559**

BASIC DOWNLIGHT 20W **704560**

TYPE DE SOURCE

LED

COULEUR LUMINAIRE

BLANC MAT

MODE D'INSTALLATION

ENCASTRE – SAILLIE (AVEC ACCESSOIRE)

INDICE DE PROTECTION

IP 44

INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS

IK 06

DIAMETRE ENCASTREMENT

9W: 91MM – 15W: 141MM – 20W: 190MM

DIAMETRE EXTERIEUR

9W: 120MM – 15W: 170MM – 20W: 225MM

HAUTEUR

40MM

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

- 20 °C / + 40 °C

POIDS PRODUITS

9W : 70 G – 15W : 125 G – 20W : 200 G

ACCESSOIRES KIT SAILLIE

POUR LE 15W – CODE : **704561**

(DIAMETRE 173MM – HAUTEUR 41MM)

POUR LE 20W – CODE : **704562**

(DIAMETRE 228MM – HAUTEUR 41MM)

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE

9W / 15W / 20W

FLUX LUMINEUX SORTANT 9W

980 LM en 3000K
1030 LM en 4000K
1000 LM en 5000K

FLUX LUMINEUX SORTANT 15W

1320 LM en 3000K
1650 LM en 4000K
1450 LM en 5000K

FLUX LUMINEUX SORTANT 20W

1670 LM en 3000K
1900 LM en 4000K
1780 LM en 5000K

EFFICACITE LUMINEUSE

> 84 lm/W

TEMPERATURE DE COULEUR

3CCT : 3000K / 4000K / 5000K

IRC

> 80

UGR

< 19

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX

120°

EMISSION DE LUMIERE

DIRECT/SYMETRIQUE



DIFFUSEUR

OPALESCEMENT POLYCARBONATE
PMMA ANTI-JAUNISSEMENT



CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM

SDCM < 5



9W

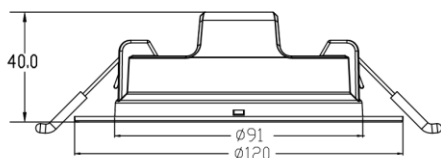

15W

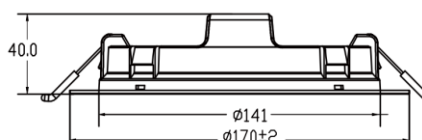

20W





► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI
DIMMABLE + DALI PUSH (PLUS-VALUE EN OPTION)	NON
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220-240 Volts
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION	RAPIDE (POUSOIR) BORNIER AVEC REPIQUAGE
CONSOMMATION ELECTRIQUE	9W / 15W / 20W

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	3 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	9W : 50 PIECES / CARTON 15W : 20 PIECES / CARTON 20W : 20 PIECES / CARTON
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

