



ARTIX PR IP65

600X600

FICHE TECHNIQUE

4000 K




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ARTIX PREMIUM IP65 600X600
CODE PRODUIT 4000K	403017
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE PLAFONNIER SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 65
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	595MM x 595MM X 34MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS (FOURNI AVEC LE DRIVER)
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 50°C
POIDS PRODUITS	1.78 KG

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE


PUISSANCE TOTALE	33W
FLUX LUMINEUX SORTANT	3980 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	>120 LM/W
IRC	> 85
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
MATERIAU DIFFUSEUR	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
SANS SCINTILLEMENTS	OUI



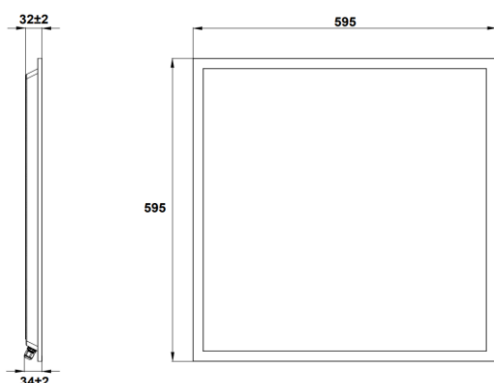


▶ **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

ANTI-SCINTILLEMENT	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI ET BOUTON POUSSOIR	NOUS CONSULTER (CONNECTIQUE IP65 SPECIALE)
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION REPIQUABLE (AVEC DOUBLE LIGNE PONTAGE)	LIVRE AVEC BORNIER POUSSOIR A INSERTION RAPIDE INSTALLATION SANS OUTIL
CONSUMMATION ELECTRIQUE	33W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900 mA – 30-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI

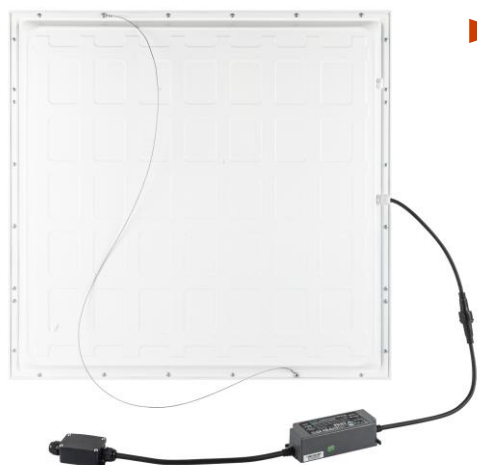

▶ **DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES**

GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	72 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 72 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	CARTON DE 5 PIECES AVEC PACKAGING INDIVIDUEL
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

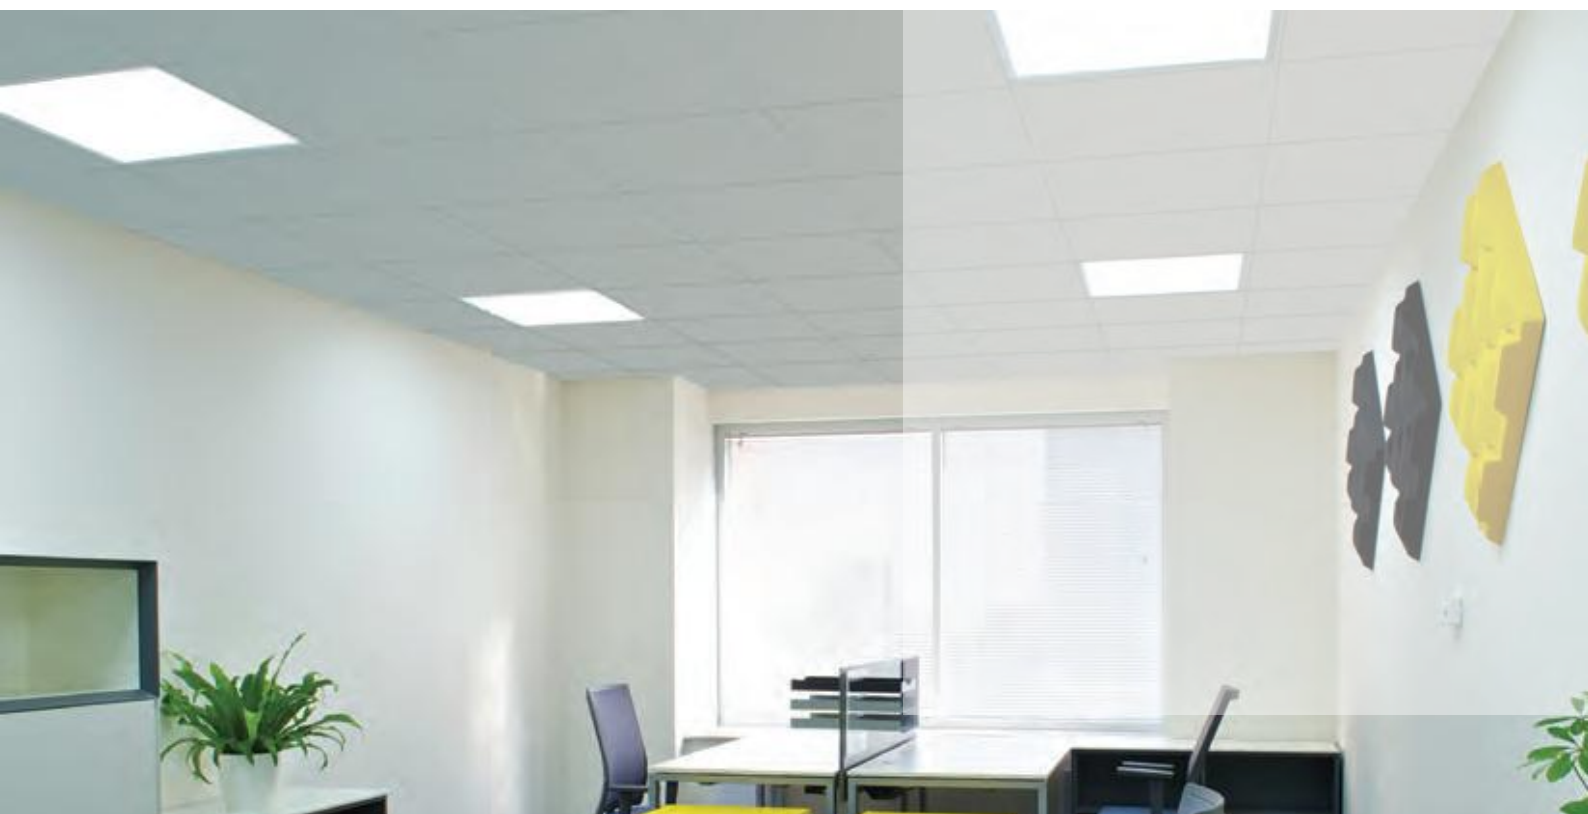




DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire

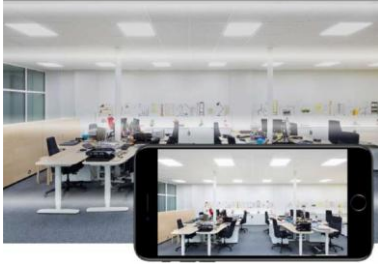

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



DALI / PUSH

OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035




KIT SUSPENSION



OPTION



Code 600X600 : 702052

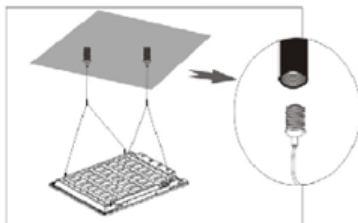


FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION

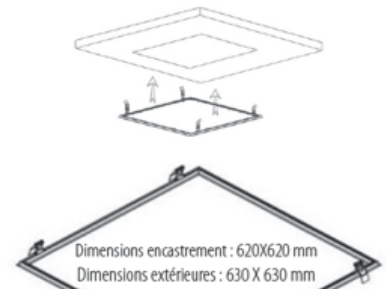

Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

