




BAHIA 600X600 2CCT

UGR16 **3000 K** **4000 K**



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

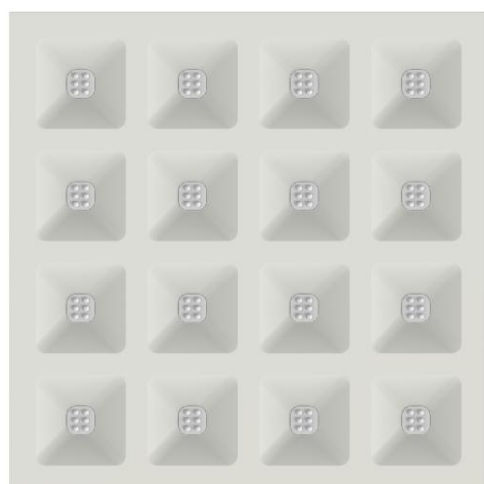

REFERENCE	BAHIA 600X600
CODE PRODUIT	704514
TEMPERATURE DE COULEUR	2CCT : 4000K-3000K
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 08
DIMENSIONS	595MM x 595MM x 18MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041 (UNIQUEMENT POUR 600X600)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
POIDS PRODUITS	2.6 KG
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
FILIN DE SECURITE	INCLUS
MATERIAU DIFFUSEUR / LGP	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	36 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	4000K : 5030lm / 3000K : 4660lm
RENDEMENT LUMINEUX	140 LM/W
IRC	> 85
UGR	< 16
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	75°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 5



PHILIPS


CertaDrive
LED driver





► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENTS	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS DE MARQUE PHILIPS (CODE DRIVER ON OFF : 703009)
PLUS-VALUE DRIVER DALI BOUTON POUSSOIR DRI DALI PUSH 42W	CODE DRI DALI PUSH 42W : 403035
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE AVEC BORNIER DE REPIQUAGE INCLUS
CONSOMMATION ELECTRIQUE	36W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	1000 mA
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFE	OUI

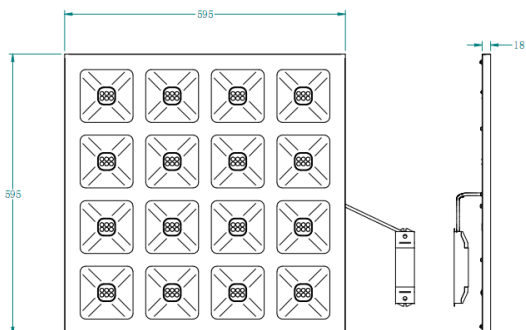

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	5 PIECES / CARTON
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS



STANDARD ON/OFF

Livré en version standard **PHILIPS**



DALI / PUSH


OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035



CADRE SAILLIE

OPTION




Code 600X600 : 403021

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF





FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION






Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm


Code 600X600 : 702041

REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DALI PUSH	IP20	403035

REFERENCE	CODE
CADRE SAILLIE ARTIX 66	403021
ARTIX SUSPENSION 66	702052
CADRE ENC ARTIX 66	702041

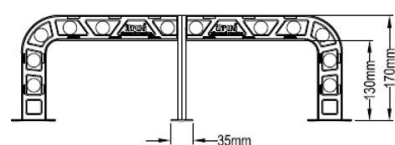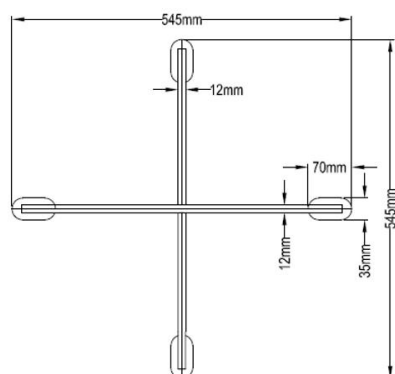

MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

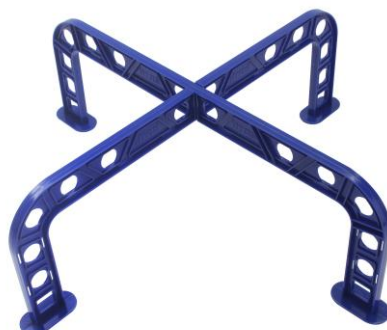

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

