



BIARRITZ

FICHE TECHNIQUE

600MM 1200MM 1500MM 3CCT + 3 PUISSANCES



► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	BIARRITZ 600MM / 1200MM / 1500MM
CODE PRODUIT 600MM 15W-20W-25W	704665
CODE PRODUIT 1200MM 30W-40W-50W	704666
CODE PRODUIT 1500MM 40W-50W-60W	704667
TYPE DE SOURCE	LED
MODE D'INSTALLATION	MURAL – PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 65
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 10
LONGUEUR	672MM / 1272 MM / 1572MM
LARGEUR / HAUTEUR	59MM / 72MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 50 °C
RESISTANCE A L'AMMONIAC	OUI CONCU POUR MILIEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTS CORROSIFS
MATERIAU CORPS/FIXATION	POLYCARBONATE / INOX 316L
MATERIAU DIFFUSEUR	POLYCARBONATE OPALESCENT PMMA
CABLAGE TRAVERSANT	OUI (EN VERSION STANDARD) JUSQU'A 400W MAXIMUM PAR LIGNE

► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCES BIARRITZ 600MM	15W - 20W - 25W (REGLABLE)
PUISSANCES BIARRITZ 1200MM	30W - 40W - 50W (REGLABLE)
PUISSANCES BIARRITZ 1500MM	40W - 50W - 60W (REGLABLE)
FLUX LUMINEUX SORTANT (CF TABLEAU FLUX PAGE 3)	BIARRITZ 600 = 2905 LM BIARRITZ 1200 = 5860 LM BIARRITZ 1500 = 7280 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	> 120 LM/W
TEMPERATURE DE COULEUR	3000K - 4000K - 5000K
IRC	> 80
ANGLE FAISCEAU LUMINEUX	120°
RESISTANCE ULTRA-VIOLETS	OUI
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT
CHROMACITE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4






▶ **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGREE	NON
DRIVER INCLUS	OUI
DIMMABLE	NON
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220-240 V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION	RAPIDE BORNIER RAPIDE : 2L 2N 2T
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
FIXATIONS INOX	COULISSANTES TOUT LE LONG DE L'APPAREIL
ANTI- SCINTILLEMENT	OUI (PAS DE SCINTILLEMENTS)

▶ **DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES**

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 HEURES (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	BIARRITZ 600MM : 20 PCS/CARTON BIARRITZ 1200MM : 20 PCS/CARTON BIARRITZ 1500MM : 10 PCS/CARTON
MARQUAGE CE ROHS	OUI



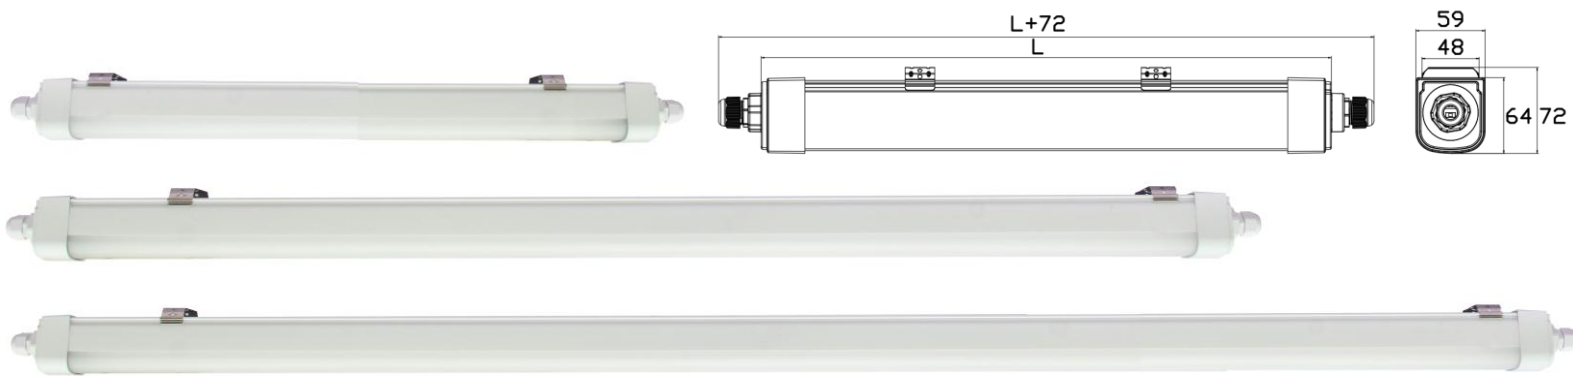

FLUX LUMINEUX (LM) BIARRITZ 600 MM								
15W			20W			25W		
3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K
1645 LM	1813 LM	1805 LM	2170 LM	2415 LM	2360 LM	2634 LM	2905 LM	2800 LM
FLUX LUMINEUX (LM) BIARRITZ 1200 MM								
30W			40W			50W		
3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K
3403 LM	3710 LM	3697 LM	4354 LM	4788 LM	4664 LM	5420 LM	5860 LM	5680 LM
FLUX LUMINEUX (LM) BIARRITZ 1500 MM								
40W			50W			60W		
3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K
4643 LM	5077 LM	5036 LM	5575 LM	6133 LM	5988 LM	6660 LM	7280 LM	7040 LM

