



NIL 50M

FICHE TECHNIQUE

RUBAN CHANTIER 220V




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE PRODUIT	NIL 50M (ALIMENTATION INCLUSE)
CODE PRODUIT	704541
OPTION : ACCESSOIRE ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE – REFERENCE :	NIL ALIM
CODE PRODUIT NIL ALIM	704542
INDICE DE PROTECTION	IP 65
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 02
LONGUEUR - LARGEUR - HAUTEUR	50 METRES - 11 MM - 5,5 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 10 °C / + 50 °C
LIVRE AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION ET PRISE ELECTRIQUE	OUI (POSSIBILITE D'EN COMMANDER EN PLUS EN OPTION : REFERENCE NIL ALIM)


CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	250 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	20 000 LM (400 LMM)
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K
IRC	>80
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	160°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 6

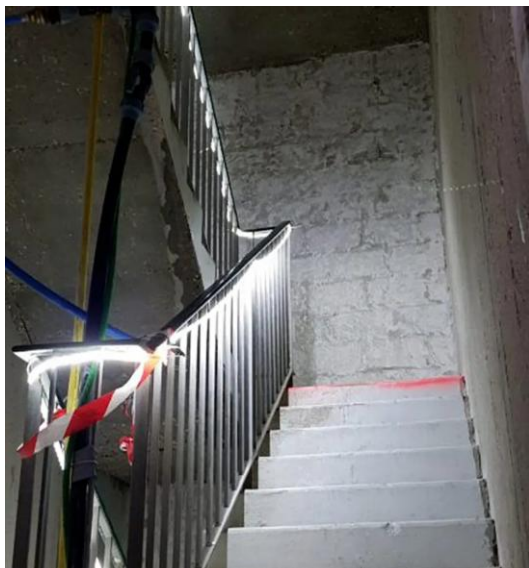



▶ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

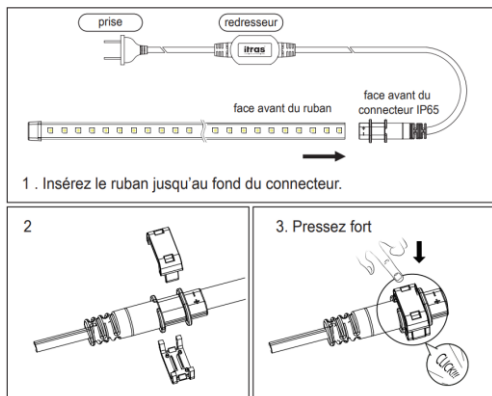

CONVERTISSEUR INCLUS	OUI
DIMMABLE	NON
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION / FREQUENCE ENTREE	220-240V / 50-60Hz
CONSOMMATION ELECTRIQUE	250W

▶ DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	3 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	35 000 HEURES
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	1 PIECE - PACKAGING CARTON ECO-RESPONSABLE
MARQUAGE CE ROHS	OUI

