



ARTIX 2CCT

600X600 UGR19

FICHE TECHNIQUE



► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ARTIX66 2CCT 600X600 UGR19
CODE PRODUIT 3000K + 4000K	704622
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE PLAFONNIER SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	595MM x 595MM X 9MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES FIXATION PAR CLIPSAGE (HAUTEUR CADRE : 62MM)	CADRE SAILLIE 600X600 – REFERENCE ARTIX PR CADRE (CODE 403021) DIMENSIONS CADRE : 601X601X63 MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS (FOURNI AVEC DRIVER SIGNIFY)
ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE	SKYFRAME CODE 704662
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
POIDS PRODUITS	2.2 KG

► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE


PUISSANCE TOTALE	33W
FLUX LUMINEUX SORTANT	4000K = 4100 LM 3000K = 3985 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	>120 LM/W
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
MATERIAU DIFFUSEUR PRISMATIQUE CONÇU POUR OBTENIR UN UGR<19	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
SANS SCINTILLEMENT	OUI

UGR<19




PROFILE EXTRA-PLAT

3000K ou 4000K VIA INTER



BORNIER DE REPIQUAGE

3000 K 4000 K

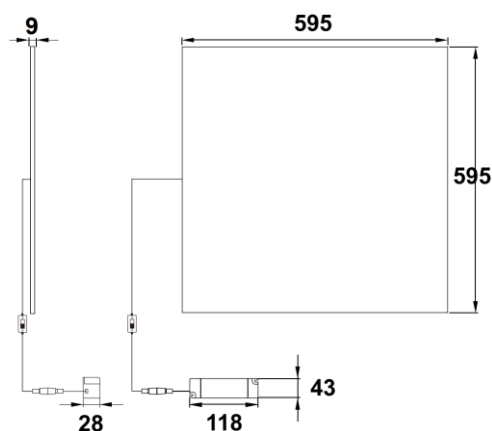


▶ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENT	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS DE MARQUE SIGNIFY
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI ET BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035 + BORNIER RAPIDE 4P
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION REPIQUABLE (AVEC DOUBLE LIGNE PONTAGE)	LIVRE AVEC BORNIER POUSSOIR A INSERTION RAPIDE INSTALLATION SANS OUTIL
CONSUMMATION ELECTRIQUE	33W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900 mA – 30-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI

▶ DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	72 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 72 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	A L'UNITE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	CARTON DE 6 PIECES AVEC PACKAGING INDIVIDUEL
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

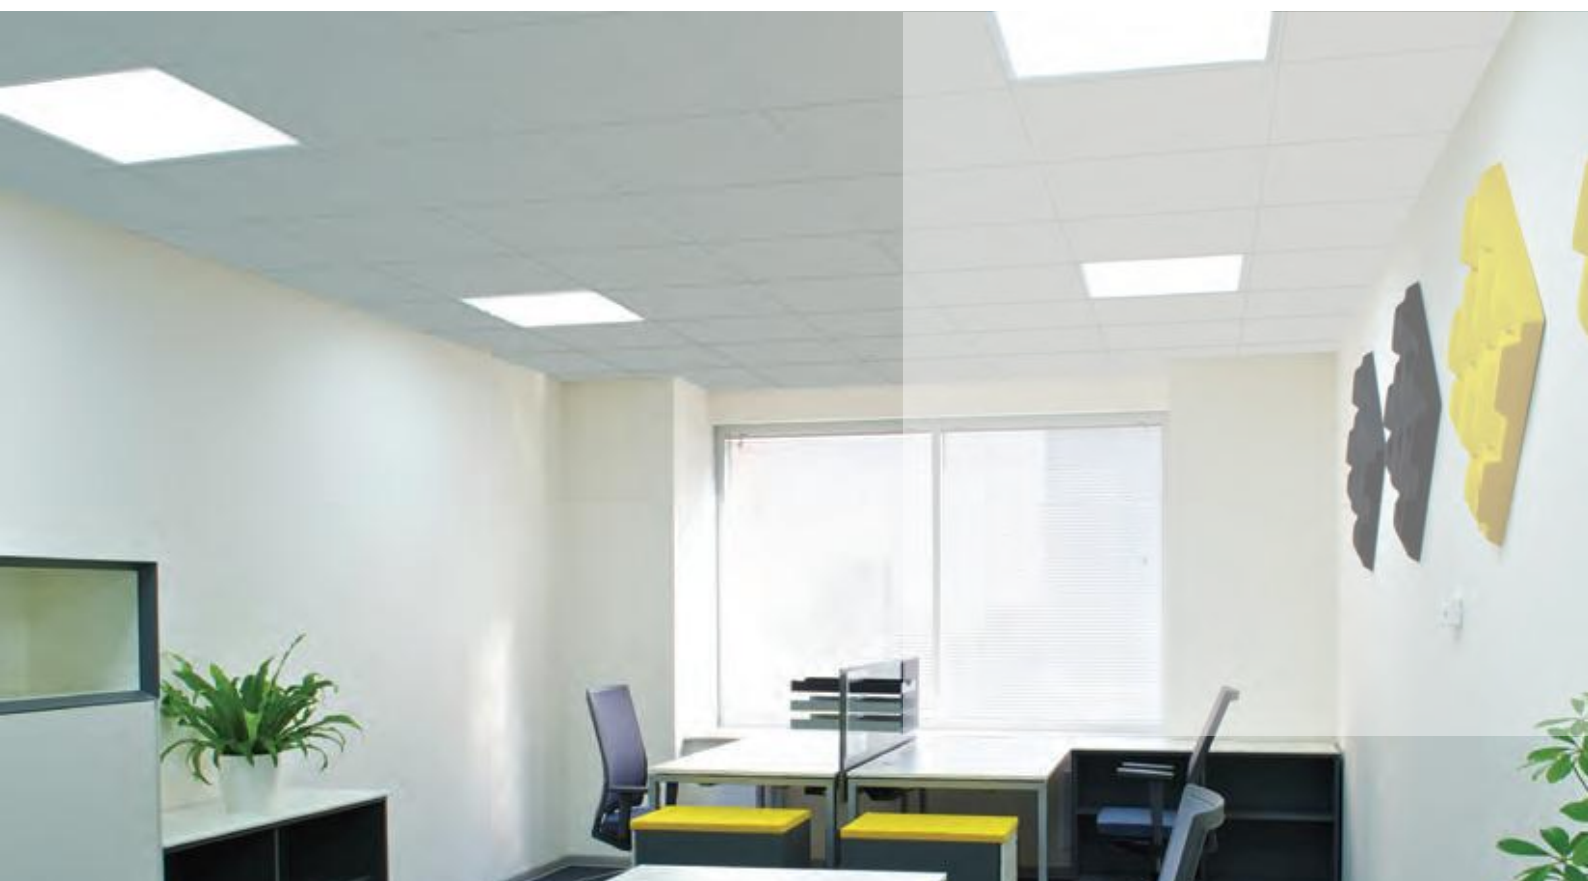



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



DALI / PUSH

OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035



CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




Code 600X600 : 403021

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF





FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION



Dimensions encastrement : 620x620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041



REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DALI PUSH	IP20	403035

REFERENCE	CODE
CADRE SAILLIE ARTIX 66	403021
ARTIX SUSPENSION 66	702052
CADRE ENC ARTIX 66	702041





MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

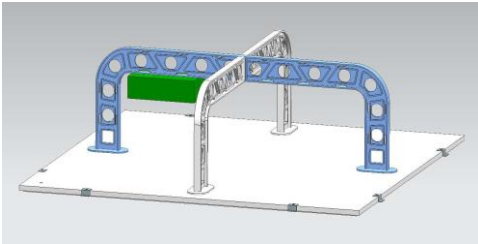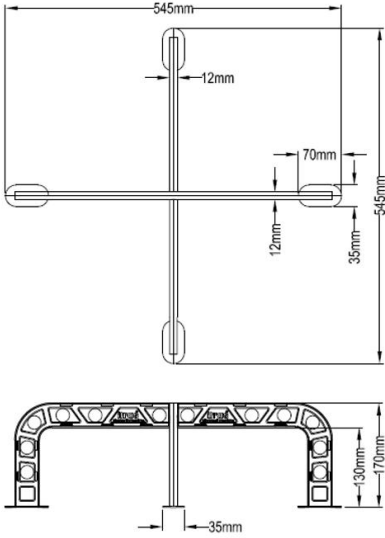

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN



SKYFRAME 704662 - ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE



REFERENCE	SKYFRAME – CADRE ENCASTREMENT BASSE LUMINANCE 600X600
CODE PRODUIT	704662
COULEUR	BLANC
HAUTEUR	50 MM
DIMENSIONS EXTERIEURES	601X601 MM
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
POIDS	0,7 KG
CONFIRMITE RoHS	OUI CONFORME

