

MILAN ASYMETRIQUE

FICHE TECHNIQUE

3000K

4000K

6500K



Garantie
5 ANS




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	MILAN ASYMETRIQUE
CODE PRODUIT	704689
CODE ACCESSOIRE DETECTEUR HF	403033
TYPE DE SOURCE	LED
REPARABILITE – PLATINE DEBROCHABLE	100% REPARABLE
COULEUR LUMINAIRE	BLANC
MODE D'INSTALLATION	APPLIQUE – PLAFONNIER
INDICE DE PROTECTION	IP 66
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 10
DIAMETRE EXTERIEUR - HAUTEUR	290MM – 90MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 40 °C
POIDS PRODUIT	0,65 KG
MATERIAU CORPS/DIFFUSEUR	POLYCARBONATE

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

MULTI-PUISSANCES REGLABLES	24W – 20W – 18W – 15W
FLUX LUMINEUX SORTANT 4000K	2050LM (24W) – 1790LM (20W) 1560LM (18W) – 1310LM (15W)
FLUX LUMINEUX SORTANT 3000K	1860LM (24W) – 1670LM (20W) 1450LM (18W) – 1230LM (15W)
FLUX LUMINEUX SORTANT 6500K	2070LM (24W) – 1770LM (20W) 1550LM (18W) – 1320LM (15W)
TEMPERATURES DE COULEUR (REGLAGE VIA INTER INTEGRE DANS LE LUMINAIRE)	3000K – 4000K – 6500K
IRC	> 80
ANGLE D'OUVERTURE FAISCEAU LUMINEUX	120°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	OPALESCEMENT POLYCARBONATE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 6





DETECTEUR
CLIPSABLE (OPTION)




► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE	OUI – HAUTE FREQUENCE ACCESSOIRE DETECTEUR EN OPTION – CODE 403033
REGLAGES DU DETECTEUR	AIRE DE DETECTION / PERIODE DE MAINTIEN / DETECTION PAR RAPPORT A LA LUMIERE DU JOUR
AIRE DE DETECTION	25% / 50% / 75% / 100%
PERIODE DE MAINTIEN (TEMPORISATION)	5S / 30S / 90S / 5MIN / 20MIN / 30 MIN
DETECTION PAR RAPPORT A LA LUMIERE DU JOUR	10LUX / 50LUX / 100LUX / 150LUX / DESACTIVE
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220–240 V 50–60 Hz
CONNEXION	RAPIDE PAR POUSSOIR CONNEXIONS ARRIERES + LATERALES
CONSOMMATION ELECTRIQUE	24W – 20W – 18W – 15W

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES


GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX – LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	10 PIECES / CARTON
MARQUAGE CE – RoHS	OUI

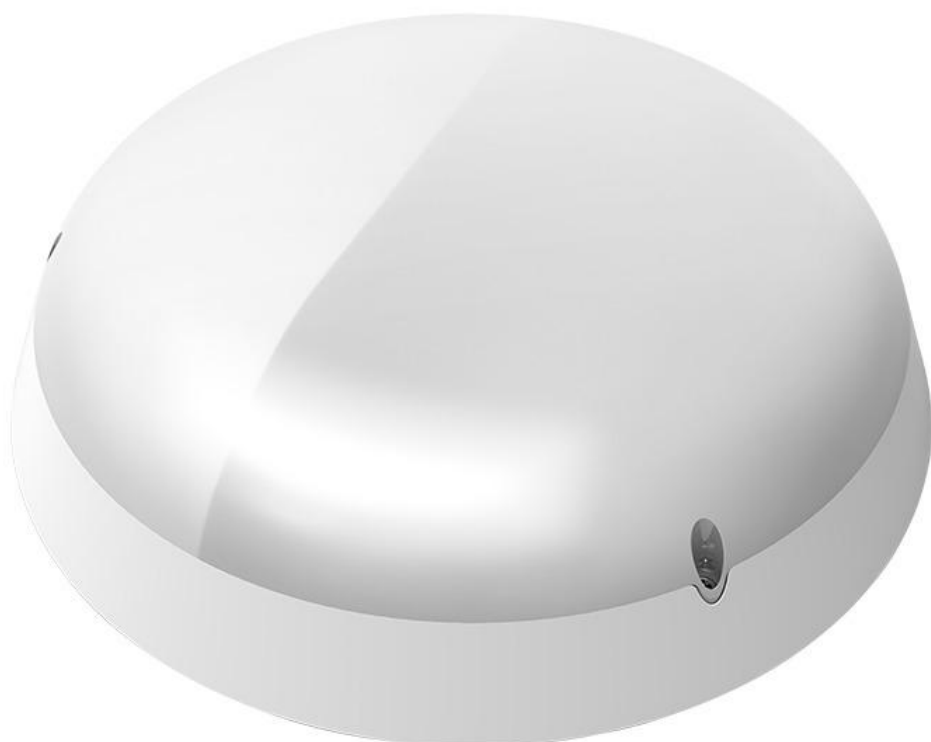

► DETECTEUR CLIPSABLE EN OPTION (ACCESSOIRE) : CODE 403033

Parametrage du detecteur de presence HF :

Monter le commutateur DIP sur "on"



Descendre à "—"

AIRE DE DETECTION

1	2	Rayon de détection
ON	ON	100% environ 5m
—	ON	75% environ 4m
ON	—	50% environ 2,5m
—	—	25% environ 1,5m




TEMPS DE MAINTIEN

3	4	5	
ON	ON	ON	5S
—	ON	ON	30S
ON	—	ON	90S
—	—	ON	5min
ON	ON	—	20min
—	—	—	30min

DETECTEUR DE LUMINOSITE

6	7	8	
ON	ON	ON	10Lux
ON	ON	—	50Lux
—	ON	—	100Lux
ON	—	—	150Lux
—	—	—	désactivé

Réglages sortie d'usine : Aire de détection 100%, Temps de maintien 30 secondes, Détecteur de luminosité 50 lux (1-2-4-5-6-7 = haut, 3-8 = bas).

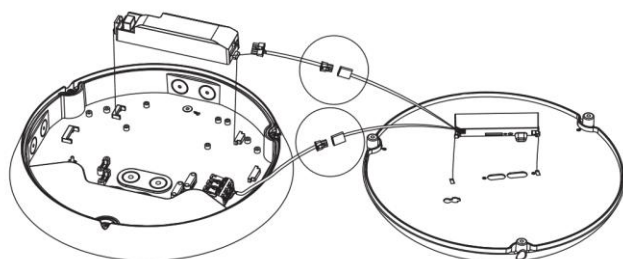

► REGLAGES DE LA TEMPERATURE DE COULEUR ET DE LA PUISSANCE VIA SWITCH SUR LE DRIVER

Réglage de la température de couleur

	3000K
	4000K
	6500K

Réglage de la puissance

		24W
		20W
		18W
		15W

