

► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	GS-60 – GS-400 – GS-GH-10
CODE PRODUIT	GS-60 704801 – 90 LM – SATI – 1H GS-400 704802 – 390 LM – SATI – 1H GS-GH-10 704800 – 13 LM – SATI – 5H
TYPE DE SOURCE	LED
MODE D'INSTALLATION	SAILLIE - PLAFONNIER APPLIQUE ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 44
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 06
LONGUEUR	252 MM
LARGEUR	100 MM
HAUTEUR	40 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	5°C / 35 °C
MODE DE FONCTIONNEMENT	NON PERMANENT
MATERIAU BOITIER	PC + ABS AUTO-EXTINGUIBLE


PERMANENT / NON PERMANENT

IP 44	REF.	COM	LUMEN	
	GH-10	SATI	13 lm	5 h
	GS-60	SATI	90 lm	1 h
	GS-400	SATI	390 lm	1 h

Modèles avec bandeau et pictogramme.

► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE


PUISSANCE	0,5 W
FLUX LUMINEUX SORTANT ET AUTONOMIE	GS-60 – 90 LM – 1H GS-400 – 390 LM – 1H GS-GH-10 – 13 LM – 5H
TEMPERATURE DE COULEUR	5700K
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT
BATTERIE	Ni-Cd 3.6V/300mAh
CHARGEMENT	MAX 24H
POIDS	0.3 KG




NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-820
230V 50/60HZ



▶ CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET ACCESSOIRES

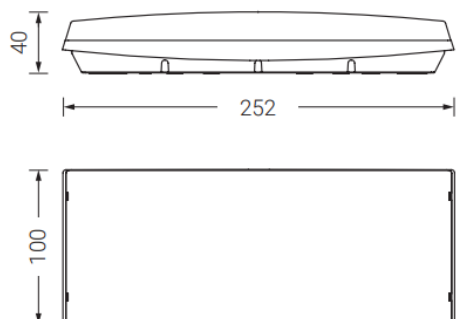

CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	230V 50/60Hz
ACCESSOIRES	
CADRE ENCASTREMENT DIM ENC : 270x105 MM - EXT : 282x131 MM	GS-G-ME – 704804
TELECOMMANDE 500 BLOCS SATI STANDARD	GS-S-TFN – 704803
KIT DRAPEAU POUR MONTAGE ENCASTRE PLAFOND AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES	GS-G-DBE-K – 704805 (INCLUT GS-G-ME)
KIT DRAPEAU POUR MONTAGE SAILLIE AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES	GS-G-DB- K – 704806
GRILLE DE PROTECTION ANTIVANDALE IK10 EN ACIER GALVANISE	GS-U-AVC – 704807
BOITIER ETANCHE IP65 IK10	GS-G-MS – 704808
BLOC PORTATIF BAPI - 800LM/2H - 400LM/4H - IP54 IK07	GS-LP-800 – 704809

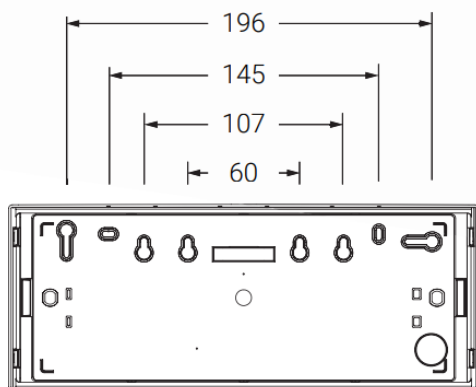

▶ DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES



GARANTIE	3 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	30 PCS
HOMOLOGATION/NORMES	NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF C 71-820






▶ **CADRE ENCASTREMENT**

GS-G-ME – 704804

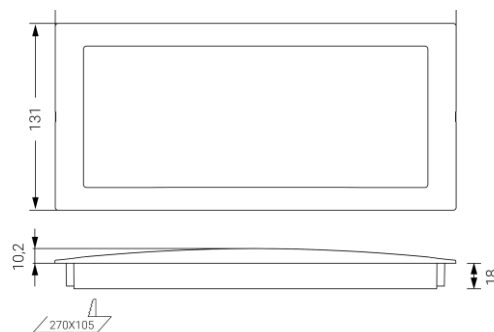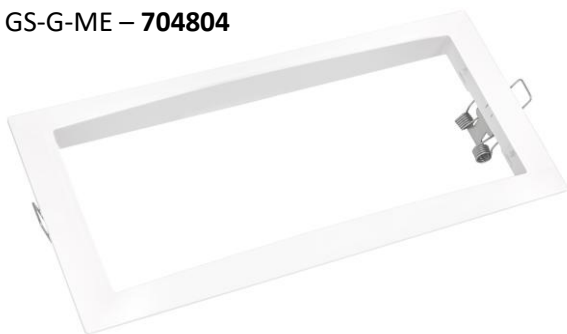


▶ **KIT DRAPEAU POUR MONTAGE ENCASTRE AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES (INCLUT GS-G-ME)**

GS-G-DBE-K – 704805

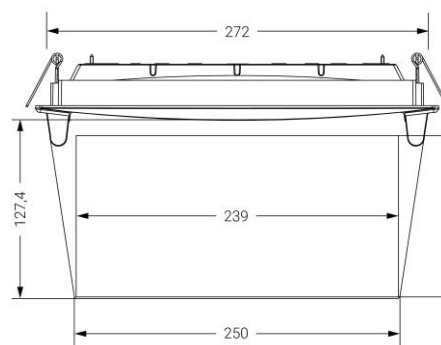


▶ **KIT DRAPEAU POUR MONTAGE SAILLIE AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES**

GS-G-DB- K – 704806

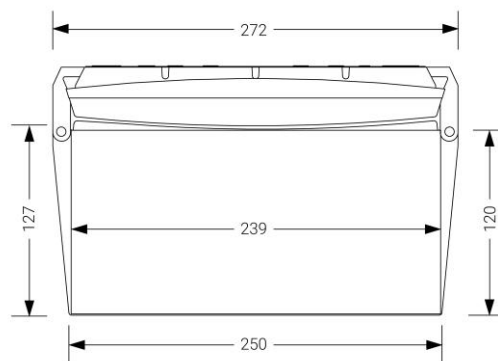


▶ **TELECOMMANDE 500 BLOCS SATI STANDARD**

GS-S-TFN IP20 – 704803

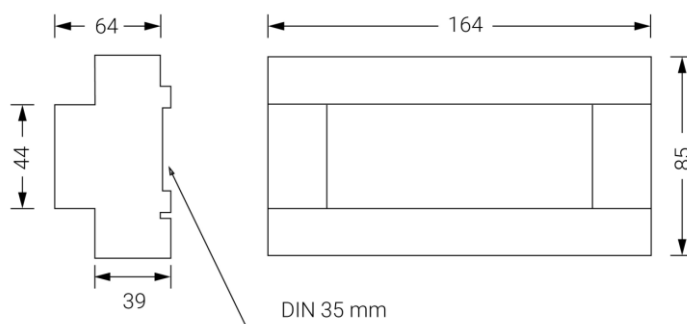




▶ **GRILLE DE PROTECTION ANTIVANDALE IK10 EN ACIER GALVANISE**
GS-U-AVC – 704807

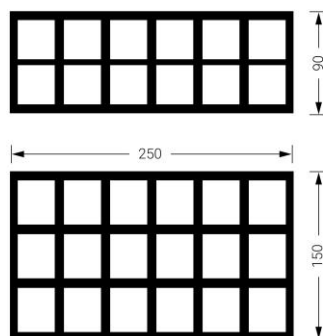

▶ **BOITIER ETANCHE IP65 IK10**
GS-G-MS – 704808

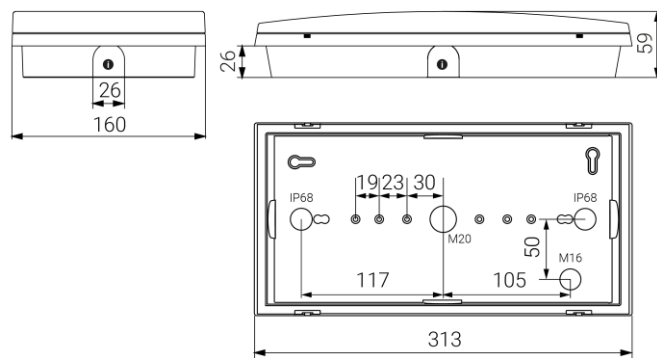

▶ **BLOC PORTATIF BAPI - 800LM/2H - 400LM/4H - IP54 IK07**
GS-LP-800 – 704809

