

# OBUS L 20W

## FICHE TECHNIQUE




### ► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| REFERENCE                       | OBUS L 20W                        |
| CODE PRODUIT                    | <b>704449</b>                     |
| TYPE DE SOURCE                  | LED MARQUE PHILIPS                |
| COULEUR LUMINAIRE               | GRIS ANTHRACITE                   |
| INDICE DE PROTECTION            | IP 65                             |
| INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS  | IK 08                             |
| DIAMETRE                        | Ø160 MM                           |
| HAUTEUR                         | 980 MM                            |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT   | - 15 °C / + 55 °C                 |
| POIDS PRODUITS                  | 5,9 KG                            |
| MATERIAU CORPS                  | FONTE ALUMINIUM                   |
| MATERIAU DIFFUSEUR / REFLECTEUR | PC / REFLECTEUR ALUMINIUM         |
| OPTIQUE CYLINDRIQUE             | POLYCARBONATE TRANSLUCIDE ANTI UV |

### ► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| PUISSANCE                               | 20W                       |
| FLUX LUMINEUX SORTANT                   | 2360 LM                   |
| TEMPERATURE DE COULEUR                  | 3000K                     |
| IRC                                     | > 85                      |
| UGR                                     | < 19                      |
| ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX  | 90°                       |
| EMISSION DE LUMIERE                     | INDIRECT                  |
| DIFFUSEUR                               | POLYCARBONATE TRANSPARENT |
| CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM | SDCM < 5                  |
| ANTI-EBLOUISSEMENT                      | ECLAIRAGE INDIRECT        |



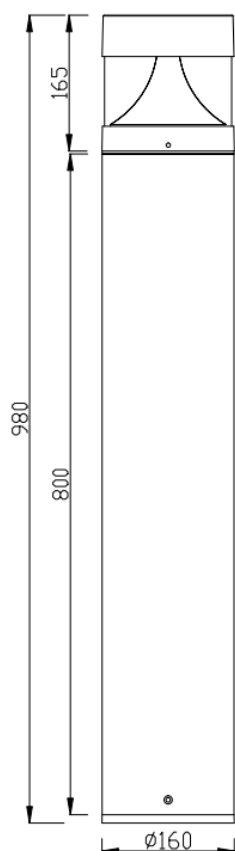

### ► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE | NON                            |
| DRIVER ON-OFF INCLUS          | OUI                            |
| CLASSE ELECTRIQUE             | I                              |
| TENSION ENTREE                | 220 - 240 V                    |
| FREQUENCE ENTREE              | 50 - 60 Hz                     |
| CONNEXION                     | RAPIDE<br>DANS BOITIER ETANCHE |
| CONSOMMATION ELECTRIQUE       | 20W                            |
| AMPERAGE SORTIE DRIVER        | 600 mA                         |
| TENSION SORTIE DRIVER         | 30 V                           |
| PROTECTION COURT-CIRCUIT      | OUI                            |

### ► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| GARANTIE                          | 5 ANS                         |
| DUREE DE VIE DU PRODUIT           | 50 000 HEURES                 |
| MAINTIEN DU FLUX - LM80           | L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C) |
| ESSAI AU FIL INCANDESCENT         | 850 °C                        |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471) | 0                             |
| UNITE D'EMBALLAGE                 | 1 PIECE                       |
| POIDS NET UNITAIRE                | 4,9 KG                        |
| MARQUAGE CE-RoHS                  | OUI                           |

