

IRIS 5W

FICHE TECHNIQUE

2700 K

3000 K

4000 K






► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	IRIS 5W LED
CODE PRODUIT IRIS 10W BLANC MAT RAL9016	704345
CODE ACCESSOIRE REFLECTEUR NOIR	704346
CODE ACCESSOIRE REFLECTEUR DORE	704347
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 65 (AUTORISE VOLUME I ET II)
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
HAUTEUR	50 MM
DIAMETRE ENCASTREMENT	45 MM
DIAMETRE EXTERIEUR	50 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 50 °C
POIDS PRODUIT	SPOT 0.15 KG / DRIVER 0.07 KG
MATERIAU CORPS/DIFFUSEUR	ALUMINIUM / POLYCARBONATE
RT2012 (ETANCHE A L'EAU, A L'AIR, RECOUVRABLE DE LAINE DE VERRE SOUFFLEE ET DEROULEE)	CONFORME

► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	5 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	450 LM (4000K) 440 LM (3000K) 410 LM (2700K)
EFFICACITE LUMINEUSE	> 90 LM/W (4000K)
TEMPERATURE DE COULEUR	2700K / 3000K / 4000K REGLABLE VIA INTERRUPTEUR INTEGREE EN FACE AVANT
IRC	> 80
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	40°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4

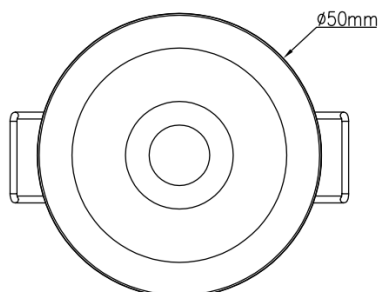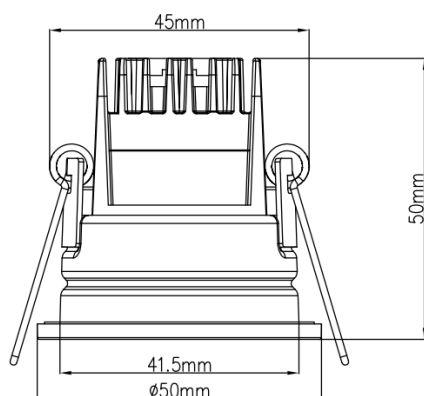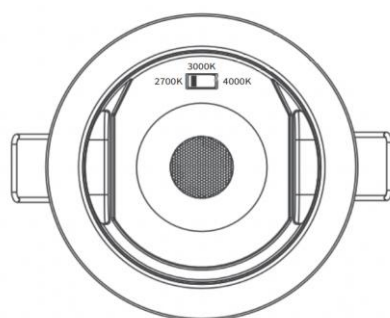

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE	NON
DRIVER INCLUS	OUI REPIQUABLE ET RECOUVRABLE TOUT ISOLANT SOUFLE/DEROULE
DIMMABLE	OUI
TYPE DE GRADATION	DIMMABLE TRIAC
CLASSE ELECTRIQUE (SPOT CLASSE III / DRIVER CLASSE II)	III (AUTORISE VOLUME I ET II)
TENSION ENTREE	220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION	BORNIER RAPIDE - 6 POLES REPIQUABLE
CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	140-165 mA
TENSION SORTIE DRIVER	24-29 Volts
PROTECTION COURT-CIRCUIT/SURCHAUFFE	OUI

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 HEURES (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECES
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PCS/CTN
MARQUAGE CE ET RoHS	OUI

