

# ISTRES 28W CCT

3000 K 4000 K 5700 K



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES


|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| REFERENCE                      | ISTRES 28W CCT           |
| CODE PRODUIT                   | <b>700120</b>            |
| TYPE DE SOURCE                 | LED                      |
| COULEUR LUMINAIRE              | BLANC MAT RAL9016        |
| MODE D'INSTALLATION            | ENCASTRE                 |
| INDICE DE PROTECTION           | IP 44 / 20               |
| INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS | IK 05                    |
| DIAMETRE EXTERIEUR             | 298 MM                   |
| DIAMETRE ENCADREMENT           | 274 MM                   |
| HAUTEUR                        | 22 MM                    |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT  | - 20 °C / + 45 °C        |
| POIDS PRODUITS                 | 0,7 KG                   |
| MATERIAU CORPS                 | FONTE ALUMINIUM          |
| MATERIAU DIFFUSEUR             | PMMA (ANTI-JAUNISSEMENT) |

### CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| PUISSANCE                               | 28W                                                      |
| FLUX LUMINEUX SORTANT                   | 2510 LM en 3000K<br>2740 LM en 4000K<br>2590 LM en 5700K |
| TEMPERATURE DE COULEUR                  | 4000K - 3000K - 5700K (REGLABLE PAR SWITCH)              |
| IRC                                     | > 85                                                     |
| UGR                                     | < 19                                                     |
| ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX  | 110°                                                     |
| EMISSION DE LUMIERE                     | DIRECT/SYMETRIQUE                                        |
| DIFFUSEUR                               | OPALESCEMENT POLYCARBONATE                               |
| CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM | SDCM < 4                                                 |

STARSENSE  
by  
**PHILIPS**



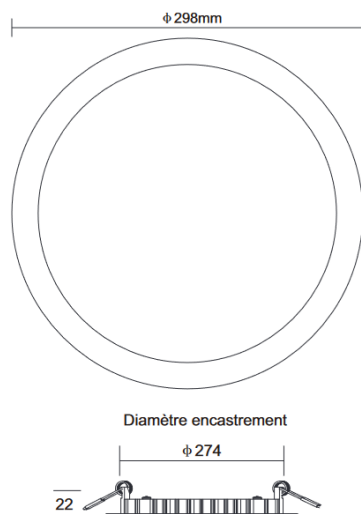


## ► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE              | NON                                |
| DRIVER ON-OFF INCLUS                       | OUI / STARSSENSE (PHILIPS)         |
| DRIVER DALI PUSH 42 (PLUS-VALUE EN OPTION) | DRIVER DALI PUSH 42: <b>403035</b> |
| CLASSE ELECTRIQUE                          | II                                 |
| TENSION ENTREE                             | 220 - 240 V                        |
| FREQUENCE ENTREE                           | 50 - 60 Hz                         |
| CONNEXION                                  | RAPIDE                             |
| CONSUMMATION ELECTRIQUE                    | 28W                                |
| PROTECTION COURT-CIRCUIT                   | OUI                                |
| PROTECTION SURCHAUFFE                      | OUI                                |

## ► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| GARANTIE                          | 5 ANS                         |
| DUREE DE VIE DU PRODUIT           | 50 000 HEURES                 |
| MAINTIEN DU FLUX - LM80           | L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C) |
| ESSAI AU FIL INCANDESCENT         | 850 °C                        |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471) | 0                             |
| UNITE D'EMBALLAGE                 | 1                             |
| CONDITIONNEMENT PAR CARTON        | 20 PCS                        |
| MARQUAGE CE-RoHS                  | OUI                           |

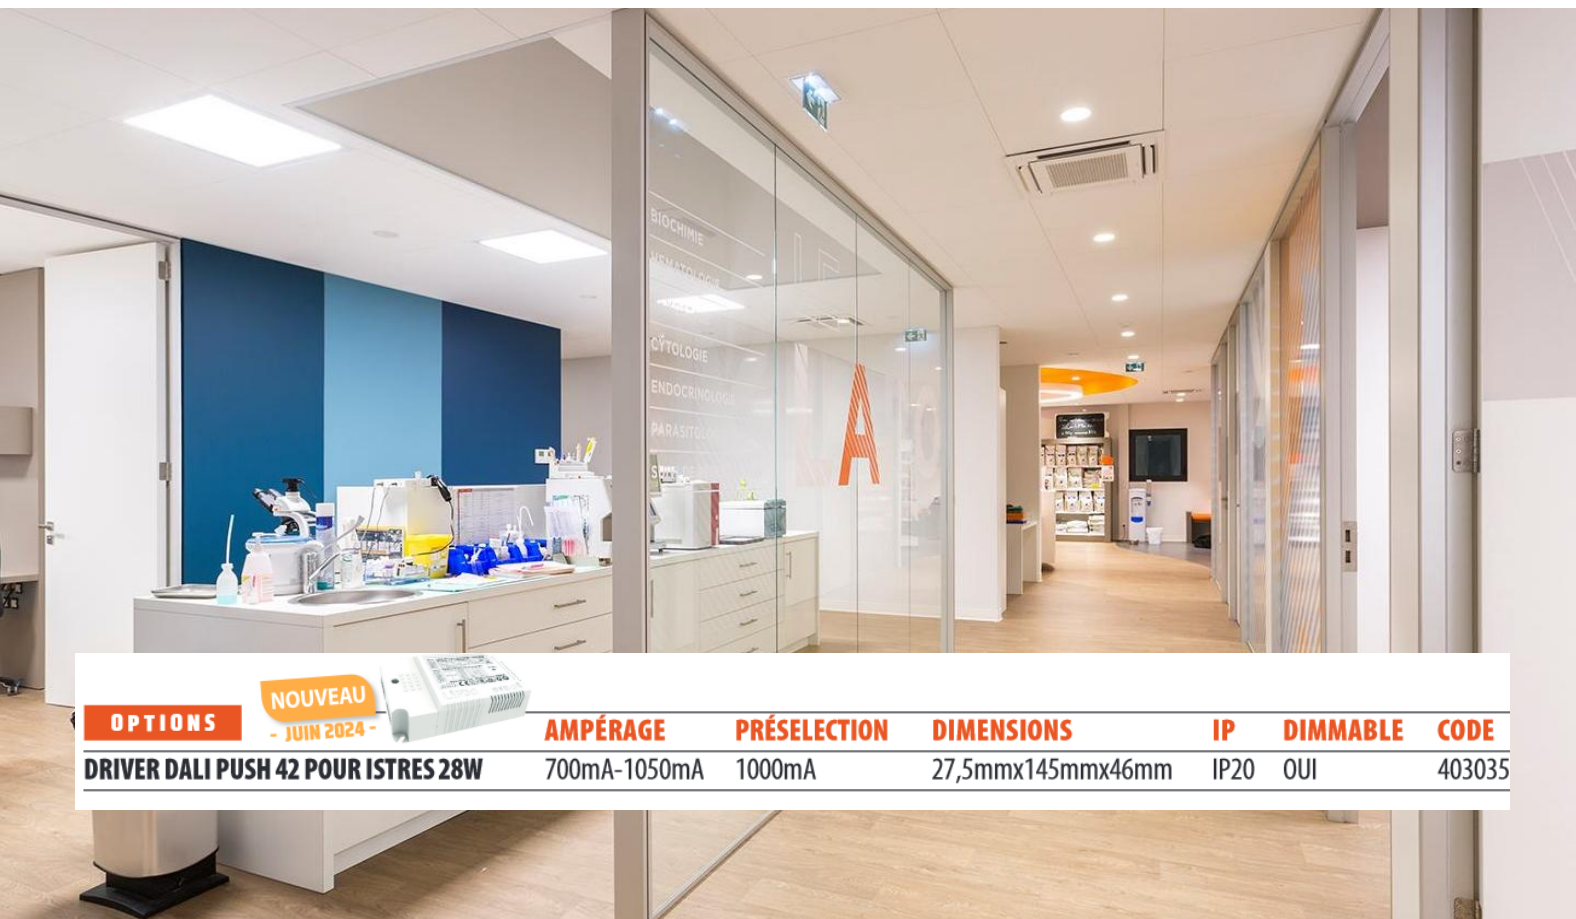

| OPTIONS                            | NOUVEAU<br>- JUIN 2024 -                                                            | AMPÉRAGE     | PRÉSELECTION | DIMENSIONS        | IP   | DIMMABLE | CODE   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------|--------|
| DRIVER DALI PUSH 42 POUR ISTRS 28W |  | 700mA-1050mA | 1000mA       | 27,5mmx145mmx46mm | IP20 | OUI      | 403035 |