

ARTIX PR 3CCT

600X600 UGR19

3000 K 4000 K 5700 K



FICHE TECHNIQUE

► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ARTIX PR 3CCT 600X600 UGR19
CODE PRODUIT 3000K + 4000K	403020
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	595MM x 595MM x 30MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES	CADRE SAILLIE 600X600 – REFERENCE
FIXATION PAR CLIPSAGE	ARTIX PR CADRE (CODE 403021)
(HAUTEUR CADRE : 62MM)	DIMENSIONS CADRE : 601X601X62 MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS – FOURNI AVEC LE DRIVER
ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE	SKYFRAME CODE 704662
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 50°C
POIDS PRODUITS	1.75 KG


► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE TOTALE	33W
TEMPERATURES DE COULEUR REGLABLES	3000K + 4000K + 5700K
FLUX LUMINEUX SORTANT	4000K = 4110 LM - 3000K = 4000 LM 5700K = 4120 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	> 120 LM/W
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU	110°
MATERIAU DIFFUSEUR PRISMATIQUE	POLYCARBONATE PMMA
CONÇU POUR OBTENIR UN UGR<19	ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
SANS SCINTILLEMENT	OUI

UGR<19


3000K+4000K+5700K VIA INTER

BORNIER DE REPIQUAGE

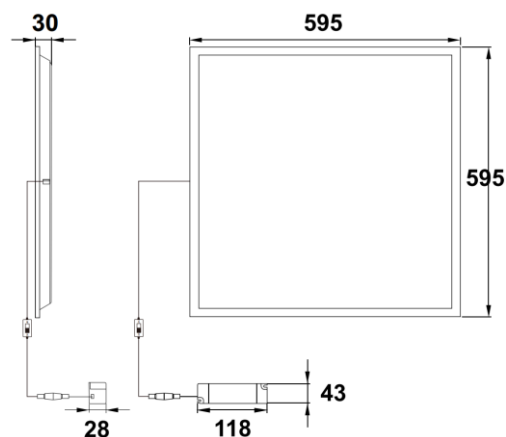

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENT	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI ET BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION REPIQUABLE (AVEC DOUBLE LIGNE PONTAGE)	LIVRE AVEC BORNIER POUSSOIR A INSERTION RAPIDE INSTALLATION SANS OUTIL
CONSUMMATION ELECTRIQUE	33W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900 mA – 30-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI

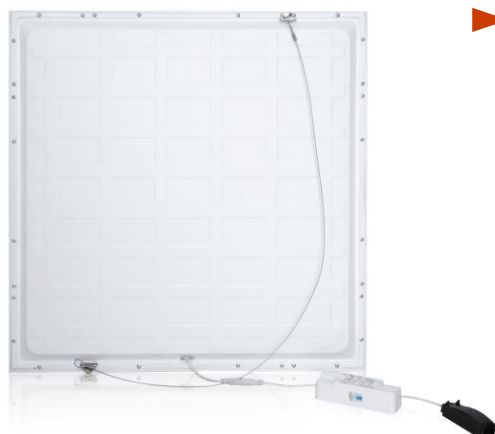

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	72 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 72 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	CARTON DE 6 PIECES
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



DALI / PUSH


OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035



CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




Code 600X600 : 403021

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF





FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION



Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

REFERENCE

IP

CODE

DRI STANDARD ON/OFF

IP20

703009

DRI DALI PUSH

IP20

403035

REFERENCE

CODE

CADRE SAILLIE ARTIX 66

403021

ARTIX SUSPENSION 66

702052




CADRE ENC ARTIX 66

702041






MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

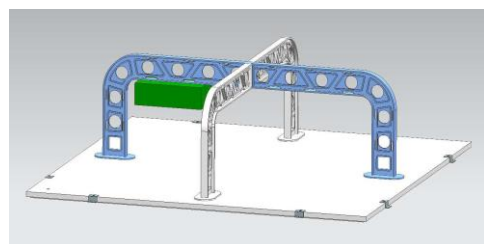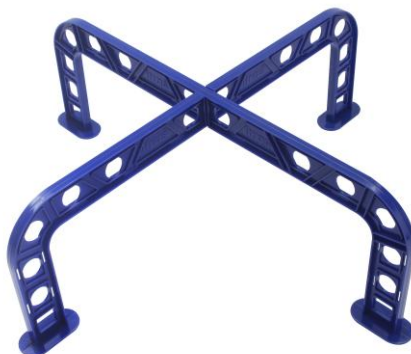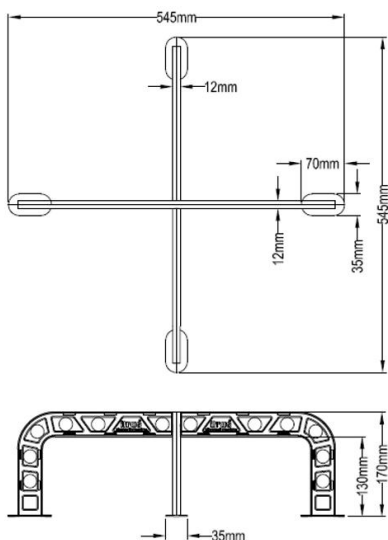

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

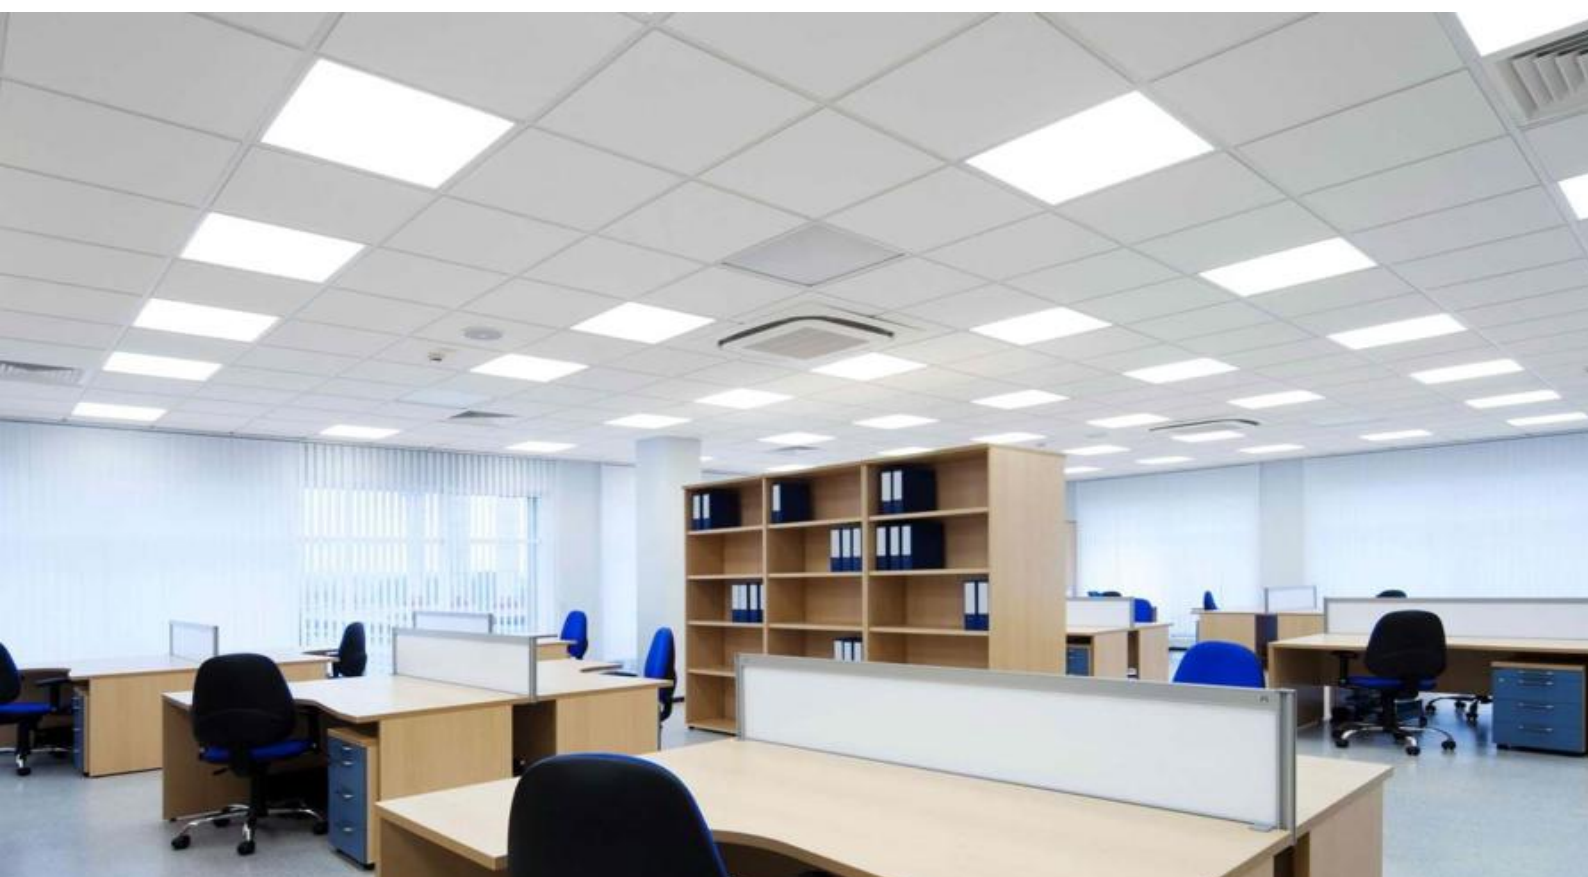

SKYFRAME 704662 - ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE



REFERENCE	SKYFRAME – CADRE ENCASTREMENT BASSE LUMINANCE 600X600
CODE PRODUIT	704662
COULEUR	BLANC
HAUTEUR	50 MM
DIMENSIONS EXTERIEURES	601X601 MM
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
POIDS	0,7 KG
CONFIRMITE RoHS	OUI CONFORME

