

ARTIX PR 3CCT

1200X300 UGR19

3000 K 4000 K 5700 K




FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ARTIX PR 3CCT 1200X300 UGR19
CODE PRODUIT 3000K + 4000K + 5700K	403034
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	1195MM x 295MM X 34MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIE FIXATION PAR CLIPSAGE (HAUTEUR CADRE : 63MM)	CADRE SAILLIE 1200x300 (CODE 702051)
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702048 – 1200X300MM (PREVOIR CADRE SAILLIE IMPERATIF)
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS - FOURNI AVEC LE DRIVER
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 50°C
POIDS PRODUITS	2.1 KG
MATERIAUX	ALUMINIUM / POLYCARBONATE PMMA PRISMATIQUE MARQUE MITSUBISHI ANTI-JAUNISSEMENT

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE TOTALE	33W
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K – 3000K – 5700K (REGLABLE)
FLUX LUMINEUX SORTANT	4000K = 4130 LM - 3000K = 4010 LM - 5700K = 4130 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	>120 LM/W
IRC	> 85
UGR	< 19 (DIFFUSEUR PRISMATIQUE)
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU	110°
MATERIAU DIFFUSEUR PRISMATIQUE CONÇU POUR OBTENIR UN UGR<19	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE	SDCM < 3 (ELLIPSE DE MCADAM)
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
SANS SCINTILLEMENT	OUI

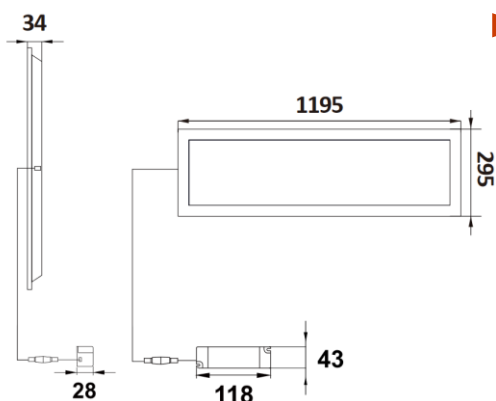



► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENT	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS (CODE DRIVER ON OFF : 703009)
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI ET BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION REPIQUABLE (AVEC DOUBLE LIGNE PONTAGE)	LIVRE AVEC BORNIER POUSSOIR A INSERTION RAPIDE INSTALLATION SANS OUTIL
CONSUMMATION ELECTRIQUE	33W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900 mA – 30-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES


GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	72 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 72 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850°C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	A L'UNITE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	CARTON DE 5 PIECES AVEC PACKAGING INDIVIDUEL
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire

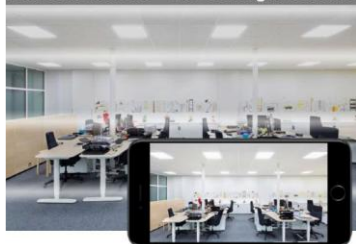

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



DALI / PUSH

OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035



CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




CODE : 702051

KIT SUSPENSION

OPTION



CODE : 702048





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF



FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

REFERENCE

IP

CODE

DRI STANDARD ON/OFF

IP20

703009

DRI DALI PUSH

IP20

403035

REFERENCE

CODE

CADRE SAILLIE ARTIX 312

702051




ARTIX SUS 312

702048





MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

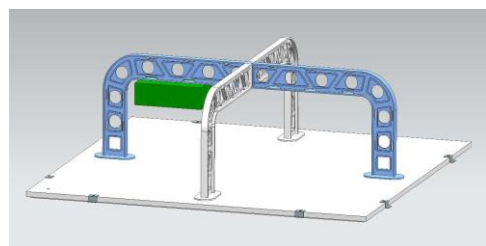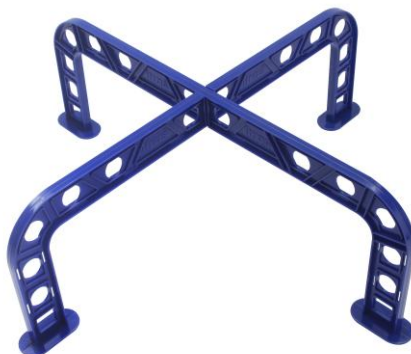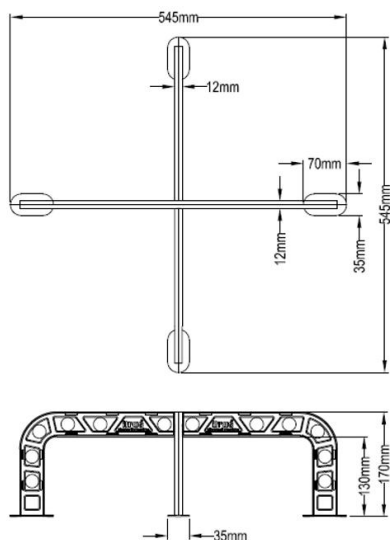

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

