



ARTIX 2CCT

600X600 UGR19

FICHE TECHNIQUE

3000 K

4000 K

110°

04 IK

>85 IRC

IP 44

CLASSE II

Gr0 EN 62471

Garantie 5 ANS

<19 UGR

CE

RoHS COMPLIANT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ARTIX66 2CCT 600X600 UGR19
CODE PRODUIT 3000K + 4000K	704622
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE PLAFONNIER SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	595MM x 595MM x 9MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES FIXATION PAR CLIPSAGE (HAUTEUR CADRE : 62MM)	CADRE SAILLIE 600X600 – REFERENCE ARTIX PR CADRE (CODE 403021) DIMENSIONS CADRE : 601X601X63 MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS – FOURNI AVEC DRIVER
ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE	SKYFRAME CODE 704662
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
POIDS PRODUITS	2.2 KG

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE TOTALE	33W
FLUX LUMINEUX SORTANT	4000K = 4100 LM 3000K = 3985 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	>120 LM/W
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
MATERIAU DIFFUSEUR PRISMATIQUE CONÇU POUR OBTENIR UN UGR<19	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
SANS SCINTILLEMENT	OUI

UGR<19



3000K ou 4000K VIA INTER


3000 K 4000 K

PROFILE EXTRA-PLAT

BORNIER DE REPIQUAGE



► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

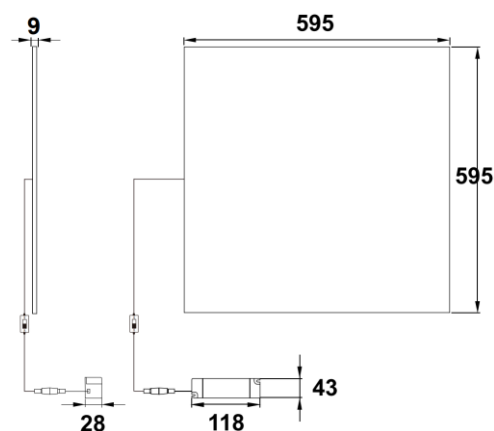


ANTI-SCINTILLEMENT	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI ET BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035 + BORNIER RAPIDE 4P
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION REPIQUABLE (AVEC DOUBLE LIGNE PONTAGE)	LIVRE AVEC BORNIER POUSSOIR A INSERTION RAPIDE INSTALLATION SANS OUTIL
CONSUMMATION ELECTRIQUE	33W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900 mA – 30-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES



GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	72 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 72 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	A L'UNITE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	CARTON DE 6 PIECES AVEC PACKAGING INDIVIDUEL
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

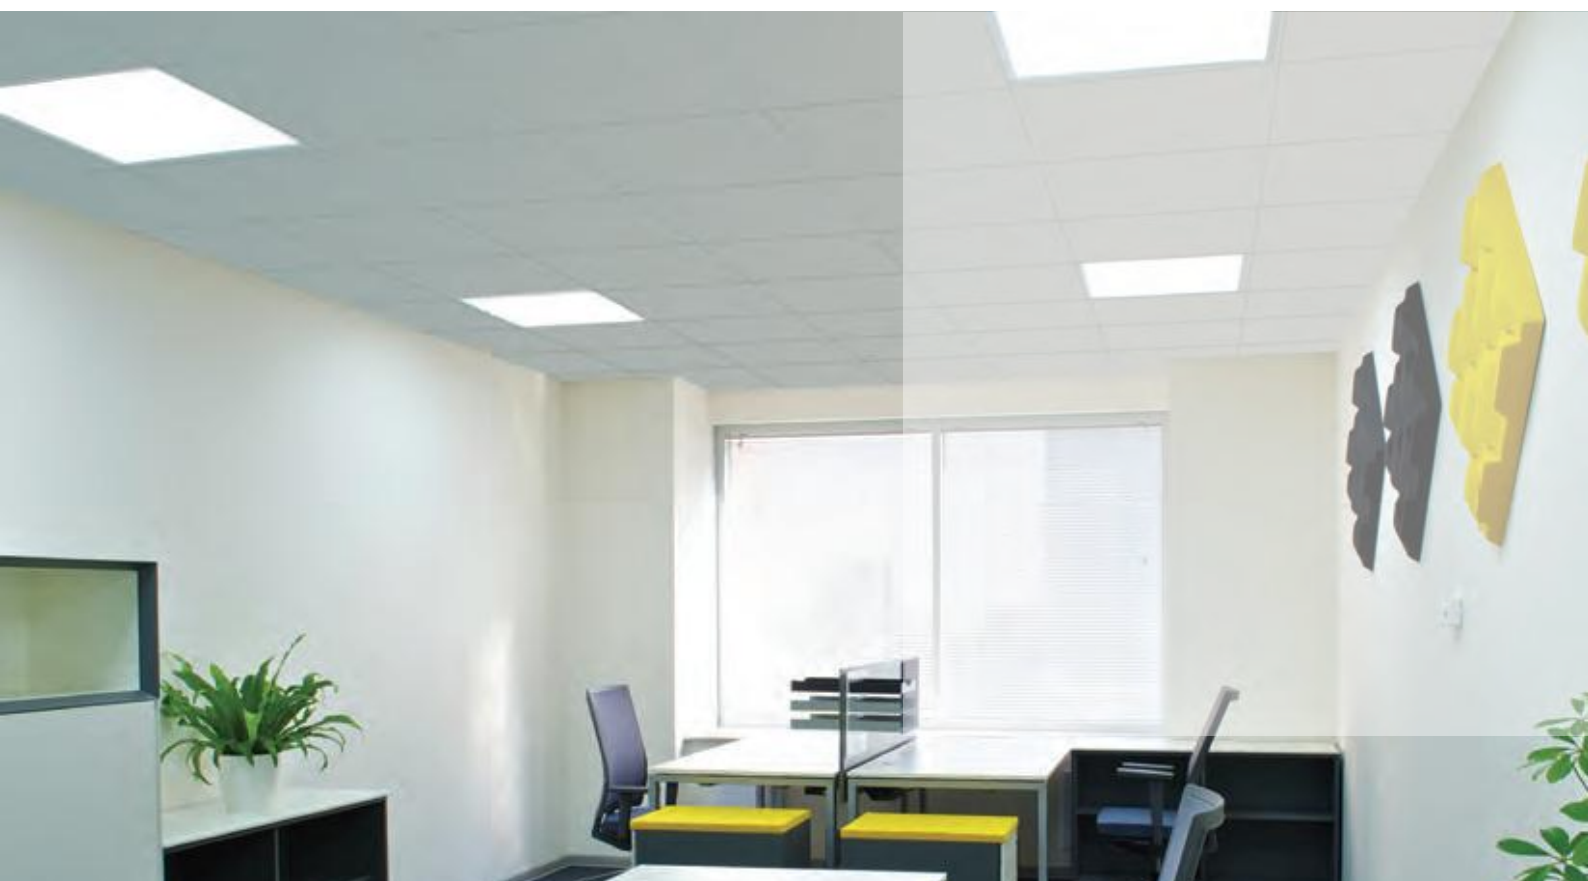

DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



DALI / PUSH

OPTION

DRIVER DRI DALI PUSH 42W
Référence 403035



CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




Code 600X600 : 403021

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF





FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION



Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

REFERENCE

REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DALI PUSH	IP20	403035




REFERENCE

REFERENCE	CODE
CADRE SAILLIE ARTIX 66	403021
ARTIX SUSPENSION 66	702052
CADRE ENC ARTIX 66	702041






MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

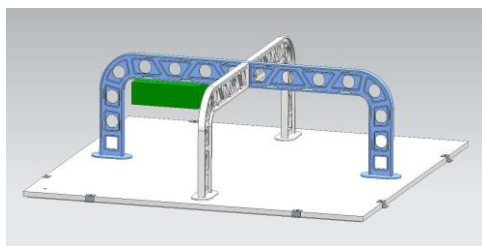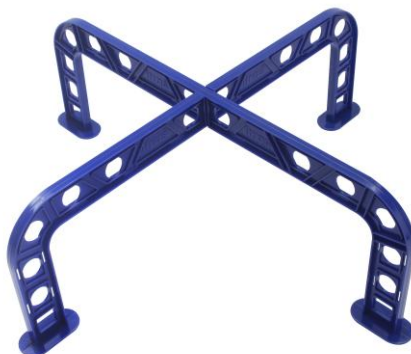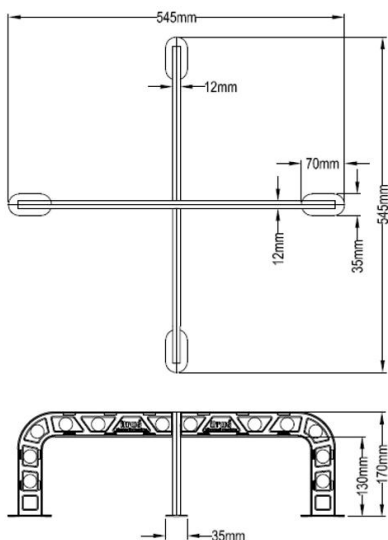

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

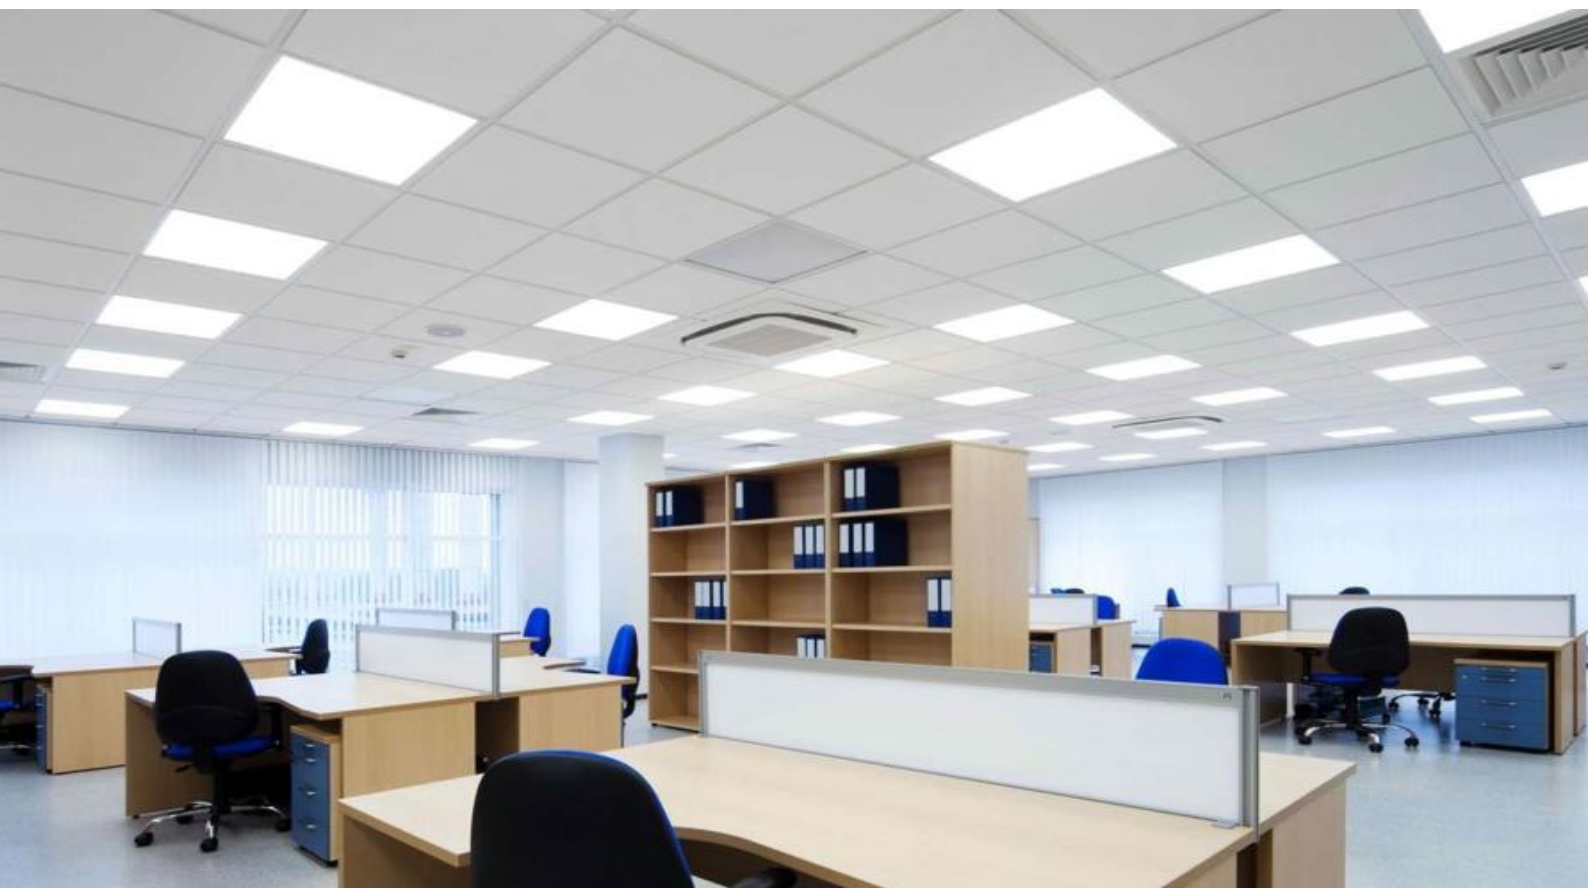

SKYFRAME 704662 - ACCESSOIRE CADRE BASSE LUMINANCE



REFERENCE	SKYFRAME – CADRE ENCASTREMENT BASSE LUMINANCE 600X600
CODE PRODUIT	704662
COULEUR	BLANC
HAUTEUR	50 MM
DIMENSIONS EXTERIEURES	601X601 MM
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
POIDS	0,7 KG
CONFIRMITE RoHS	OUI CONFORME

