



SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

2027

CATALOGUE ÉDITION N°39





■ ITRAS, L'EXPÉRIENCE DE L'ÉCLAIRAGE DEPUIS 1986

Créé en 1986, ITRAS conçoit, fabrique et distribue depuis 40 ans, des appareils d'éclairage destinés aux professionnels et adaptés à différents types d'application :

Fort de notre expérience et d'une équipe de professionnels, nous proposons des produits de haute qualité, offrant une gamme en évolution continue, dans le souci de répondre toujours mieux à l'ensemble de vos besoins.

Précurseurs sur le marché innovant de la LED, nous sommes l'un des premiers fabricants à avoir intégré des modules LED à l'ensemble de nos produits. Nous proposons des solutions d'éclairage 100% LED depuis 2009.

- BUREAUX - ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
- ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : HÔPITAUX, CLINIQUES, CABINETS MÉDICAUX...
- BÂTIMENTS INDUSTRIELS
- BÂTIMENTS TERTIAIRES
- LOGEMENTS SOCIAUX
- HÔTELLERIE
- MAGASINS - COMMERCE
- ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
- IMMOBILIER RÉSIDENTIEL - VILLAS

■ NOS FORCES

- 40 ans d'expérience,
- Un site logistique de 4 400 m² pour vous assurer les meilleurs délais possibles,
- Une équipe technique dynamique, composée de professionnels de l'éclairage,
- Un bureau d'études pour étudier et répondre au mieux à toutes les demandes,
- Une très large gamme : plus de 1000 références fabriquées et gérées en stock,
- Une équipe de technico-commerciaux présente sur chacune de nos régions, offrant une réelle proximité avec nos clients,
- Une usine où nous assurons l'assemblage des différents composants provenant de nos sous-traitants et fournisseurs.

Avec une équipe de professionnels de l'éclairage dont 13 technico-commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire français permettant une forte présence terrain, et une logistique extrêmement réactive, ITRAS est un fabricant incontournable du marché de l'éclairage professionnel.

■ ITRAS, LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE DOWNLIGHT

- **1988** : Lancement de la 1^{ère} chaîne de fabrication de structures lumineuses (HYDRA, DELPHE).
- **1992** : Lancement d'une chaîne d'assemblage de DOWNLIGHT fluorescents.
- **1993** : ITRAS invente le premier spot ayant un Indice de Protection IP65, spécialement conçu pour les salles d'eau.
- **1996** : ITRAS devient la référence du spot encastré fluorescent, grâce à ses composants de choix et est le premier fabricant à concevoir une entretoise pour décaler les verres de protection, ainsi qu'un réflecteur aluminium haute performance grâce à des traitements chimiques spécifiques.
- **2008** : ITRAS poursuit dans sa continuité d'innovation en étant le premier fabricant à avoir introduit le spot encastré LED extra-plat en France.
- **2011** : Lancement d'une gamme de spots encastrés LED extra-plat ayant une épaisseur inférieure à 2.5 centimètres. Mise en place de deux chaînes de montage spécialement dédiées aux spots encastrés LED.
- **2013** : Développement d'une gamme de spots encastrés LED afin de répondre à l'ensemble des demandes du marché : rond, carré, dimmable, BBC, RT2012, 8 puissances, 7 dimensions, saillie rond, saillie carré, 3000K, 4000K.
- **2015** : Plus de 15 000 DOWNLIGHT LED sortent chaque mois de nos chaînes de production.
- **2016** : Mise en place d'un atelier de peinture permettant de proposer une peinture sur mesure à l'ensemble de nos clients (RAL au choix parmi plus d'une centaine de couleurs possibles). Produits peints et assemblés en France.
- **2017** : Lancement d'une gamme de DOWNLIGHT LED intégrant des systèmes de détection de présence et de gestion de l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure (grâce à une gamme de drivers DALI) permettant une meilleure gestion des coûts énergétiques de nos clients, tout en assurant un impact positif sur l'environnement.
- **2018** : Lancement du premier luminaire LED intégrant la technologie CCT permettant le changement de couleur de température (3000K - 4000K - 6000K), déposé à l'INPI. Cette innovation est développée sur nos gammes KAMÉLÉON et PALERME.
- **2020** : La technologie CCT est développée sur plus de la moitié de nos gammes : KAMELEON, IRIS, QUARTZ, SANILED, ISTRES, ARTIX, TUBULAR, PALERME, MIKADO et LOUVRES.
- **2022** : Développement d'une gamme de luminaires intelligents intégrant la détection de présence et le pilotage DALI, favorisant les économies d'énergie, la durabilité des installations et une gestion optimisée de l'éclairage, selon un principe simple : « éclairer juste ce qu'il faut, quand il le faut ».
- **2025** : ITRAS s'engage dans une démarche d'écoconception 100% réparable en développant des luminaires conçus pour durer, être réparés et évoluer dans le temps, limitant ainsi le remplacement complet des équipements, tout en réduisant leur impact environnemental.
- **2026** : Développement d'une large gamme de solutions d'éclairage solaire alliant performance, autonomie et facilité d'installation afin de répondre aux enjeux de transition énergétique et d'éclairage des espaces extérieurs.

Nos prix public affichés dans ce catalogue sont hors taxes.

GAMME INTÉRIEURE

P.4

RUBRIQUES PRODUITS

PAGES

SPOTS ENCASTRÉS

P.6

KAMELEON 7W 3CCT
KAMELEON DÉTECTION 7W CCT
KAMELEON 360° 8W CCT
IRIS 5W CCT
IRIS 10W CCT
QUARTZ 6W CCT
BASIC SPOT 7W CCT
TOULOUSE 6W CCT (SPOT BASSE LUMINANCE)

P.7
P.10
P.12
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN

P.20

SANILUX 8W
SANILUM 15W
SANILED 8W

P.21
P.22
P.24

DOWNLIGHTS

P.26

ISTRES CCT 9W
ISTRES CCT 15W
ISTRES CCT 20W
ISTRES CCT 28W
ISTRES CCT CARRÉ 20W
BASIC DOWNLIGHT 9W 15W 20W
CHALOSSE 10W-15W-20W 5CCT
CHALOSSE 25W-30W-35W 5CCT
CAMBRAI 20W CCT
ACCESSOIRES CAMBRAI 20W CCT
CAMBRAI 42W CCT

P.27
P.27
P.28
P.29
P.29
P.30
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36

ENCASTRÉS ET SAILLIES

P.38

ARTIX PR UGR19 33W - DALLE LED 600X600 3CCT
ARTIX PR UGR19 33W - DALLE LED 1200X300 3CCT
ARTIX 66 UGR19 33W - DALLE LED 600X600 2CCT
ARTIX 66 IP65 33W - DALLE LED 600X600
BELEM 34W UGR<14 600X600 2CCT
RIO UGR<16 36W - DALLE LED 600X600
RIO UGR<16 36W - DALLE LED 1200X300
SALVADOR UGR<16 30W 3CCT - DALLE LED 600X600
BAHIA UGR<16 36W - DALLE LED 600X600 2CCT
BRASILIA UGR<16 30W 3CCT - DALLE LED 600X600
SALLE PROPRE / OURAL AVANT - DALLE LED 600X600
SALLE PROPRE / OURAL ARRIÈRE - DALLE LED 600X600
ACCESSOIRES • DALLES LED
SKYFRAME (ACCESSOIRE DALLE)
MILLAU ACCESSOIRE DÉPORT ISOLANT

P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.46
P.47
P.48
P.51
P.53
P.54
P.55
P.56
P.57
P.57

PLAFONNIERS APPLIQUES SUSPENSIONS

P.58

BASIC SAILLIE CCT 18W

P.59

RUBRIQUES PRODUITS

PAGES

BASIC SAILLIE DP CCT / 18W
NANTES 18W CCT
CIBOURE 9W (3W+6W)
GAP 1 / GAP 2 / GAP 3
FOCAL 12W
AINHOA 25W
LOUVRES CCT 400 MM / 600 MM
SEDAN E27
SEDAN LED 50W
LORIENT CCT 10W

P.61
P.63
P.64
P.66
P.68
P.71
P.72
P.74
P.74
P.76

RÉGLETTES LINÉAIRES CONNECTABLES

P.78

ECLAIR 3CCT - 5 LONGUEURS

P.79

ÉCLAIRAGE SCOLAIRE

P.80

OXFORD 37W 3CCT
CAMBRIDGE ENCASTRÉ 2CCT
CAMBRIDGE SAILLIE 2CCT

P.81
P.82
P.83

RUBAN LED

P.84

NIL 50M RUBAN CHANTIER 220V
VENISE 220V - RUBAN COB IP65
VERONE 24V - RUBAN COB IP65

P.85
P.87
P.88

RAILS ET PROJECTEURS

P.90

KYOTO 30W 5CCT
OSAKA 20W 3CCT
NAGOYA 42W 3CCT
RAILS ET ACCESSOIRES
LINEAR 10600LM 45W À 60W
LINEAR MAX 14600LM 80W

P.91
P.92
P.94
P.95
P.97
P.98

RÉGLETTES ÉTANCHES

P.100

ZEPHYR 4780LM 29W / 6720LM 42W / 9280LM 58W P.101-103
BIARRITZ 600MM 1200MM 1500MM 3CCT + 3 PUISSANCES P.104
BIARRITZ DÉTECTION 1200MM 1500MM 3CCT + 3 PUISSANCES P.106
TUBULAR 20W-600 MM / 29W-1200 MM / 42W-1500 MM P.108

STRUCTURES LUMINEUSES CONTINUES

P.110

MIKA 36W

P.111-113

SUSPENSIONS ARMATURES INDUSTRIELLES

P.114

DUBLIN MULTIPUISSANCES

P.115-117

GAMME EXTÉRIEURE

P.118

RUBRIQUES PRODUITS PAGES

PROJECTEURS EXTÉRIEURS P.120

RAFALE 50W	P.121
RAFALE 70W	P.121
RAFALE 100W	P.122
RAFALE 200W	P.123
RAFALE 400W	P.124
ACCESSOIRES MÂT RAFALE	P.125
PARIS 20W-30W-50W 3CCT	P.126
PARIS XL 50W-70W-100W 3CCT	P.128

PROJECTEURS TRÈS GRANDES PUISSANCES P.130

STADIUM 500W	P.131
STADIUM 1000W	P.132
STADIUM 1500W	P.132
STADIUM 2000W	P.133

HUBLOTS ET APPLIQUES P.134

BASIC HUBLOT 30W 3CCT	P.135
PALERME UNIVERSEL 4 PUISSANCES - 3CCT	P.136
PALERME 15W 3CCT / PALERME 15W 3CCT DP (AVEC DÉTECT)	P.139
PALERME 15W DP IR 3CCT	P.140
MILAN	P.142
MILAN ASYMÉTRIQUE	P.143
MONACO	P.144
POMPEI 25W	P.146
BAYONNE 2CCT	P.148
BAYONNE L 2CCT	P.149
NOGENT 20W	P.151
RUBIC 12W	P.152
SARE E27	P.153

ENCASTRÉS DE SOL P.154

HONFLEUR GU10 MR16	P.155
HONFLEUR 20W	P.157

BORNES ET TOTEMS P.158

CUBIC 12W	P.159
OBUS 10W / OBUS L 20W / OBUS 11W DÉTECTION IR	P.160
OBUS XXL 30W	P.161
KENYA 12W	P.162
KENYA XXL 30W	P.163
BALI 10W	P.164
BALI XXL 35W	P.165

SPOTS SUR PATÈRE ET PIQUET P.166

VITTEL 6W	P.167
-----------	-------

RUBRIQUES PRODUITS PAGES

ENCASTRÉS ET SAILLIES P.168

DRAKAR 10W	P.169
ASCAIN	P.171

ÉCLAIRAGE ROUTIER ET URBAIN P.172

ÉCLAIRAGE PUBLIC / MÂTS	P.173
ÉCLAIRAGE PUBLIC / SEATTLE 50W-100W-200W	P.174-177
JUPITER 55W	P.179
VEGA 55W	P.181

ÉCLAIRAGE SOLAIRE P.182

OMAN 900 LM	P.183
ROME 3CCT	P.184
MIAMI 1900LM 3CCT	P.186
MIAMI 4800LM 3CCT	P.187
MALTA 1000LM 3CCT	P.188
GOBI	P.189
ATACAMA 2CCT	P.191
BARDENAS 2CCT	P.193
DOHA 6200 LM	P.195


DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ÉCLAIRAGE SÉCURITÉ P.196

DÉTECTEUR ENCASTRÉ PLAFOND	P.197
DÉTECTEUR ENCASTRÉ MURAL	P.198
DÉTECTEUR ENCASTRÉ COULOIR	P.199
DÉTECTEUR ENCASTRÉ GRANDE HAUTEUR	P.199
DÉTECTEUR SAILLIE PLAFONNIER - INFRAROUGE EXTRAPLAT	P.200
DÉTECTEUR SAILLIE IP65	P.201
DÉTECTEUR DALI ENCASTRÉ	P.202
DÉTECTEUR DALI SAILLIE	P.203
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - GS-60 / GS-400 / GS-GH-10	P.204
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - GS ACCESSOIRES	P.205

INDEX P.206

CONDITIONS GÉNÉRALES P.208

2027

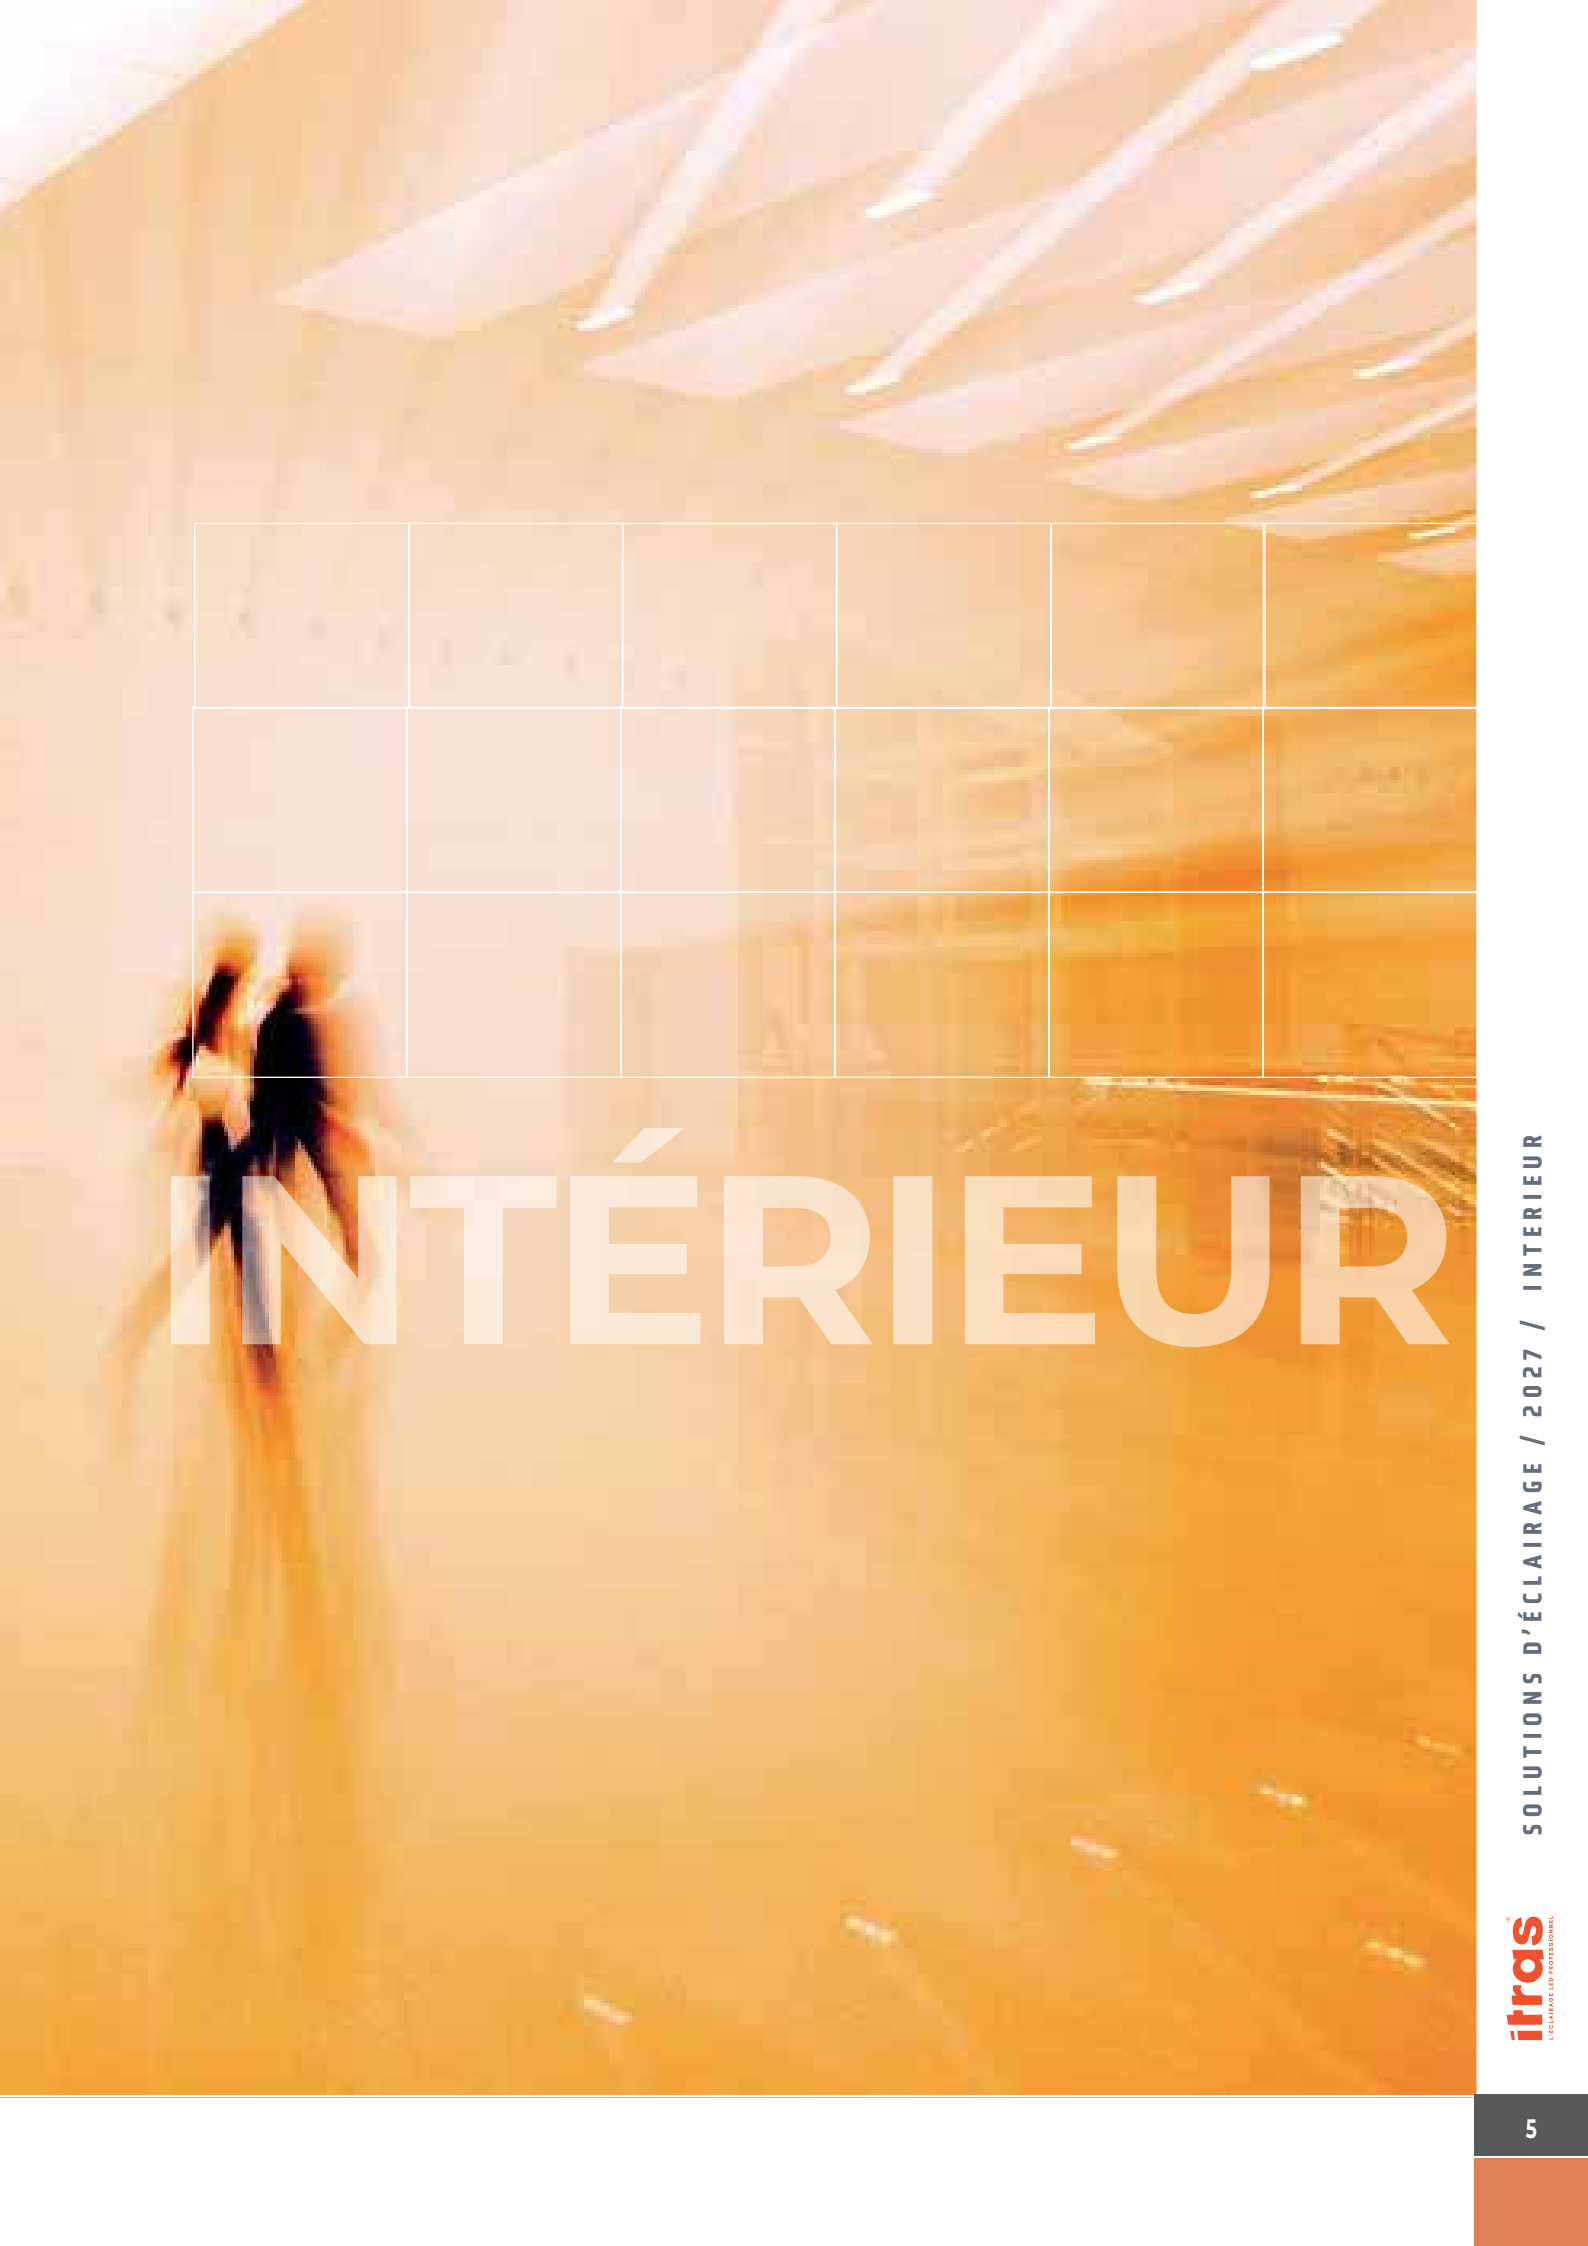

INTÉRIEUR



SPOTS ENCASTRÉS





KAMELEON 7W 3CCT

CARACTÉRISTIQUES

2700 K 3000 K 4000 K

GARANTIE

5 ans





LES + PRODUITS

- Spot encastré orientable LED 7W
- Autorisé dans les salles d'eau (Volume 1 et 2 car IP65 + Classe III + <30v)
- Teinte au choix, réglage par switch sur le driver : 2700K - 3000K - 4000K
- Dimmable
- Orientable
- Equipé de connecteurs rapides (repiquage possible)
- RE2020 BBC : recouvrable de laine de verre soufflée ou déroulée
- Étanche à l'eau : IP65
- Classe III (spot) / Classe II (driver)
- Anti-scintillement (no flicker)
- Anti-feu : 30 - 60 - 90 minutes
- Finition : BLANC MAT SABLÉ - ALU BROSSÉ - NOIR MAT SABLÉ
- Angle de diffusion : 40°
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (NF EN62471)
- Conforme aux nouvelles exigences NF C 15-100:2024 (IP50 arrière + IP65 face apparente)






BLANC MAT SABLÉ

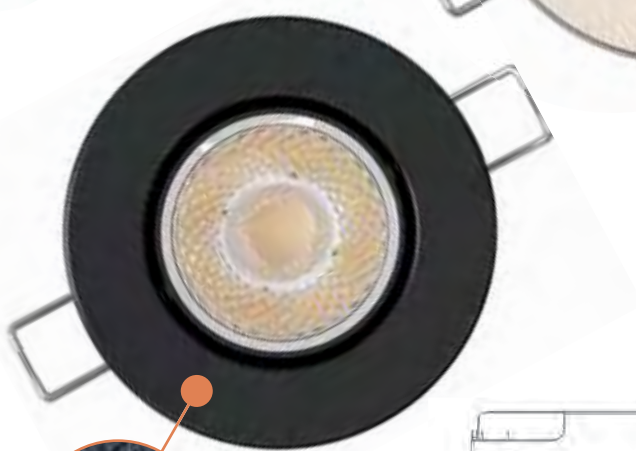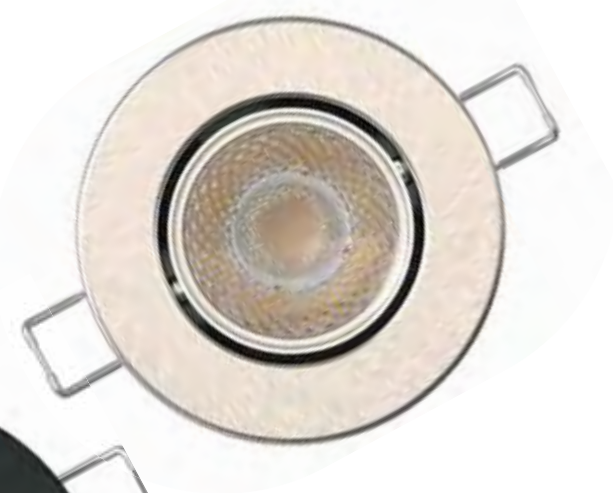

NOIR MAT SABLÉ

DIMENSIONS

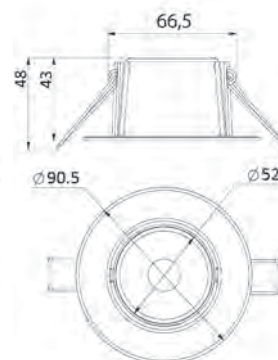


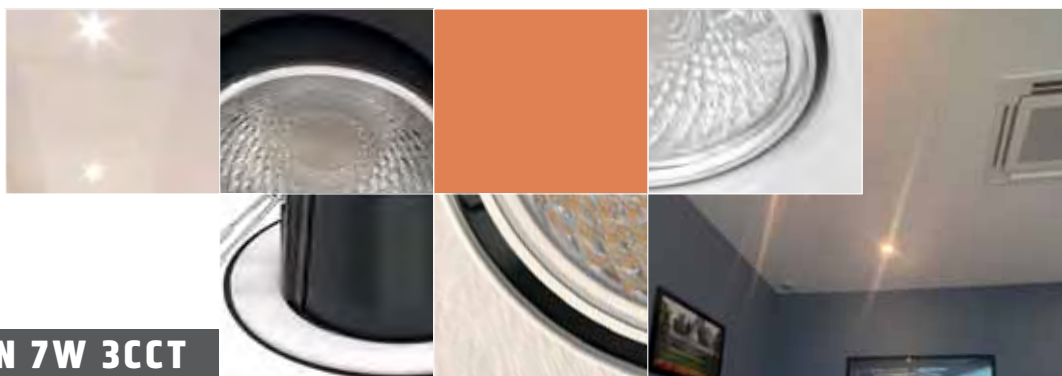

KAMELEON 7W 3CCT




RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
KAMELEON 7W BLANC	BLANC MAT SABLÉ	7W	Enc.68mm - Ext.90mm	43mm	687lm 800lm 768lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704320	28,00 €
KAMELEON 7W NOIR	NOIR MAT SABLÉ	7W	Enc.68mm - Ext.90mm	43mm	687lm 800lm 768lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704327	33,00 €
KAMELEON 7W ALU	ALU BROSSE	7W	Enc.68mm - Ext.90mm	43mm	687lm 800lm 768lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704321	39,80 €

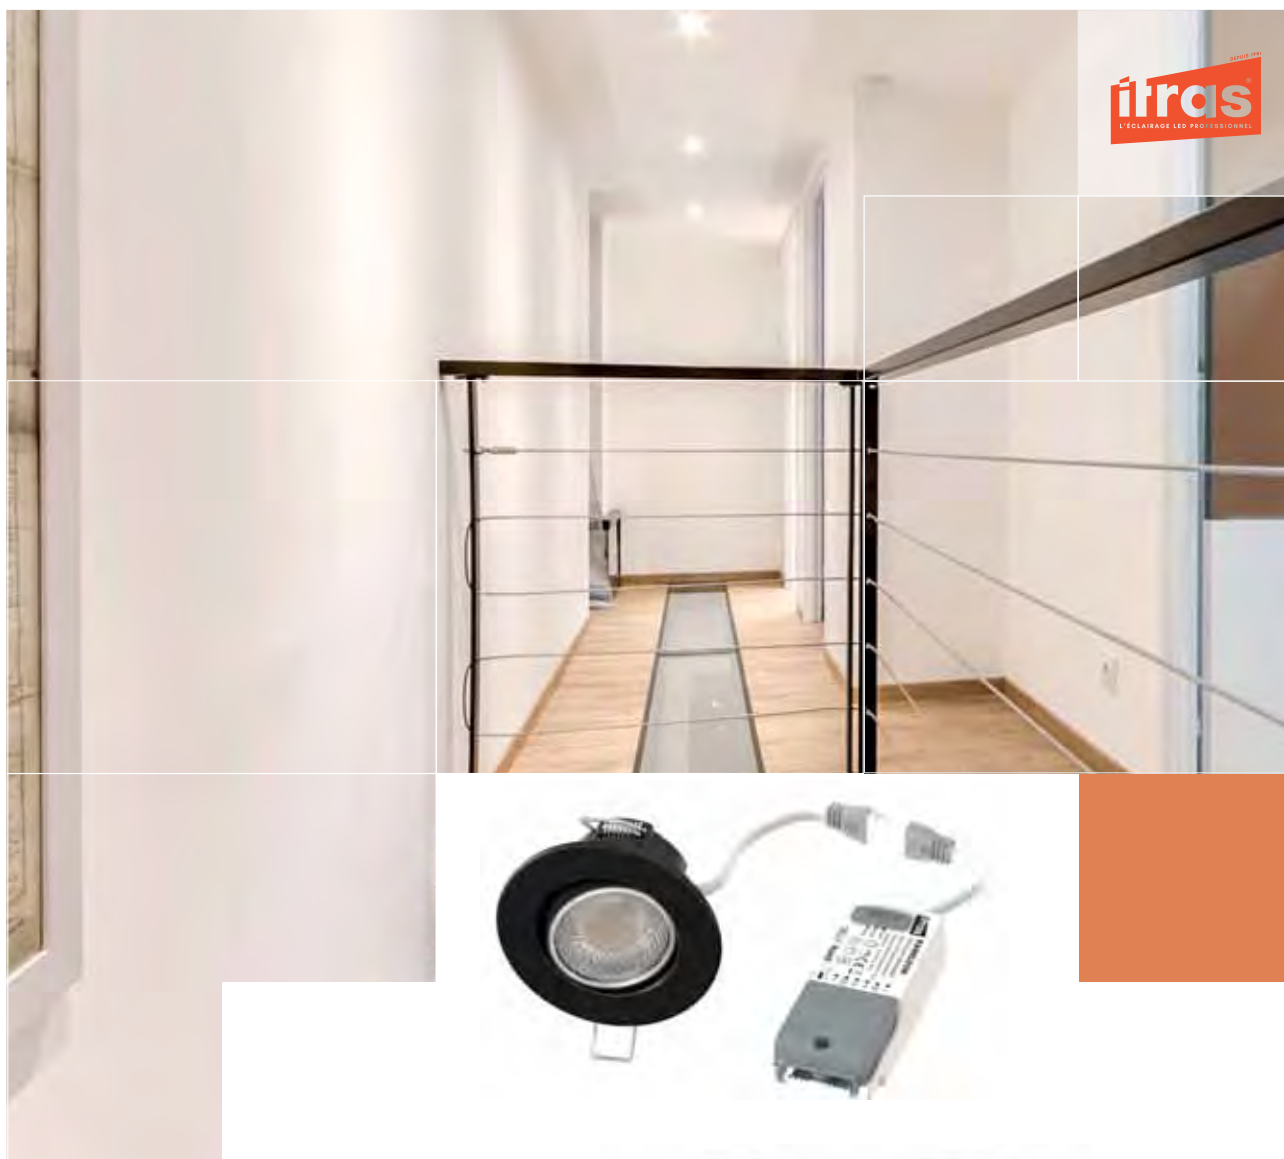

TEMPÉRATURE
DE COULEUR
RÉGLABLES
SUR LE DRIVER
(2700K - 3000K -
4000K)



BORNIER 6 PÔLES
REPIQUABLE AVEC
CONNECTEURS RAPIDES



RECOUVRABLE TOUT ISOLANT
SOUFFLÉ OU DÉROULÉ
CONFORME RE 2020



KAMELEON DÉTECTION 7W CCT

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS




2700 K 3000 K 4000 K

Spot encastré LED 7W avec détecteur INFRA-ROUGE intégré


- Livré avec driver déporté et commutateur de changement de température de couleur intégré sur la face avant du spot
- 3CCT 2700K/3000K/4000K
- Autorisé dans les salles d'eau (Volume 1 et 2 car IP65 + Classe III + <30v)
- RE2020 - BBC : recouvrable tout isolant (laine de verre soufflée ou déroulée)
- Étanche à l'eau : IP65
- Angle de diffusion 60°
- Anti-scintillement (no flicker)
- Collierettes interchangeables (NOIR - ALU BROSSE en option)
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (selon NF EN62471)
- Connecteurs rapides avec repiquage, montage sans outil
- Réglage de la luminosité de 0 à 3000 lux
- Réglage de la sensibilité de 0 à 100%
- Réglage de la temporisation de 15 secondes à 30 minutes
- Mode Maître intégré avec sortie commutée - pouvant contrôler 200W max
- Conforme aux nouvelles exigences NF C 15-100:2024 (IP50 arrière + IP65 face apparente)



DIMENSIONS

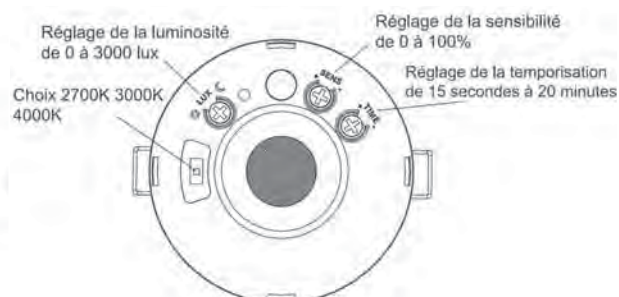


OPTIONS

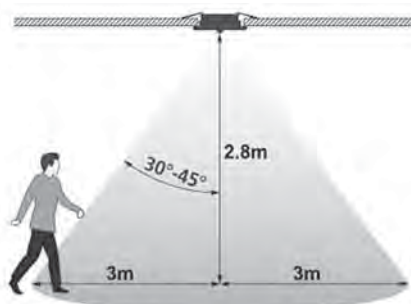



▼ SCHÉMA DE CÂBLAGE VERSION MAÎTRE :

(1 x KAMELEON DETECTION 7W 704343 peut piloter jusqu'à 25 x KAMELEON 7W 704320)



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
KAMELEON DETECTION	BLANC MAT RAL 9016	7W	Enc.69mm - Ext.90mm	39mm	660lm 750lm 720lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	704343	45,80 €
COLLERETTE NOIRE	NOIR MAT	-	Enc.69mm - Ext.90mm	39mm	-	-	-	-	704344	3,80 €
COLLERETTE ALU BROSSÉ	ALU BROSSE	-	Enc.69mm - Ext.90mm	39mm	-	-	-	-	704348	3,80 €



KAMELEON 360° 8W CCT

LES + PRODUITS

- Spot encastré LED 8W orientable en tous sens à 360°
- Livré avec driver déporté et commutateur de changement de température de couleur intégré sur la face avant du spot
- Autorisé dans les salles d'eau (Volume 1 et 2 car IP65 + Classe III + <30v)
- 3CCT 2700K/3000K/4000K
- Dimmable
- Orientable 360°
- RE2020 - BBC : recouvrable tout isolant (laine de verre soufflée ou déroulée)
- Classe III (spot) / Classe II (driver)
- Étanche à l'eau : IP65
- Angle de diffusion 48°
- Anti-scintillement (no flicker)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (selon NF EN62471)
- Connecteurs rapides avec repiquage, montage sans outil
- Anti-feu : 30 - 60 - 90 minutes
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Conforme aux nouvelles exigences NF C 15-100:2024 (IP50 arrière + IP65 face apparente)

CARACTÉRISTIQUES




2700 K 3000 K 4000 K

GARANTIE
5 ans



DIMENSIONS

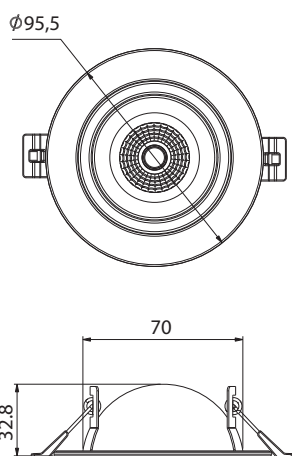


RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
KAMELEON 360° 8W	BLANC MAT RAL 9016	8W	Enc.70mm - Ext.95mm	33mm	745lm	IP65	IK04	2700K	OUI	704328	39,90 €
					850lm			3000K			
					845lm			4000K			
KAMELEON 360° 8W	NOIR MAT	8W	Enc.70mm - Ext.95mm	33mm	745lm	IP65	IK04	2700K	OUI	704329	39,90 €
					850lm			3000K			
					845lm			4000K			



ORIENTABLE
360°
EN TOUT SENS



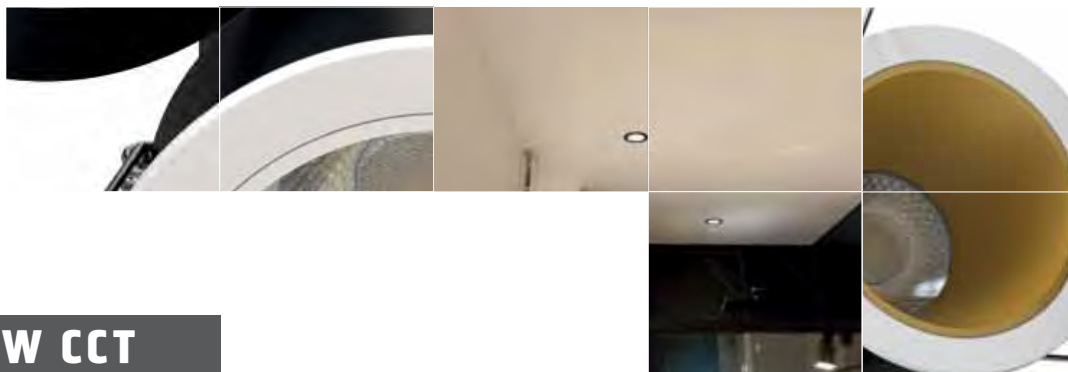

IRIS 5W CCT

CARACTÉRISTIQUES

2700 K 3000 K 4000 K

GARANTIE

5 ans



OPTIONS




RÉFLECTEUR NOIR



RÉFLECTEUR DORÉ


DIMENSIONS

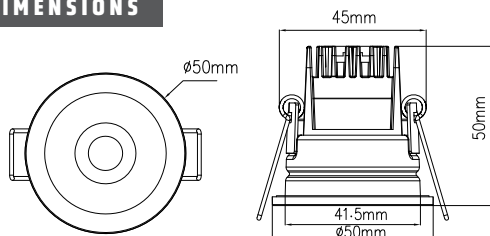

LES + PRODUITS

- Spot encastré BASSE LUMINANCE LED 5W et 10W
- Réflecteurs interchangeables par clipsage
- Autorisé dans les salles d'eau (Volume 1 et 2 car IP65 + Classe III + <30v)
- Température réglable via un interrupteur intégré sur l'avant du spot : 2700K - 3000K ou 4000K
- Dimmable
- Equipé de connecteurs rapides (repiquage possible)
- RE2020 BBC : recouvrable de laine de verre soufflée ou déroulée
- Classe III (spot) / Classe II (driver)
- Étanche à l'eau : IP65
- Anti-scintillement (no flicker)
- Anti-feu : 30 - 60 - 90 minutes
- Finition : BLANC MAT - NOIR MAT - Réflecteurs DORE et ALU
- Angle de diffusion : 40°
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (NF EN62471)
- Conforme aux nouvelles exigences NF C 15-100:2024 (IP50 arrière + IP65 face apparente)

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
IRIS 5W	BLANC MAT RAL 9016	5W	Enc.45mm - Ext.50mm	50mm	410lm 440lm 450lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704345	35,90 €
RÉFLECTEUR NOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704346	6,90 €
RÉFLECTEUR DORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704347	6,90 €

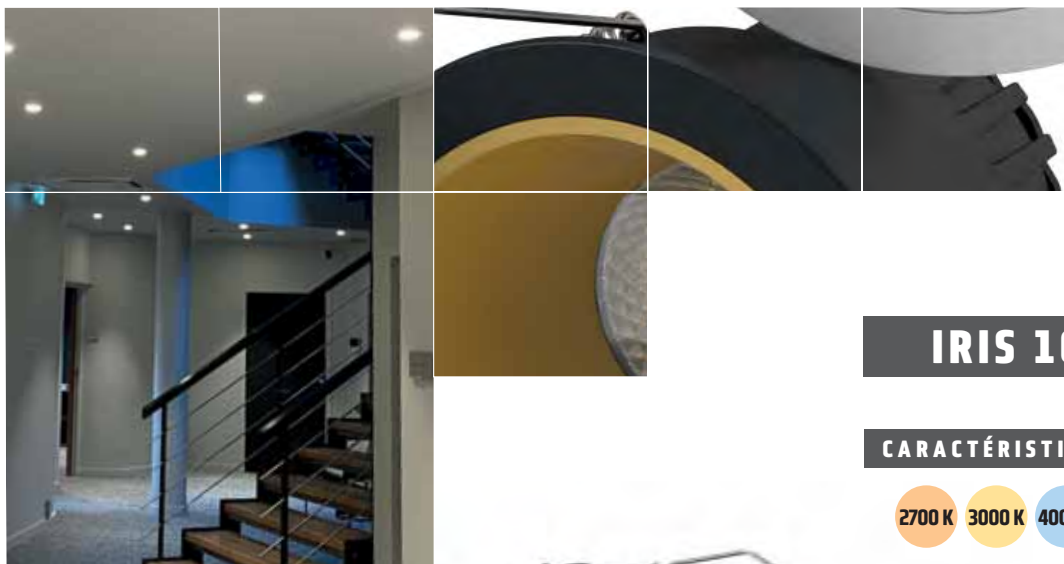

IRIS 10W CCT

CARACTÉRISTIQUES

2700 K 3000 K 4000 K

GARANTIE
5 ans



OPTIONS



RÉFLECTEUR ALU




RÉFLECTEUR DORÉ

DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
IRIS 10W	BLANC MAT RAL 9016	10W	Enc.66mm - Ext.80mm	75,5mm	845lm 895lm 905lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704523	45,90 €
IRIS 10W	NOIR MAT	10W	Enc.66mm - Ext.80mm	75,5mm	685lm 800lm 820 lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704524	45,90 €
RÉFLECTEUR DORÉ		-	-	-	-	-	-	-	-	704525	6,90 €
RÉFLECTEUR ALU		-	-	-	-	-	-	-	-	704526	6,90 €

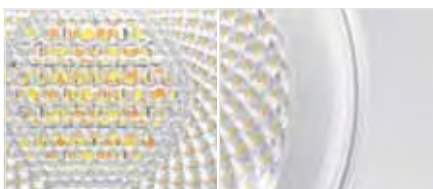

QUARTZ 6W CCT

SPOT FIXE

CARACTÉRISTIQUES



2700 K 3000 K 4000 K



LES + PRODUITS

- Spot encastré fixe LED 6W
- Teinte au choix (réglage par switch sur le driver) : 2700K - 3000K - 4000K
- Dimmable
- Equipé de connecteurs rapides (repiquage possible)
- RE2020 BBC : recouvrable de laine de verre soufflée ou déroulée
- Étanche à l'eau : IP65
- Anti-scintillement
- Finition BLANC MAT RAL9016 (NOIR et ALU grâce aux collerettes clipsables)
- Angle de diffusion : 60°

DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
QUARTZ 6W	BLANC MAT RAL 9016	6W	Enc.52mm - Ext.80mm	51mm	580lm 680lm 660lm	IP65	IK04	2700K 3000K 4000K	OUI	704501	25,90 €
COLLERETTE ALU	ALU BROSSÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	704502	3,90 €
COLLERETTE NOIRE	NOIR MAT	-	-	-	-	-	-	-	-	704503	3,90 €



BASIC SPOT 7W CCT

SPOT ORIENTABLE

CARACTÉRISTIQUES

3000 K 4000 K 5000 K




LES + PRODUITS

- Spot encastré orientable LED 7W
- Teinte au choix (réglable à l'arrière du luminaire) 3000K - 4000K ou 5000K
- Equipé d'un bornier à connexion rapide (repiquage possible)
- IP20
- Anti-scintillement
- Finition : BLANC MAT
- Angle de diffusion : 60°



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
BASIC SPOT 7W	BLANC MAT RAL 9003	7W	Enc.70mm - Ext.90mm	48mm	670lm 690lm 630lm	IP20	IK04	3000K 4000K 5000K	NON	704538	11,90 €



BLANC : UGR < 13
NOIR : UGR < 9

TOULOUSE 6W CCT

SPOT BASSE LUMINANCE

LES + PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

- Spot encastré LED 6W
- Autorisé dans les salles d'eau (compatible volumes 1 et 2)
- RE2020
- Recouvrable d'isolant
- Conforme aux nouvelles exigences NF C 15-100:2024 (IP50 arrière)
- Version 3CCT : Teinte 3000K, 4000K ou 6000K, réglable à l'arrière de l'appareil
- Étanche à l'eau et étanche à l'air
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62 471
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Couleur : Blanc ou Noir
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Connectique rapide
- Applications : salle de bain, douche, cuisine, couloir, chambre, pièces humides...

3000 K 4000 K 6000 K

GARANTIE
3 ANS




NOUVEAUTÉ 2026



OPTIONS



DIMENSIONS

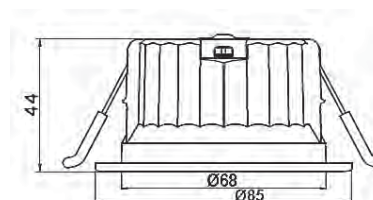


RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
TOULOUSE BLANC 6W 3CCT	BLANC MAT RAL9003	6W	Enc 68mm - Ext 85mm	44mm	580lm	IP54	IK06	3000K	NON	704812	15,90 €
					630lm			4000K			
					620lm			6000K			
TOULOUSE NOIR 6W 3CCT	NOIR MAT	6W	Enc 68mm - Ext 85mm	44mm	580lm	IP54	IK06	3000K	NON	704813	15,90 €
					630lm			4000K			
					620lm			6000K			



RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN




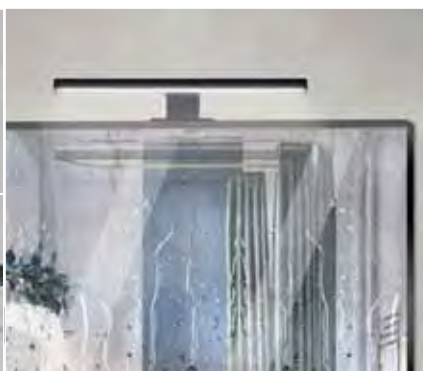


CARACTÉRISTIQUES




SANILUX 8W

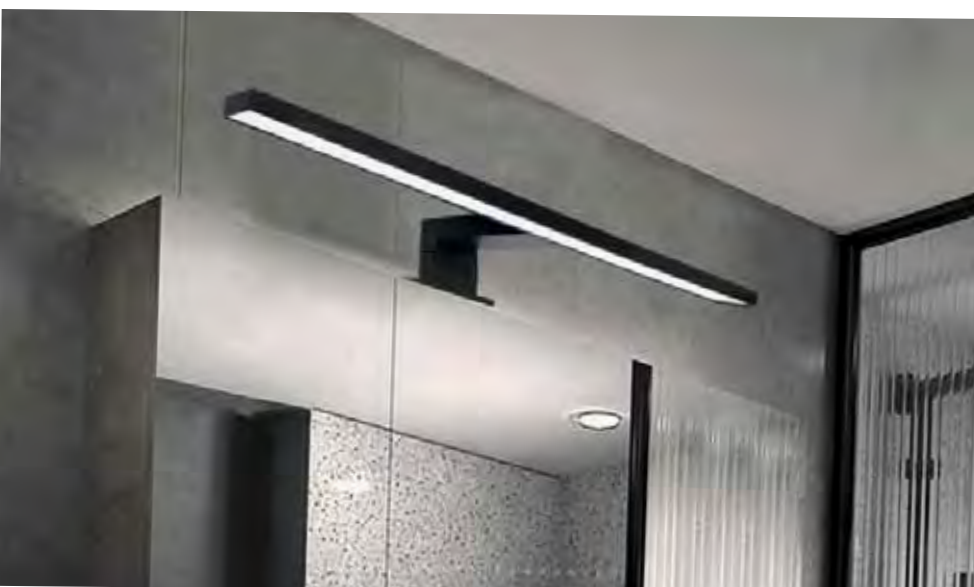


DIMENSIONS

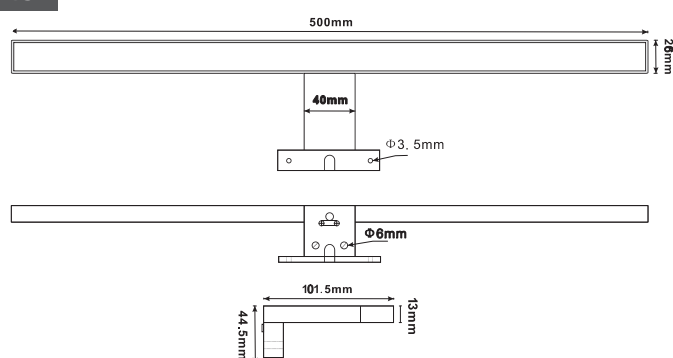


FIXATION SUR MIROIR



FIXATION SUR CHAMPS DE MEUBLE



FIXATION MURALE



LES + PRODUITS

- Utilisation intérieure
- Couleur : NOIR
- 3 fixations possibles :
 - patère murale
 - sur miroir
 - sur champs de meuble
- Autorisé Volume 2
- Puissance : 8 watts
- Température de couleur : 3000K
- Température d'utilisation : -20°C / +45°C
- Durée de vie moyenne : 50 000 heures

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SANILUX	8W	500mm x 101,50 mm x 44,50 mm	630lm	IP44	IK02	3000K	704613	49,80 €

SANILUM 15W

LES + PRODUITS

- Réglette de salle de bain équipée d'une platine LED
- Utilisation intérieure
- Autorisé Volume 2
- Pose horizontale ou verticale
- Fixations non apparentes grâce aux embouts interchangeables
- Embouts interchangeables : BLANC (fournis), ALU et CHROME
- Forte efficacité lumineuse (> 105 lm/W)
- Eclairage efficace et très confortable pour l'œil
- Maintien du flux L80B10 > 50 000 heures (Ta 25°)
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Câblage par l'arrière grâce à une trappe d'accès étanche avec domino intégré


CARACTÉRISTIQUES




GARANTIE

2 ans

DIMENSIONS




ACCESSOIRES

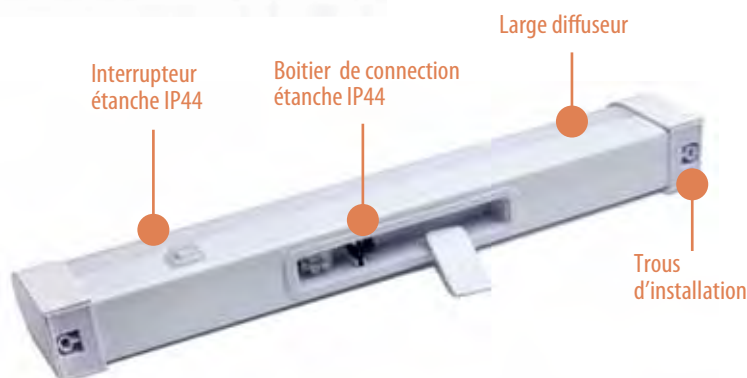

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SANILUM	15W	600mm x 52mm x 69mm	1610lm	IP44	IK08	4000K	704532	47,90 €
EMBOUTS CHROMÉS (PAIRE)	-	-	-	-	-	-	704533	7,80 €
EMBOUTS ALU (PAIRE)	-	-	-	-	-	-	704534	7,80 €



SANILUM 15W

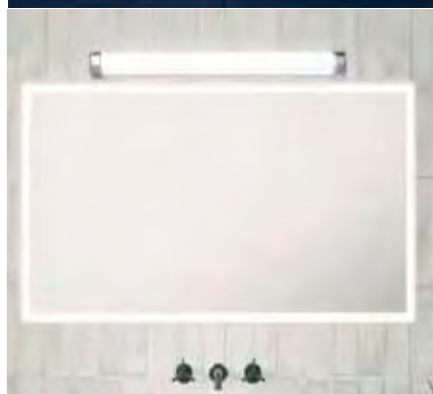



SANILED 8W

CARACTÉRISTIQUES

3000 K

GARANTIE
2 ans

07
IK

>85
IRC

IP44

CLASSE II

CE

RoHS
COMPLIANT


WEEE



LES + PRODUITS

- Utilisation intérieure
- Matériaux : corps en polycarbonate
- Couleur : blanc
- Pose horizontale ou verticale
- Autorisé Volume 2
- Puissance : 8 watts
- IRC > 85
- Température d'utilisation : -20°C / +40°C
- Durée de vie moyenne: 50 000 heures
- Nombre de ON/OFF : 20 000
- Trappe avec connection rapide
- Câblage au centre de l'appareil

DIMENSIONS

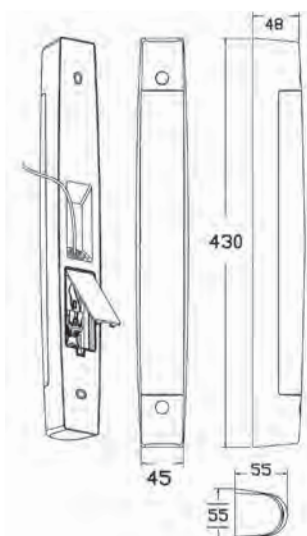

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SANILED	8W	430mm x 48mm x 55mm	800lm	IP44	IK07	3000K	705000	23,90 €

SANILED 8W





DOWNLIGHTS



ISTRES CCT 9W



3000 K 4000 K 5700 K

GARANTIE
5 ans

LES + PRODUITS

- Downlight LED extra-plat et très léger, IP44/IP20
- Couleur : BLANC MAT RAL9016
- Version CCT : Teinte 3000K, 4000K ou 5700K réglable sur l'appareil
- Connexion rapide par jack entre le driver et l'appareil
- Diffuseur LGP haute performance de marque MITSUBISHI : PMMA
- Anti-jaunissement
- Angle d'ouverture : 110°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- UGR<19
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire


DIMENSIONS




DRIVER PHILIPS



Ø 120 mm



Diamètre encastrement



ISTRES CCT 15W


DIMENSIONS




DRIVER PHILIPS



Ø 173mm



Diamètre encastrement



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	IP	Ø ENCAST	Ø REC	IK	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
ISTRES 9W	BLANC MAT RAL 9016	9W	IP44	102mm	120mm	IK05	3000K	950lm	NON	700108	29,80 €
							4000K	1030lm			
							5700K	980lm			
ISTRES 15W	BLANC MAT RAL 9016	15W	IP44	154mm	173mm	IK05	3000K	1450lm	OPTION	700101	37,80 €
							4000K	1600lm			
							5700K	1490lm			

OPTION



AMPÉRAGE

PRÉSELECTION

DIMENSIONS

IP

DIMMABLE

CODE

PRIX PUBLIC

DRIVER DALI PUSH 30 POUR ISTRES 15W/20W/28W 400mA-750mA 500mA 27,5mmx145mmx46mm IP20 OUI DALI BOUTON POUSSOIR 704572 37,40 €


[Attention] À paramétrer : **ISTRES 15W** en 400mA, 20W en 500mA, 28W en 700mA.

ISTRES CCT 20W

LES + PRODUITS

- Downlight LED extra-plat et très léger, IP44
- Couleur : BLANC MAT RAL9016
- Version CCT : Teinte 3000K, 4000K ou 5700K, réglable sur l'appareil
- Connexion rapide par jack entre le driver et l'appareil
- Diffuseur LGP haute performance de marque MITSUBISHI : PMMA
- Anti-jaunissement
- Angle d'ouverture : 110°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- UGR<19
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Driver déporté de marque PHILIPS

DIMENSIONS

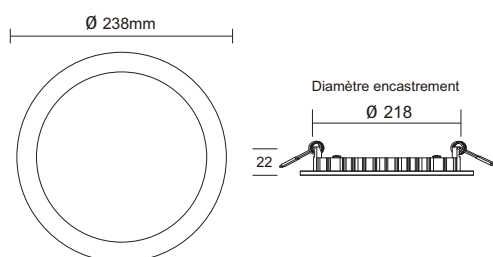

CARACTÉRISTIQUES




DRIVER PHILIPS

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	IP	Ø ENCAST	Ø REC	IK	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
ISTRES 20W	BLANC MAT RAL 9016	20W	IP44	218mm	238mm	IK05	3000K 4000K 5700K	2060lm 2280lm 2140lm	OPTION	700102	39,80 €

OPTION

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 30 POUR ISTRES 15W/20W/28W	400mA-750mA	500mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	OUI DALI BOUTON POUSSOIR	704572	37,40 €

[Attention] À paramétrer : **ISTRES 15W** en 400mA, **20W** en 500mA, **28W** en 700mA.

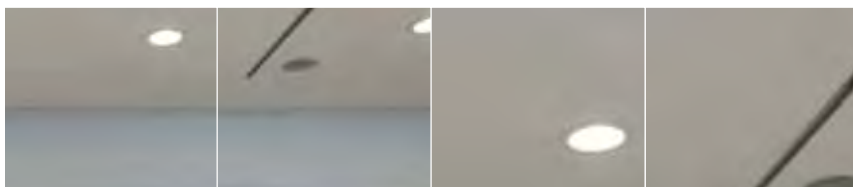


CARACTÉRISTIQUES

3000 K 4000 K 5700 K



DIMENSIONS



DRIVER PHILIPS



ISTRES CCT 28W



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	Ø ENCAST	Ø EXT	IP	IK	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
ISTRES 28W	BLANC MAT RAL 9016	28W	274mm	298mm	IP44	IK05	3000K 4000K 5700K	2510lm 2740lm 2590lm	OPTION	700120	89,80 €


ISTRES CCT CARRÉ 20W

LES + PRODUITS

- Downlight LED extra-plat et très léger, IP44
- Couleur : BLANC MAT RAL9016
- Version CCT : Teinte 3000K, 4000K ou 5700K réglable sur l'appareil
- Connexion rapide par jack entre le driver et l'appareil
- Diffuseur LGP haute performance de marque MITSUBISHI : PMMA
- Anti-jaunissement
- Angle d'ouverture : 110°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- UGR<19
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Driver déporté de marque PHILIPS




DIMENSIONS

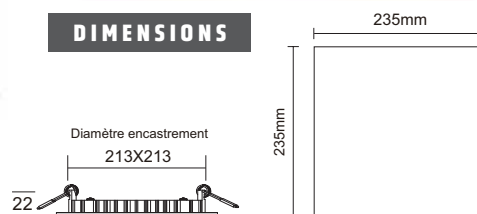

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	IP	IK	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
ISTRES 20W CARRÉ	BLANC MAT RAL 9016	20W	IP44	IK05	3000K 4000K 5700K	2120lm 2310lm 2210lm	OPTION	700103	59,80 €

OPTION



OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 30 POUR ISTRES 15W/20W/28W	400mA-750mA	500mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	OUI DALI BOUTON POUSSOIR	704572	37,40 €

[Attention] À paramétrer : ISTRES 15W en 400mA, 20W en 500mA, 28W en 700mA.

BASIC DOWNLIGHT 9W 15W 20W

3000 K 4000 K 5000 K



CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Downlight LED très légers (ABS/PC)
- Version 3CCT : Teinte 3000K, 4000K ou 5000K, réglable à l'arrière de l'appareil
- Connexions rapides, sans outil
- Livré avec bornier de repiquage
- IP44 par le dessous et IK06
- Couleur : BLANC MAT
- Diffuseur anti-jaunissement
- Angle d'ouverture : 120°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- UGR<19
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Accessoires saillies pour les versions 15W et 20W

ACCESSOIRES


REPIK : bornier de repiquage



KIT SAILLIE BASIC 15W et 20W



DIMENSIONS

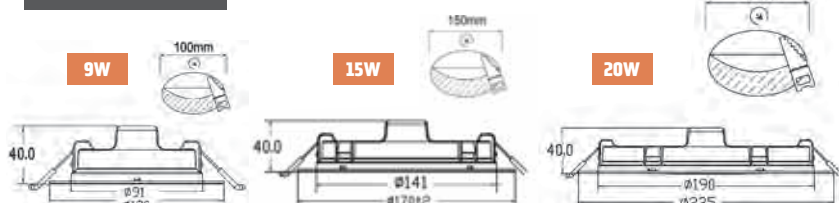

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	IP	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
BASIC DOWNLIGHT 9W	BLANC RAL9003	9W	Enc.91mm - Ext. 120mm	40mm	IP44	3000K	980lm	NON	704558	13,50 €
						4000K	1030lm			
						5000K	1000lm			
BASIC DOWNLIGHT 15W	BLANC RAL9003	15W	Enc.141 mm - Ext. 170mm	40mm	IP44	3000K	1320lm	NON	704559	15,50 €
						4000K	1650lm			
						5000K	1450lm			
BASIC DOWNLIGHT 20W	BLANC RAL9003	20W	Enc.190 mm - Ext. 225mm	40mm	IP44	3000K	1670lm	NON	704560	19,50 €
						4000K	1900lm			
						5000K	1780lm			
KIT SAILLIE BASIC 15W	BLANC RAL9003	-	Ext.173mm	41mm	-	-	-	-	704561	3,00 €
KIT SAILLIE BASIC 20W	BLANC RAL9003	-	Ext.228mm	41mm	-	-	-	-	704562	4,00 €





CHALOSSE 10W-15W-20W 5CCT



NOUVEAUTÉ 2026

LES + PRODUITS


- Downlight LED
- **3 Puissances réglables**
10W-15W-20W (704663)
et 25W-30W-35W (704664)
- **5 Teintes réglables**
2700K-3000K-4000K-5000K-6500K
- Connexions rapides
- IP44
- IK08
- Colerette blanche et Réflecteur chromé
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Anti scintillements : Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- UGR<19

CARACTÉRISTIQUES

2700 K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 K

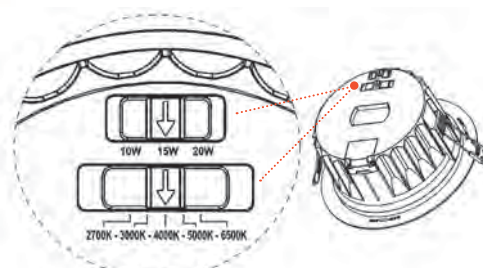


RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	IP	IK	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
CHALOSSE 10W-15W-20W 5CCT	BLANC RAL9003	15W	Enc. 140mm - Ext 170mm	80mm	IP44	IK04	2700K	940lm	NON	704663	29,80 €
							3000K	950lm			
							4000K	985lm			
							5000K	1005lm			
							6500K	990lm			
		20W					2700K	1410lm			
							3000K	1440lm			
							4000K	1510lm			
							5000K	1515lm			
							6500K	1490lm			
20W	2700K	1905lm									
	3000K	1920lm									
	4000K	2030lm									
	5000K	2020lm									
	6500K	1960lm									

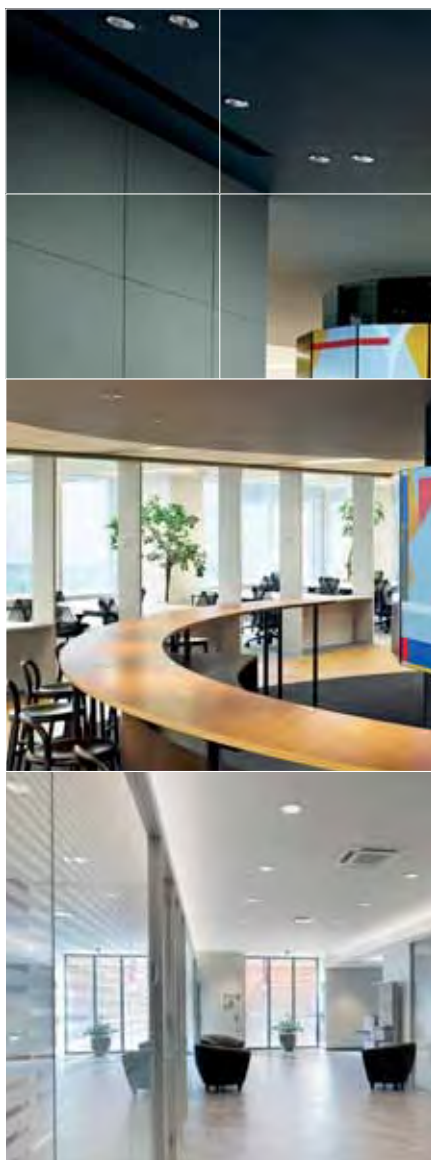

CHALOSSE 25W-30W-35W 5CCT



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	IP	IK	TEINTE	LUMENS	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC	
CHALOSSE 25W-30W-35W 5CCT	BLANC RAL9003	25W	Enc. 190mm - Ext 225mm	96mm	IP44	IK04		2700K	2710lm	NON	704664	39,80 €
								3000K	2745lm			
								4000K	2850lm			
								5000K	2840lm			
								6500K	2770lm			
		30W						2700K	2920lm			
								3000K	2990lm			
								4000K	3150lm			
								5000K	3140lm			
								6500K	3070lm			
		35W						2700K	3195lm			
								3000K	3370lm			
								4000K	3370lm			
								5000K	3355lm			
								6500K	3270lm			

CAMBRAI 20W CCT

LES + PRODUITS

- Spot encastré orientable 20W et 42W BLANC
- Températures de couleur réglables (3CCT) : 3000K+4000K+5000K
- Éclairage d'accentuation (magasins, pharmacies ...)
- Encastré rond basculant 45°, orientable 350°
- Livré avec driver de marque PHILIPS
- Connection rapide par jack entre le driver et l'appareil
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Équipé d'une puce COB (IRC>90) et d'un réflecteur aluminium
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire


CARACTÉRISTIQUES





GARANTIE

5 ans

DIMENSIONS



Orientable 350°



100%
RÉPARABLE

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
CAMBRAI 20W	BLANC SABLE	20W	Enc.135mm - Ext.145mm	125mm	1340lm 1520lm 1540lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704567	99,00 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 30	400mA-750mA	500mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	704572	37,40 €




ACCESSOIRES CAMBRAI 20W CCT




DIMENSIONS

CARRÉ SIMPLE

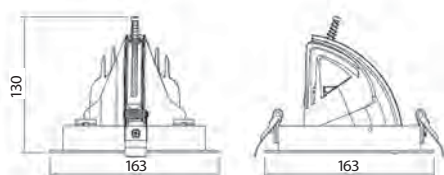

CARRÉ DOUBLE

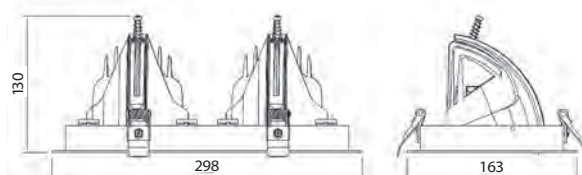

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	HAUTEUR	DIMENSIONS ENCASTREMENT	CODE	PRIX PUBLIC
SUPPORT CARRÉ SIMPLE POUR CAMBRAI 20W	163mm x 163mm	130mm	150mm x 150mm	704638	39,50 €
SUPPORT CARRÉ DOUBLE POUR CAMBRAI 20W	298mm x 163mm	130mm	285mm x 150mm	704639	62,50 €



CAMBRAI 42W CCT

CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE




LES + PRODUITS


- Spot encastré orientable 20W et 42W BLANC
- Températures de couleur réglables (3CCT) : 3000K+4000K+5000K
- Éclairage d'accentuation (magasins, pharmacies ...)
- Encastré rond basculant 45°, orientable 350°
- Livré avec driver de marque PHILIPS
- Connection rapide par jack entre le driver et l'appareil
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Équipé d'une puce COB (IRC>90) et d'un réflecteur aluminium
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire



DIMENSIONS



Orientable 350°



Basculant 45°



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
CAMBRAI 42W	BLANC SABLE	42W	Enc.185mm - Ext.200mm	171mm	3470lm	IP20	IK06	3000K	OPTION	700033	139,80 €
					3970lm			4000K			
					3930lm			5000K			

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	DALI BOUTON POUSSOIR	403035	37,60 €

[Attention] À paramétrer en 1050mA pour le **CAMBRAI 42W**.



itras
L'ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL



SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE / 2027 / INTÉRIEUR / DOWNLIGHTS

itras
L'ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL

ENCASTRÉS ET SAILLIES



LA GAMME LA PLUS LARGE DU MARCHÉ !



ARTIX PR
600x600
3CCT
UGR19
33W
403020 **33,00 €**
P.40



ARTIX PR
1200x300
3CCT
UGR19
33W
403034 **69,80 €**
P.41



ARTIX 66
600x600
2CCT
UGR19
33W
704622 **49,00 €**
P.42




ARTIX 66 IP65
600x600
4000K
33W
403017 **79,80 €**
P.43



BELEM
600x600
2CCT
UGR<14
34W
704579 **129,90 €**
P.44



RIO
600x600
4000K
UGR<16
36W
704210 **119,90 €**
P.46



RIO
1200x300
4000K
UGR<16
36W
704211 **129,80 €**
P.47



SALVADOR
600x600
3CCT
UGR<16
30W
704564 **119,90 €**
P.48



BAHIA
600x600
2CCT
UGR<16
36W
704514 **89,90 €**
P.51



BRASILIA
600x600
3CCT
UGR<16
30W
704563 **119,90 €**
P.53



OURAL AVANT
600x600 - SALLE PROPRE
4000K
UGR<19
36W
704569 **399,90 €**
P.54



OURAL ARRIÈRE
600x600 - SALLE PROPRE
4000K
UGR<19
36W
704570 **349,90 €**
P.55



**ACCESSOIRES
DALLES LED**
P.56



ARTIX PR UGR19 33W - DALLE LED 600X600 3CCT

ÉCLAIRAGE PAR L'ARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K 5700 K



DRIVER SIGNIFY REPIQUABLE


INCLUS



LES + PRODUITS

- Dalle LED 33W restituant 4100 lumens en 4000K
- Livrée équipée d'un driver de marque SIGNIFY
- 3000K + 4000K + 5700K
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- Intégration parfaite dans les dalles 600x600 grâce à son profilé plat (épaisseur 30 mm)
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Efficacité lumineuse > 120 lm/W
- UGR<19
- Angle d'ouverture : 110°
- Diffuseur LGP haute performance de marque MITSUBISHI : PMMA PRISMATIQUE
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Dalle anti-scintillement pour un meilleur confort visuel
- Existe en version 1200X300 CCT PRISMATIQUE

DIMENSIONS

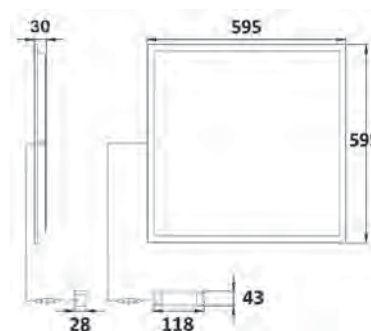

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
ARTIX PR 600X600	BLANC MAT RAL 9016	33W	595mm x 595mm x 30mm	4040lm 4100lm 4120lm	3000K 4000K 5700K	IP44	IK04	403020	33,00 €


ACCESSOIRES



CADRE SAILLIE 600X600	BLANC MAT RAL 9016	-	601mm x 601mm x 62mm	-	-	-	-	403021	25,80 €
CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	-	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	-	-	702041	49,90 €
KIT SUSPENTES 600X600	-	-	1000mm	-	-	-	-	704522	15,80 €
DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	-	403018	13,90 €
SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	-	601x601x50mm	-	-	-	-	704662	49,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €



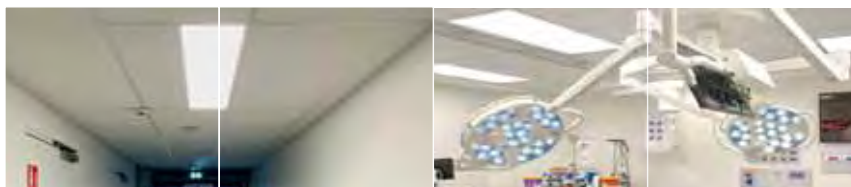


ARTIX PR UGR19 33W - DALLE LED 1200X300 3CCT

ÉCLAIRAGE PAR L'ARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS

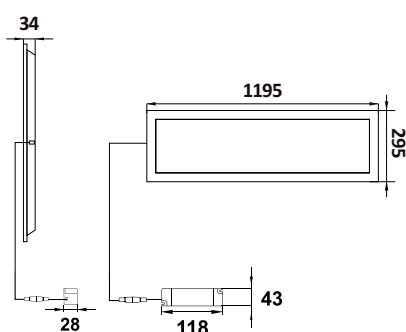

DRIVER SIGNIFY REPIQUABLE

INCLUS

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
ARTIX PR 1200X300	BLANC MAT RAL 9016	PMMA PRISMATIQUE 40W	33W	1195mm x 295mm x 30mm	4010lm 4160lm 4110lm	3000K 4000K 5700K	IP44	IK04	403034	69,80 €

ACCESSOIRES

	CADRE SAILLIE 300X1200	BLANC MAT RAL 9016	-	-	1201mm x 301mm x 62mm	-	-	-	702051	31,80 €
	KIT SUSPENTES 300X1200	-	-	-	1000mm	-	-	-	702048	15,80 €
	DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	403018	13,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €



ARTIX 66 UGR19 33W - DALLE LED 600X600 2CCT

ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE

LES + PRODUITS

- Dalle LED 40W restituant 3 900 lumens
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- Intégration parfaite dans les dalles 600x600 grâce à son profilé plat de 9 mm
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- UGR<19
- Angle d'ouverture : 110°
- Livré avec un driver de marque SIGNIFY
- Diffuseur LGP haute performance de marque MITSUBISHI : PMMA
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Livré avec filin de sécurité plafond
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Dalle anti-scintillement pour un meilleur confort visuel


CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K



DIMENSIONS



DRIVER SIGNIFY REPIQUABLE



RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
ARTIX 66 2CCT	BLANC MAT RAL 9016	PMMA	33W	595mm x 595mm x 9mm	4100lm 3980lm	IP44	IK04	4000K 3000K	704622	49,00 €

ACCESSOIRES

	CADRE SAILLIE 600X600	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601mm x 601mm x 62mm	-	-	-	403021	25,80 €
	CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	-	-	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	-	702041	49,90 €
	KIT SUSPENTES 600X600	-	-	-	1000 mm	-	-	-	704522	15,80 €
	DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	403018	13,90 €
	SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601x601x50mm	-	-	-	704662	49,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €





ARTIX 66 IP65 33W - DALLE LED IP65 600X600 4000K



4000 K




LES + PRODUITS

- Dalle LED 33W restituant 3980 lumens en 4000K
- Livrée équipée d'un driver IP65
- IP65 - spécial salles d'eau
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- Intégration parfaite dans les dalles 600x600 grâce à son profilé plat (épaisseur 30 mm)
- Livrée avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Efficacité lumineuse >120 lm/W
- UGR19
- Angle d'ouverture : 110°
- Diffuseur LGP haute performance de marque MITSUBISHI
- Durée de vie utile : L80B10 : 72 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Dalle anti-scintillement pour un meilleur confort visuel



DIMENSIONS



DRIVERS

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



OPTION : DALI PUSH 42W

Code : 403035



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
ARTIX 66 IP65	BLANC MAT RAL 9016	33W	595mm x 595mm x 30mm	IP65	IK04	4000K	3980lm	403017	79,80 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €



BELEM 34W UGR<14 600X600 2CCT

LES + PRODUITS

- Dalle LED 34W restituant 3400 lumens en 4000K
- UGR<14, éclairage INDIRECT, confort visuel optimal
- Livrée équipée d'un driver de marque SIGNIFY
- 2CCT : réglable par switch 3000K ou 4000K
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Angle d'ouverture : 120°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Dalle anti-scintillement pour un meilleur confort visuel
- Options : Support déport isolant/ Driver DALI BOUTON POUSSOIR
- Garantie : 5 ans

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K



DRIVER SIGNIFY REPIQUABLE INCLUS




RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BELEM 600X600	BLANC MAT RAL 9016	34W	595mm x 595mm x 80mm	3200lm 3400lm	IP20	IK02	3000K 4000K	704579	129,90 €
DÉPORT ISOLANT MILLAU	-		545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	-	403018	13,90 €

OPTIONS	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €





DIMENSIONS

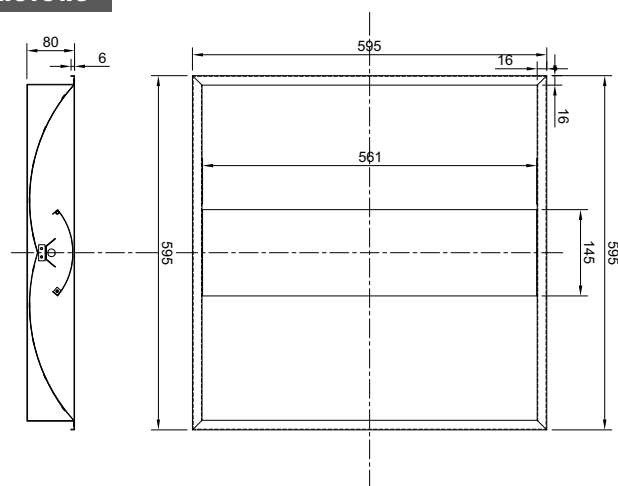



RIO UGR<16 36W - DALLE LED 600X600

LES + PRODUITS

- Livré avec driver de marque PHILIPS : aucun scintillement, stabilité de la lumière, pas de fatigue oculaire
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- UGR<16
- IRC>85
- Angle d'ouverture : 75°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Livré avec filin de sécurité plafond
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Optique avec réflecteur aluminium
- Accessoires : Cadre saillie / Kit suspension / Support déport isolant / Cadre encastrement plafond BA13 (600X600) / Driver DALI BOUTON POUSSOIR/ SKYFRAME
- Prévoir cadre saillie si pose avec Kit suspension

CARACTÉRISTIQUES




GARANTIE

5 ans

100%
RÉPARABLE

DIMENSIONS



DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



Monté sur driver
en version standard

REPIK : bornier de repiquage



RÉFÉRENCE	COULEUR	TEINTE	IP	DIMENSIONS	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
RIO 600X600 36W	BLANC RAL 9016	4000K	IP20	595X595 mm	3100 lm	704210	119,90 €

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
CADRE SAILLIE 600X600	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601mm x 601mm x 62mm	-	-	-	-	403021	25,80 €
CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	-	-	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	-	-	702041	49,90 €
KIT SUSPENTES 600X600	-	-	-	1000 mm	-	-	-	-	704522	15,80 €
DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	-	403018	13,90 €
SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601x601x50mm	-	-	-	-	704662	49,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €



RIO UGR<16 36W - DALLE LED 1200X300

LES + PRODUITS

- Livré avec driver de marque PHILIPS : aucun scintillement, stabilité de la lumière, pas de fatigue oculaire
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- UGR<16
- IRC>85
- Angle d'ouverture : 75°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Livré avec filin de sécurité plafond
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Optique avec réflecteur aluminium
- Accessoires : Cadre saillie / Kit suspension / Support déport isolant / Driver DALI BOUTON POUSSOIR
- Prévoir cadre saillie si pose avec Kit suspension


CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE

5 ans

DIMENSIONS

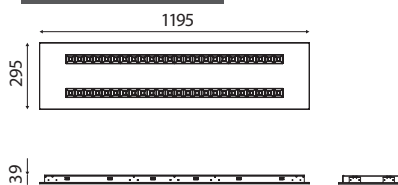

DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



Monté sur driver
en version standard

REPIK : bornier de repiquage



RÉFÉRENCE	COULEUR	TEINTE	IP	DIMENSIONS	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
RIO 1200X300 36W	BLANC MAT RAL 9016	4000K	IP20	1195 X 295	3100 lm	704211	149,80 €

ACCESSOIRES

	CADRE SAILLIE 300X1200	BLANC MAT RAL 9016		1201mm x 301mm x 62mm		702051	31,80 €
	KIT SUSPENTES 300X1200			1000mm		702048	15,80 €
	DÉPORT ISOLANT MILLAU			545mm x 545mm x 170mm		403018	13,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €

SALVADOR UGR<16 30W 3CCT - DALLE LED 600X600

LES + PRODUITS


- Dalle LED 30W restituant 4115 lumens
- UGR<16 (basse luminance)
- Température de couleur réglable 3000K - 4000K - 5700K grâce à l'interrupteur monté entre le driver et l'appareil
- Livré avec driver de marque PHILIPS : aucun scintillement, stabilité de la lumière, pas de fatigue oculaire
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Couleur : NOIR
- Angle d'ouverture : 75°
- Livré avec filin de sécurité plafond
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Optique avec réflecteur aluminium de couleur noire
- Accessoires : Cadre saillie / Kit suspension / Support déport isolant / Cadre encastrement plafond BA13 (600X600) / Driver DALI BOUTON POUSSOIR
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Dalle anti-scintillement pour un meilleur confort visuel
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire

CARACTÉRISTIQUES




GARANTIE


5 ans

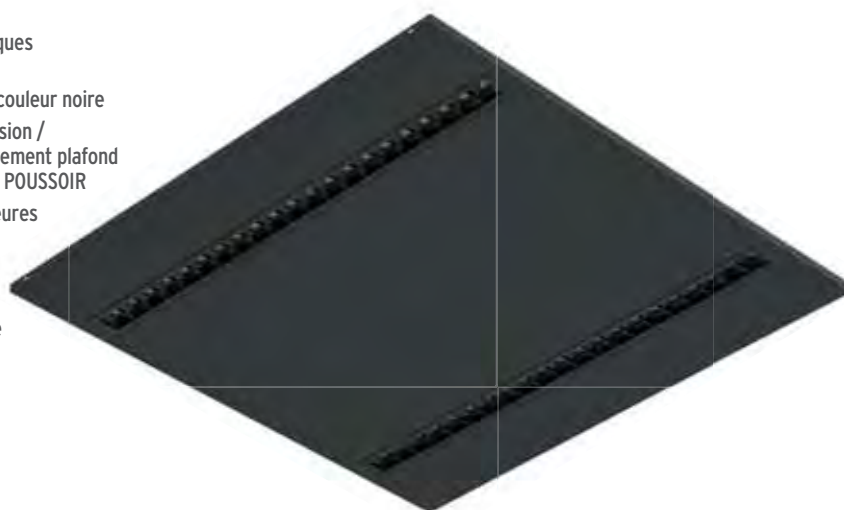

100% RÉPARABLE

DIMENSIONS

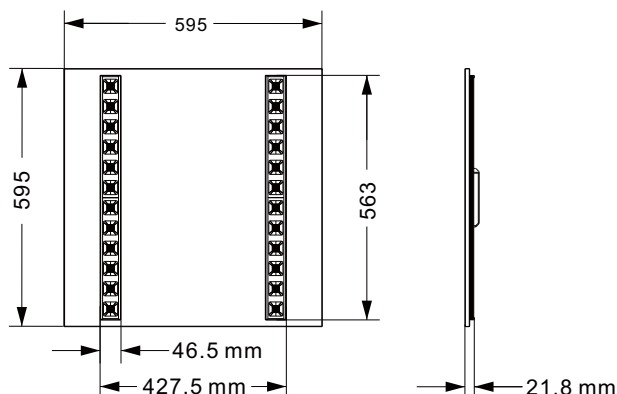

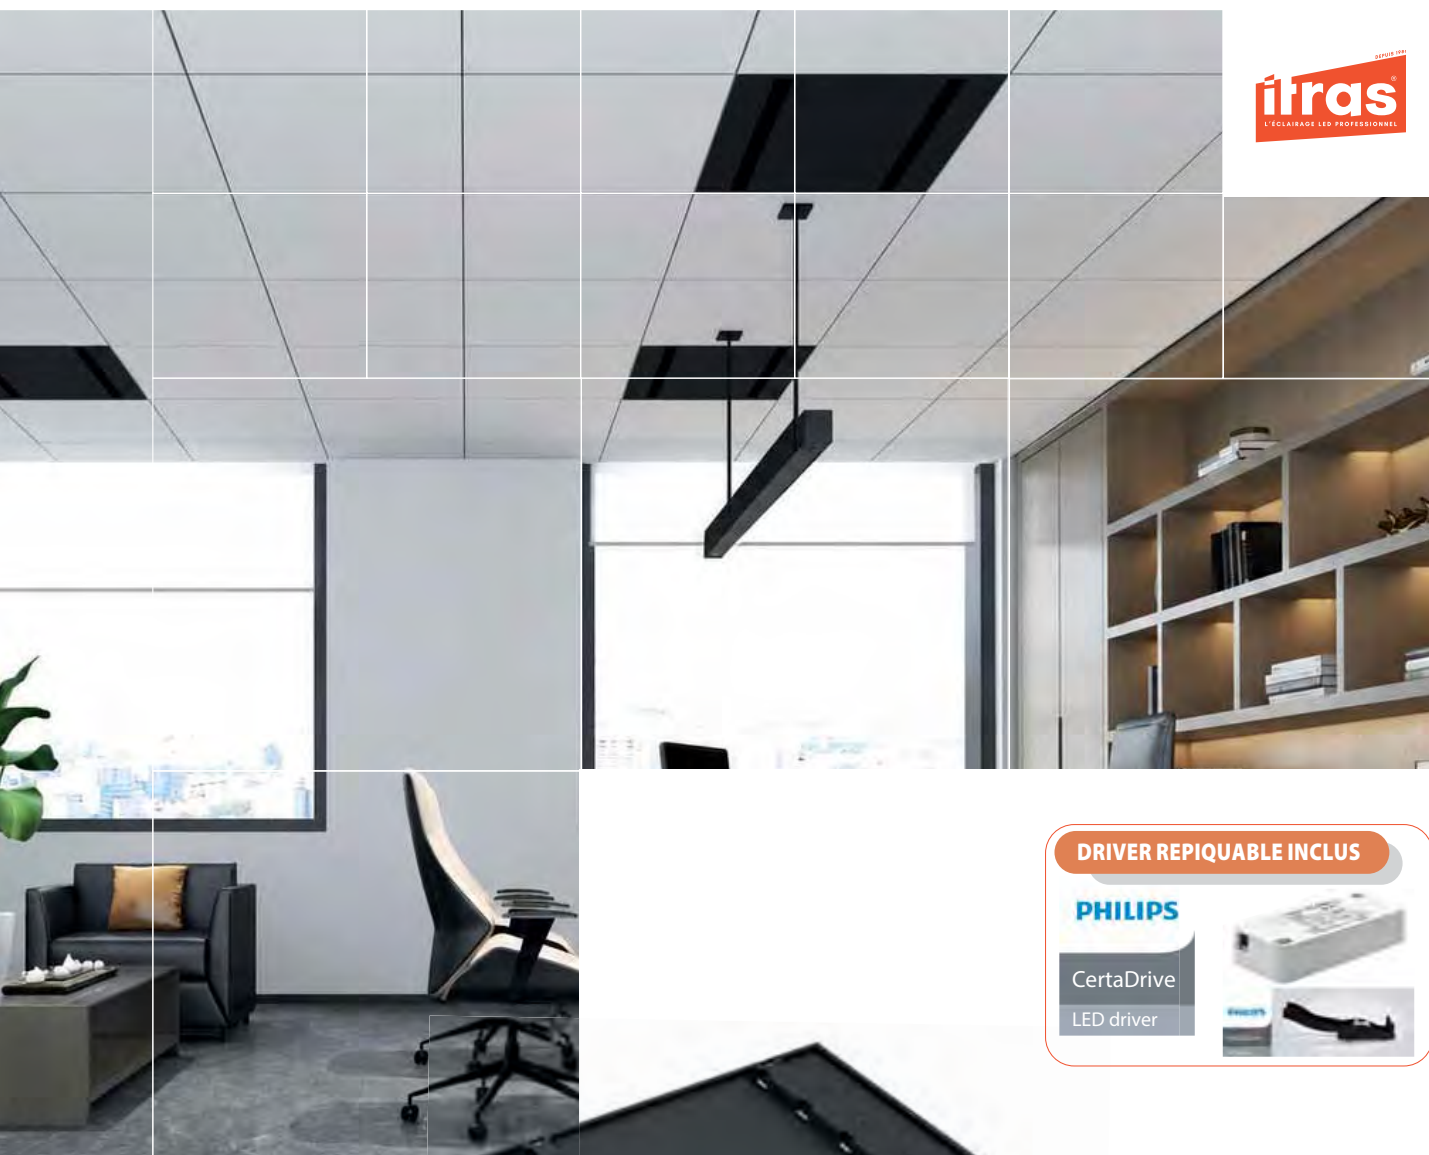

DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



**REPLACEMENT
DES DEUX MODULES LED
TRÈS FACILE.**

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SALVADOR 600X600	NOIR	30W	595mm x 595mm x 21,8mm	3360lm 3460lm 4115lm	IP44	IK08	3000K 4000K 5700K	704564	119,90 €

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
 CADRE SAILLIE 600X600	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601mm x 601mm x 62mm	-	-	-	-	403021	25,80 €
 CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	-	-	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	-	-	702041	49,90 €
 KIT SUSPENTES 600X600	-	-	-	1000 mm	-	-	-	-	704522	15,80 €
 DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	-	403018	13,90 €
 SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601x601x50mm	-	-	-	-	704662	49,90 €

OPTIONS	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
 DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €





BAHIA UGR<16 36W - DALLE LED 600X600 2CCT

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K




LES + PRODUITS

- Intégration parfaite dans les dalles 600X600
- Efficacité lumineuse 140 LM/W
- Livré avec driver PHILIPS : aucun scintillement, lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- UGR<16
- Angle d'ouverture : 75°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Livré avec filin de sécurité plafond
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Accessoires : Cadre saillié / Kit suspension / Support déport isolant / Cadre encastrement plafond BA13 (600X600) / Driver DALI BOUTON POUSSOIR / SKYFRAME



DIMENSIONS



DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive

LED driver



Monté sur driver en version standard

REPIK : bornier de repiquage




RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BAHIA 36W 2CCT	BLANC MAT RAL9016	36W	595mm x 595mm	18mm	4660lm 5030lm	IP44	IK08	3000K 4000K	704514	89,90 €

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	-	-	702041	49,90 €
KIT SUSPENTES 600X600	-	1000mm	-	-	-	-	704522	15,80 €
DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	-	403018	13,90 €
SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	601x601x50mm	-	-	-	-	704662	49,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €

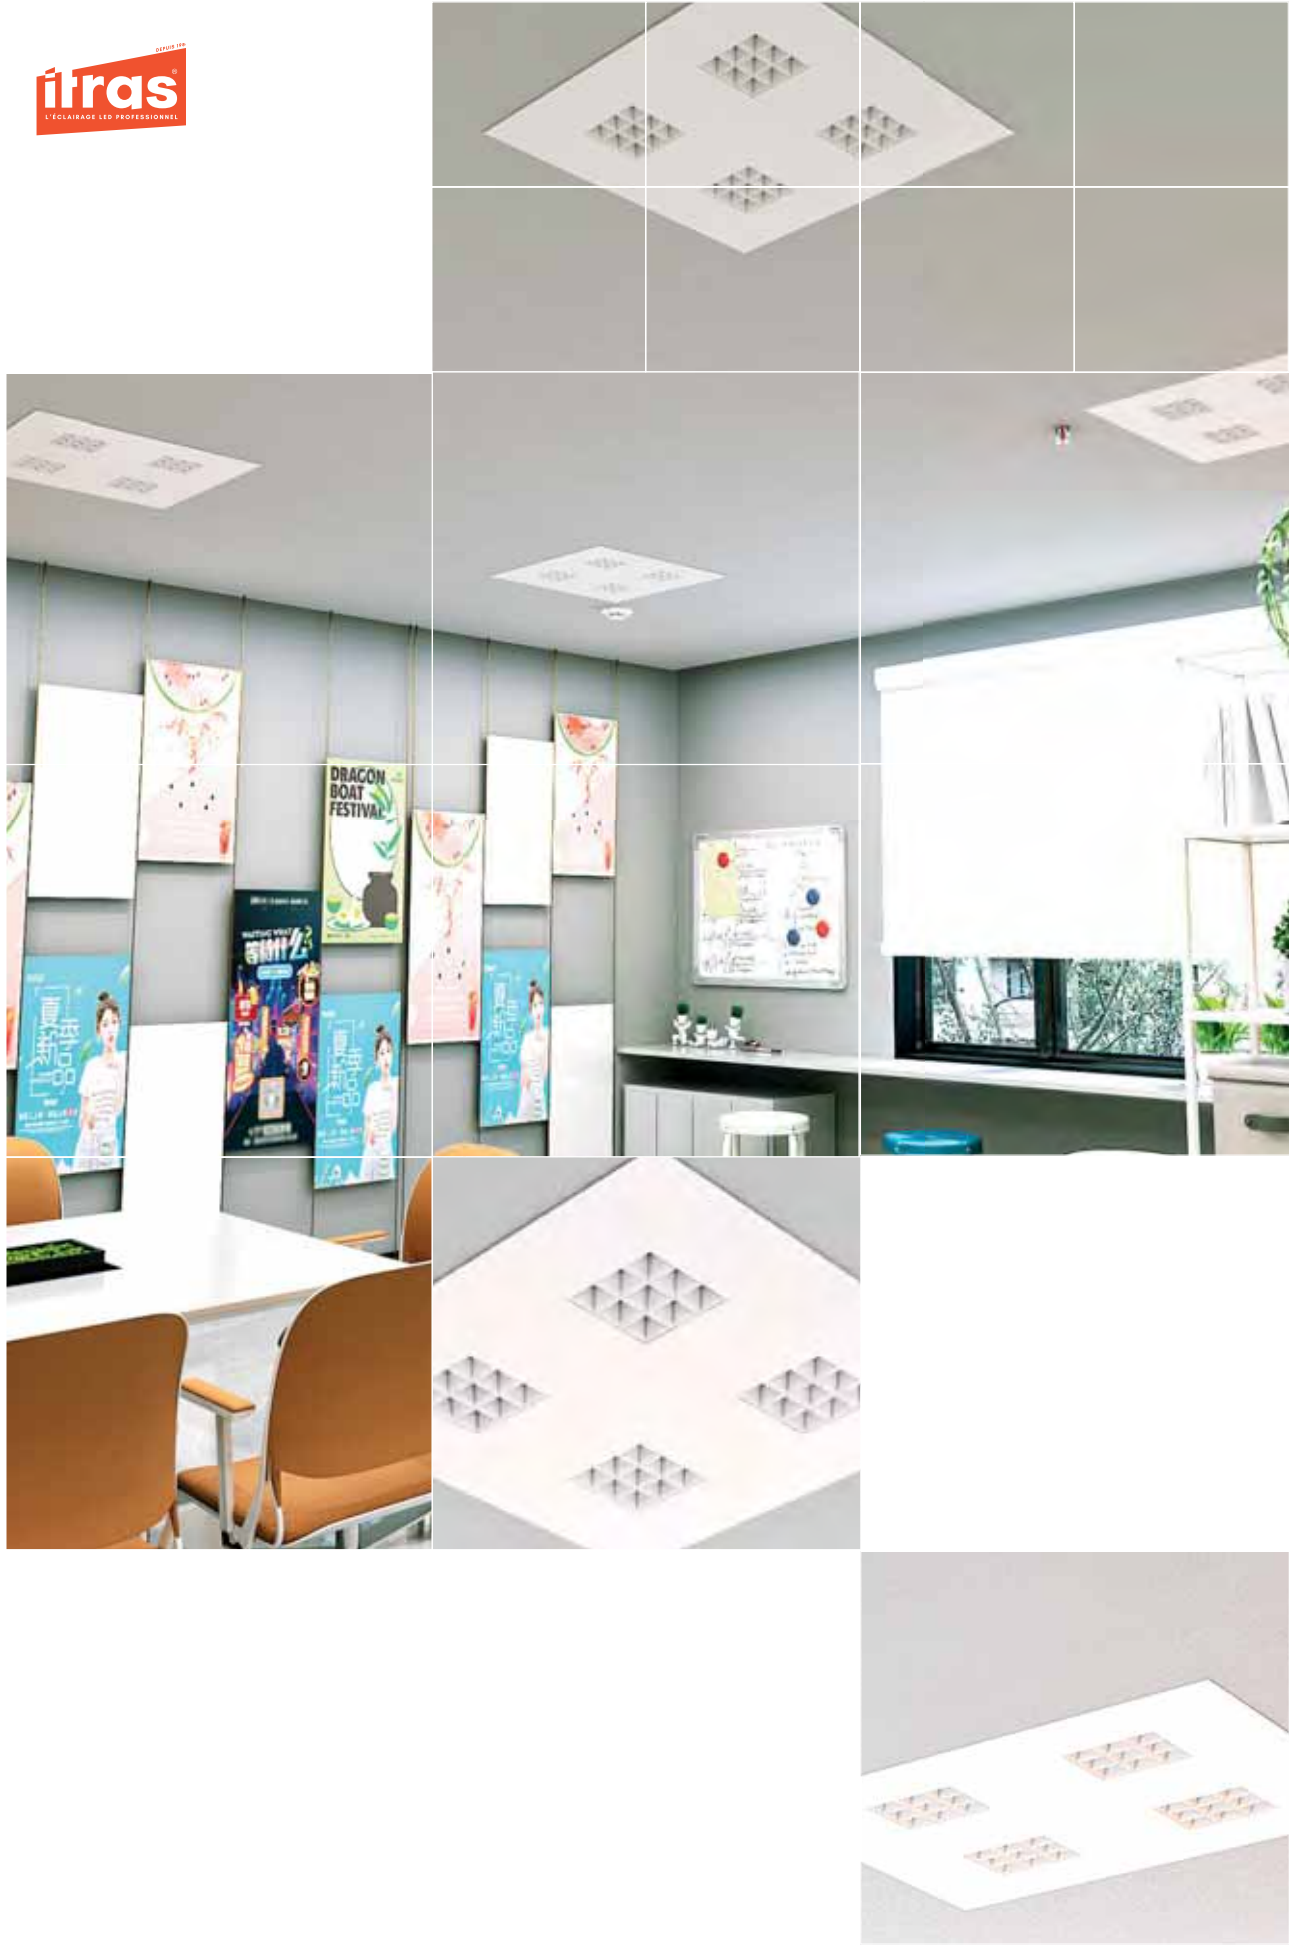



BRASILIA UGR<16 30W 3CCT - DALLE LED 600X600

CARACTÉRISTIQUES

3000 K 4000 K 5700 K

GARANTIE
5 ans



LES + PRODUITS

- Dalle LED 30W restituant 3870 lumens en 4000K
- UGR<16 (basse luminance)
- Efficacité lumineuse > 120 LM/W
- Température de couleur réglable 3000K - 4000K - 5700K grâce à l'interrupteur monté entre le driver et l'appareil
- Livré avec driver de marque PHILIPS : aucun scintillement, stabilité de la lumière, pas de fatigue oculaire
- Livré avec bornier automatique pour repiquage (monté sur driver en version standard)
- Cadre couleur : BLANC MAT RAL9016
- Angle d'ouverture : 75°
- Livré avec filin de sécurité plafond
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Optique avec réflecteur aluminium blanc
- Accessoires : Cadre saillie / Kit suspension / Support déport isolant / Cadre encastrement plafond BA13 (600X600) / Driver DALI BOUTON POUSSOIR/ Skyframe
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Dalle anti-scintillement pour un meilleur confort visuel
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire


DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



DIMENSIONS

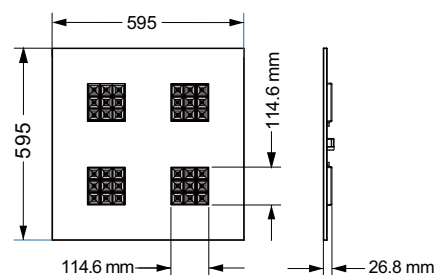

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BRASILIA 600X600	BLANC MAT RAL 9016	30W	595mm x 595mm x 26,8mm	3690lm 3870lm 3750lm	IP44	IK08	3000K 4000K 5700K	704563	119,90 €

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
 CADRE SAILLIE 600X600	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601mm x 601mm x 62mm	-	-	-	-	403021	25,80 €
 CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	-	-	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	-	-	702041	49,90 €
 KIT SUSPENTES 600X600	-	-	-	1000 mm	-	-	-	-	704522	15,80 €
 DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	-	-	403018	13,90 €
 SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	-	-	601x601x50mm	-	-	-	-	704662	49,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
 DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €



SALLE PROPRE / OURAL AVANT - DALLE LED 600X600

OUVERTURE PAR L'AVANT

LES + PRODUITS

- Dalle salle propre ISO 14644-1
- Accès par le dessous (inférieur) / Ouverture par l'avant
- Cadre couleur : BLANC MAT
- UGR<19
- IP65
- IK08
- Efficacité lumineuse : 120 LM/W
- Diffuseur PMMA
- Angle d'ouverture : 120°
- Livré avec driver PHILIPS : aucun scintillement, lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Fabrication sur commande

CARACTÉRISTIQUES



4000 K




DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
OURAL AVANT	BLANC MAT RAL 9016	PMMA	36W	595mm x 595mm x 100mm	4320lm	IP65	IK08	4000K	704569	399,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €





SALLE PROPRE / OURAL ARRIÈRE - DALLE LED 600X600

OUVERTURE PAR L'ARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES



4000 K



ISO14644-1, CLASSE 1
CONVIENT AUX SALLES
BLANCHES NÉCESSITANT
ISO CLASSE 1-9

LES + PRODUITS

- Dalle salle propre ISO 14644-1
- Accès par le dessus (supérieur) / Ouverture par l'arrière
- Cadre couleur : BLANC MAT
- UGR<19
- IP65
- IK08
- Efficacité lumineuse : 120 LM/W
- Diffuseur PMMA
- Angle d'ouverture : 120°
- Livré avec driver PHILIPS : aucun scintillement, lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Fabrication sur commande




DRIVER REPIQUABLE INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	DIFFUSEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
OURAL ARRIÈRE	BLANC MAT RAL 9016	PMMA	36W	595mm x 595mm x 100mm	4320lm	IP65	IK08	4000K	704570	349,90 €

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €





ACCESSOIRES • DALLES LED

DRIVERS

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard,
avec connecteur repiquable



Code : 703009

DRIVER DALI PUSH 42W




Code : 403035



CADRE SAILLIE



Fixation par clipsage

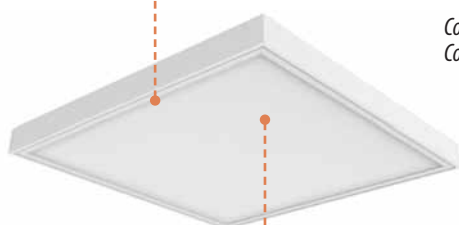

Code 600X600 : 403021
Code 1200X300 : 702051

KIT SUSPENSION





Code 600X600 : 702052
Code 1200X300 : 702048

SKYFRAME



Code : 704662

CADRE ENCASTREMENT

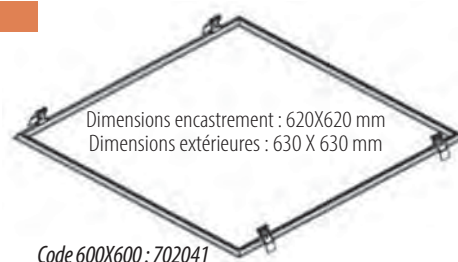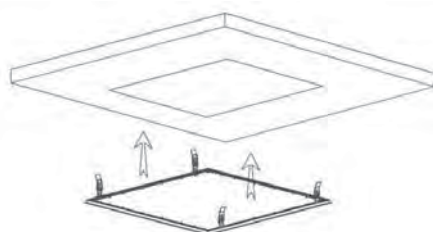

Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	IP	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
CADRE SAILLIE 600X600	BLANC MAT RAL 9016	-	601mm x 601mm x 62mm	-	-	403021	25,80 €
CADRE ENCASTREMENT BA13	BLANC MAT RAL 9016	-	Enc.620mm - Ext.630mm	-	-	702041	49,90 €
KIT SUSPENTES 600X600	-	-	1000mm	-	-	704522	15,80 €
DÉPORT ISOLANT MILLAU	-	-	545mm x 545mm x 170mm	-	-	403018	13,90 €
DRIVER DIMMABLE TRIAC	-	-	-	IP20	OUI - TRIAC	703010	49,90 €
SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	-	601x601x50mm	-	-	704662	49,90 €



OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	OUI-DALI BOUTON POUSSOIR	403035	37,60 €



SKYFRAME

ACCESSOIRE DALLE LED 600X600 - CADRE ENCASTREMENT BASSE LUMINANCE

DIMENSIONS

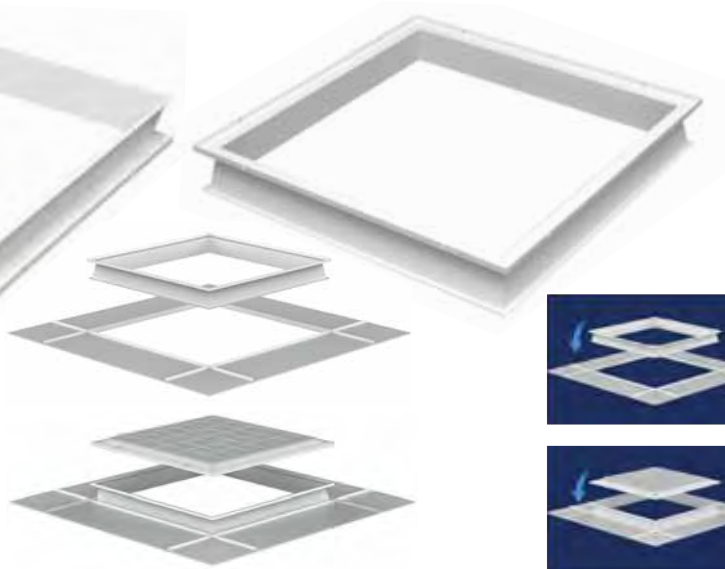
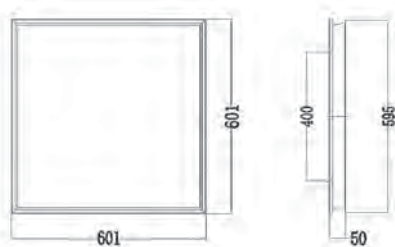


RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	CODE	PRIX PUBLIC
SKYFRAME	BLANC MAT RAL 9016	601x601x50mm	704662	49,90 €

MILLAU ACCESSOIRE DÉPORT ISOLANT



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CODE	PRIX PUBLIC
DÉPORT ISOLANT MILLAU	545mm x 545mm x 170mm	403018	13,90 €



PLAFONNIERS APPLIQUES SUSPENSIONS



BASIC SAILLIE CCT 18W

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS


- Downlight saillie/plafonnier ou encastré LED 18W
- Teinte au choix, réglage par switch à l'arrière de l'appareil : 3000K, 4000K ou 5000K
- Couleur : BLANC MAT RAL9003
- Diffuseur opalescent anti-jaunissement
- Ressorts réglables pour montage encastré : de 50 mm à 180 mm
- Support de fixation pour montage en applique fourni
- Anti-scintillement
- UGR < 19
- Durée de vie utile : L80B10 > 50 000 heures (Ta 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62 471



INSTALLATION EN PLAFONNIER OU ENCASTRÉ



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	Ø EXTÉRIEUR	Ø ENCASTREMENT	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE CODE	PRIX PUBLIC
BASIC SAILLIE 18W CCT	BLANC MAT RAL 9003	18W	220mm	De 50mm à 180mm	17,8mm	1430lm 1650lm 1485lm	IP40	IK04	3000K 4000K 5000K 704540	27,50 €





BASIC SAILLIE DP CCT / 18W

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K 5000 K

GARANTIE


3 ans



LES + PRODUITS

- Downlight saillie/plafonnier ou encastré LED 18W
- Teinte au choix, réglage par switch sur l'appareil : 3000K, 4000K ou 5000K
- Couleur BLANC MAT RAL 9003
- Diffuseur opalescent anti-jaunissement
- Ressorts réglables pour montage encastré : de 50 mm à 180 mm
- Support de fixation pour montage en applique fourni
- Anti-scintillement (no flicker)
- UGR<19
- Angle d'ouverture du faisceau lumineux : 110°
- Détecteur de présence et de luminosité intégré par cellule infra-rouge
- Angle de détection : 120° et distance de détection : jusqu'à 4m
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (NF EN62471)


DIMENSIONS



INSTALLATION EN PLAFONNIER OU ENCASTRÉ



RÉGLAGES À EFFECTUER HORS TENSION

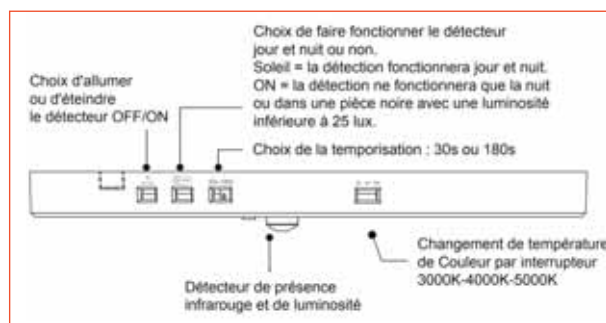

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	Ø EXTÉRIEUR	Ø ENCASTREMENT	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DÉTECTION	CODE	PRIX PUBLIC
BASIC SAILLIE DP 18W CCT	BLANC MAT RAL 9003	18W	220mm	De 50mm à 180mm	1430 lm 1650 lm 1485 lm	IP40	IK04	3000K 4000K 5000K	INFRA-ROUGE Distance de détection max 4 mètres	704599	37,50 €



NANTES 18W CCT

CARACTÉRISTIQUES


3000 K 4000 K 5000 K



LES + PRODUITS

- Spot plafonnier orientable BLANC SABLE et NOIR SABLE
- Températures de couleur réglables via interrupteur à l'arrière de l'appareil : 3000K + 4000K + 5000K
- Puce COB 18W haute performance
- Appareil avec système de double orientation (basculant 60°, orientable 350°)
- IP20 / Angle du faisceau lumineux : 60°
- IRC>90
- Livré avec driver de marque TRIDONIC
- Durée de vie utile : L80B10 = 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Garantie 5 ans


DIMENSIONS

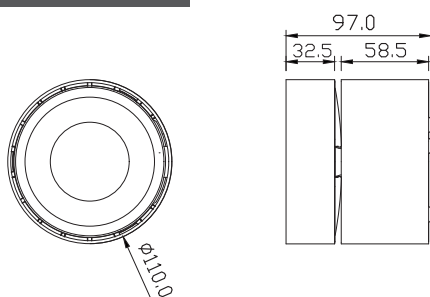

Orientable 350°

Basculant 60°

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
NANTES BLANC	BLANC SABLE RAL9016	18W	110mm	97mm	1590lm 1820lm 1800lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	NON	704341	99,90 €
NANTES NOIR	NOIR SABLE RAL9005	18W	110mm	97mm	1590lm 1820lm 1800lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	NON	704342	99,90 €

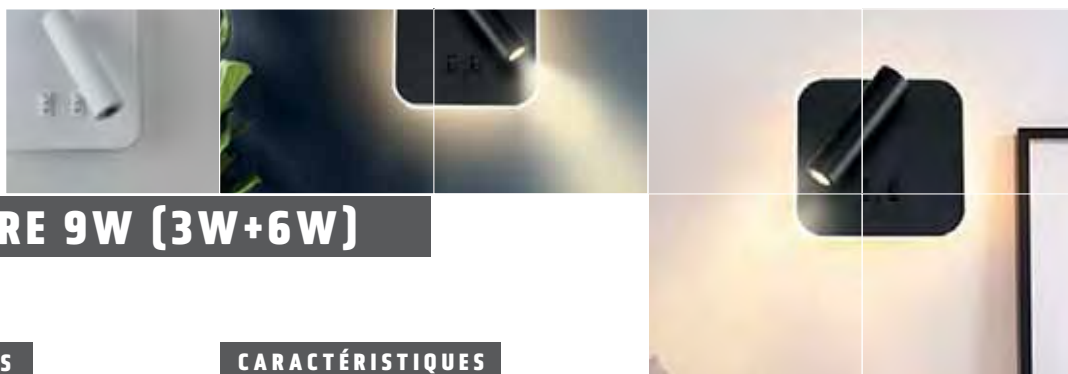

CIBOURE 9W (3W+6W)


LES + PRODUITS

- Applique tête de lit, liseuse
- Lumière LED 9W (3W+6W) de haute qualité
- 2 allumages séparés (indirect pour ambiance et spot liseuse)
- Port USB intégré
- Couleurs : Blanc sablé - Noir sablé
- Température de couleur : 3000K
- Indice de protection : IP20 et IK02
- Fixation murale avec étrier
- Spot liseuse orientable et basculant tout sens




CARACTÉRISTIQUES




DIMENSIONS

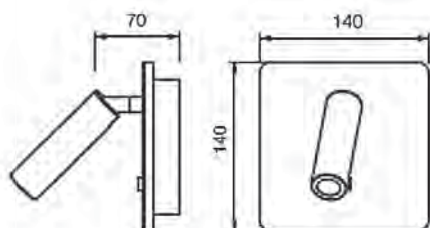

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	CODE	PRIX PUBLIC
CIBOURE 9W BLANC	3W+ 6W	140X140X70	460 lm	3000K	IP20	704530	119,90 €
CIBOURE 9W NOIR						704531	119,90 €

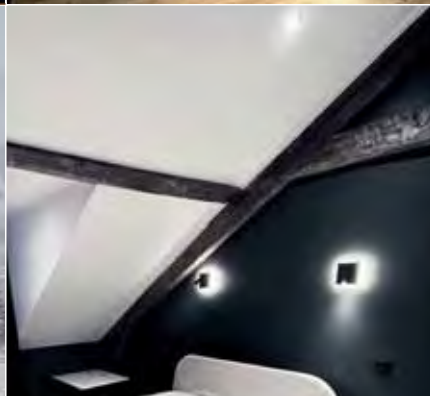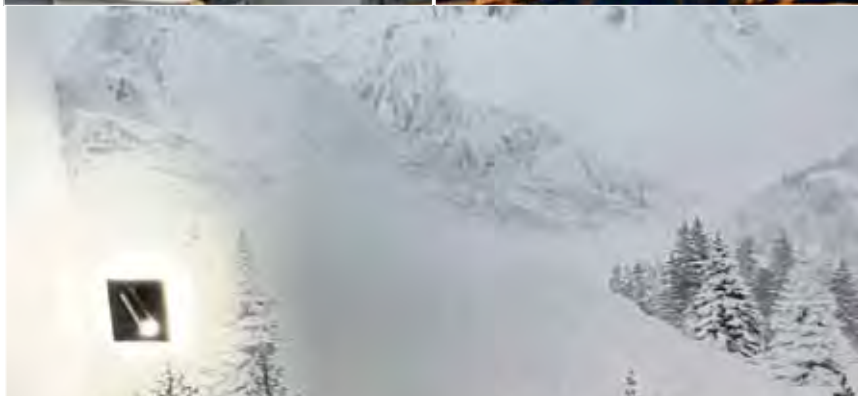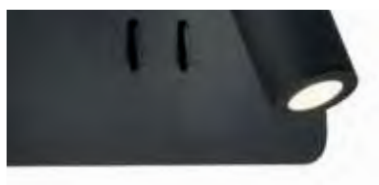

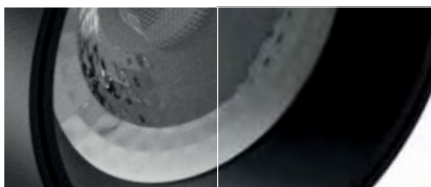

GAP 1

GAP 2

GAP 3

LES + PRODUITS


- Luminaire applique ou plafonnier GU10
- IK06 - IP20
- Simple, double, triple
- Couleur noire
- Prévoir lampes GU10

CARACTÉRISTIQUES



NOUVEAUTÉ 2026



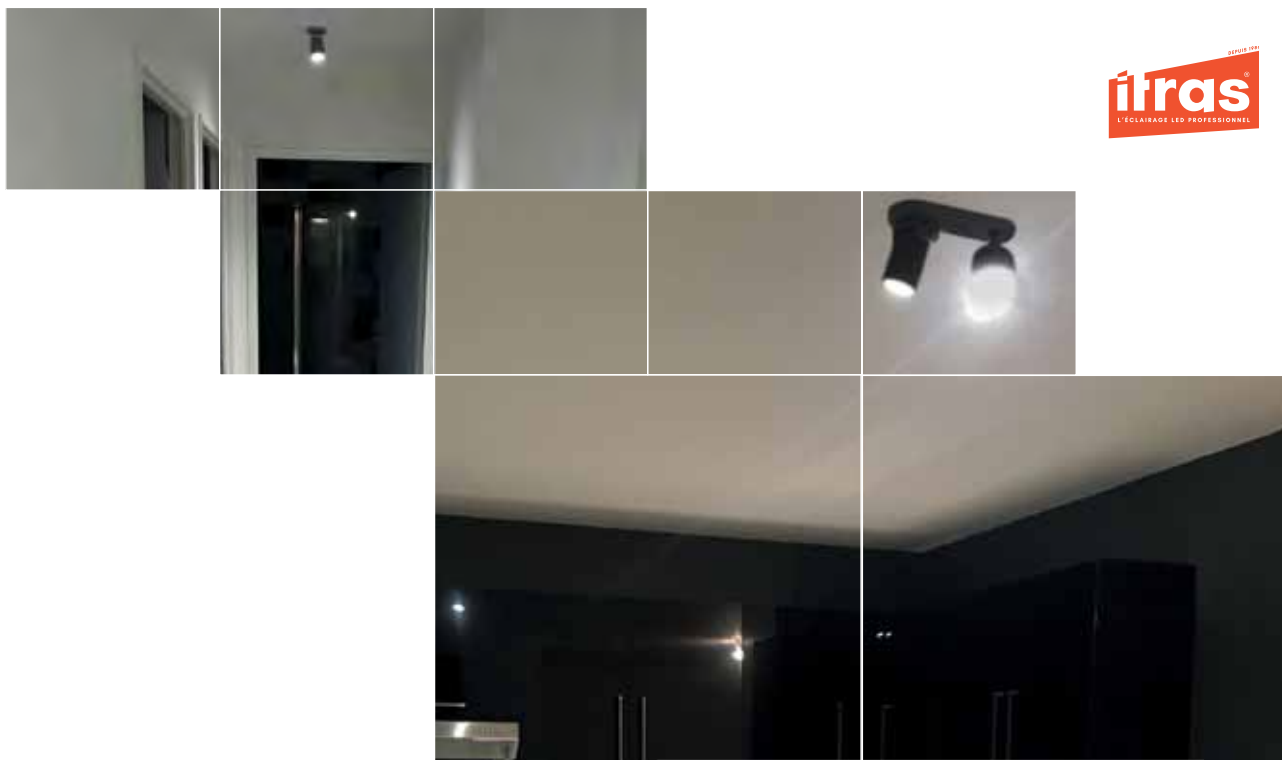


OPTION LAMPE GU10 3CCT 7W / REF : 704643

- **3CCT** : 3000K+4000+5000K réglables sur le culot de la lampe
- Compatible minuterie et détection
- Anti-scintillements
- >110lm/W
- Angle du faisceau lumineux 60°
- Non-dimmable



DIMENSIONS

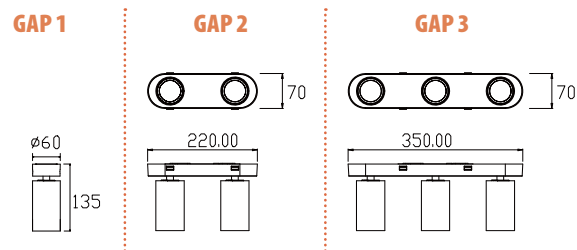

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	HAUTEUR	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
GAP 1		Diamètre - 60mm				704693	19,80 €
GAP 2	NOIR	Longueur 220mm	135 mm	IP20	IK06	704694	29,80 €
GAP 3		Longueur 350mm				704695	39,80 €
LAMPE GU10 3CCT 7W	-	Diamètre - 50mm	56 mm	IP20	IK02	704643	5,80 €




FOCAL 12W


CARACTÉRISTIQUES



NOUVEAUTÉ IP65

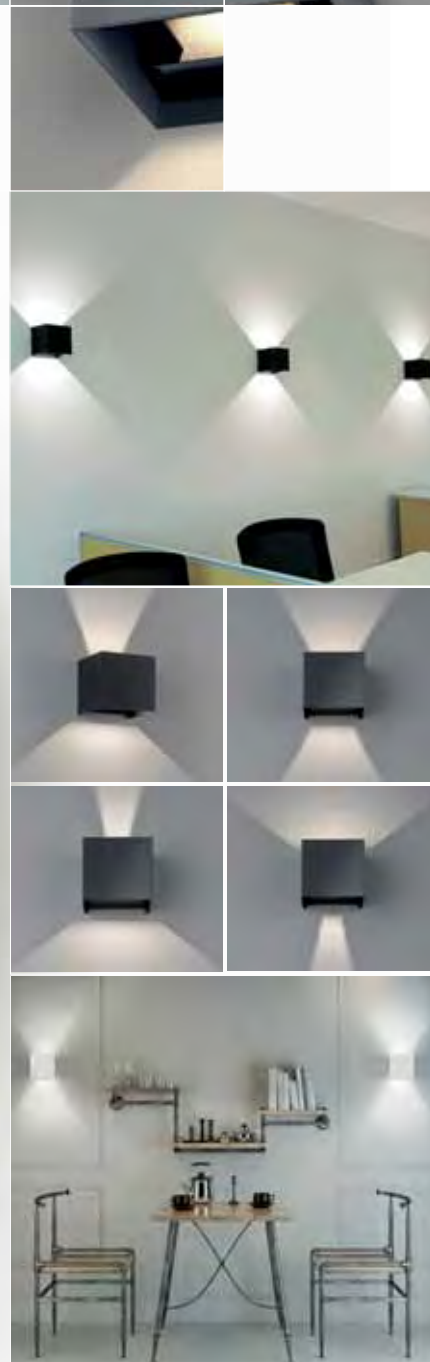

DIMENSIONS



ANGLES DE FAISCEAU RÉGLABLES






FOCAL 12W

NOUVEAUTÉ IP65

LES + PRODUITS

- Applique éclairage LED DIRECT et INDIRECT
- Source LED 12W de haute qualité
- Angles de faisceau direct et indirect réglables de 0° à 120°
- Couleurs : BLANC-NOIR-ALU
- Température de couleur : 3000K
- Indice de protection : IP65 et IK08
- Design cubique, chic et moderne

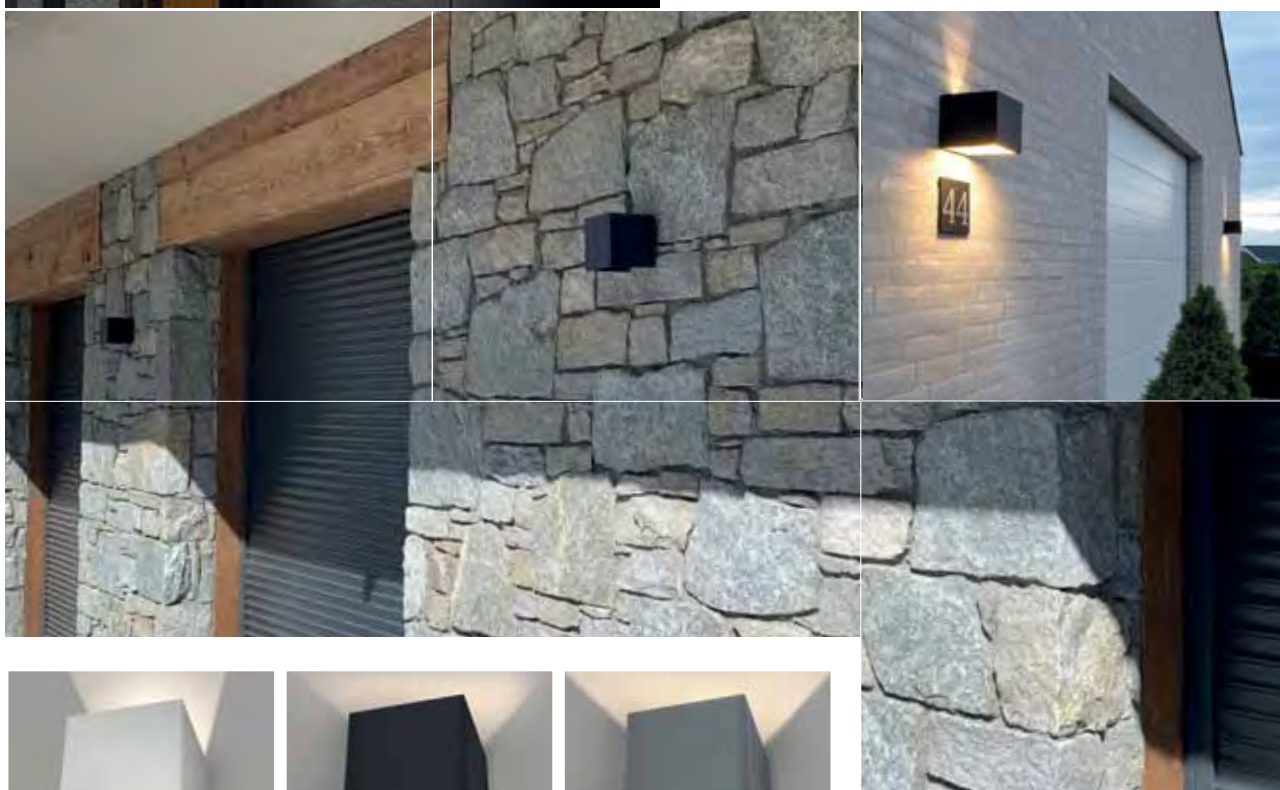

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	IP	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
FOCAL 12W BLANC RAL 9010						704527	
FOCAL 12W NOIR RAL 9005	12W	100X100X100mm	IP65	720 lm	3000K	704528	59,90 €
FOCAL 12W ALU RAL 7016						704529	




AINHOA 25W

CARACTÉRISTIQUES





LES + PRODUITS

- Downlight SAILLIE/PLAFONNIER LED 25W
- Produit pouvant être également installé en version APPLIQUE
- Corps en fonte d'aluminium gris
- Diffuseur en PMMA opalescent (anti-jaunissement)
- Support de fixation pour montage en applique fourni
- Anti-scintillement (no flicker)
- UGR<19
- Produit IP65 et IK10
- Angle d'ouverture du faisceau lumineux : 120°
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (NF EN62471)

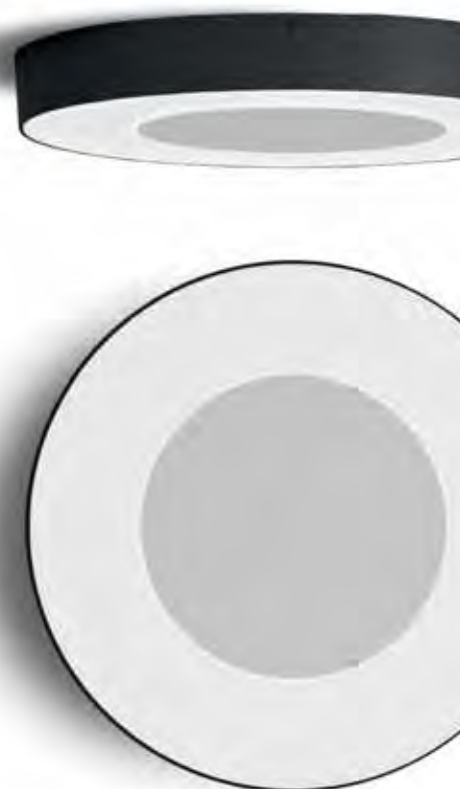

DIMENSIONS

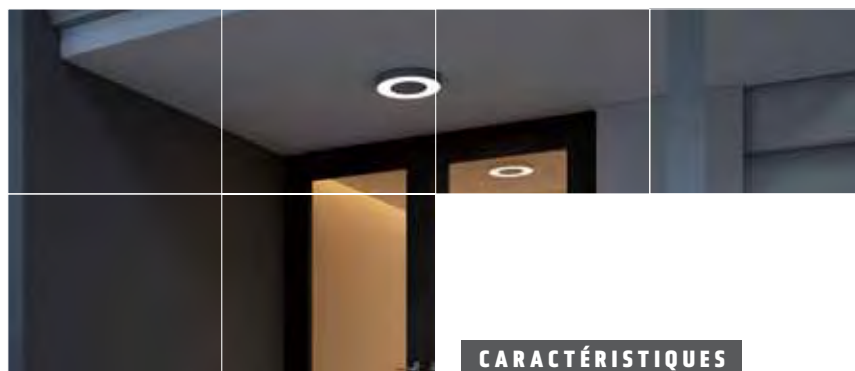

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
AINHOA 25W	Gris anthracite - diffuseur opale	25W	Diamètre 270 mm	35 mm	1370 lm	IP65	IK10	3000K	700154	229,80 €



LOUVRES CCT 400 MM / 600 MM






CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE

5 ans

3000 K 4000 K

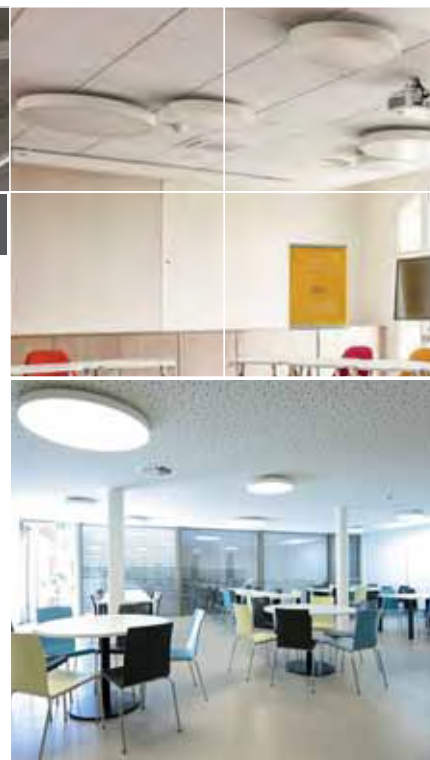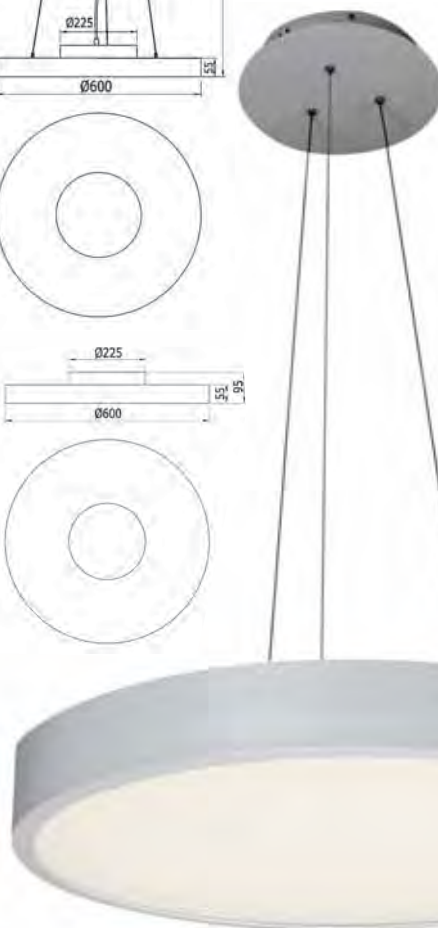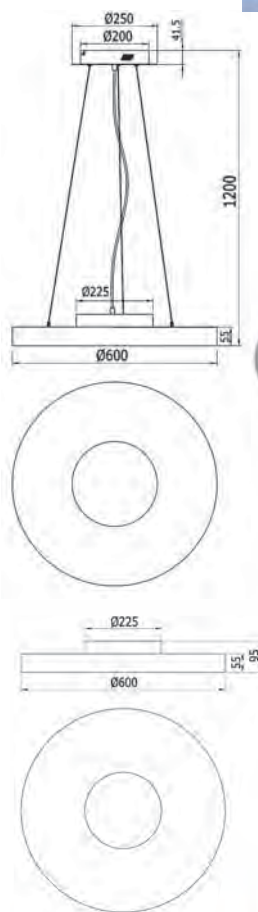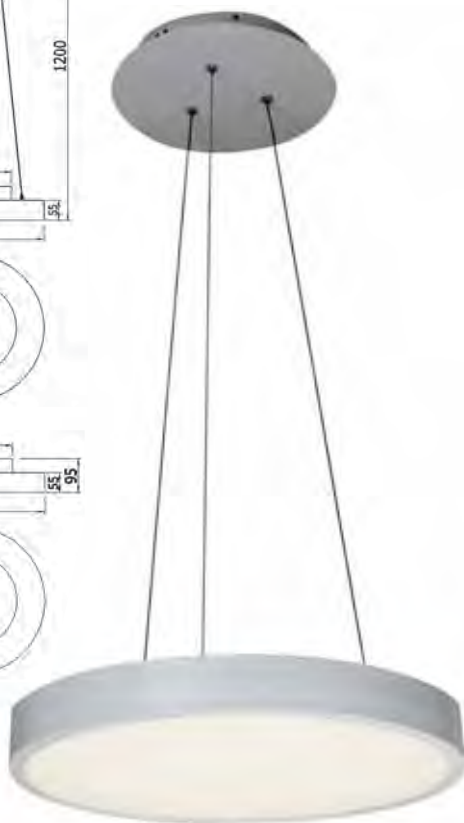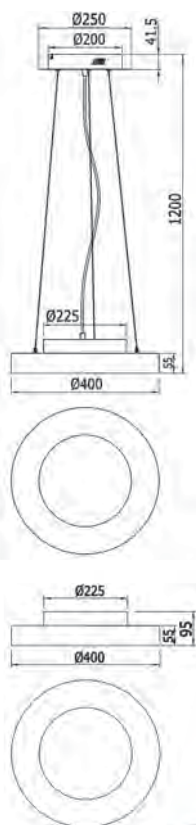



LES + PRODUITS

- Suspensions décoratives architecturales LED
- Montage : PLAFONNIER ou SUSPENDU
- Teinte 3000K / 4000K réglable grâce à un interrupteur intégré à l'arrière de l'appareil
- Design ultra-moderne
- Existe en trois dimensions : 400 mm / 600 mm (800mm sur fabrication spéciale)
- Existe en trois couleurs : BLANC (NOIR et ALU sur fabrication spéciale)
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471



DRIVER INCLUS

PHILIPS

CertaDrive
LED driver



OPTION : DRIVER DALI PUSH 42W - Code : 403035

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	IP	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
LOUVRES 400 mm	40W LED	Ø 400 mm	95 mm	IP20	3000 K 4000 K	3200 lm 3400 lm	704460	239,80€
LOUVRES 600 mm	53W LED	Ø 600 mm	95 mm	IP20	3000 K 4000 K	4240 lm 4505 lm	704461	379,80€

OPTION	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42	700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	403035	37,60 €



SEDAN E27

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Suspensions décoratives architecturales LED
- Montage : SUSPENDU
- Version E27 : lampe non incluse.
- Design très moderne
- Deux dimensions : diamètre 390MM pour la SEDAN E27 et diamètre 470MM pour la SEDAN LED 50W
- Corps aluminium NOIR
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471


SEDAN LED 50W

CARACTÉRISTIQUES




RÉFÉRENCE	PUISSANCE	IP	DIAMÈTRE	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SEDAN E27 NOIRE	LAMPE NON FOURNIE	IP20	Ø 390 mm	-	-	704506	89,90€
SEDAN LED 50W NOIRE	50W LED	IP20	Ø 470 mm	4110 lm	4000K	704507	219,90€


Longueur de la suspente : 2500 mm (réglable)



DIMENSIONS

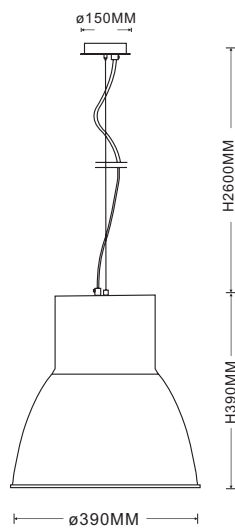

SEDAN E27

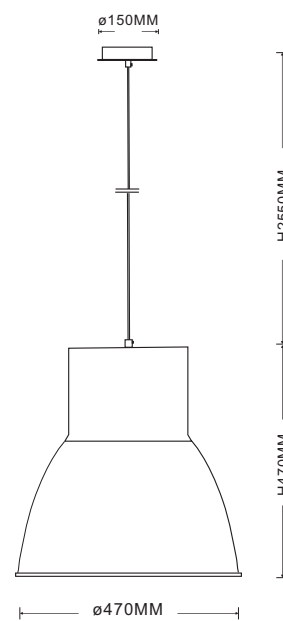

SEDAN 50W



LORIENT CCT 10W


LES + PRODUITS

- Luminaire BLANC SABLE et NOIR SABLE
- Températures de couleur réglables via interrupteur à l'arrière du projecteur : 3000K+4000K+5000K
- Puce COB 10W haute performance
- IP20
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- IRC>90
- Livré avec driver de marque TRIDONIC
- Durée de vie utile : L80B10 = 50 000 heures (Ta :25°C)

CARACTÉRISTIQUES




DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
LORIENT BLANC	BLANC SABLE RAL9016	10W	60mm	240mm suspension 2m	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	1260lm 1400lm 1410lm	704337	95,90 €
LORIENT NOIR	NOIR SABLE RAL9005	10W	60mm	240mm suspension 2m	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	1260lm 1400lm 1410lm	704338	95,90 €

Longueur de la suspente : 2 mètres (réglable)

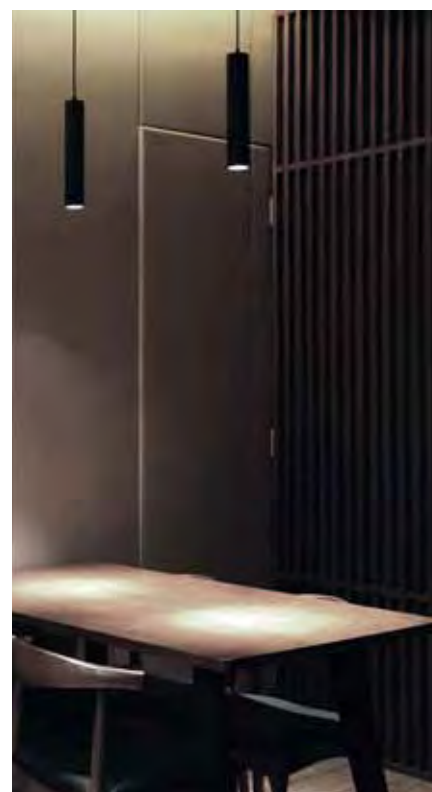

RÉGLETTES LINÉAIRES CONNECTABLES



ECLAIR 3CCT - 5 LONGUEURS

NOUVEAUTÉ 2026

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K 5000 K


GARANTIE



CONNECTABLES EN LIGNE

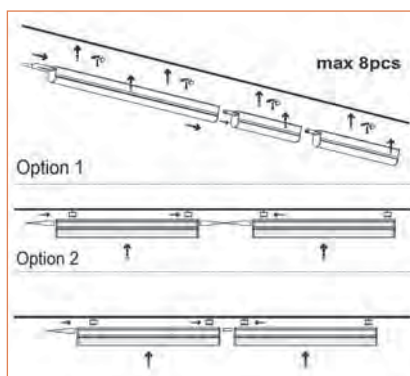

ACCESSOIRES INCLUS

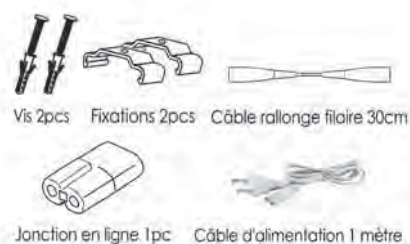


LES + PRODUITS



- Réglettes linéaires connectables
- 3CCT : 3000K + 4000K + 5000K
- 5 longueurs : 300MM / 600MM / 900MM / 1200MM / 1500MM
- Accessoires inclus : câble d'alimentation 1m, jonction en ligne (max 8 pcs), fixations (2 pcs), câble rallonge filaire 30cm.



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
ECLAIR 300mm 5W 3CCT	5W	L 328mm x l 26mm x H 40mm	420lm 485lm 430lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704654	20,00 €
ECLAIR 600mm 9W 3CCT	9W	L 588mm x l 26mm x H 40mm	845lm 1080lm 850lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704655	24,00 €
ECLAIR 900mm 14W 3CCT	14W	L 888mm x l 26mm x H 40mm	1330lm 1535lm 1440lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704656	28,00 €
ECLAIR 1200mm 18W 3CCT	18W	L 1188mm x l 26mm x H 40mm	1775lm 1900lm 1870lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704657	32,00 €
ECLAIR 1500mm 22W 3CCT	22W	L 1488mm x l 26mm x H 40mm	2340lm 2605lm 2405lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704658	36,00 €

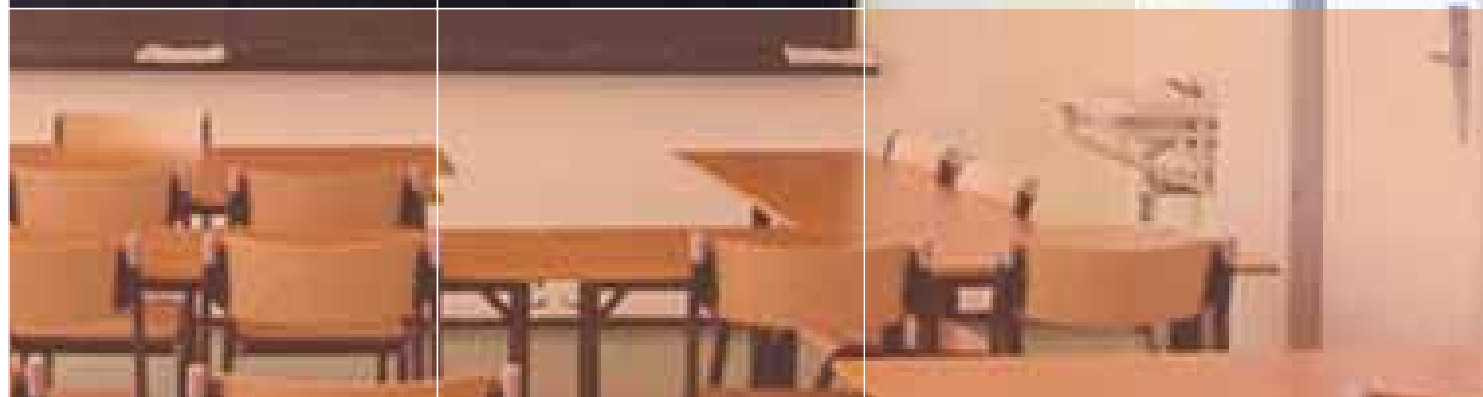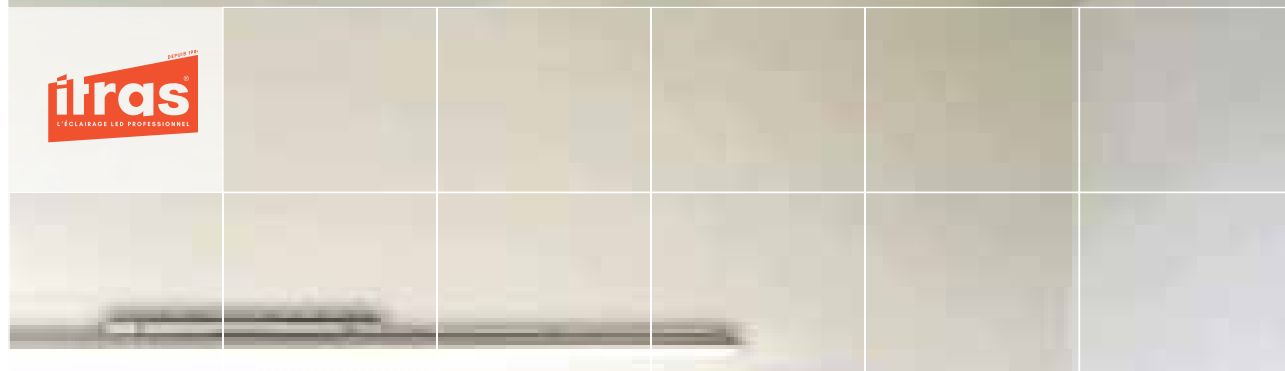

ÉCLAIRAGE SCOLAIRE





OXFORD 37W 3CCT

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 3500 K 4000 K




LES + PRODUITS

- Livré avec driver de marque PHILIPS
- 3CCT : 3000K + 3500K + 4000K, réglable via un interrupteur dans la patère
- Éclairage tableau applique
- Orientable
- Blanc mat RAL 9016
- Corps en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate PMMA opalisant (anti-jaunissement)
- Puissance 37W
- Faisceau angle 120°
- Connexion rapide
- Durée de vie utile : L80B10 > 50 000 h (Ta = 25°C)

- LIVRÉ : AVEC DRIVER DE MARQUE PHILIPS
- 3CCT : 3000K + 3500K + 4000K



DIMENSIONS

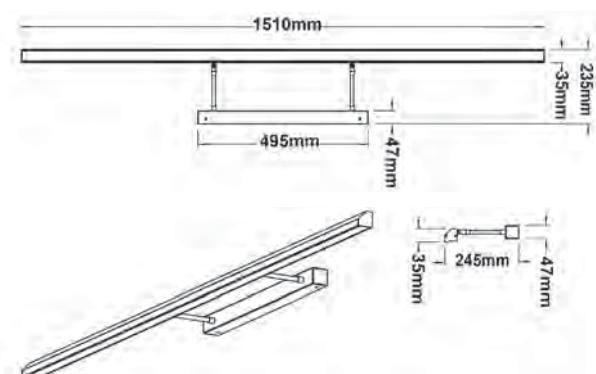

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
OXFORD 3CCT	BLANC MAT RAL 9016	37W	1510mm x 235mm x 47mm	IP20	IK06	3000K 3500K 4000K	2880lm 2905lm 2825lm	704438	199,90 €

CAMBRIDGE ENCASTRÉ 2CCT

CARACTÉRISTIQUES

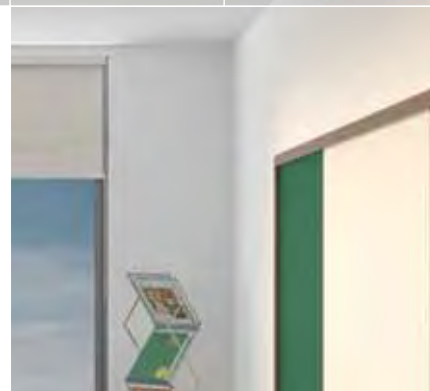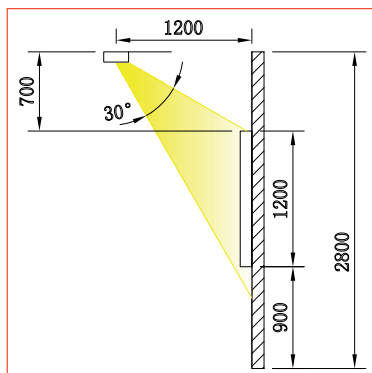

LES + PRODUITS


- Dalle avec optique asymétrique
- 2 versions :
 - Plafonnier/saillie
 - Encastrée
- Blanc mat RAL9016
- 2CCT 3000K+4000K
- Efficacité lumineuse 100 lm/W
- Corps en acier
- Driver de marque Philips
- Anti-scintillements : pas de fatigue oculaire
- UGR<14



DRIVER PHILIPS



DIMENSIONS

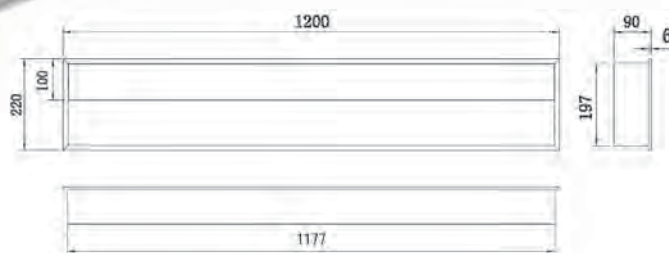

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS EXT.	DIMENSIONS ENCAST.	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
CAMBRIDGE ENCASTRÉ	BLANC MAT RAL9016	40W	1200mm x 220mm	1177mm x 197mm	IP20	IK02	3000K 4000K	3900lm 3930lm	704660	210,00 €
OPTION		AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS		IP			CODE	PRIX PUBLIC
DRIVER DALI PUSH 42		700mA-1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm		IP20			403035	37,60 €



CAMBRIDGE SAILLIE 2CCT

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K



LES + PRODUITS

- Dalle avec optique asymétrique
- 2 versions :
 - Plafonnier/saillie
 - Encastrée
- Blanc mat RAL9016
- 2CCT 3000K+4000K
- Efficacité lumineuse 100 lm/W
- Corps en acier
- Driver de marque Philips
- Anti-scintillements : pas de fatigue oculaire
- UGR<14

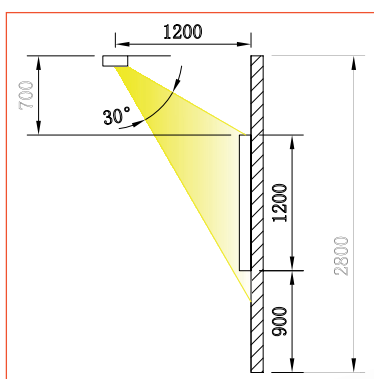

DIMENSIONS



DRIVER PHILIPS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
CAMBRIDGE SAILLIE	BLANC MAT RAL9016	40W	1200MM x 220MM	90mm	IP20	IK02	3000K 4000K	3900lm 3950lm	704661	218,00 €
OPTION		AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS		IP		CODE	PRIX PUBLIC	
DRIVER DALI PUSH 42		700mA- 1050mA	900mA	27,5mmx145mmx46mm		IP20		403035	37,60 €	



RUBAN LED






NIL 50M RUBAN CHANTIER 220V

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Bobine de 50 mètres de ruban LED flexible 220V
- Puissance totale 250W
- Flux lumineux : 20 000 lumens (4000K)
- IP 65
- Sécable tous les mètres
- Angle de diffusion : 160°
- Packaging en carton éco-responsable
- Cordon d'alimentation supplémentaire en accessoire (code 704542)
- Idéal pour l'éclairage de chantier

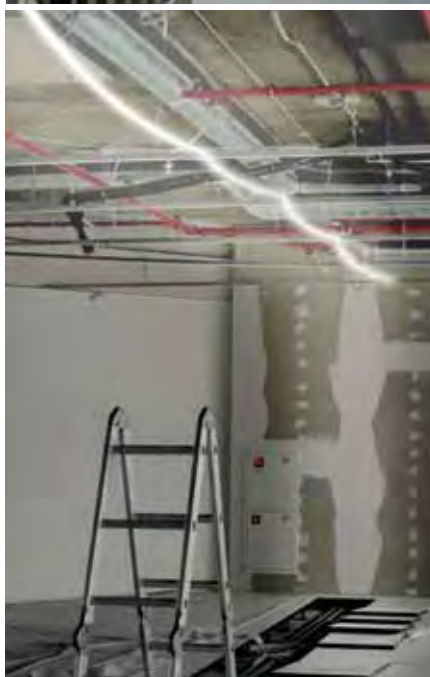

DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	IP	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
NIL 50M	250W	50m x 11mm x 5,5mm	IP65	4000K	704541	130,00 €
ALIM NIL*	-	-	-	-	704542	10,00 €

*Cordon d'alimentation supplémentaire, installation facile

SUR MESURE

■ DÉCOUPES FAITES EN USINE - SÉCABLE TOUS LES 10 CM

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP
VENISE 220V	12W/m	min 10cm - max 50m	10mm	6mm	1000lm/m/3000K 1120lm/m/4000K	IP65
ACCESSOIRES						
VENISE ALIM	-	-	-	-	-	-
VENISE CORNER - COUDE 90°	-	-	-	-	-	-
VENISE DIM PUSH	-	-	-	-	-	-
PROFILÉ SAILLIE 2M aluminium+diffuseur opale		2000mm	20mm	10mm	-	-
PROFILÉ ENCASTRÉ 2M aluminium+diffuseur opale		2000mm	enc 18,5mm	7mm	-	-
PROFILÉ ANGLE 2M aluminium+diffuseur opale		2000mm	18mm	18mm	-	-



VENISE 220V - RUBAN COB IP65

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS

- Ruban LED professionnel 220V, flexible, COB, sans driver
- IP65
- Bobine de 50 mètres, sécable tous les 10 CM, sur mesure
- Sans driver ni convertisseur, 220V direct (gain de place et facilité d'installation)
- Puissance : 12 W/mètre
- Régulation électronique active du courant intégrée garantissant un flux constant
- IRC>90
- Qualité constante et uniformité de l'éclairage
- Angle de diffusion 140°
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la norme EN 62471
- Sur-mesure : prix au centimètre (produit sécable tous les 10 centimètres)
- Choix : 3000K - 4000K
- S'intègre dans nos profilés aluminium : encastré, saillie, angle
- Equipé d'un adhésif double-face 3M



• LONGUEUR MAX 50 MÈTRES
• SANS DRIVER

DIMENSIONS

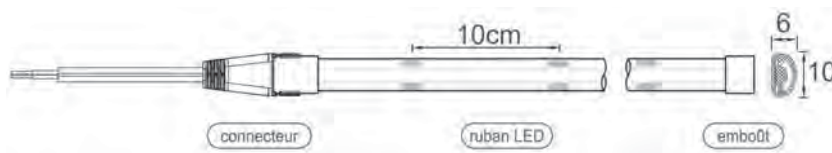

ACCESSOIRE

VENISE CORNER - COUDE 90°



RÉFÉRENCE	TEINTE	DIMMABLE	SECABILITE	VOLTAGE	IRC	CODE	PRIX PUBLIC
VENISE 220V	3000K 4000K	OPTION DRI PUSH DIM Code : 704628	10cm	220V	>90	704333 704334	0,25€ du cm
VENISE ALIM	-		-	-	-	704335	6,00 €
VENISE CORNER - COUDE 90°	-		-	-	-	704336	3,00 €
VENISE DIM PUSH	-		-	-	-	704628	69,90 €
PROFILÉ SAILLIE 2M	-		-	-	-	700600	39,90 €
PROFILÉ ENCASTRE 2M	-		-	-	-	700599	39,90 €
PROFILÉ ANGLE 2M	-		-	-	-	403036	49,90 €



VERONE 24V - RUBAN COB IP65

LES + PRODUITS

- Bobine de 2,5 et de 5 mètres de ruban LED professionnel 24V, flexible, IP65
- Drivers de marque MEANWELL
- Régulation électronique active du courant intégrée garantissant un flux constant
- IRC > 90
- Qualité constante et uniformité de l'éclairage : 3 Step MacAdam
- Livré avec câble d'alimentation aux deux extrémités
- Sécable tous les 45,45 mm
- Angle de diffusion 120°
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Echauffement des diodes réduits, durée de vie rallongée
- Meilleure protection contre les surtensions
- Equipé de bande adhésive double face 3M
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la norme EN 62471
- Sur-mesure : nous contacter


CARACTÉRISTIQUES





**SÉCABLE
TOUS LES 45,45 MM**



DIMENSIONS

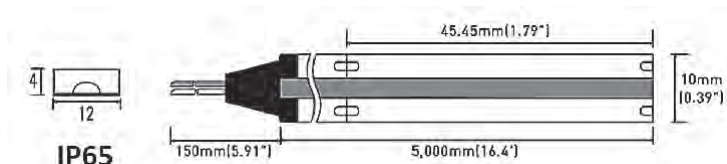


RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	TEINTE
VERONE COB 4000K 2,5M	15W/m	2500mm	12mm	4mm	1575lm/m	IP65	4000K
VERONE COB 3000K 2,5M	15W/m	2500mm	12mm	4mm	1425lm/m	IP65	3000K
VERONE COB 4000K 5M	15W/m	5000mm	12mm	4mm	1575lm/m	IP65	4000K
VERONE COB 3000K 5M	15W/m	5000mm	12mm	4mm	1425lm/m	IP65	3000K
DRIVER 60W	60W	162,5mm	42,5mm	32mm	-	IP65	-
DRIVER 100W	100W	190mm	52mm	37mm	-	IP65	-
PROFILÉ SAILLIE 2M	Aluminium, diffuseur opale	2000mm	20mm	10mm	-	-	-
PROFILÉ ENCASTRÉ 2M	Aluminium, diffuseur opale	2000mm	enc 18,5mm	7mm	-	-	-
PROFILÉ ANGLE 2M	Aluminium + diffuseur opale	2000mm	18mm	18mm	-	-	-



VERONE 24V - RUBAN COB IP65



PROFILÉ D'ANGLE

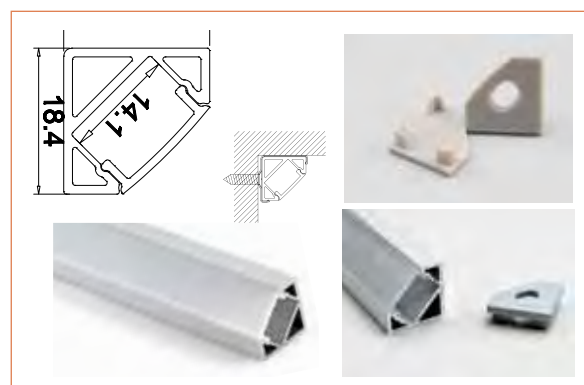

PROFILÉ ENCASTRÉ



PROFILÉ SAILLIE



RÉFÉRENCE	SÉCABILITÉ	VOLTAGE	IRC	NOMBRE DE LED	CODE	PRIX PUBLIC
VERONE COB 4000K 2,5M	tout les 45,45mm	24VDC	90+	528LED/m	700132	59,90 €
VERONE COB 3000K 2,5M	tout les 45,45mm	24VDC	90+	528LED/m	700131	59,90 €
VERONE COB 4000K 5M	tout les 45,45mm	24VDC	90+	528LED/m	700134	119,90 €
VERONE COB 3000K 5M	tout les 45,45mm	24VDC	90+	528LED/m	700133	119,90 €
DRIVER 60W	-	-	-	-	706002	63,90 €
DRIVER 100W	-	-	-	-	706001	109,90 €
PROFILÉ SAILLIE 2M	-	-	-	-	700600	39,90 €
PROFILÉ ENCASTRÉ 2M	-	-	-	-	700599	39,90 €
PROFILÉ ANGLE 2M	-	-	-	-	403036	49,90 €

RAILS ET PROJECTEURS





KYOTO 30W 5CCT

CARACTÉRISTIQUES

2700 K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 K






NOUVEAUTÉ 2026

LES + PRODUITS

- Projecteur sur rail 3 allumages
- 30W
- BLANC MAT 704652 / NOIR MAT 704653
- Températures de couleur réglables via interrupteur à l'arrière du projecteur (5CCT) : 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K
- Système double orientation (basculant 90°, orientable 350°)
- 230V / IP20 / IK06 / Angle de diffusion : 38°
- Durée de vie utile : L80B10 = 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Garantie 3 ans


DIMENSIONS

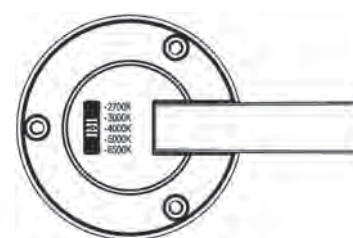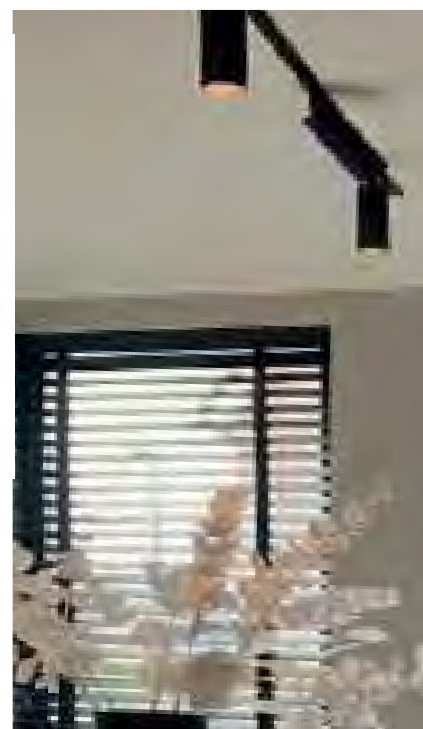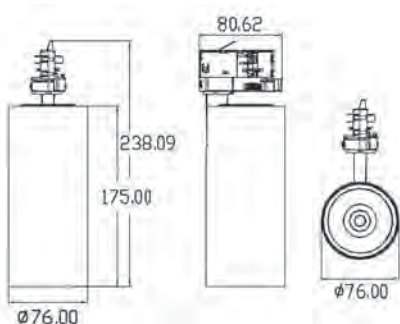

Orientable 350°

Basculant 90°

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	IP	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
KYOTO BLANC	BLANC MAT	30W	IP20	2700K	2146lm	704652	79,90 €
				3000K	2528lm		
				4000K	2637lm		
				5000K	2660lm		
				6500K	2349lm		
KYOTO NOIR	NOIR MAT	30W	IP20	2700K	2146lm	704653	79,90 €
				3000K	2528lm		
				4000K	2637lm		
				5000K	2660lm		
				6500K	2349lm		

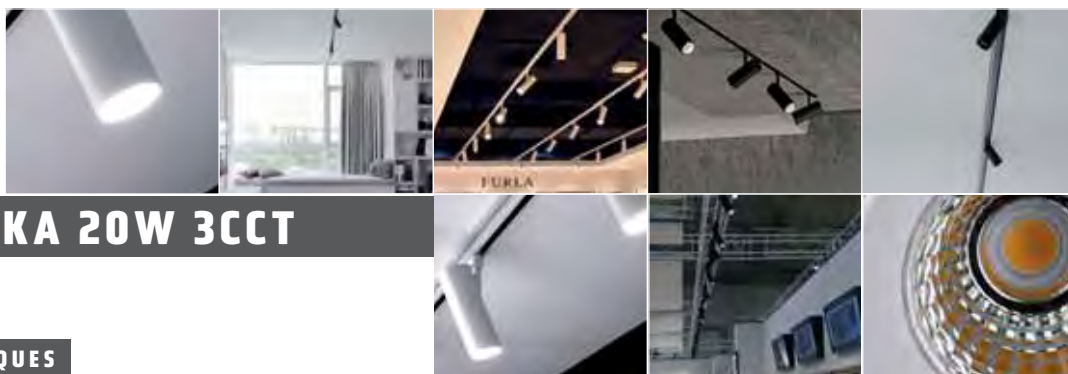

OSAKA 20W 3CCT

CARACTÉRISTIQUES





LES + PRODUITS

- Projecteur sur rail 3 allumages BLANC SABLE et NOIR SABLE
- Températures de couleur réglables via interrupteur à l'arrière du projecteur : 3000K + 4000K + 5000K
- Puce COB 20W haute performance
- Encastré avec système double orientation (basculant 90°, orientable 350°)
- 230V / IP20 / Angle de diffusion : 36°
- IRC>90
- Livré avec driver de marque TRIDONIC
- Durée de vie utile : L80B10 = 50 000 heures (Ta :25°C)
- Corps : ALUMINIUM
- Garantie 5 ans

DIMENSIONS

100% RÉPARABLE

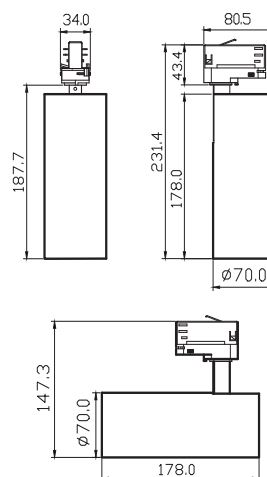

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
OSAKA 20W BLANC	BLANC SABLE	20W	178mm - diam 70mm	1750lm 1940lm 1920lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704450	99,90 €
OSAKA 20W NOIR	NOIR SABLE	20W	178mm - diam 70mm	1750lm 1940lm 1920lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	704452	99,90 €






NAGOYA 42W 3CCT

LES + PRODUITS




- Projecteur sur rail 3 allumages, 42W, BLANC SABLE et NOIR SABLE
- Températures de couleur réglables via interrupteur à l'arrière du projecteur : 3000K+4000K+5000K
- Puce COB 42W haute performance
- Système double orientation (basculant 90°, orientable 350°)
- 230V / IP20 / Angle de diffusion : 60°
- IRC>90
- Livré avec driver de marque PHILIPS
- Durée de vie utile : L80B10 = 50 000 heures (Ta :25°C)
- Corps : ALUMINIUM
- Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES




100% RÉPARABLE


DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
NAGOYA 42W BLANC	BLANC SABLE	42W	120mm - diam 99mm	2800lm 3070lm 2840lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	700123	135,90 €
NAGOYA 42W NOIR	NOIR SABLE	42W	120mm - diam 99mm	2800lm 3070lm 2840lm	IP20	IK06	3000K 4000K 5000K	700124	135,90 €

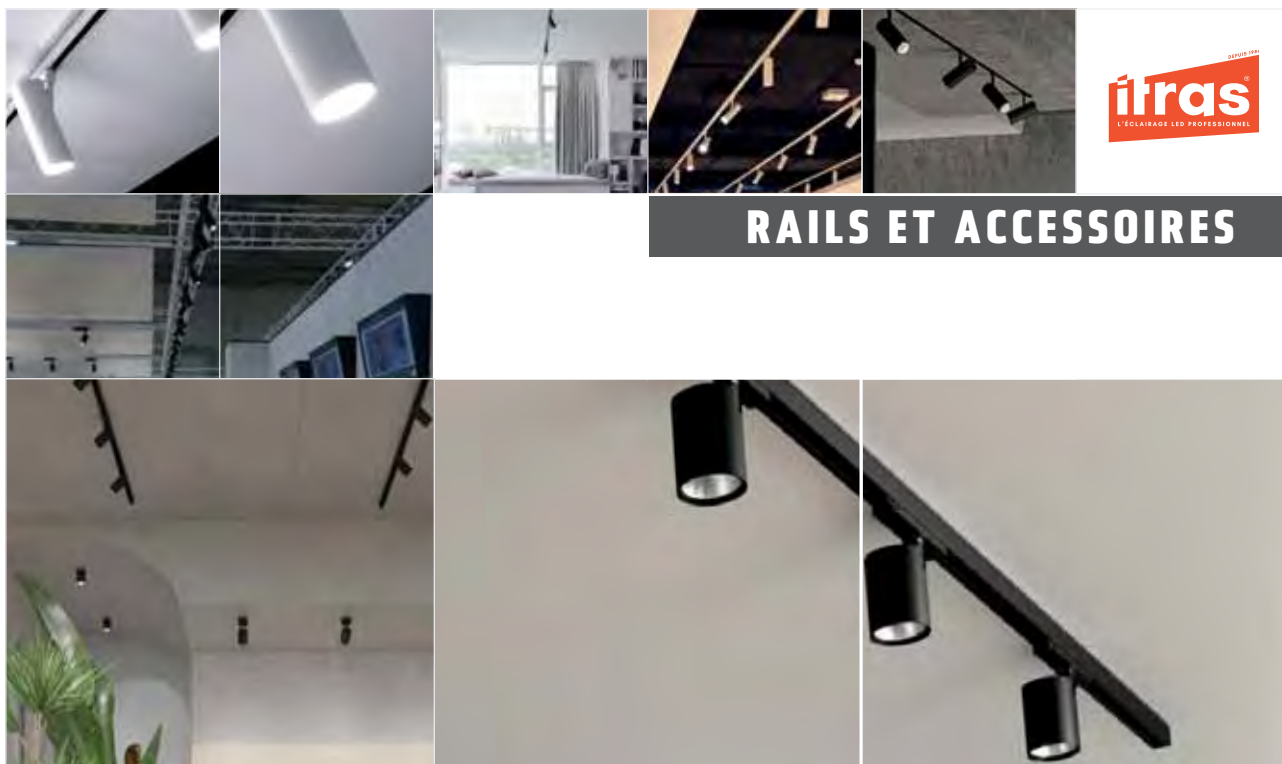

RAILS ET ACCESSOIRES

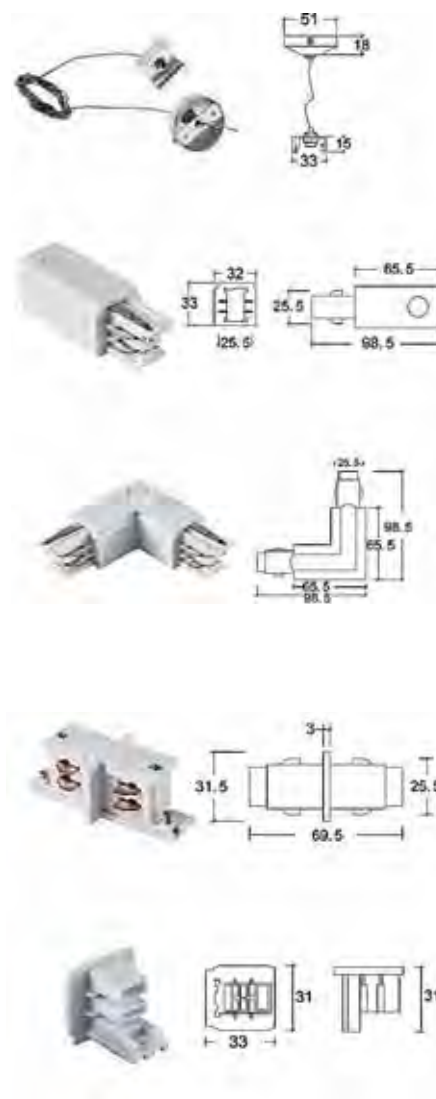

RÉFÉRENCE	COULEUR	CODE	PRIX PUBLIC
RAIL 2M BLANC livrés avec alim+jonction+embout	BLANC	700112	99,80 €
RAIL 2M NOIR livrés avec alim+jonction+embout	NOIR	700113	99,80 €
COUDE RAIL BLANC	BLANC	704573	18,90 €
COUDE RAIL NOIR	NOIR	704574	18,90 €
KIT SUSPENTES BLANC (longueur max 5 mètres)	BLANC	704575	19,90 €
KIT SUSPENTES NOIR (longueur max 5 mètres)	NOIR	704576	19,90 €
PATÈRE BLANC POUR PROJECTEUR SUR RAIL 230V	BLANC	060261	39,90 €
PATÈRE NOIR POUR PROJECTEUR SUR RAIL 230V	NOIR	060265	39,90 €



LINEAR 10600LM 45W À 60W

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Chemin lumineux en ligne continue LED
- Installation très facile, produit à monter sur rail
- La puissance est réglable de 45W - 50W - 55W - 60W grâce à un interrupteur positionné à l'arrière de l'appareil
- Diffuseur PMMA prismatique extrudé
- Raccordement électrique et mécanique sans outil
- Aucun scintillement, lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 H (Ta : 25°C)
- Efficacité lumineuse > 170lm/W



POSSIBILITÉ D'INTÉGRER
DES PROJECTEURS SUR RAILS
OSAKA, NAGOYA ET KYOTO

DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
LINEAR RAIL 50W	BLANC	45W 50W 55W 60W	1493mm	61,4mm	41,7mm	7960lm 8740lm 9520lm 10600lm	IP20	IK03	4000K	700111	189,80 €
RAIL 2M BLANC livrés avec alim+jonction+embout	BLANC	-	2000mm	-	-	-	IP20	-	-	700112	99,80 €
RAIL 2M NOIR livrés avec alim+jonction+embout	NOIR	-	2000mm	-	-	-	IP20	-	-	700113	99,80 €

LINEAR MAX 14600LM 80W

NOUVEAUTÉ 2026

LES + PRODUITS


- Chemin lumineux continu LED
- Très puissant : 14 600LM 80W
- Très haute efficacité lumineuse >180 lm/W
- Optiques: symétrique ou double asymétrique 704673 (option)
- Driver de marque PHILIPS
- Installation: suspendu ou plafonnier
- Livré avec suspentes 1.2M
- Accessoire jonction en ligne 704674
- Garantie 5 ans


CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE
5 ans

DIMENSIONS

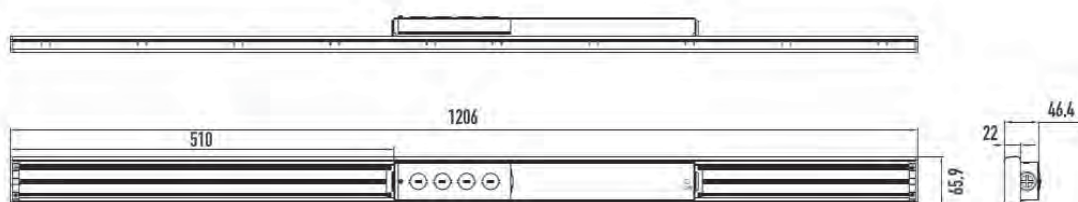

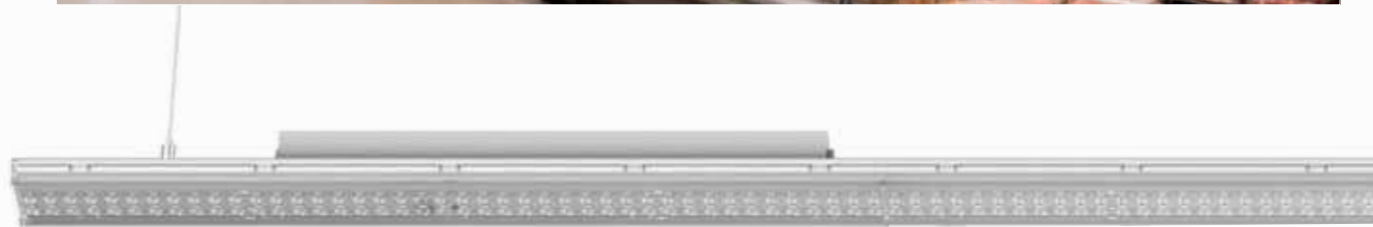

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
LINEAR MAX	80W	l 1206mm x L65,9mm	46,4mm	14 680 lm	IP20	IK10	4000K	704672	198,00 €
LENTILLES DOUBLE ASYMÉTRIE	-	-	-	-	-	-	-	704673	30,00 €
LINEAR JONCTION	-	-	-	-	-	-	-	704674	16,00 €

RÉGLETTES ÉTANCHES





ZEPHYR 4780LM 29W / 6720LM 42W / 9280LM 58W

CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE

7 ans


- > DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HF CLIPSABLE
- > GARANTIE 7 ANS
- > TRAVERSANT
- > EFFICACITÉ LUMINEUSE 160 LM/W
- > 100% RÉPARABLE
- > DURÉE DE VIE L80B10
- > 86 000 HEURES

100%
RÉPARABLE

LES + PRODUITS

- Câblage traversant pour mise en ligne (en version standard)
- Diffuseur polycarbonate anti-uv avec facteur de diffusion élevé
- IK10 / IP66
- Drivers de marque PHILIPS XITANIUM avec platine de dissipation de chaleur
- Équipé d'une platine LED remplaçable avec refroidisseur passif
- Large entraxe de fixation des étriers (24 cm)
- Facilité d'installation : connexions rapides par les extrémités ou par l'arrière - alimentation centrale
- Clips inox (316L)
- Résistant au feu et aux atmosphères agressives
- Efficacité lumineuse > 160 LM/W
- Détecteur de présence HF (accessoire en option)
- Accessoires + kit protection contre le vol
- 100% réparable
- Garantie 7 ans INNOVATION **ITRAS**
- Durée de vie utile L80B10 > 86 000 heures (TA : 25°C)

DIMENSIONS

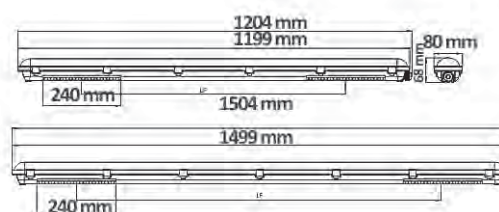





ZEPHYR 4780LM 29W / 6720LM 42W / 9280LM 58W



OPTIONS

■ Détecteur ZEPHYR clipsable (option)



■ Télécommande détecteur HF



ACCESSOIRES

■ Accessoires inclus



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
ZEPHYR 1200MM 29W	29W	1200mm*80mm*68mm	4780lm	IP66	IK10	4000K	403030	62,00 €
ZEPHYR 1500MM 42W	42W	1500mm*80mm*68mm	6720lm	IP66	IK10	4000K	403031	76,00 €
ZEPHYR 1500MM 58W	58W	1500mm*80mm*68mm	9280lm	IP66	IK10	4000K	403032	80,00 €

OPTION	MARQUE	RAYON DÉTECTION	TEMPS DE MAINTIEN	DÉTECTION DE LUMINOSITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
ZEPHYR DÉTECTEUR HF	MERRYTEK	de 1,5m à 5m	de 5sec. À 30min	de 0 à 150 lux	403033	20,00 €
ZEPHYR TÉLÉCOMMANDE DÉTECTEUR HF	-	-	-	-	704580	59,90 €



BIARRITZ 600MM 1200MM 1500MM 3CCT + 3 PUISSANCES

LES + PRODUITS

- Réglettes étanches 0.6M, 1.2M et 1.5M
- 3 PUISSANCES et 3 TEINTES, réglables.
0.6M = 15W - 20W - 25W
1.2M = 30W - 40W - 50W
1.5M = 40W - 50W - 60W
- 3 teintes réglables : 3000K - 4000K - 5000K
- IP65
- IK10 : conçu pour les environnements exigeants
- Résistant à l'ammoniac : conçu pour milieux agricoles et environnements corrosifs
- Câblage traversant pour mise en ligne (en version standard 400W max)
- Fixations INOX 316L coulissantes tout le long de l'arrière de l'appareil
- Ouverture rapide par 1/4 de tour avec connectiques rapides aux extrémités de l'appareil-Installation rapide
- Design moderne : compacts et légers
- Efficacité lumineuse >120 lm/W
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES




NOUVEAUTÉ 2026



3000 K 4000 K 5000 K



DIMENSIONS



- 3 longueurs (soit 600 mm, soit 1200 mm, soit 1500 mm)



	BIARRITZ 600MM	BIARRITZ 1200MM	BIARRITZ 1500MM
3000K	15W / 1645lm 20W / 2170lm 25W / 2635lm	30W / 3400lm 40W / 4350lm 50W / 5420lm	40W / 4640lm 50W / 5575lm 60W / 6660lm
4000K	15W / 1810lm 20W / 2415lm 25W / 2910lm	30W / 3710lm 40W / 4790lm 50W / 5860lm	40W / 5080lm 50W / 6130lm 60W / 7280lm
5000K	15W / 1800lm 20W / 2360lm 25W / 2800lm	30W / 3700lm 40W / 4560lm 50W / 5680lm	40W / 5040lm 50W / 5990lm 60W / 7040lm

BIARRITZ 600mm



BIARRITZ 1200mm



BIARRITZ 1500mm



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BIARRITZ 600mm	15W-20W-25W 3CCT	l 672mm x L 59mm x H 72mm	De 1645lm à 2635lm De 1810lm à 2910lm De 1800lm à 2800lm	IP65	IK10	3000K 4000K 5000K	704665	24,00 €
BIARRITZ 1200mm	30W-40W-50W 3CCT	l 1272mm x L 59mm x H 72mm	De 3400lm à 5420lm De 3710lm à 5860lm De 3700lm à 5680lm	IP65	IK10	3000K 4000K 5000K	704666	30,00 €
BIARRITZ 1500mm	40W-50W-60W 3CCT	l 1572mm x L 59mm x H 72mm	De 4640lm à 6660lm De 5080lm à 7280lm De 5040lm à 7040lm	IP65	IK10	3000K 4000K 5000K	704667	36,00 €



BIARRITZ DÉTECTION 1200MM 1500MM 3CCT + 3 PUISSANCES

NOUVEAUTÉ 2026

LES + PRODUITS

- Réglettes étanches 1.2M et 1.5M
- 3 PUISSANCES et 3 TEINTES, réglables
1.2M = 30W - 40W - 50W
1.5M = 40W - 50W - 60W
- 3 teintes réglables : 3000K - 4000K - 5000K
- IP65
- IK10 : conçu pour les environnements exigeants
- Résistant à l'ammoniac : conçu pour milieux agricoles et environnements corrosifs
- Câblage traversant pour mise en ligne (en version standard 400W max)
- Fixations INOX 316L coulissantes tout le long de l'arrière de l'appareil
- Ouverture rapide par 1/4 de tour avec connectiques rapides aux extrémités de l'appareil
- Installation rapide
- Design moderne : compacts et légers
- Efficacité lumineuse : >120 lm/W
- Durée de vie L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Détecteur de présence HF intégré
- Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Garantie
5 ANS

120°

65
IP

CE

RoHS
COMPLIANT

CLASSE II

10
IK

3000 K

4000 K


5000 K

GARANTIE

5 ANS



DIMENSIONS



- 2 longueurs (1200 mm ou 1500 mm)




- > TEMPORISATION : 45 S.
- > SEUIL DE LUMINOSITÉ : 150 LUX (le luminaire ne s'allume que si :
 - LUMINOSITÉ AMBIANTE < 150 LUX
 - ET MOUVEMENT DÉTECTÉ)

BIARRITZ DÉTECTION 1200MM BIARRITZ DÉTECTION 1500MM

3000K	30W / 3400lm	40W / 4640lm
	40W / 4350lm	50W / 5575lm
	50W / 5420lm	60W / 6660lm
4000K	30W / 3710lm	40W / 5080lm
	40W / 4790lm	50W / 6130lm
	50W / 5860lm	60W / 7280lm
5000K	30W / 3700lm	40W / 5040lm
	40W / 4560lm	50W / 5990lm
	50W / 5680lm	60W / 7040lm

Hauteur d'installation : 3 mètres

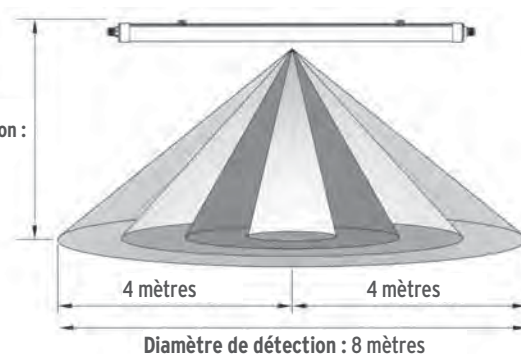

BIARRITZ DÉTECTION 1200mm



BIARRITZ DÉTECTION 1500mm



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BIARRITZ DÉTECTION 1200mm	30W-40W-50W 3CCT	1 1272mm x L 59mm x H 72mm	De 3400lm à 5420lm	IP65	IK10	3000K	704810	45,80 €
			De 3710lm à 5860lm			4000K		
			De 3700lm à 5680lm			5000K		
BIARRITZ DÉTECTION 1500mm	40W-50W-60W 3CCT	1 1572mm x L 59mm x H 72mm	De 4640lm à 6660lm	IP65	IK10	3000K	704811	51,80 €
			De 5080lm à 7280lm			4000K		
			De 5040lm à 7040lm			5000K		




TUBULAR 20W-600 MM / 29W-1200 MM / 42W-1500 MM

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS

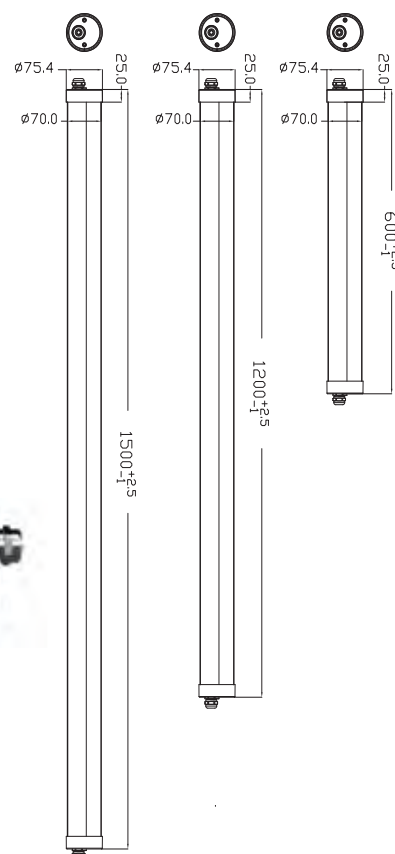

100% RÉPARABLE

Driver PHILIPS **INCLUS**

Détecteur TUBULAR **clipsable**
(option)



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	DIAM	IP	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
TUBULAR 600MM	20W	600mm	70mm	IP66	3080lm	4000K	704615	87,80 €
TUBULAR 600MM	20W	600mm	70mm	IP66	3000lm	3000K	704616	87,80 €
TUBULAR 1200MM	29W	1200mm	70mm	IP66	4560lm	4000K	704617	99,80 €
TUBULAR 1200MM	29W	1200mm	70mm	IP66	4570lm	3000K	704618	99,80 €
TUBULAR 1500MM	42W	1500mm	70mm	IP66	6330lm	4000K	704619	113,80 €
TUBULAR 1500MM	42W	1500mm	70mm	IP66	6110lm	3000K	704620	113,80 €
DRIVER DIMMABLE DALI PUSH (EN OPTION)	-	-	-	-	-	-	704624	107,80 €
ACCESSOIRE KIT TRAVERSANT (EN OPTION)	-	-	-	-	-	-	704621	19,80 €
DÉTECTEUR HF CLIPSABLE (EN OPTION)	-	-	-	-	-	-	704625	31,80 €



LES + PRODUITS

- Tubulaires LED étanches trois dimensions : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm
- Compact, léger et d'un design moderne
- Polycarbonate opale anti-UV
- Réflecteur aluminium incorporé
- Pré câblage traversant en version standard pour mise en ligne des appareils - Maximum 8 sur la même ligne
- Equipé d'une platine LED avec refroidisseur passif
- Embouts INOX 316 L (résiste aux milieux salins)
- Fixation par colliers INOX 316 L à grenouillère
- Entraxe variable et rotation du corps à 360°
- Température de fonctionnement : -20°C / +50°C
- Driver de marque PHILIPS
- Option driver Dimmable DALI PUSH
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Jusqu'à 68% d'économies d'énergie par rapports aux solutions classiques
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Anti-scintillements
- Option détection HF (clipsable)

■ Si produit installé en extérieur non protégé, ne pas poser à la verticale





STRUCTURES LUMINEUSES CONTINUES





MIKA 40W

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K 5700 K

LES + PRODUITS


- Structure architecturale LED linéaire
- UGR<19
- IP44 et IK08
- Equipée d'un diffuseur opalescent et d'un driver de marque PHILIPS
- Couleur : BLANC SABLE et NOIR MAT SABLE
- Teintes réglables : 3000K - 4000K - 5700K
- Haute efficacité lumineuse > 105 LM/W
- Deux poses possibles : suspendue - saillie/plafonnier
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000H (Ta/25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62471
- Garantie 5 ans



DIMENSIONS

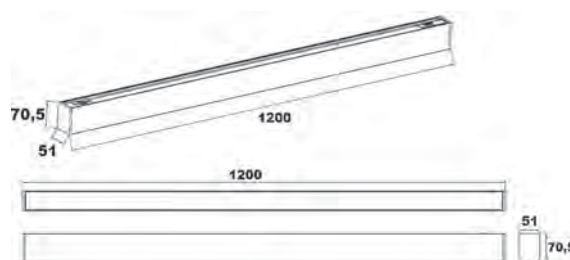

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
MIKA BLANC	40W	L 1200mm x l 51mm	70,5mm	IP44	IK08	3000K	4230lm	704700	99,00 €
						4000K	5125lm		
						5700K	4600lm		
MIKA NOIR	40W	L 1200mm x l 51mm	70,5mm	IP44	IK08	3000K	4230lm	704701	99,00 €
						4000K	5125lm		
						5700K	4600lm		
MIKA - DRIVER DALI PUSH	-	L 280mm x l 30mm	21mm	-	-	-	-	704702	85,00 €
MIKA - KIT SAILLIE BLANC	-	-	-	-	-	-	-	704703	4,50 €
MIKA - KIT SAILLIE NOIR	-	-	-	-	-	-	-	704704	4,50 €

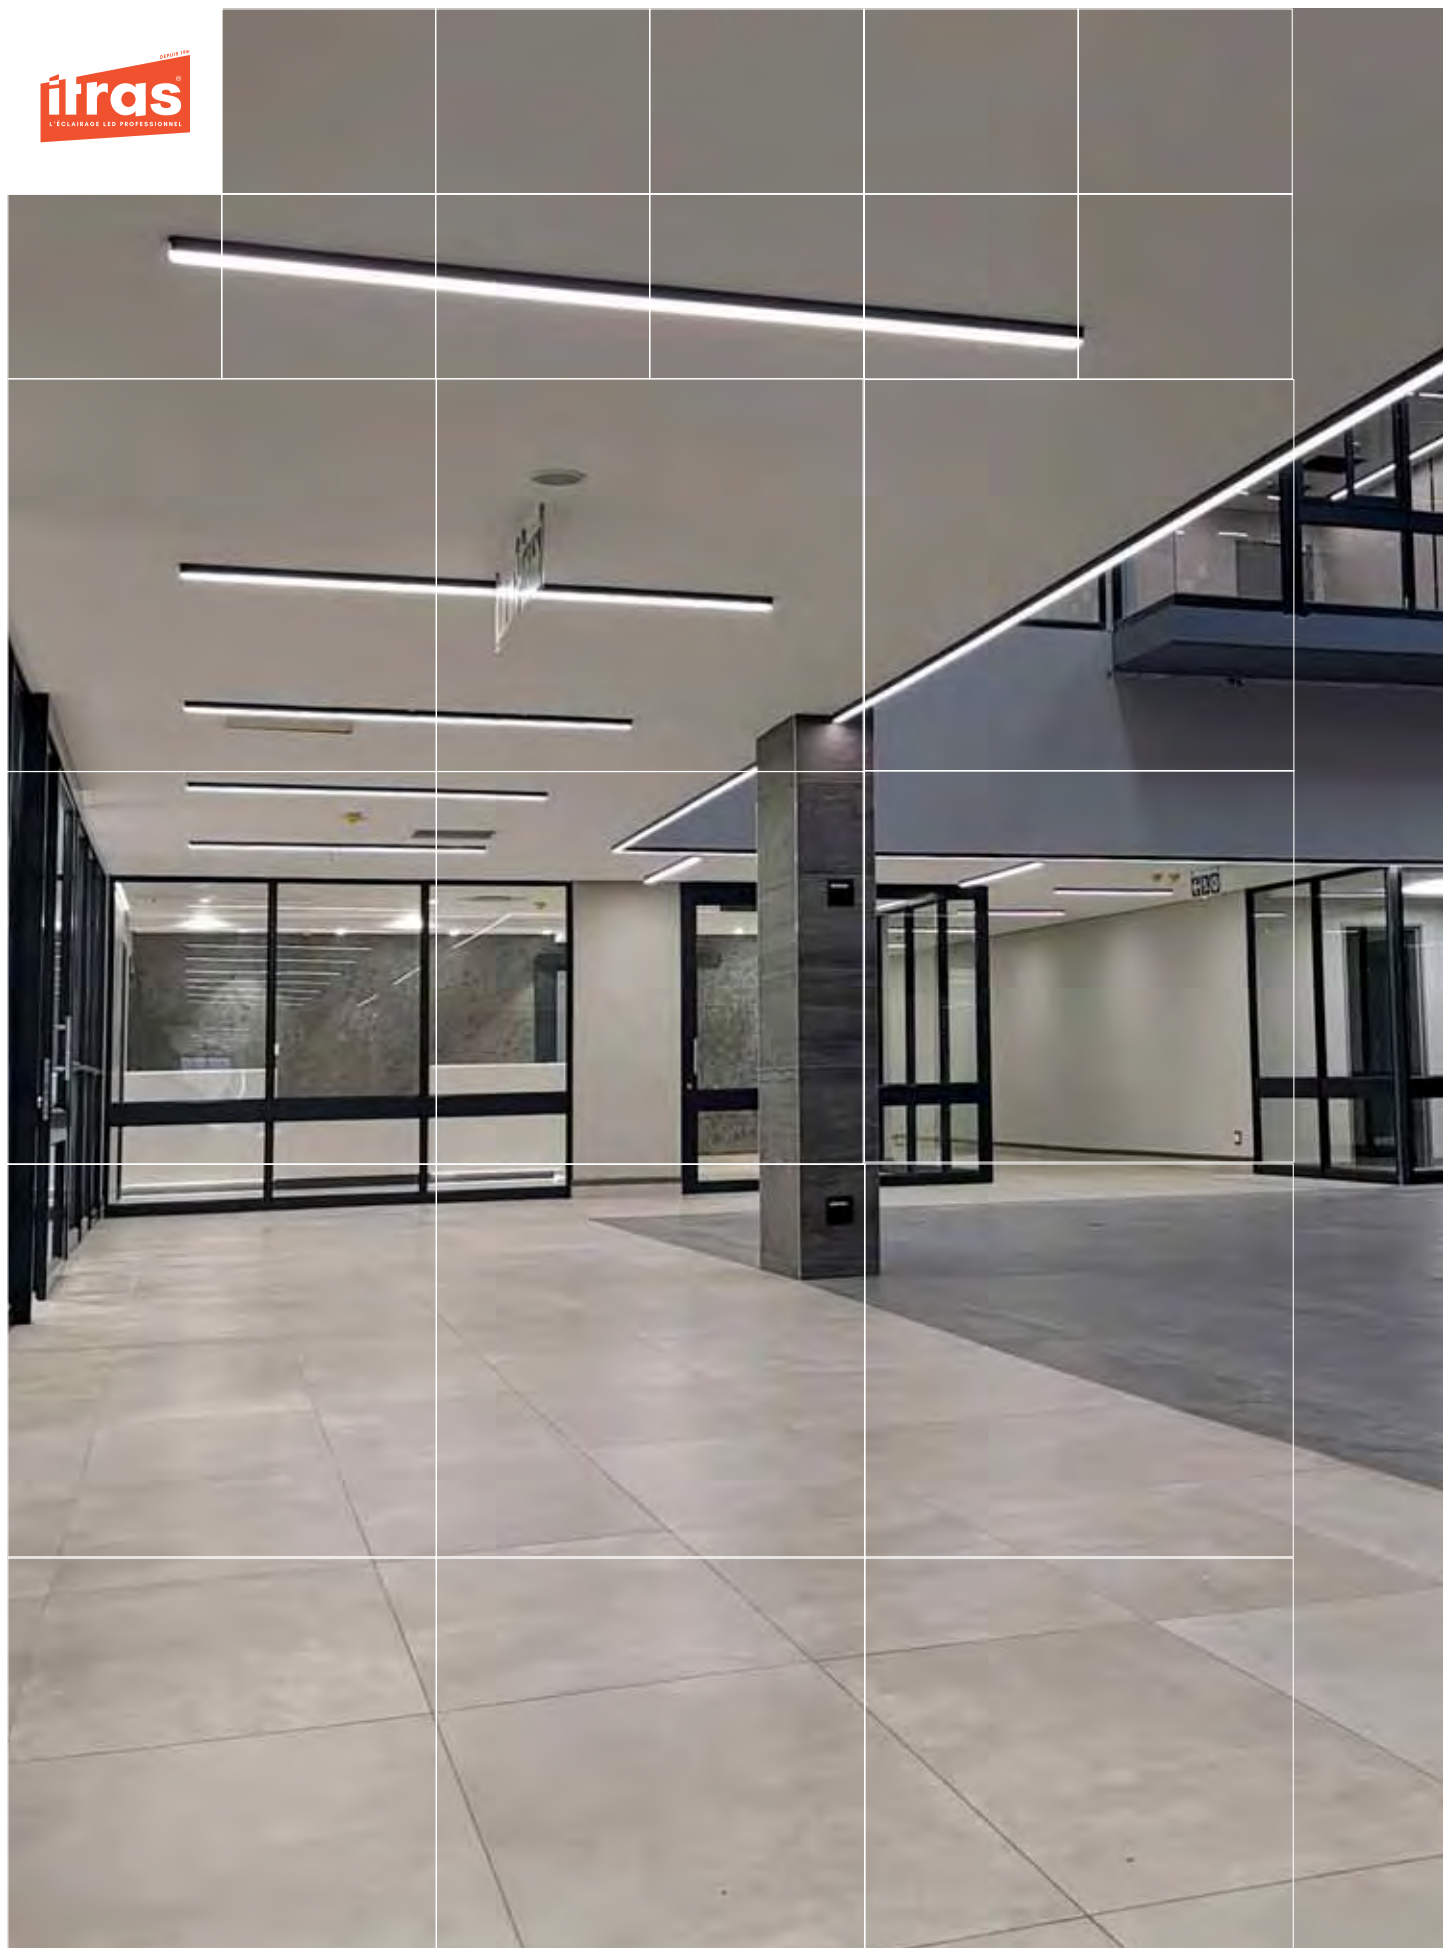



MIKA 36W



ACCESSOIRES

DRIVER PHILIPS DALI OPTION



DRIVER PHILIPS INCLUS



CÂBLE MIKA



KIT SAILLIE MIKA



ACCESSOIRES MIKA BLANC




ACCESSOIRES MIKA NOIR





SUSPENSIONS ARMATURES INDUSTRIELLES



DUBLIN MULTIPUISSANCES

80W / 14330LM - 100W / 17000LM - 120W / 19640LM

CARACTÉRISTIQUES




**VERSION
DIMMABLE
1-10V**

LES + PRODUITS

- Platine LED et driver de marque PHILIPS
- Luminaire robuste en fonte d'aluminium et design compact
- IP65
- Angle de diffusion : 120°
- Efficacité lumineuse > 160 LM/W
- Durée de vie utile: L80B10 : 50 000 heures (Ta 25° C)
- Domaines d'application : Entrepôts, centres logistiques industriels, Grandes hauteurs (centres commerciaux, aéroports etc.)

DIMENSIONS

**100%
RÉPARABLE**



DRIVER PHILIPS



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFLECTEURS



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
DUBLIN 80W-100W-120W	80W 100W 120W	240mm	125mm	14330lm 17000lm 19640lm	IP65	IK10	4000K	1-10V	704629	98,00 €

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIAMÈTRES	HAUTEUR	CODE	PRIX PUBLIC
RÉFLECTEUR ALUMINIUM DUBLIN 120W-100W-80W	NOIR	Ø400mm	105mm	704634	59,80 €
RÉFLECTEUR POLYCARBONATE DUBLIN 120W-100W-80W	TRANSLUCIDE	Ø310mm	170mm	704636	59,80 €





DUBLIN MULTIPUISSANCES

120W / 21100LM - 160W / 27500LM - 200W / 32500LM

CARACTÉRISTIQUES



**VERSION
DIMMABLE
1-10V**




**100%
RÉPARABLE**

LES + PRODUITS

- Platine LED et driver de marque PHILIPS
- Luminaire robuste en fonte d'aluminium et design compact
- IP65
- Angle de diffusion : 120°
- Performance: > 160 lm/W
- Durée de vie utile: L80B10 : 50 000 heures (Ta 25° C)
- Domaines d'application : Entrepôts, centres logistiques industriels, Grandes hauteurs (centres commerciaux, aéroports etc.)

DIMENSIONS

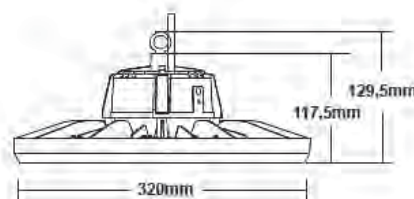

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFLECTEURS





RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	DIMMABLE	CODE	PRIX PUBLIC
DUBLIN 120W-160W-200W	120W 160W 200W	320mm	129,5mm	21100lm 27500lm 32500lm	IP65	IK10	4000K	1-10V	704630	158,00 €

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIAMÈTRES	HAUTEUR	CODE	PRIX PUBLIC
RÉFLECTEUR ALUMINIUM DUBLIN 200W-160W-120W	NOIR	Ø500 mm	130 mm	704635	59,80 €
RÉFLECTEUR POLYCARBONATE DUBLIN 200W-160W-120W	TRANSLUCIDE	Ø410 mm	160 mm	704637	59,80 €

2027

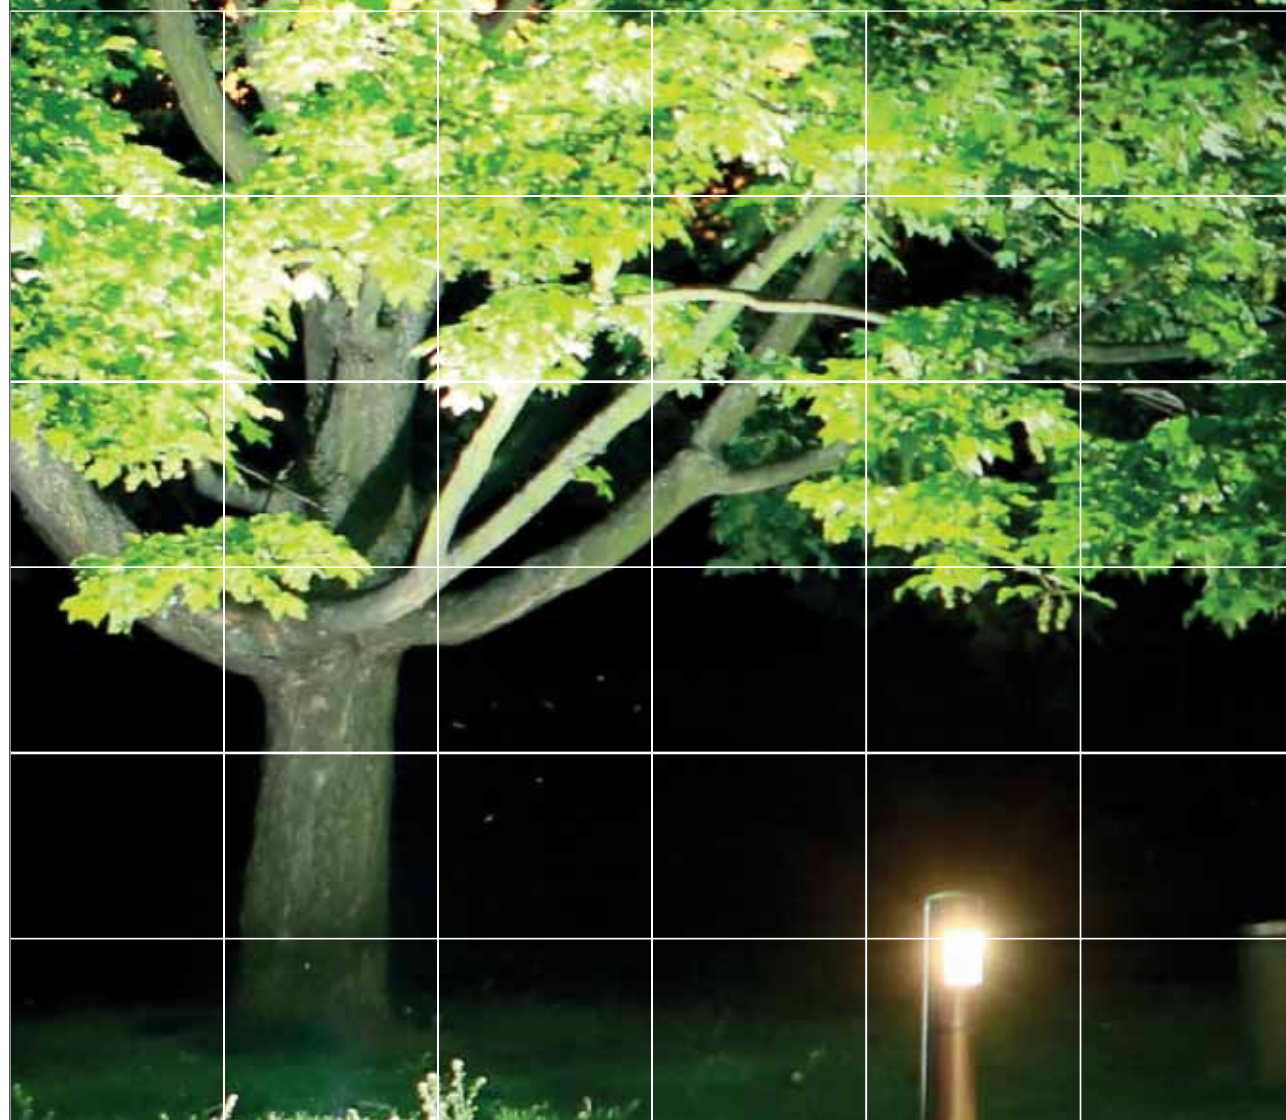

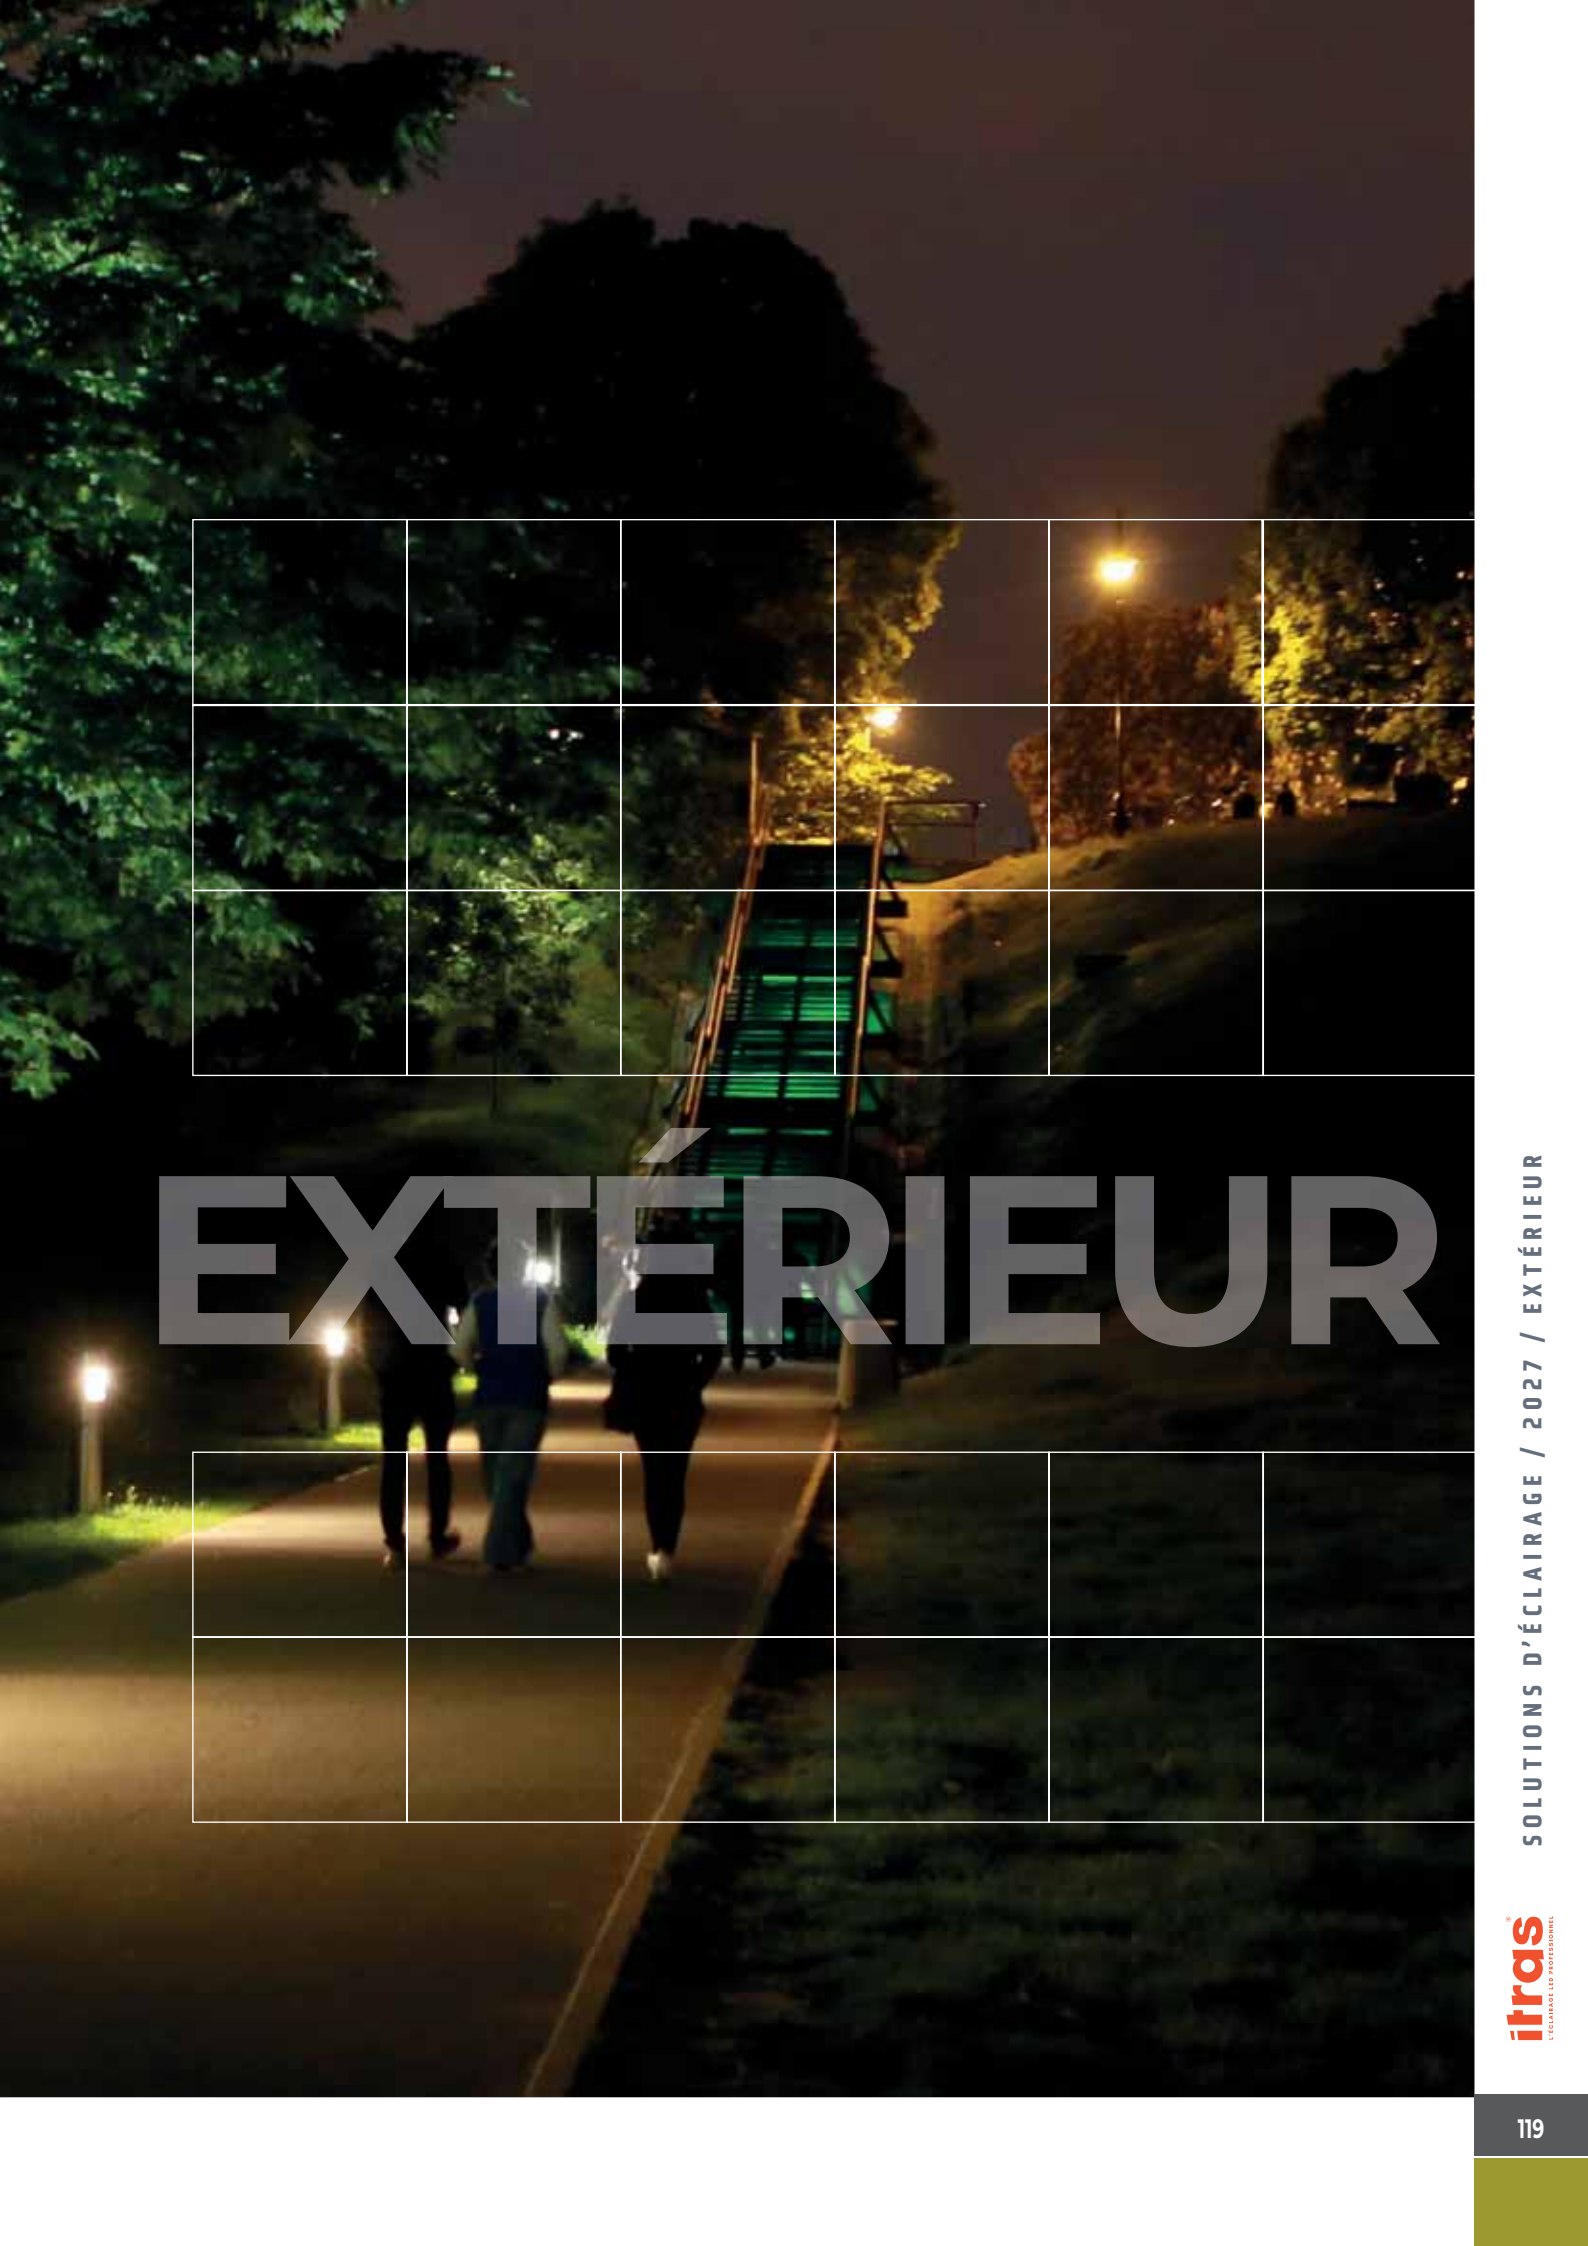

EXTÉRIEUR


SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE / 2027 / EXTÉRIEUR

itras
L'ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL



PROJECTEURS EXTÉRIEURS



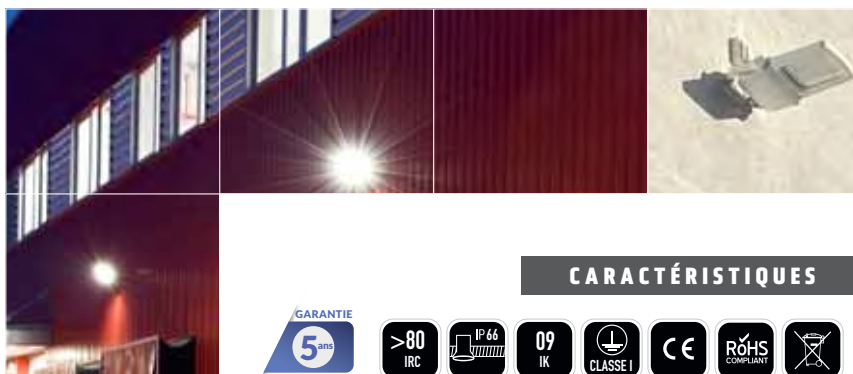


RAFALE 50W

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS




CARACTÉRISTIQUES



RAFALE 70W

DIMENSIONS

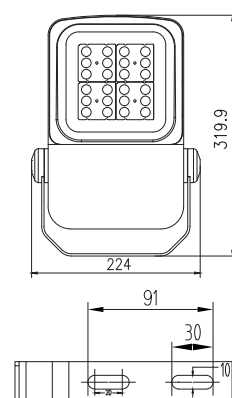

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
RAFALE 50W 4000K	50W	270 mm	230 mm	50 mm	6570 lm	IP66	4000K	700117	179,80 €
RAFALE 50W 3000K	50W	270 mm	230 mm	50 mm	6380 lm	IP66	3000K	700118	179,90 €
RAFALE 70W 4000K	70W	319,9 mm	224 mm	49,4 mm	9990 lm	IP66	4000K	700010	239,80 €
RAFALE 70W 3000K	70W	319,9 mm	224 mm	49,4 mm	9520 lm	IP66	3000K	700013	239,80 €

RÉFÉRENCES	CODE	PRIX PUBLIC
OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 50W	700119	7,90 €
OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 70W	700016	7,90 €

Prévoir temps de montage : 10 min

RAFALE 100W

LES + PRODUITS

- Projecteurs extérieurs LED avec étrier basculant de fixation
- Équipé de drivers de marque MEANWELL IP67 et de platine LED de marque PHILIPS
- Corps en fonte d'aluminium haute densité, très résistant
- Design très moderne, couleur GRIS SABLE RAL 7037
- IP66 et IK09
- Existe en deux températures de couleur : 3000K/4000K
- Très haut rendement lumineux > 130 lm/W
- Verre trempé : meilleur confort visuel
- Dissipateur thermique équipé d'ailettes en fonte d'aluminium
- Vis et écrous INOX 316L, très résistant aux milieux agressifs
- Joints silicone
- Platine LED interchangeable
- Livré avec 1m de câble H07RN-F
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Réflecteur aluminium (haute réflexion > 93%)
- Angle d'ouverture 120°
- Option : optiques asymétriques

CARACTÉRISTIQUES

>80
IRC

IP 66

09
IK

CLASSE I

CE

RoHS
COMPLIANT


WEEE

GARANTIE
5 ANS



DIMENSIONS

100%
RÉPARABLE

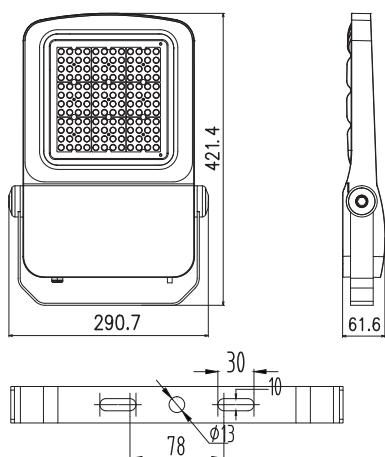

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
RAFALE 100W 4000K	100W	421,4 mm	290,7 mm	61,6 mm	14450 lm	IP66	4000K	700011	359,80 €
RAFALE 100W 3000K	100W	421,4 mm	290,7 mm	61,6 mm	13860 lm	IP66	3000K	700014	359,80 €

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PUBLIC
OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 100W	700017	17,90 €

- Prévoir temps de montage : 10 min




RAFALE 200W

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS

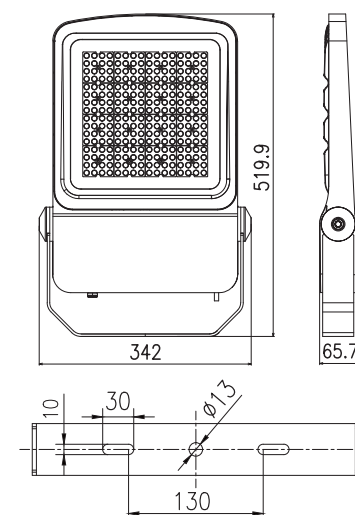

**100%
RÉPARABLE**



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
RAFALE 200W 4000K	200W	519,9 mm	342 mm	65,7 mm	27680 lm	IP66	4000K	700012	459,80 €
RAFALE 200W 3000K	200W	519,9 mm	342 mm	65,7 mm	25910 lm	IP66	3000K	700015	459,80 €

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PUBLIC
OPTIQUE ASYMETRIQUE 200W	700018	27,90 €

■ Prévoir temps de montage : 10 min

RAFALE 400W

LES + PRODUITS

- Projecteurs extérieurs LED avec étrier basculant de fixation
- Corps en fonte d'aluminium haute densité, très résistant
- Design très moderne, couleur GRIS SABLE RAL 7037
- IP66 et IK09
- Existe en deux températures de couleur : 3000K/4000K
- Très haut rendement lumineux > 130 lm/W
- Verre trempé : meilleur confort visuel
- Dissipateur thermique équipé d'ailettes en fonte d'aluminium
- Vis et écrous INOX 316L, très résistant aux milieux agressifs
- Joints silicone
- Platine LED interchangeable
- Livré avec 1M de câble H07RN-F
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Réflecteur aluminium (haute réflexion > 93%)
- Angle d'ouverture 120°
- Option : optiques asymétriques (nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES




GARANTIE

5 ANS

100% RÉPARABLE



DIMENSIONS

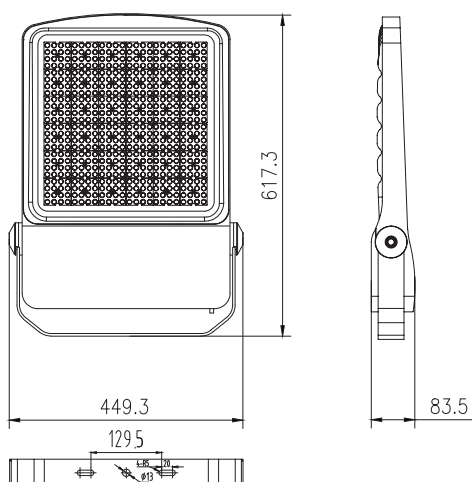

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
RAFALE 400W 4000K	400W	617,3 mm	449 mm	83,5 mm	52800 lm	IP66	4000K	704215	830,00 €
RAFALE 400W 3000K	400W	617,3 mm	449 mm	83,5 mm	48580 lm	IP66	3000K	704214	830,00 €

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PUBLIC
OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 400W	704814	37,90 €

- Prévoir temps de montage : 10 min



ACCESSOIRES MÂT RAFALE / COMPATIBLES RAFALE DE 50W À 200W








HAUT DE MÂT



MILIEU DE MÂT

RÉFÉRENCE	CODE	PRIX PUBLIC
RAFALE MÂT HAUT	704535	69,80 €
RAFALE MÂT MILIEU	704536	69,80 €

ZONES D'ÉCLAIREMENT RAFALE

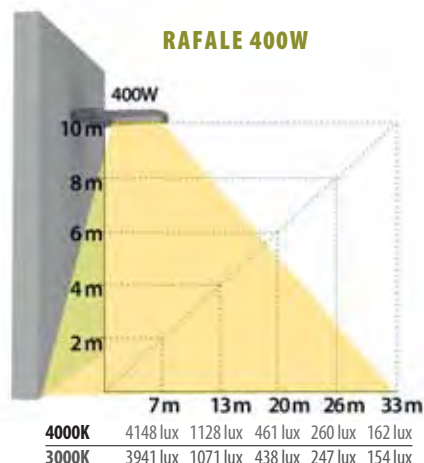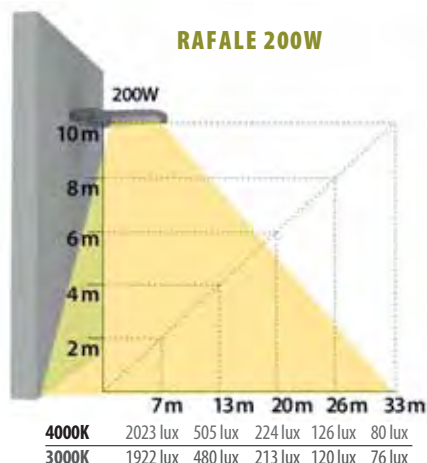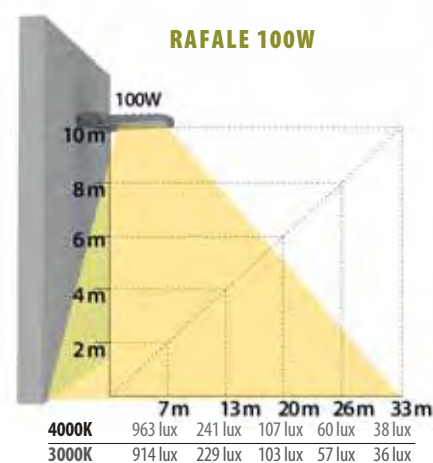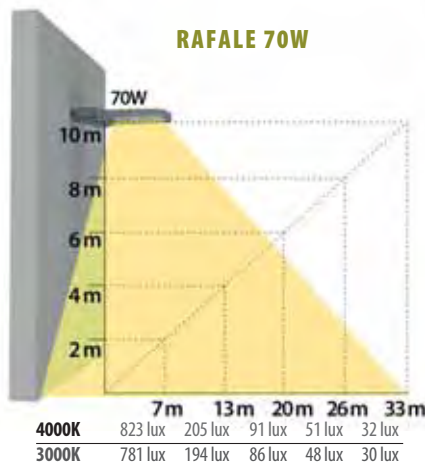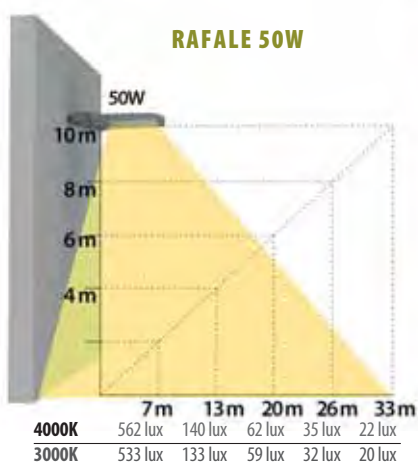



PARIS 20W-30W-50W 3CCT

LES + PRODUITS

- Projecteur extérieur IP66 avec étrier incliné rotatif 360°
- **3 Puissances** réglables : 20W / 30W / 50W
- **3 Teintes** réglables : 2400K / 3000K / 4000K
- Existe en **noir** (704550) et **blanc** (704626)
- Compact et léger, IK08
- Corps aluminium avec verre de protection dépoli
- Précâblage H05RN-F, longueur 3G1mm² 80CM
- Détecteur de présence infra-rouge orientable pluggable (en option)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques (NF EN 62 4713CCT)
- Valve anti-condensation intégrée
- Durée de vie utile L70B50 : 50 000 heures
- Résistance au brouillard salin : ~ 500 heures (ISO 9227)

CARACTÉRISTIQUES



NOUVEAUTÉ 2026




3 PUISSANCES
20W / 30W / 50W

3 TEINTES
2400K / 3000K / 4000K

SUR LE MÊME APPAREIL
UNE SEULE RÉFÉRENCE = **9 PRODUITS**

+ DÉTECTEUR CLIPSABLE

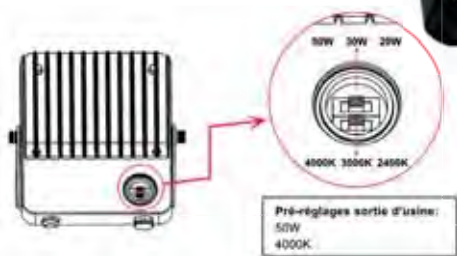

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCES	LUMENS	TEINTE	DIMENSIONS	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
PARIS 20W-30W-50W 3CCT	NOIR RAL 9004	20W	2130lm	2400K	L 187mm x l 152mm 26mm	IP66	IK08	704550	53,90 €
			2490lm	3000K					
			2495lm	4000K					
		30W	2970lm	2400K					
			3580lm	3000K					
			3490lm	4000K					
		50W	4280lm	2400K					
			5420lm	3000K					
			5030lm	4000K					
PARIS 20W-30W-50W 3CCT	BLANC	"	"	"				704626	53,90 €


ACCESSOIRES	COULEUR	LONGUEUR	HAUTEUR DE POSE	DISTANCE DE DÉTECTION	DURÉE D'ALLUMAGE	DÉTECTION PAR RAPPORT À LUMINOSITÉ AMBIANTE	SENSIBILITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECTEUR IR PARIS	NOIR	-	de 1,8m à 4m	de 2m à 8m	20s/30s/60s/90s	10lux/20lux/50lux/100lux	25%/50%/75%/100%	704551	20,00 €
DÉTECTEUR IR PARIS	BLANC	-	de 1,8m à 4m	de 2m à 8m	20s/30s/60s/90s	10lux/20lux/50lux/100lux	25%/50%/75%/100%	704627	20,00 €
BRAS DE DÉPORT	NOIR	518mm	-	-	-	-	-	704212	39,90 €






DÉTECTEUR CLIPSABLE



DIMENSIONS

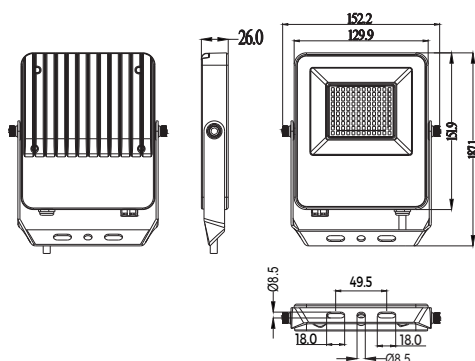

ZONES D'ÉCLAIREMENT

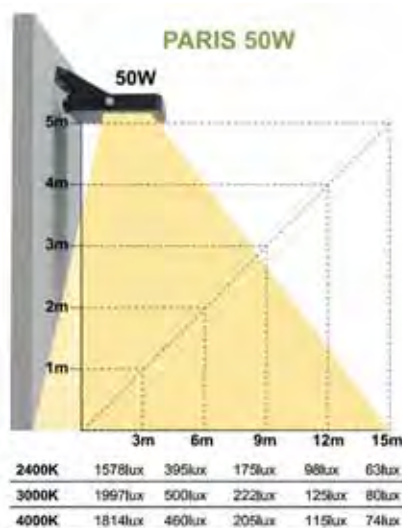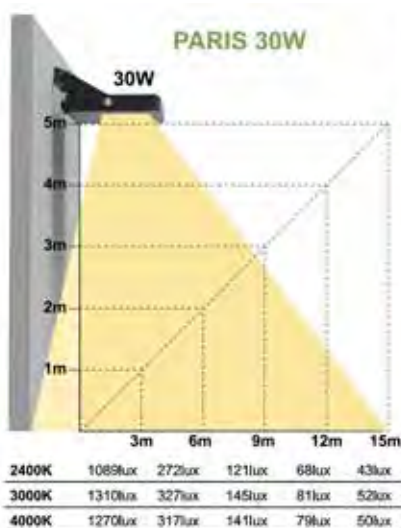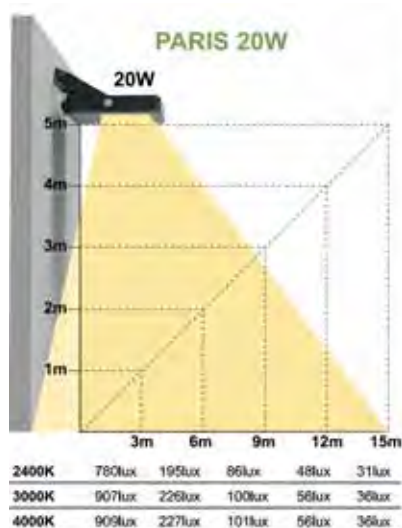



PARIS XL 50W-70W-100W 3CCT

LES + PRODUITS

- Projecteur extérieur noir IP66 avec étrier incliné rotatif 360°
- 3 Puissances réglables : 100W / 70W / 50W
- 3 Teintes réglables : 2400K / 3000K / 4000K
- Compact et léger, IK08
- Corps aluminium avec verre de protection dépoli
- Précâblage H05RN-F, longueur 3G1mm² 80CM
- Détecteur de présence infra-rouge orientable pluggable (en option)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques (NF EN 62 4713CCT)
- Valve anti-condensation intégrée
- Durée de vie utile L70B50 : 50 000 heures
- Résistance au brouillard salin : ~ 500 heures (ISO 9227)

CARACTÉRISTIQUES



NOUVEAUTÉ 2026

GARANTIE
3 ans

3 PUISSANCES
50W / 70W / 100W

3 TEINTES
2400K / 3000K / 4000K

SUR LE MÊME APPAREIL
UNE SEULE RÉFÉRENCE = 9 PRODUITS

+ DÉTECTEUR CLIPSABLE




LIEUX À PROSCRIRE :

- GRANDES HAUTEURS SUR MÂT ISOLÉ
- BÂTIMENTS ABRITANT DES MACHINES ÉNERGIVORES EN ÉLECTRICITÉ


RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCES	LUMENS	TEINTE	DIMENSIONS	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
PARIS XL 50W-70W-100W 3CCT	NOIR RAL 9004	50W	5160lm	2400K	L 221,9mm x l 189,9mm 26mm	IP66	IK08	704552	93,90 €
			6230lm	3000K					
			6130lm	4000K					
		70W	6670lm	2400K					
			8250lm	3000K					
			7930lm	4000K					
		100W	8580lm	2400K					
			11000lm	3000K					
			10220lm	4000K					
ACCESSOIRES	COULEUR	LONGUEUR	HAUTEUR DE POSE	DISTANCE DE DÉTECTION	DURÉE D'ALLUMAGE	DÉTECTION PAR RAPPORT À LUMINOSITÉ AMBIANTE	SENSIBILITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECTEUR IR PARIS	NOIR	-	de 1,8m à 4m	de 2m à 8m	20s/30s/ 60s/90s	10lux/20lux/ 50lux/100lux	25%/50%/ 75%/100%	704551	20,00 €



LE DÉTECTEUR IR PARIS EST LIVRÉ AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE

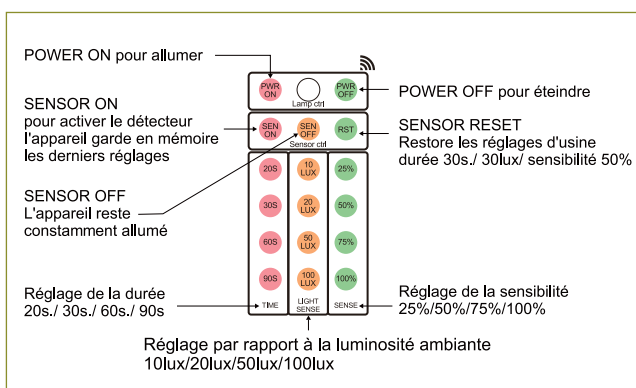

DIMENSIONS

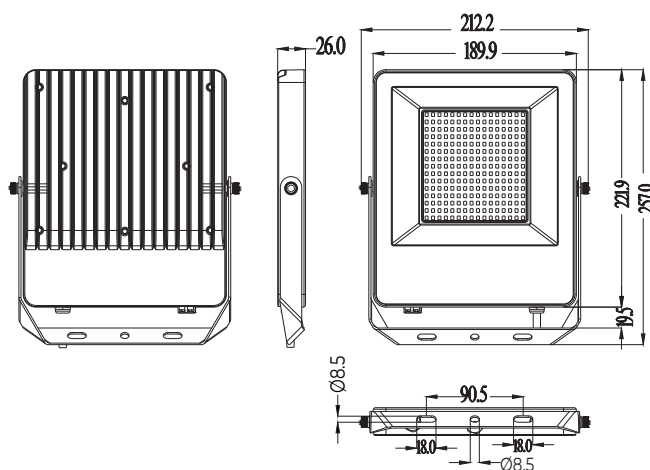



PROJECTEURS TRÈS GRANDES PUISSANCES





STADIUM 500W

CARACTÉRISTIQUES





LES + PRODUITS


- Projecteurs extérieurs très grandes puissances
- Idéal pour les structures sportives, grands espaces, parkings...
- Format compact avec faible prise au vent
- 500W/1000W/1500W/2000W
- IP66
- IK10
- Haute efficacité lumineuse : 130 l/w
- Matériau : aluminium (solide et dissipation thermique efficace)
- Design orientable, modulaire (inclinaison de chaque module individuellement)
- Equipés de drivers de marque PHILIPS XITANIUM
- LEDs Lumileds 3030
- Durée de vie L80B10 : 50000H (Ta :25°C)
- Garantie 5 ans



DIMENSIONS






RÉFÉRENCE	PUISSANCES	LUMENS	TEINTE	DIMENSIONS	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
STADIUM 500W	500W	67480lm	4000K	500mm x 250mm x 130mm	IP66	IK10	704585	999,00 €
STADIUM 1000W	1000W	134650lm	4000K	500mm x 520mm x 130mm	IP66	IK10	704595	1 999,00 €
STADIUM 1500W	1500W	197590lm	4000K	500mm x 790mm x 130mm	IP66	IK10	704596	2 999,00 €
STADIUM 2000W	2000W	276630lm	4000K	500mm x 1060mm x 130mm	IP66	IK10	704597	3 999,00 €
ACCESSOIRE	COULEUR	DIMENSIONS	CODE	PRIX PUBLIC				
CASQUETTE STADIUM 500W	NOIR	136mm x 190mm x 500mm	704586	59,90 €				

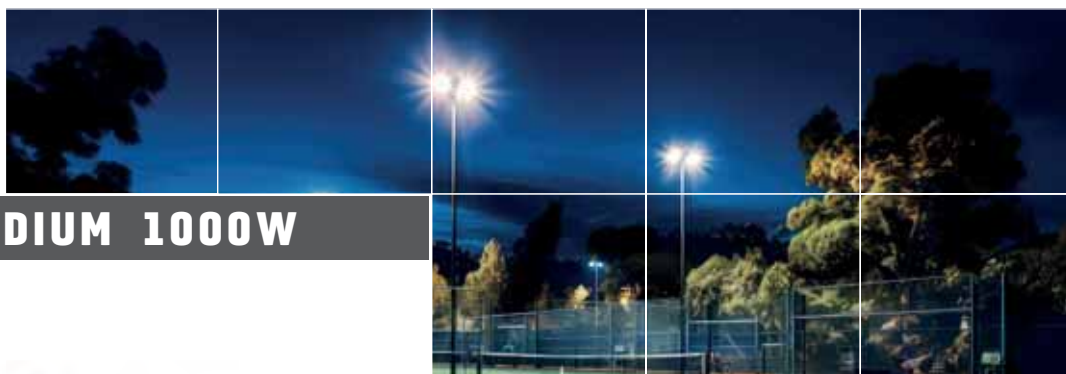

STADIUM 1000W






DIMENSIONS




STADIUM 1500W



DIMENSIONS

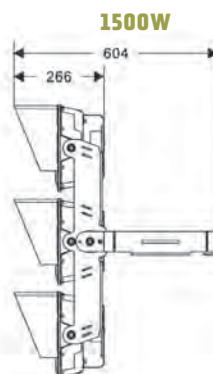

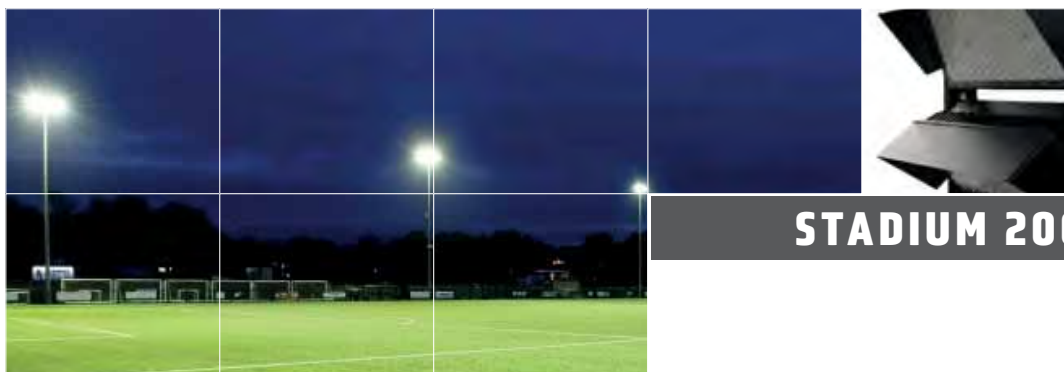


STADIUM 2000W

GARANTIE
5 ans



DIMENSIONS

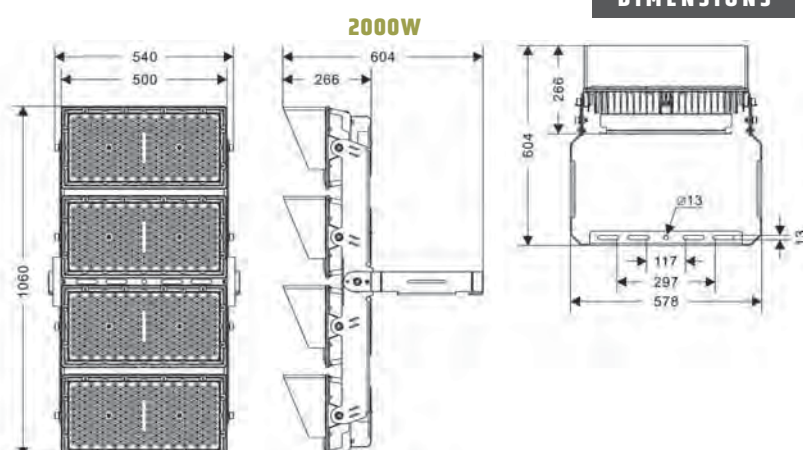

RÉFÉRENCE	PUISSANCES	LUMENS	TEINTE	DIMENSIONS	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
STADIUM 500W	500W	67480lm	4000K	500mm x 250mm x 130mm	IP66	IK10	704585	999,00 €
STADIUM 1000W	1000W	134650lm	4000K	500mm x 520mm x 130mm	IP66	IK10	704595	1 999,00 €
STADIUM 1500W	1500W	197590lm	4000K	500mm x 790mm x 130mm	IP66	IK10	704596	2 999,00 €
STADIUM 2000W	2000W	276630lm	4000K	500mm x 1060mm x 130mm	IP66	IK10	704597	3 999,00 €

ACCESSOIRE	COULEUR	DIMENSIONS	CODE	PRIX PUBLIC
CASQUETTE STADIUM 500W	NOIR	136mm x 190mm x 500mm	704586	59,90 €



HUBLOTS ET APPLIQUES



BASIC HUBLOT 30W 3CCT

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K 5000 K



LES + PRODUITS

- Hublot LED rond de diamètre 250MM
- Corps diffuseur opale en polycarbonate
- LED 30W
- Teinte au choix (3CCT), réglage par switch à l'arrière de l'appareil : 3000K, 4000K ou 5000K
- IP54 - IK10
- Connexion rapide, facilité d'installation
- Couleur : BLANC
- Angle d'ouverture du faisceau lumineux : 120°
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques (EN 62 471)
- Lumière stable, pas de fatigue oculaire
- Installation murale ou plafond
- Existe en version avec détecteur HF intégré (704612) :
 - ON si luminosité < 20 lux
 - OFF si luminosité > 20 lux
 - Temporisation : 120 secondes

DIMENSIONS



VERSION DÉTECTEUR HF INTÉGRÉ :

- TEMPORISATION : 120 SECONDES
- DÉTECTION SI LUMIÈRE DU JOUR < 20 LUX



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BASIC HUBLOT 30W 3CCT	BLANC	30W	250mm	54mm	3170lm 3400lm 3250lm	IP54	IK10	3000K 4000K 5000K	704332	29,90 €
BASIC HUBLOT DÉTECTION 30W 3CCT	BLANC	30W	250mm	54mm	3170lm 3400lm 3250lm	IP54	IK10	3000K 4000K 5000K	704612	36,90 €

PALERME UNIVERSEL 4 PUISSANCES - 3CCT

3000K	12W / 1650LM
	15W / 2010LM
	18W / 2450LM
	22W / 2930LM

4000K	12W / 1650LM
	15W / 2050LM
	18W / 2450LM
	22W / 2860LM

5000K	12W / 1680LM
	15W / 2030LM
	18W / 2470LM
	22W / 2890LM

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K 5000 K

GARANTIE

5 ans


100%
RÉPARABLE

LES + PRODUITS

- Hublot/plafonnier extérieur de diamètre 320 mm
- 100% réparable
- ALL IN ONE : Teintes et puissances réglables via interrupteurs intégrés : 3000K - 4000K - 5000K / 12W - 15W - 18W - 22W
- Détecteur HF clipsable (option)
- IP65
- IK10 : très forte résistance aux chocs
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- Colerette Noir mat sablé en option (704623)
- Efficacité lumineuse > 130 LM/W
- Couleur : Blanc mat sablé ou Noir (option)
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Installation murale ou plafonnier
- Installation facile : connexion sans outil
- Produit robuste conçu pour résister aux tentatives de vandalisme
- Angle d'ouverture 120°
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta :25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Platine appareillage débrochable et driver intégré interchangeable
- Garantie 5 ans


Teintes et puissances
réglables via interrupteurs
intégrés :
3000K - 4000K - 5000K /
12W - 15W - 18W - 22W

DIMENSIONS




RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
PALERME UNIVERSEL	BLANC	22W-18W-15W-12W	320 mm	78 mm	De 1650lm à 2930lm De 1650lm à 2860lm De 1680lm à 2890lm	IP65	IK10	3000K 4000K 5000K	704614	56,00 €

ACCESSOIRES	CODE	PRIX PUBLIC
COLLERETTE NOIRE	704623	15,00 €
DÉTECTEUR HF CLIPSABLE	403033	20,00 €

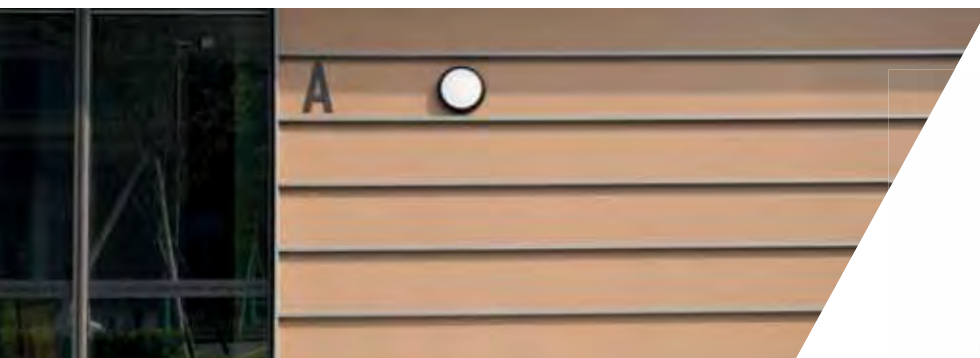

TEINTES ET PUISSANCES RÉGLABLES VIA
INTERRUPTEURS INTÉGRÉS

- 22W - 18W - 15W - 12W
- 3000K - 4000K - 5000K



OPTION

DÉTECTEUR CLIPSABLE (option)

CODE: 403033







PALERME 15W 3CCT / PALERME 15W 3CCT DP (AVEC DÉTECTION)

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Hublots extérieurs ronds de diamètre 270 mm (15W)
- Corps diffuseur opale en polycarbonate
- Couleur BLANC
- Option : collerettes couleur NOIR et ALU
- Option : Kit anti-vandalisme (3 vis + clef)
- Installation murale ou plafond
- IP65
- IK10
- Température de couleur réglable 3000K - 4000K - 5000K via interrupteur intégré dans l'appareil
- Angle d'ouverture 120°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Existe également en version détection de présence intégrée HF (code : 700155)



TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE 4000K-3000K-5000K



Choix de la température de couleur (3000K-4000K-5000K) : grâce aux interrupteurs fixés sur la platine LED du luminaire.

VERSION DÉTECTION HF :



3 MODES :


- détection STANDARD
- détection MAÎTRE / ESCLAVES
- détection MAÎTRE / MAÎTRE

PROGRAMMATION RÉGLABLE DE :

- l'aire de détection
- la durée d'allumage
- la détection de lumière du jour

100% RÉPARABLE

DIMENSIONS



OPTIONS

3 COULEURS DE COLLERETTE



KIT VIS ANTIVANDALISME



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	IP	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
PALERME 15W CCT	15W	270 mm	93 mm	IP65	3000K	1840lm	703020	39,80 €
					4000K	2010lm		
					5000K	1900lm		
PALERME 15W DETECTEUR CCT	15W	270 mm	93 mm	IP65	3000K	1840lm	700155	55,90 €
					4000K	2010lm		
					5000K	1900lm		

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	IP	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
COLLERETTE NOIRE PALERME 15W	-	270 mm	93 mm	-	-	-	704515	12,90 €
COLLERETTE ALU PALERME 15W	-	270 mm	93 mm	-	-	-	704509	12,90 €
KIT ANTIV PALERME VIS + CLEF	-	-	-	-	-	-	703056	7,90 €



PALERME 15W DP IR 3CCT

LES + PRODUITS

- Hublot extérieur rond avec détecteur de présence INFRA-ROUGE intégré
- Temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Capteur crépusculaire réglable de 10 lux à 2000 lux
- Diamètre 270 MM
- Couleur BLANC (option : collerettes NOIR 704515 et ALU 704509)
- Option : kit anti-vandalisme 703056 (3 vis + clef)
- Installation murale ou plafonnier
- IP65, IK10
- Température de couleur réglable 3000K - 4000K - 5000K via un interrupteur intégré dans l'appareil
- Angle d'ouverture 120°
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K 5000 K



100% RÉPARABLE



DIMENSIONS

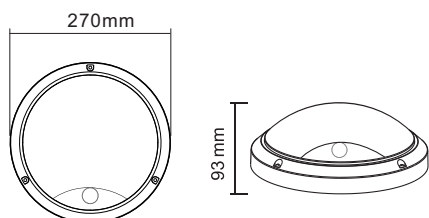

OPTIONS

3 COULEURS DE COLLERETTE



KIT VIS ANTIVANDALISME




DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INFRAROUGE INTÉGRÉ



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	HAUTEUR DE POSE CONSEILLÉE	RAYON DE DÉTECTION
PALERME DP IR	15W	270mm	93mm	3,5m	maxi 8m

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	IP	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
COLLERETTE NOIRE PALERME 15W	-	270 mm	93 mm	-	-	-	704515	12,90 €
COLLERETTE ALU PALERME 15W	-	270 mm	93 mm	-	-	-	704509	12,90 €
KIT ANTIV PALERME VIS + CLEF	-	-	-	-	-	-	703056	7,90 €

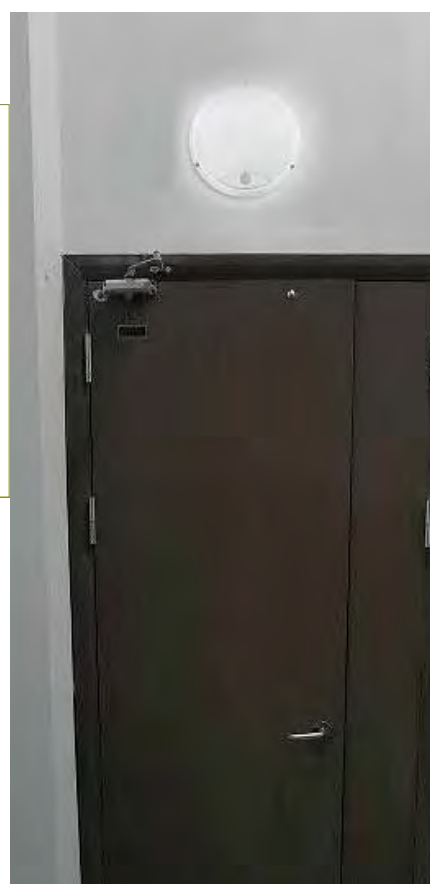

RÉGLAGES CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE	TEMPORISATION	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
De 10lux à 2000lux	De 10sec à 10min	1840lm 2010lm 1900lm	IP65	IK10	3000K 4000K 5000K	704568	55,90 €

MILAN

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ 2026



Garantie
5 ANS



3000 K

4000 K

6500 K



RoHS
COMPLIANT

CLASSE II


>80
IRC

GARANTIE

5 ans



DIMENSIONS



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

☐ WW ☐ NW ☐ CW	3000K
☐ WW ☐ NW ☐ CW	4000K
☐ WW ☐ NW ☐ CW	6500K

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

ON ☐	☐ ☐ ☐	15W
	☐ ☐ ☐	18W
	☐ ☐ ☐	20W
	☐ ☐ ☐	24W



OPTION

DÉTECTEUR CLIPSABLE

CODE : 403033



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
MILAN	15W	290mm	90mm	1730lm	IP66	IK10	3000K	704688	45,80 €
				1830lm			4000K		
				1790lm			6500K		
	18W			2025lm			3000K		
				2180lm			4000K		
				2115lm			6500K		
	20W			2295lm			3000K		
				2480lm			4000K		
				2395lm			6500K		
	24W			2565lm			3000K		
				2790lm			4000K		
				2680lm			6500K		

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HF

403033

20,00 €

MILAN ASYMÉTRIQUE

LES + PRODUITS


NOUVEAUTÉ 2026



- Hublot extérieur rond de diamètre 290mm
- Puissances réglables : 15W / 18W / 20W / 24W
- Températures de couleur réglables via interrupteur intégré dans l'appareil : 3000K / 4000K / 6500K
- Corps et diffuseur en polycarbonate opalescent
- Installation murale ou plafond
- IP66
- IK10 : très forte résistance aux chocs
- Angle d'ouverture 120°
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62471
- Vis anti-vandalisme TORX
- Entrée de câbles latérales et arrière
- Durée de vie utile : L80B50 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Détecteur HF clipsable (accessoire code : 403033)
- 100% réparable
- Version optique asymétrique : 704689
- Garantie 5 ans



DIMENSIONS



OPTION

DÉTECTEUR CLIPSABLE




CODE : 403033



100%
RÉPARABLE



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRES	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
MILAN ASYMÉTRIQUE	15W	290MM	90MM	1230lm	IP66	IK10	3000K	704689	59,80 €
				1315lm			4000K		
				1320lm			6500K		
	18W			1455lm			3000K		
				1565lm			4000K		
				1550lm			6500K		
	20W			1665lm			3000K		
				1790lm			4000K		
				1775lm			6500K		
	24W			1865lm			3000K		
				2055lm			4000K		
				2070lm			6500K		
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HF								403033	20,00 €

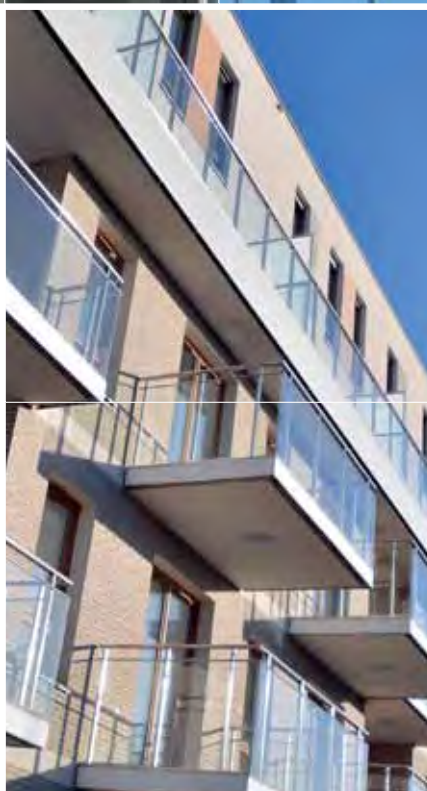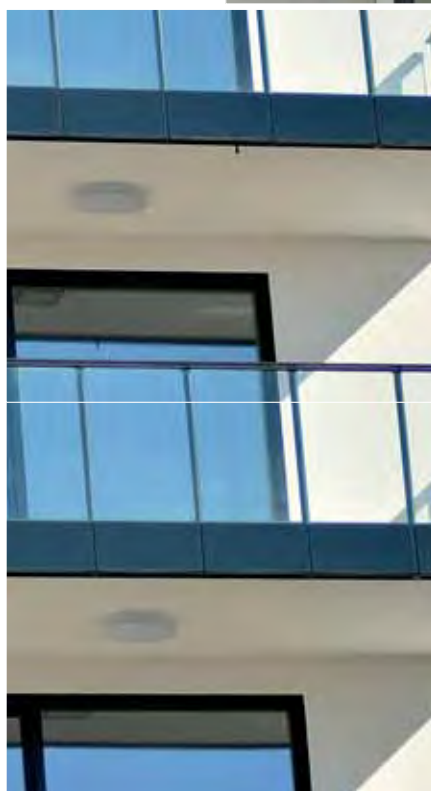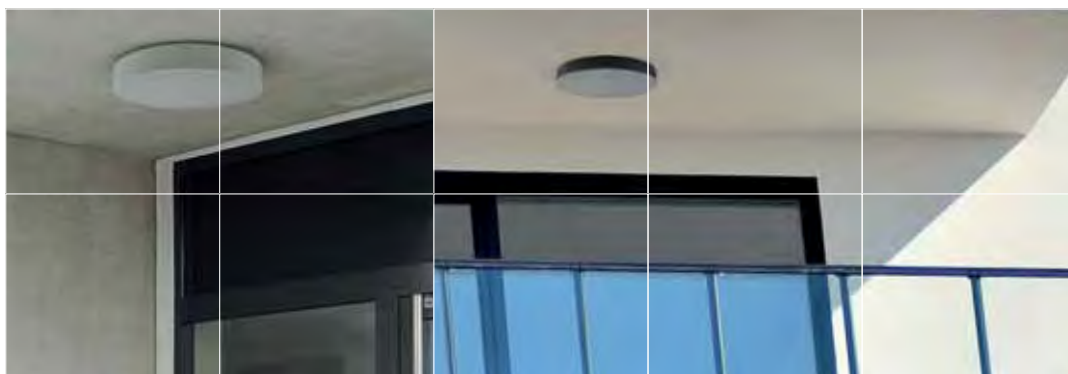

LES + PRODUITS

- Teintes et puissances réglables via interrupteurs intégrés :
- 4 puissances : 15W - 20W - 25W - 30W
- 3 teintes : 3000K - 4000K - 5000K
- IP65
- IK10 : très forte résistance aux chocs
- Efficacité > 120 lm/W (en 20W)
- Détecteur présence HF clipsable (en option)
- Driver OSRAM inclus
- Durée de vie utile L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photo biologiques selon la NF EN 62 471
- Éligible au certificat d'économie d'énergie
- Garantie 5 ans
- 100% réparable
- 2 couleurs de collerette (Blanc / Gris graphite)
- Livré avec une vis anti-vandalisme
- Ouverture facile par quart de tour
- Entrées câbles arrière et latérale

DRIVER OSRAM INCLUS



OPTION

DÉTECTEUR CLIPSABLE

CODE : 403033





MONACO

4 PUISSANCES - 3 TEINTES

3000K 15W / 1680LM
20W / 2400LM
25W / 2860LM
30W / 3280LM

4000K 15W / 1700LM
20W / 2450LM
25W / 2930LM
30W / 3440LM

5000K 15W / 1700LM
20W / 2440LM
25W / 2880LM
30W / 3300LM

CARACTÉRISTIQUES



3000 K 4000 K 5000 K


GARANTIE

5 ans

100%
RÉPARABLE



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
MONACO	15W/20W/25W/30W	360 mm	72 mm	De 1680lm à 3280lm De 1700lm à 3440lm De 1700lm à 3300lm	IP65	IK10	3000K 4000K 5000K	704632	96,00 €

ACCESSOIRE	COULEUR	CODE	PRIX PUBLIC
JUPE	Gris graphite RAL 7024	704633	25,50 €
DÉTECTEUR HF CLIPSABLE		403033	20,00 €



POMPEI 25W


LES + PRODUITS

- Hublot extérieur rond de diamètre 300 mm
- IP54
- IK10
- LED 25W restituant 1750 lm
- Angle d'ouverture 120°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures
- Corps / Diffuseur opale : polycarbonate
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62 471
- Position d'installation : murale et plafonnier
- Peinture couleur gris anthracite

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	CODE	PRIX PUBLIC
POMPÉI 25W	25W LED	300mmX90mm	1 750 lm	4000K	IP54	706000	119,80 €



BAYONNE 2CCT

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K

GARANTIE


5 ans



DIMENSIONS

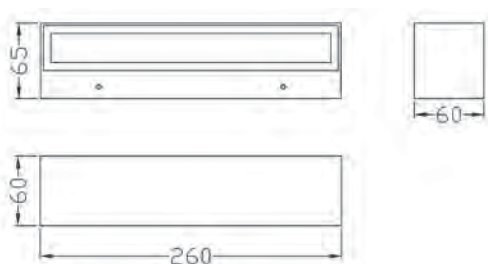

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
BAYONNE BLANC SABLE (RAL 9005)	7W	260 mmx65mmx60mm	765 lm 730 lm	4000K 3000K	IP65	IK08	704646	70,00 €
BAYONNE NOIR SABLE (RAL9016)	7W	260 mmx65mmx60mm	765 lm 730 lm	4000K 3000K	IP65	IK08	704647	70,00 €

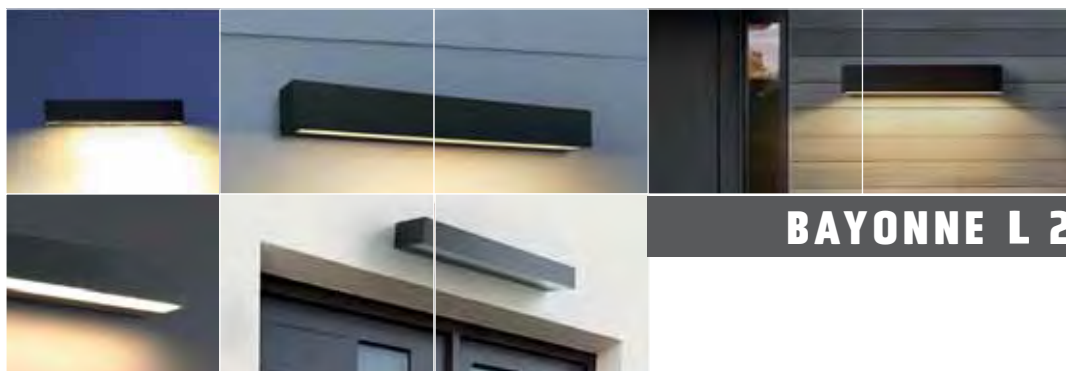

BAYONNE L 2CCT




LES + PRODUITS

- Appliques LED au design rectangulaire moderne et minimaliste
- Deux dimensions : 260mm (7W) ou 500mm (14W)
- 2CCT : 3000K+4000K
- IP65 et IK08 pour résister aux intempéries et aux chocs
- LED haute efficacité pour un confort visuel optimal
- Lumière douce et uniforme
- Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure durabilité
- Conforme aux réglementations sur la limitation des nuisances lumineuses.
- Idéal pour mettre en valeur vos façades, terrasses, allées etc.
- Garantie 5 ans

GARANTIE

5 ans

DIMENSIONS

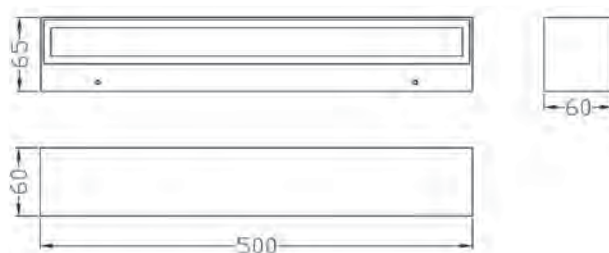


RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	IK	CODE	PRIX PUBLIC
BAYONNE L BLANC SABLE (RAL 9005)	14W	500 mmx65mmx60mm	1220 lm 1150 lm	4000K 3000K	IP65	IK08	704648	100,00 €
BAYONNE L NOIR SABLE (RAL9016)	14W	500 mmx65mmx60mm	1220 lm 1150 lm	4000K 3000K	IP65	IK08	704649	100,00 €





NOGENT 20W

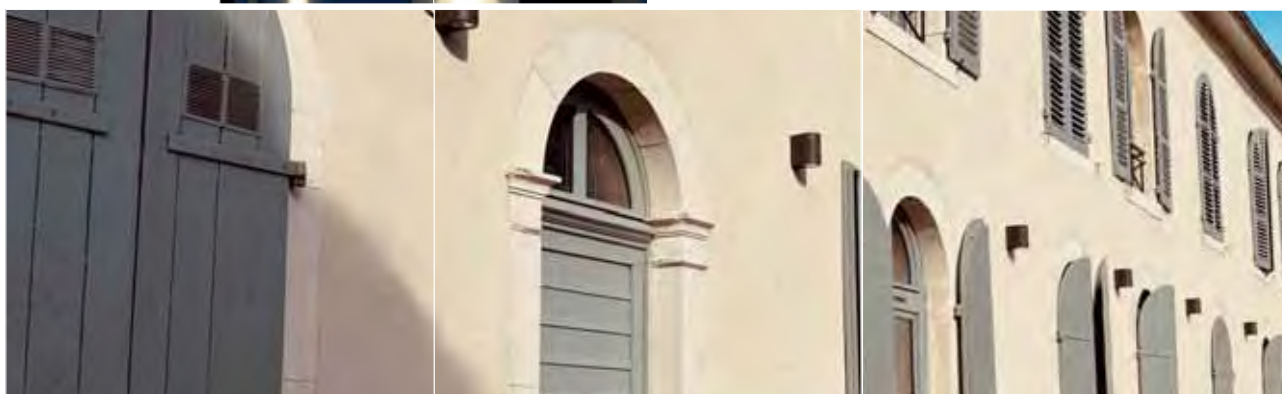

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS

- Applique extérieure LED, faisceau bidirectionnel (DIRECT/INDIRECT)
- Equipé de deux platines LED avec réflecteur aluminium
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur : NOIR
- Verre trempé de 5 mm
- Eclairage DIRECT / INDIRECT
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 heures (Ta : 25°C)
- Design moderne, idéal pour l'éclairage de façades, terrasses et balcons
- Angle d'ouverture du faisceau lumineux : 2x36°



DIMENSIONS

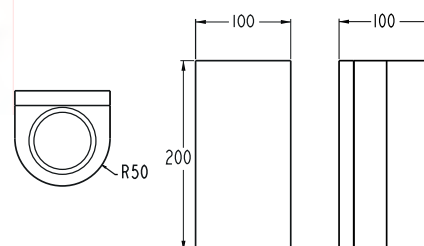

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	HAUTEUR	LARGEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
NOGENT 20W	2x10W	200 mm	100 mm	1750lm	IP54	IK05	3000K	704508	179,80 €

RUBIC 12W


LES + PRODUITS

- Applique au design très moderne équipée de deux platines LED SMD
- Double éclairage LED 12W
- Corps / diffuseur : fonte d'aluminium / polycarbonate
- Très résistant à tout type de corrosion
- Anti-éblouissement
- Étanchéité à l'eau : IP54
- Couleur : GRIS ANTHRACITE
- IK 06
- Durée de vie utile L80 B10 : 50 000 H (T 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS




RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
RUBIC 12W	GRIS ANTHRACITE	2x6W	120mm x 115mm	263mm	910lm	IP54	IK06	3000K	704205	119,80 €



SARE E27

DIMENSIONS

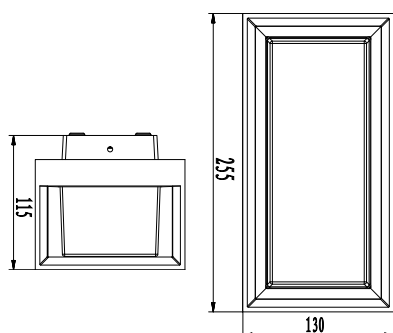

CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Applique au design moderne
- E27 (livré non lampé)
- Corps / diffuseur : fonte d'aluminium / verre
- Très résistant à tout type de corrosion
- Étanchéité à l'eau : IP65
- Couleur : GRIS ANTHRACITE
- IK 06



Lampe E27 non fournie

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SARE E27	GRIS ANTHRACITE	A lamper E27 - Max 20W	130mm x 115mm	255mm	-	IP65	IK06	-	700146	199,80 €



ENCASTRÉS DE SOL





HONFLEUR GU10 MR16

CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE

2 ans

LES + PRODUITS

- Encastré de sol GU10/MR16 316L
- Excellente étanchéité IP67
- Accessoire breveté H2O STOP inclus : évite les infiltrations d'eau par capillarité
- Roulage possible : 2 tonnes
- Faire un drainage gravier de 30 cm et graisser les vis
- Collettere INOX 316L (résiste en milieux salins)
- Prévoir LAMPE LED GU10 (Code : 704643)
- Livré avec un câble de 1 mètre (H05RN-F 3G1mm²) et un connecteur rapide étanche.
- Livré avec une douille GU10 montée, et une douille MR16 séparée (prévoir transformateur et lampe MR16 pour version TBT).

■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF


DIMENSIONS



Lampe GU10 7W non fournie

OPTIONS

H2O STOP : Accessoire breveté inclus : évite les infiltrations d'eau par capillarité



Température de couleur réglables (via interrupteur intégré sur le côté de la lampe).



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAMÈTRE ENCAST.	HAUTEUR	IP	IK	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
HONFLEUR GU10 MR16	-	Ø 97mm	140 mm	IP67	IK08	-	-	704517	49,90 €
OPTIONS	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	IP	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC	
LAMPE GU10 3CCT	7W LED	Ø 50 mm	56 mm	IP 20	680 lm 790 lm 730 lm	3000K 4000K 5000K	704643	5,80 €	



HONFLEUR 20W


CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Encastré de sol LED 20W
- Excellente étanchéité IP67 avec verre et joint d'étanchéité
- Accessoire breveté H2O STOP inclus : évite les infiltrations d'eau par capillarité
- Roulage possible : 1 tonne
- Faire un drainage gravier de 30 cm et graisser les vis
- Colerette INOX 316L (résiste en milieux salins)
- Livré avec un câble de 1 mètre (H05RN-F 3G1mm2) et un connecteur rapide étanche (2 entrées 1 sortie).
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 Hrs (Ta : 25°C)

DIMENSIONS



■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF



Boîte IP67 (2/1)


H2O STOP : Accessoire breveté inclus : évite les infiltrations d'eau par capillarité



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIAM. POT ENCASTR.	DIAM. EXT. COLLERETTE	HAUTEUR	IP	IK	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
HONFLEUR 20W	20W	145 mm	170 mm	155 mm	IP67	IK08	1790 lm	3000K	704645	190,00 €

BORNES ET TOTEMS



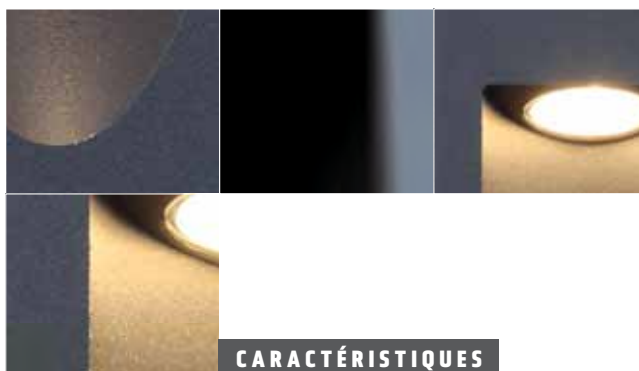

CUBIC 12W

CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE

5 ans



LES + PRODUITS

- Borne au design très moderne équipée de deux platines LED SMD
- Eclairage des deux côtés de l'appareil
- LED 12W
- Corps : fonte d'aluminium
- Très résistant à tout type de corrosion
- Anti-éblouissement
- Étanchéité à l'eau : IP54
- Couleur : GRIS ANTHRACITE approchant RAL7016)
- IK 08
- Connexion rapide intégrée dans boîtier étanche livrée avec l'appareil
- Durée de vie utile L80 B10 : 50 000 H (T 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Garantie 5 ans


■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF



DIMENSIONS

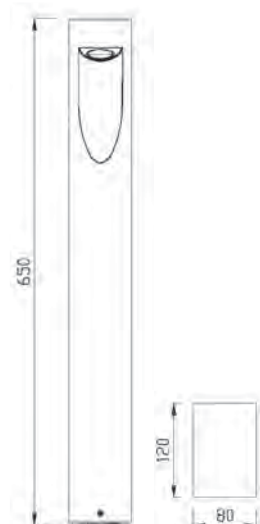

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	CODE	PRIX PUBLIC
CUBIC	2 X 6W	650 X 120 X 80 mm	650 lm	3000K	IP54	704444	159,80 €

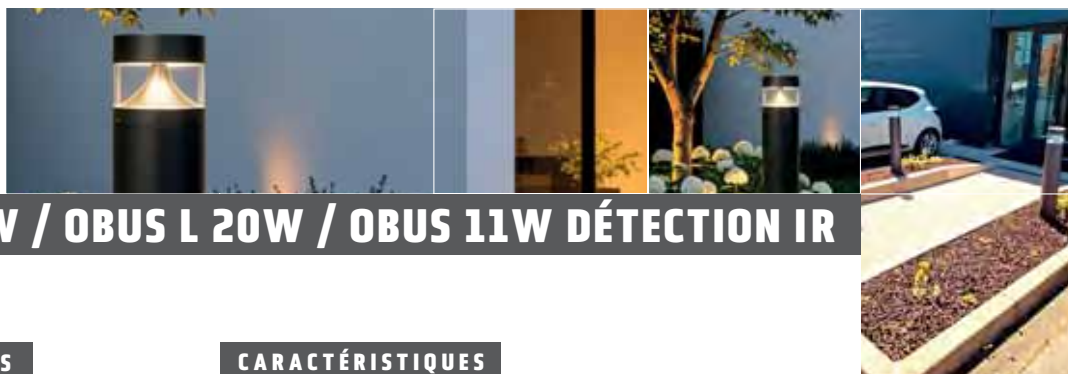

OBUS 10W / OBUS L 20W / OBUS 11W DÉTECTION IR

LES + PRODUITS

- Borne équipée d'une platine LED
- Optique cylindrique en polycarbonate translucide anti UV
- Corps / diffuseur : fonte d'aluminium / polycarbonate
- Très résistant à tout type de corrosion
- Anti-éblouissement par rétro-éclairage
- Étanchéité à l'eau : IP65
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7016)
- IK 06
- Connexion rapide intégrée dans boîtier étanche livrée avec l'appareil
- Durée de vie utile L80 B10 : 50 000 H (T 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471


CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE

5 ans

DIMENSIONS

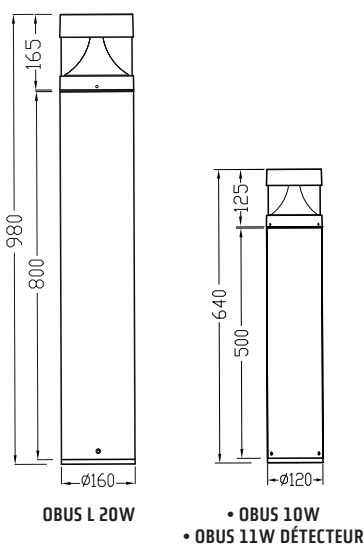

OBUS L 20W



OBUS 10W



NOUVEAUTÉ 2026



OBUS 11W DÉTECTION IR

■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
OBUS 10W	GRIS ANTHRACITE	10W	diam 120mm	640mm	730 lm	IP65	IK06	3000K	704443	139,80 €
OBUS 11W DETECTION IR	GRIS ANTHRACITE	11W	diam 120mm	640mm	730 lm	IP65	IK06	3000K	704675	159,80 €
OBUS L 20W	GRIS ANTHRACITE	20W	diam 160mm	980mm	2360lm	IP65	IK06	3000K	704449	279,00 €



OBUS XXL 30W

CARACTÉRISTIQUES



GARANTIE


5 ans

LES + PRODUITS

- TOTEM éclairage urbain LED 30W, hauteur 3 m
- Corps et diffuseur en fonte d'aluminium et polycarbonate
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7016)
- Étanche à l'eau : IP65
- IK06
- Faisceau lumineux : 360°
- Durée de vie utile L80 B10 : 50 000 heures (T 25°C)
- Produit livré avec son kit d'installation
- Source LED de marque PHILIPS

■ Câblage souple HO7-RNF IMPÉRATIF

DIMENSIONS

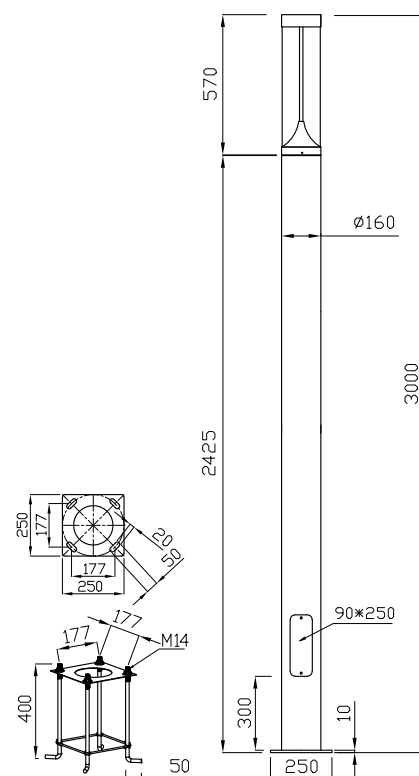

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	BASE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
OBUS XXL 30W	GRIS ANTHRACITE	30W	177mmx177mm haut 400mm	160mm	3000mm	2350lm	IP65	IK06	3000K	700144	799,80 €



KENYA 12W

LES + PRODUITS

- Borne au design très moderne équipée de deux platines LED SMD
- LED 12W
- Corps : fonte d'aluminium
- Très résistant à tout type de corrosion
- Anti-éblouissement
- Étanchéité à l'eau : IP54
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7016)
- IK 06
- Connexion rapide intégrée dans boîtier étanche livrée avec l'appareil
- Durée de vie utile L80 B10 : 50 000 H (T 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471

■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF



CARACTÉRISTIQUES




GARANTIE


5 ans



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
KENYA 12W	GRIS ANTHRACITE	12W	120mmx190mm	650mm	960lm	IP54	IK06	3000K	704213	159,80 €



5 ans


LES + PRODUITS

- TOTEM éclairage urbain LED 30W, hauteur 3,5 M
- Corps et diffuseur en fonte d'aluminium et polycarbonate
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7016)
- Étanche à l'eau : IP65
- IK10
- Faisceau lumineux : 360°
- Durée de vie utile L80 B10 : 50 000 heures (T 25°C)
- Produit livré avec son kit d'installation

■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF



DIMENSIONS

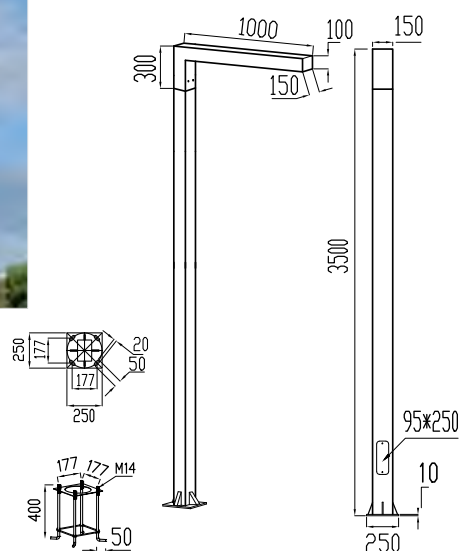

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	BASE	LONGUEURTÊTE	EPAISSEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
KENYA XXL 30W	GRIS ANTHRACITE	30W	177mmx177m haut 400mm	1000mm	150mm	3500mm	2259lm	IP65	IK10	3000K	700145	1119,80 €



BALI 10W

LES + PRODUITS


- Eclairage résidentiel
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7016)
- Toutes nos bornes sont équipés de driver de marque TRIDONIC
- Durée de vie utile L70 B50 : 50 000 heures (Ta 25°C)
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Source LED de marque PHILIPS
- Garantie 5 ans

■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS

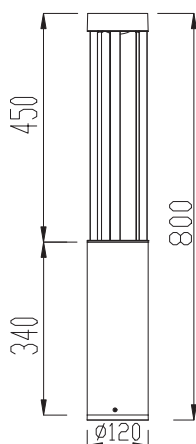

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BALI 10W	GRIS ANTHRACITE	10W	120mm diam	800mm	830lm	IP65	IK10	3000K	700135	149,80 €

BALI XXL 35W

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS

- TOTEM éclairage urbain 35W
- Hauteur : 3.5 mètres
- Corps aluminium
- Gris anthracite (approchant RAL7016)
- IP65
- IK10
- Durée de vie L80B10 : 50000H (Ta : 25°C)
- Luminaire livré avec son kit d'installation
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques (EN 62 471)
- Garantie 5 ans

■ Câblage souple H07-RNF IMPÉRATIF

DIMENSIONS

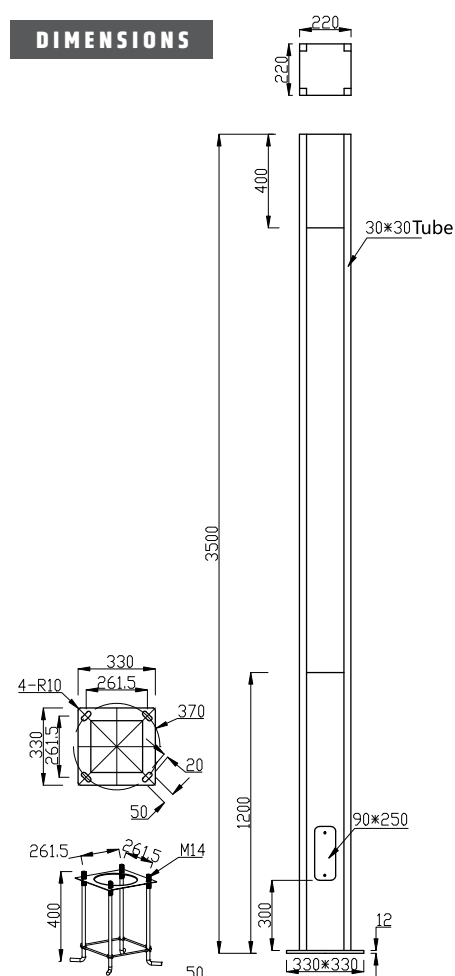

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BALI XXL	GRIS ANTHRACITE	35W	220mm x 220mm	3500mm	4620lm	IP65	IK10	3000K	704459	1 119,80 €



SPOTS SUR PATÈRE ET PIQUET





VITTEL 6W

CARACTÉRISTIQUES






LES + PRODUITS


- Puce LED 6W de marque CREE
- Couleur NOIR SABLE
- Livré avec patère + piquet et 1 mètre de câble H07RN-F
- Étanche à l'eau IP65
- Très résistant IK08
- Faisceau lumineux 24°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 H (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Idéal pour mettre en valeur pour jardins et façades

• LIVRÉ AVEC PATÈRE
ET PIQUET (AU CHOIX)
• ÉQUIPÉ D'1 MÈTRE
DE CÂBLE

DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMENS	TEINTE	IP	CODE	PRIX PUBLIC
VITTEL 6W 4000K	6W LED	100 mm X 66 mm /Hauteur 239 mm	674 lm	4000K	65	704433	49,80 €
VITTEL 6W 3000K	6W LED	100 mm X 66 mm /Hauteur 239 mm	627 lm	3000K	65	704432	49,80 €

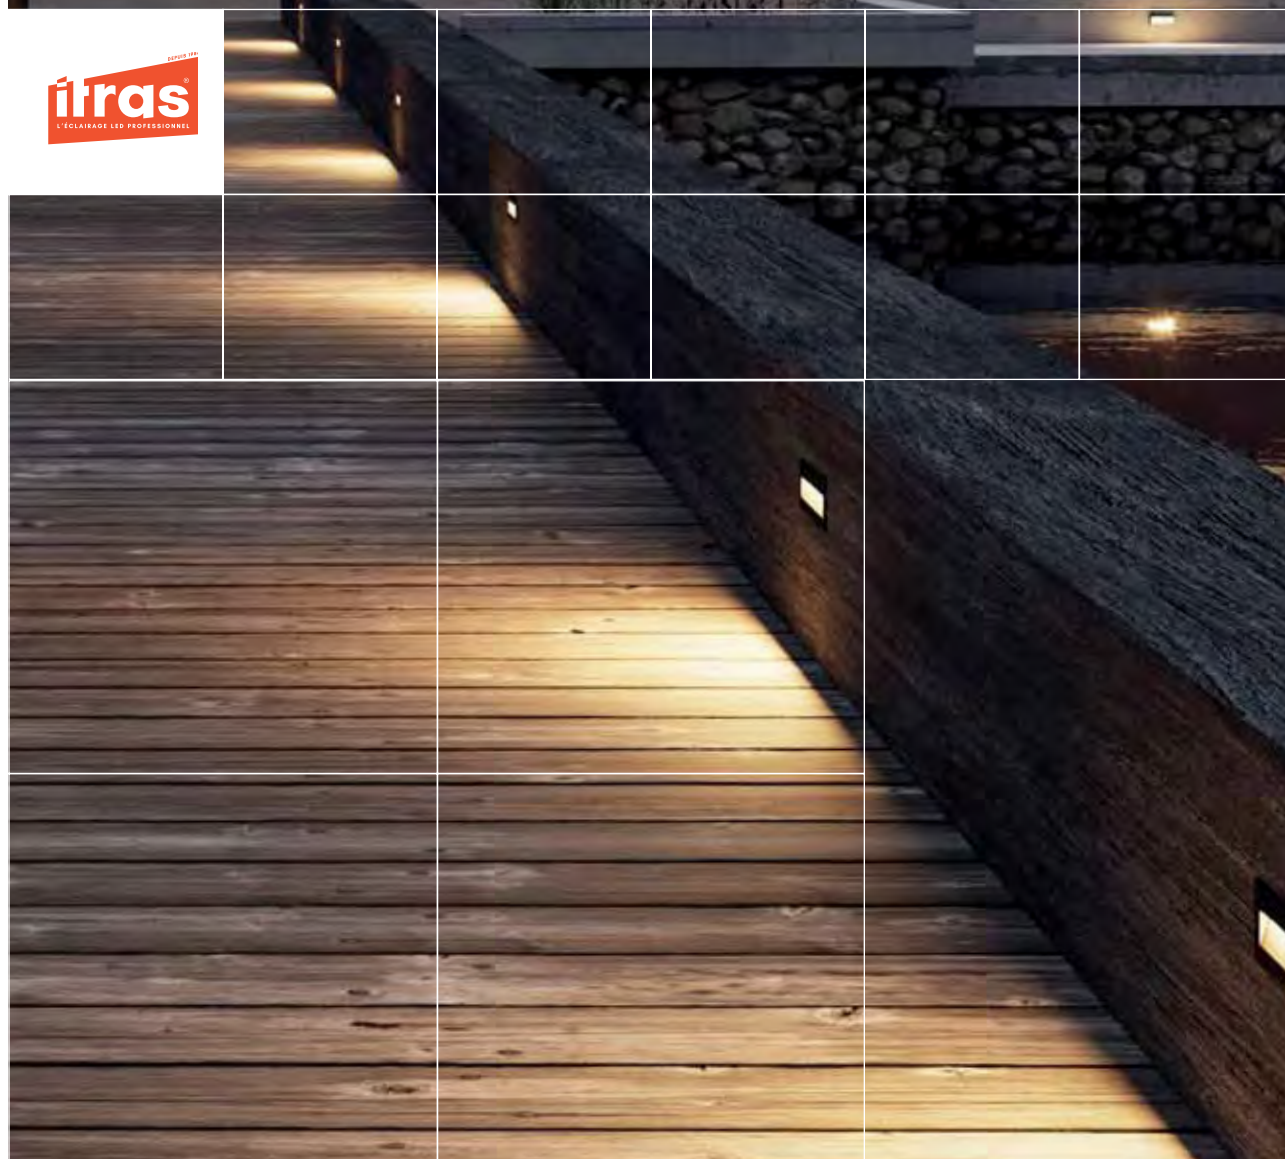

ENCASTRÉS ET SAILLIES







DRAKAR 10W

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS

- Encastré LED mural idéal pour l'éclairage des circulations extérieures (PMR)
- Equipé d'une platine LED 10W
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7016)
- Étanche à l'eau IP65
- Très résistant IK06
- Faisceau lumineux 33°
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 H (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur risques photobiologiques selon la NF EN 62471
- Orientation du flux vers le sol

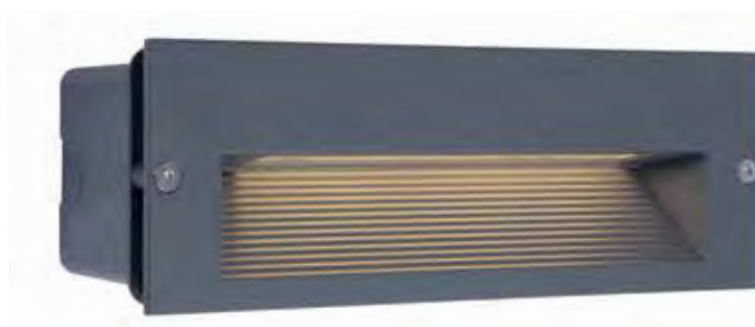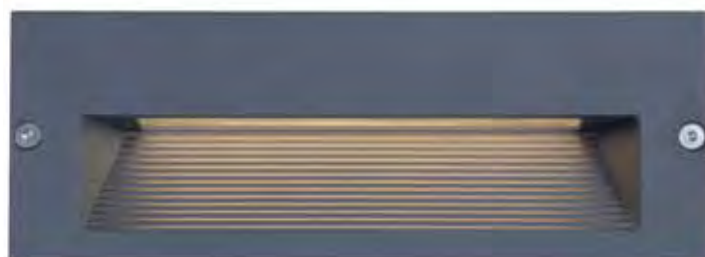

DIMENSIONS

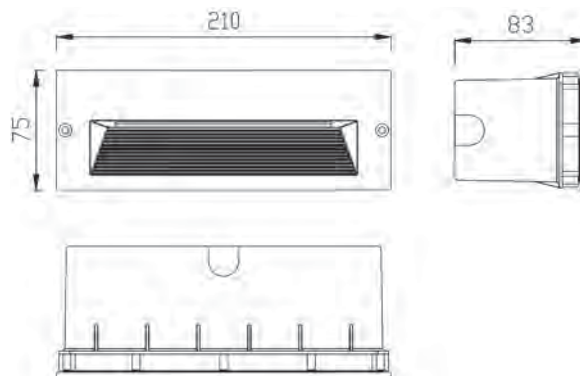

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LUMENS	IP	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
DRAKAR ENCASTRÉ	10W LED	130 lm	IP65	3000K	704445	69,80 €





ASCAIN

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS

- Encastré LED mural idéal pour l'éclairage des circulations extérieures (PMR)
- Orientation du flux vers le sol
- Equipé d'une platine LED
- Design très moderne
- Partie extérieure en verre BLANC
- Étanche à l'eau IP65
- Très résistant IK06
- Durée de vie utile : L80B10 : 50 000 H (Ta : 25°C)
- Groupe 0 sur risques photobiologiques selon la NF EN 62471



- LIVRÉ AVEC SA BOÎTE D'ENCASTREMENT STANDARD DE DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 66MM
- DRIVER INTÉGRÉ DANS LA BOÎTE D'ENCASTREMENT (ET NON DÉPORTÉ)

DIMENSIONS

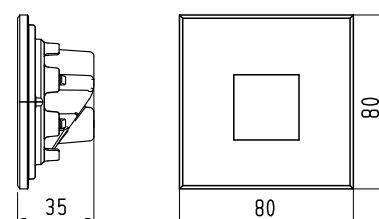

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	EXTERIEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
ASCAIN	2W	80mm x 80mm	35 mm	150 lm	IP65	IK06	3000K	702023	93,80 €



ÉCLAIRAGE ROUTIER ET URBAIN





ÉCLAIRAGE PUBLIC / MÂTS


LES + PRODUITS

- Mât de hauteur 4M
- Corps en acier galvanisé peint GRIS RAL 7012
- Très robuste, support solide et durable pour environnements exigeants
- Conçu pour tête de mât Ø60mm
- Adaptateur tête de mât Ø76mm sur mât Ø60mm en option (704671)
- Trappe de visite en pied de mât incluse (prévoir boîte de connexion)
- Transport ou autres dimensions : nous contacter


APPAREILS POUVANT ÊTRE MONTÉS SUR CE MÂT :



DIMENSIONS

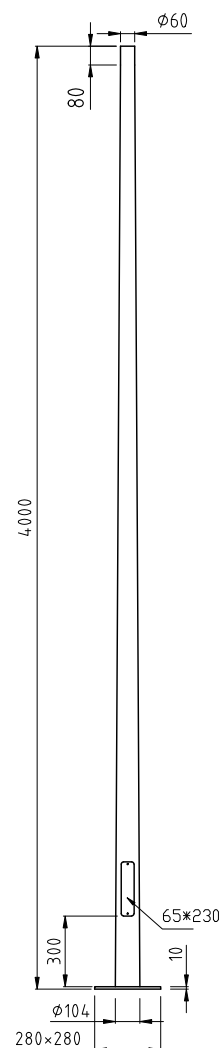

ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT DIAMÈTRE 76MM SUR MÂT 60MM

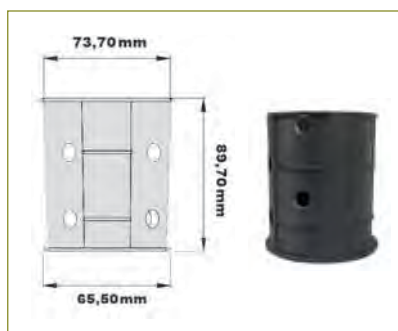

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DIAM MÂT	CODE	PRIX PUBLIC
MÂT 4M ACIER PEINT RAL7012	4 mètres	diam 60mm	704644	590,00 €
ACCESSOIRE				
ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT 60/76MM	voir schéma		704671	15,80 €

- Faire deviser transport en supplément.



ÉCLAIRAGE PUBLIC / SEATTLE 50W-100W-200W


LES + PRODUITS

- Design moderne, conception épurée
- IP66 - IK10
- Puce LED PHILIPS
- Couleur : gris sablé (approchant RAL 7012)
- Driver PHILIPS IP67
- Efficacité lumineuse >150 lm/Watt
- Maintenance facilitée : ouverture du capot sans outil
- Mise hors-tension automatique lors de l'ouverture de l'appareil
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 000 volts : garantie une meilleure durée de vie du produit
- Corps en fonte d'aluminium: surface lisse réduisant l'accumulation de poussières et le dépôt de déchets organiques
- Montage vertical ou horizontal sur mât de diamètre 60mm
- Durée de vie L80B10 (Ta :25° C): 50 000 Heures
- Excellente performance de dissipation de chaleur incorporée dans l'appareil
- Crosse réglable de -15° / +15°
- Distribution lumineuse Type 2 (T2) adaptée pour l'éclairage routier
- Visserie INOX 316L


**100%
RÉPARABLE**

DIMENSIONS


50W

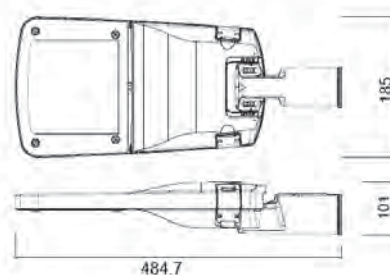


100W

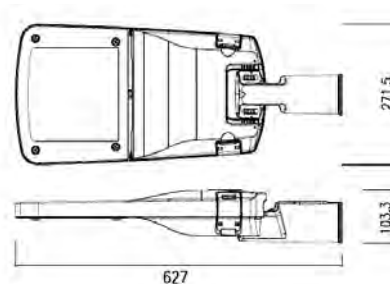

200W

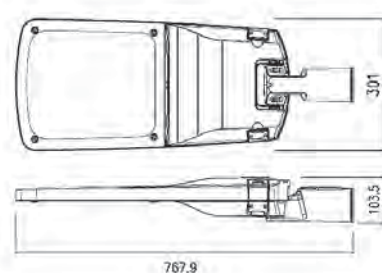

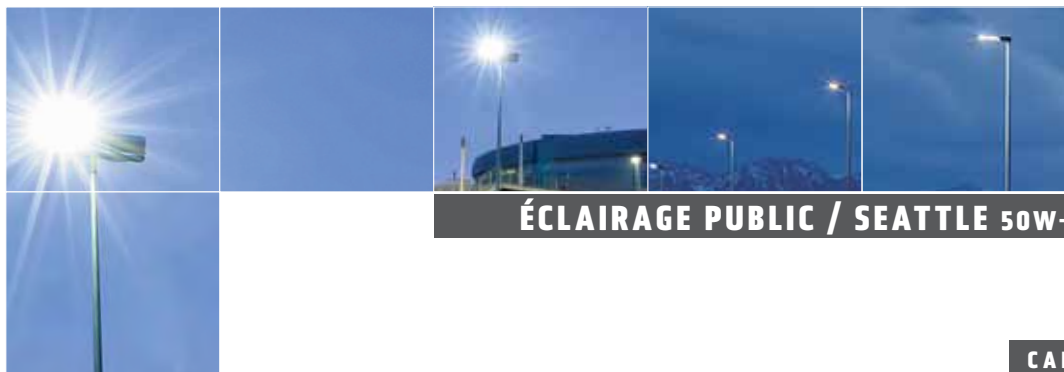

ÉCLAIRAGE PUBLIC / SEATTLE 50W-100W-200W

CARACTÉRISTIQUES



PHILIPS
LUMILEDS



SEATTLE 50W




SEATTLE 100W



SEATTLE 200W



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
SEATTLE 50W		50W	L487,4mm x l 185mm	101mm	7805lm				704690	298,00 €
SEATTLE 100W	RAL7012	100W	L 627mm x l 271,5mm	103mm	15760lm	IP66	IK10	3000K	704691	340,00 €
SEATTLE 200W		200W	L 768mm x l 301mm	103,5mm	30390lm				704692	396,00 €

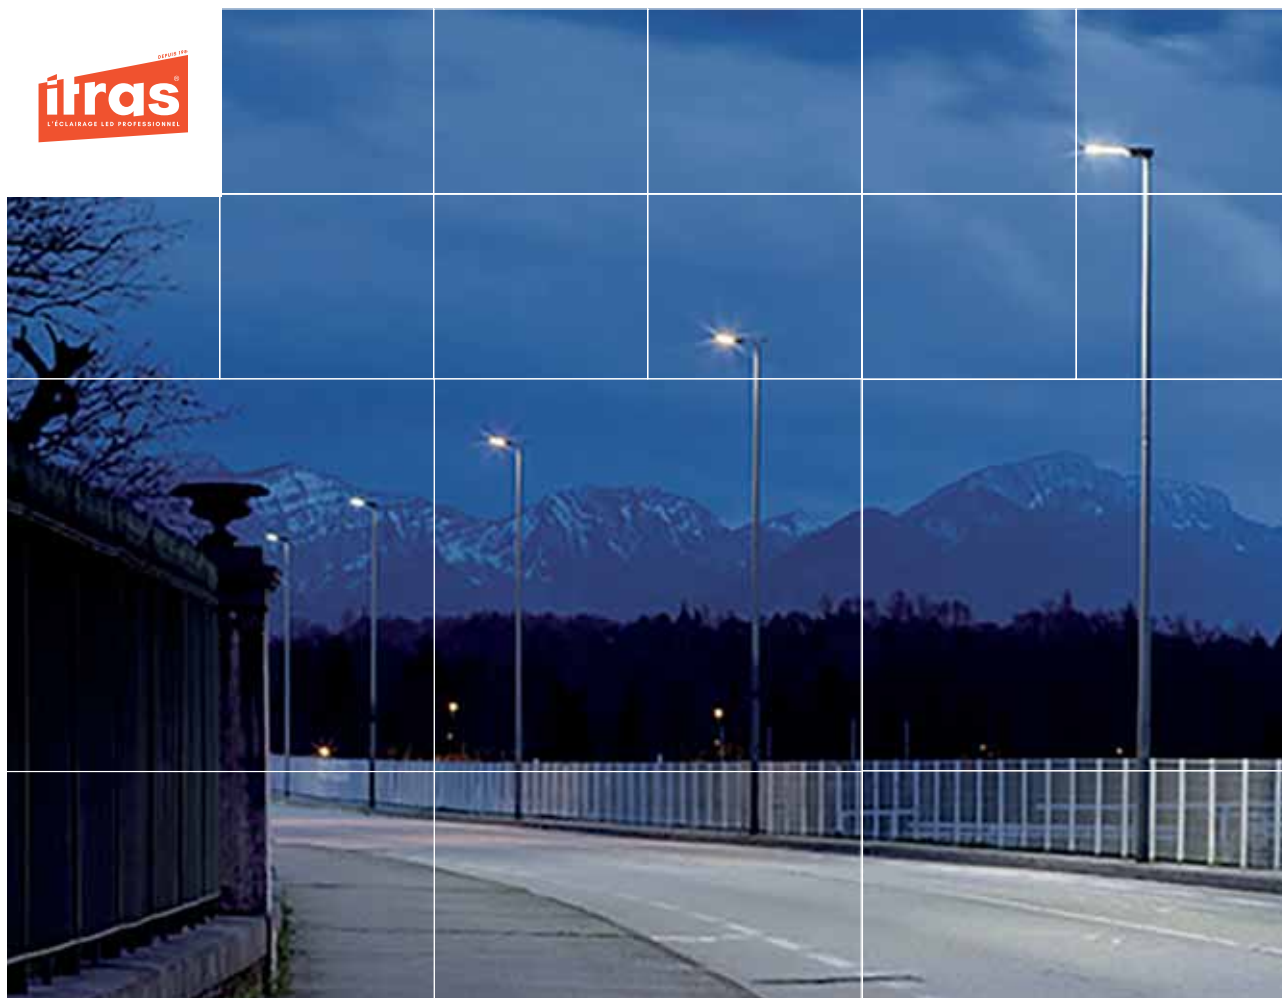

100%
RÉPARABLE



ÉCLAIRAGE PUBLIC / SEATTLE 50W-100W-200W



SEATTLE 50W



SEATTLE 100W



SEATTLE 200W



JUPITER 55W

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS


- Eclairage urbain LED
- Design moderne, conception épurée
- Platine LED de marque Philips
- Couleur : GRIS ANTHRACITE RAL 7016
- Driver MEANWELL IP67
- Matériau : corps fonte d'aluminium
- Durée de vie L80B10 (Ta : 25° C) : 50 000 Heures
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 6247
- Excellente performance de dissipation de chaleur incorporée dans l'appareil
- Visserie INOX 316L




DIMENSIONS

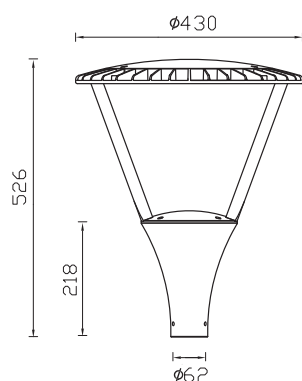

**100%
RÉPARABLE**

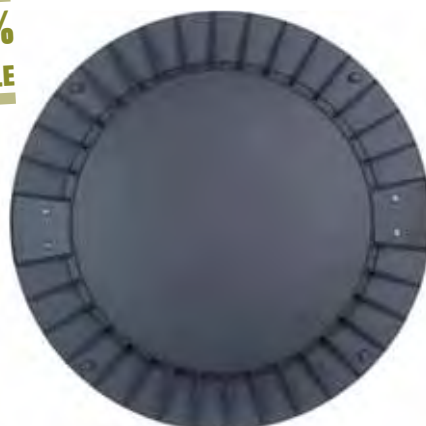

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	HAUTEUR	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE MÂT	IP	LUMENS	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
JUPITER 55W	55W	526 mm	430 mm	62 mm	IP65	4950 lm	3000K	704448	399,80 €

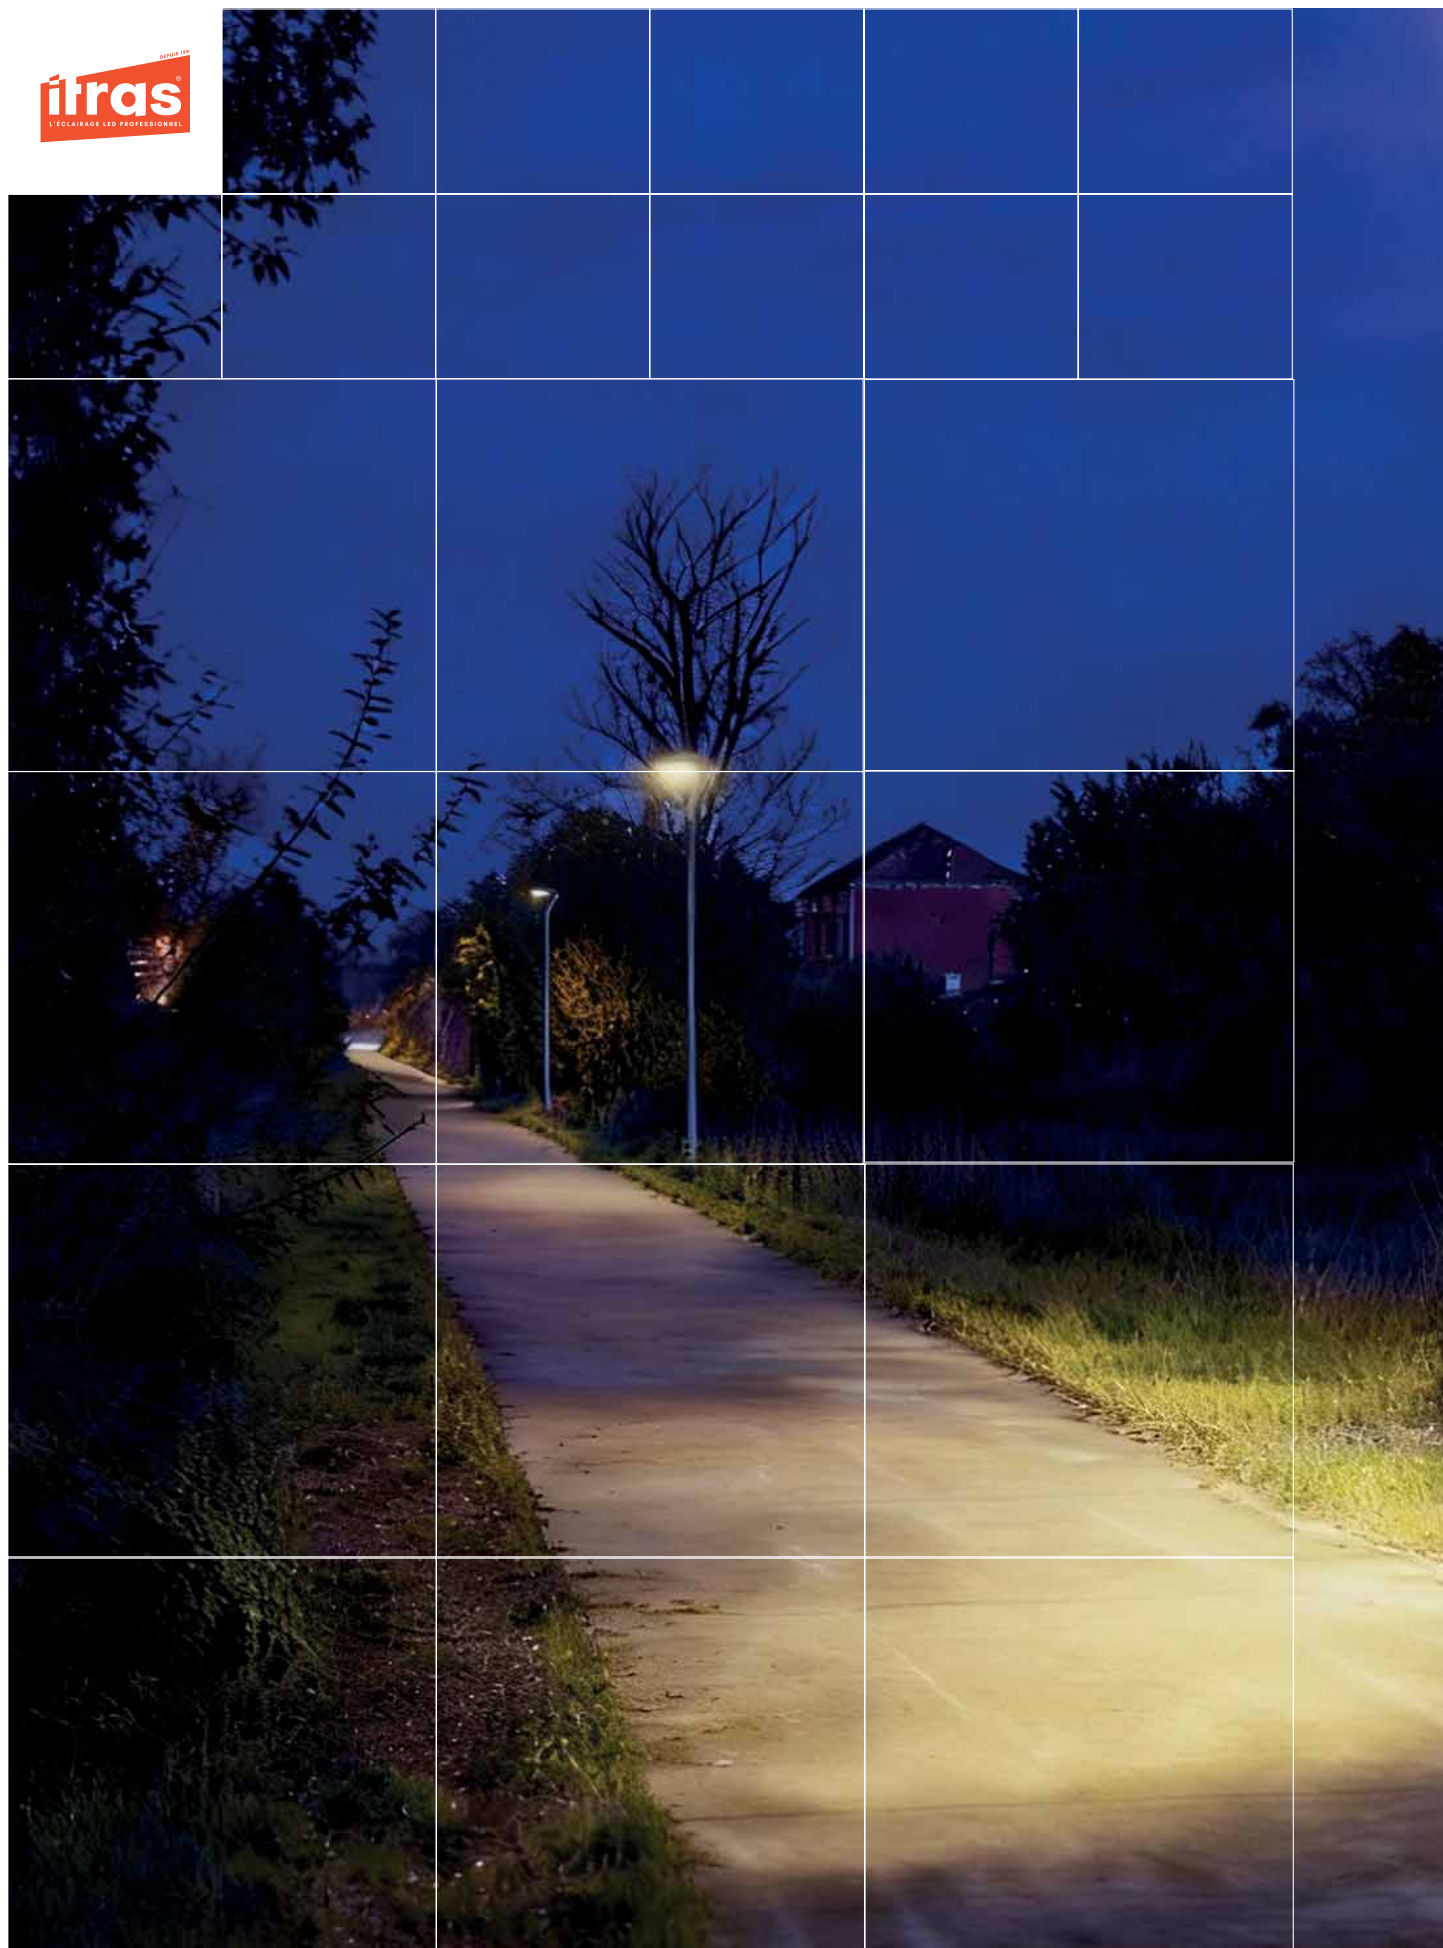

VEGA 55W

NOUVEAUTÉ 2026

CARACTÉRISTIQUES




LES + PRODUITS

- Éclairage urbain LED
- Design moderne, conception épurée
- Platine LED de marque Philips
- Couleur : GRIS ANTHRACITE (approchant RAL7012)
- Driver PHILIPS IP67
- Matériau : corps fonte d'aluminium
- Durée de vie L80B10 (Ta :25° C) : 50 000 Heures
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques selon la NF EN 6247
- Excellente performance de dissipation de chaleur incorporée dans l'appareil
- Efficacité lumineuse : 170 lm/W
- Visserie INOX 316L


100% RÉPARABLE

**MONTAGE SUR MÂT 76MM
(PRÉVOIR ACCESSOIRE
704671 POUR MONTAGE
SUR MÂT 60MM)**

**ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT
DIAMÈTRE 76MM SUR MÂT 60MM**

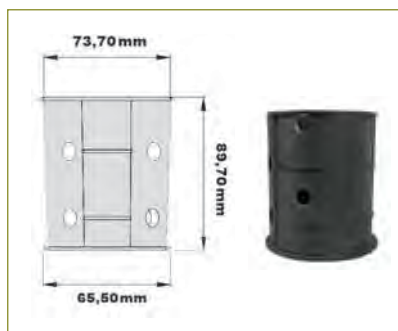

DIMENSIONS

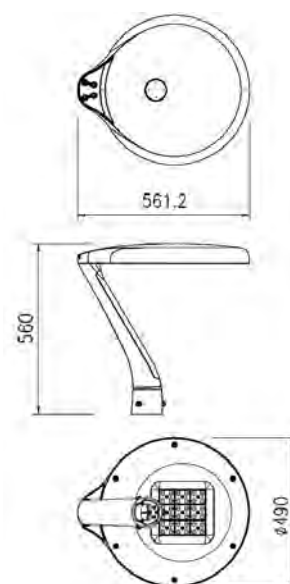

RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	DIAMÈTRE MÂT	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
VEGA 55W	RAL7012	55W	561,20mm	560mm	76mm	9260lm	IP66	IK10	3000K	704659	399,80 €
ACCESSOIRE			DIMENSIONS			CODE			PRIX PUBLIC		
ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT 60/76MM			voir schéma			704671			15,80 €		

ÉCLAIRAGE SOLAIRE



OMAN 900 LM

CARACTÉRISTIQUES


NOUVEAUTÉ 2026



LES + PRODUITS

- Applique murale LED solaire avec détecteur infra-rouge intégré
- 900lm
- 3000K
- Noir
- IP65 - IK07
- Corps en ABS+PC anti-UV
- Résistance au feu V0
- Faisceau lumineux : 140°x70° pour une surface d'éclairage optimale
- Distance de détection max : 6 mètres
- Mode de fonctionnement intelligent : 2 modes (A capteur ou B éclairage permanent)
- Autonomie de la batterie : 4 nuits en mode A, 2 nuits en mode B
- Temps de charge : 8 à 10H en plein soleil pour charge complète

DIMENSIONS

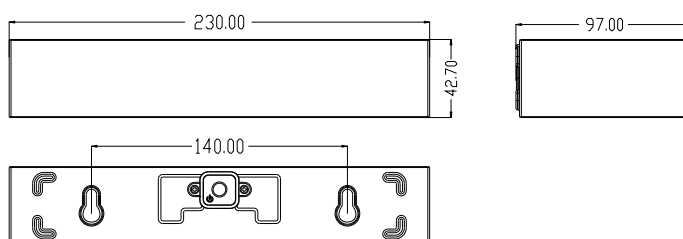

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
OMAN	IR	230 MM x 97 MM	42.7 MM	900lm	65	07	3000K	704679	119,80 €



ROME 3CCT

NOUVEAUTÉ 2026



CARACTÉRISTIQUES





3000 K 4000 K 6500 K





LES + PRODUITS

- Applique décorative LED - éclairage SOLAIRE
- IP65 - IK07
- Couleur : NOIRE
- Détecteur de présence HF intégré
- Distance détection max : 6 mètres
- Temps de charge : 8 à 10 heures en plein soleil pour charge complète
- Autonomie de la batterie > 12 heures
- Angle du faisceau réglable : de 0° à 90°
- Températures de couleur réglables : 3000K + 4000K + 6500K
- 3 modes de fonctionnement intelligent :
 - mode 1 : mode détection (0%-100%)
 - mode 2 : mode détection (10%-100%)
 - mode 3 : mode continu (s'allume automatiquement la nuit à 20% la première heure puis 10%)
- Design cubique moderne



DIMENSIONS



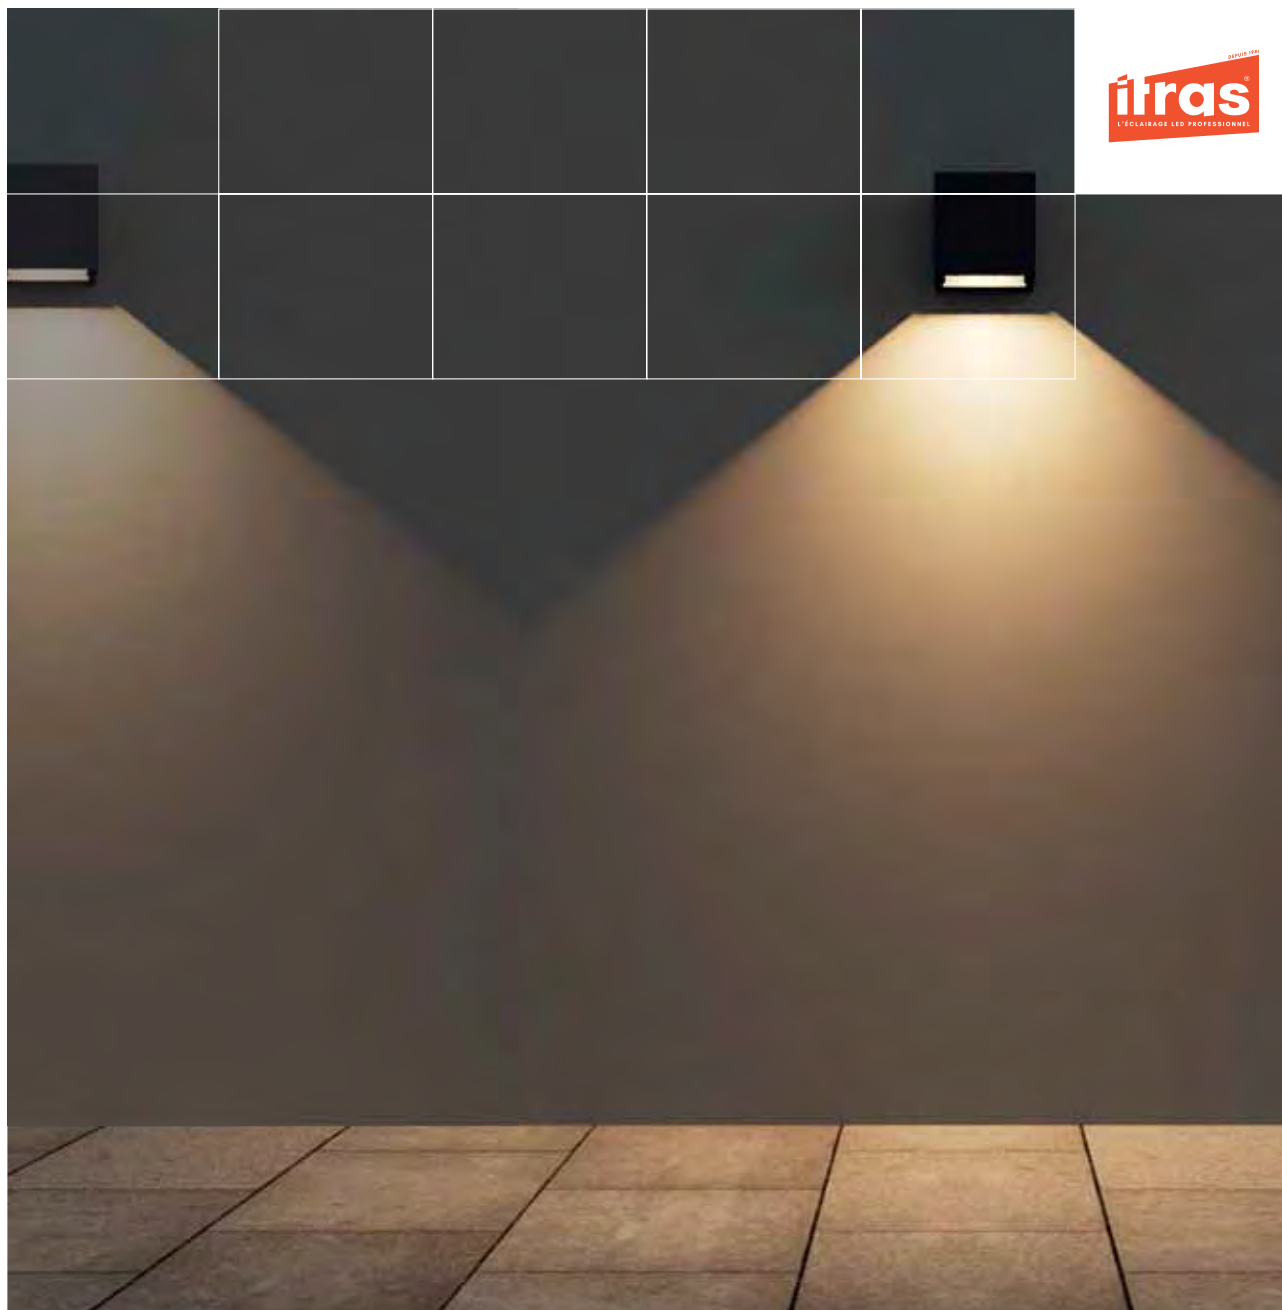

ROME - 3000K



ROME - 4000K



ROME - 6500K

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	IP	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
ROME 3CCT	NOIR	100X100X102mm	IP65	3000K 4000K 6500K	300lm	704696	78,00 €

MIAMI 1900LM 3CCT

CARACTÉRISTIQUES


NOUVEAUTÉ 2026



3000 K 4000 K 6000 K



DIMENSIONS

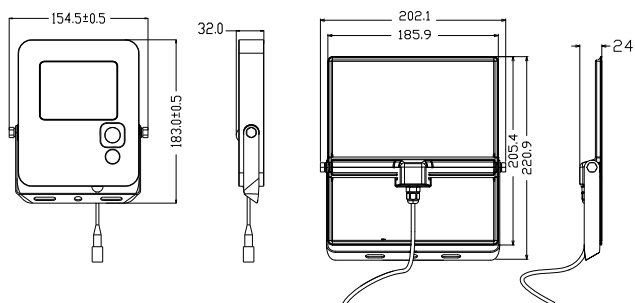

5 MÈTRES DE CÂBLE
ENTRE LE PROJECTEUR
ET LE PANNEAU SOLAIRE

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
MIAMI 1900LM 3CCT	IR	65	07	3000K 4000K 6000K	1830lm 1890lm 1930lm	704677	79,80 €



MIAMI 4800LM 3CCT

NOUVEAUTÉ 2026

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K 6000 K

LES + PRODUITS

- Projecteurs LED solaire avec détecteur infra-rouge intégré
- 1900 LM et 4800 LM
- 3CCT : 3000K + 4000K + 6000K
- Noir
- IP65 - IK07
- 5 mètres de câble entre le luminaire et le panneau solaire
- Livrés avec étier de fixation et télécommande
- Corps en ABS+PC
- Large faisceau lumineux pour une surface d'éclairage optimale
- Distance de détection max : 6 mètres
- Mode de fonctionnement intelligent : 2 modes (A capteur ou B éclairage permanent)
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 60 heures
- Temps de charge : 6H en plein soleil pour charge complète



DIMENSIONS

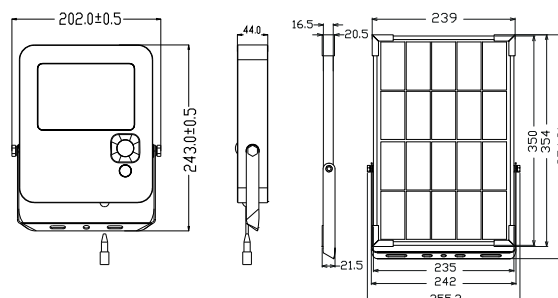

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
MIAMI 4800LM 3CCT	IR	65	07	3000K 4000K 6000K	4860lm 4765lm 4830lm	704678	139,80 €

MALTA 1000LM 3CCT

NOUVEAUTÉ 2026

CARACTÉRISTIQUES





3000 K 4000 K 6000 K

LES + PRODUITS

- Borne LED solaire avec détecteur infra-rouge intégré
- 1000 LM
- 3CCT : 3000K + 4000K + 6000K
- Noir
- IP65 - IK07
- Corps en ABS+PC - anti UV
- Faisceau lumineux : 360°
- Distance de détection max : 6 mètres
- Mode de fonctionnement intelligent : 2 modes (A capteur ou B éclairage permanent)
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 50 heures
- Temps de charge : 6H en plein soleil pour charge complète

DIMENSIONS

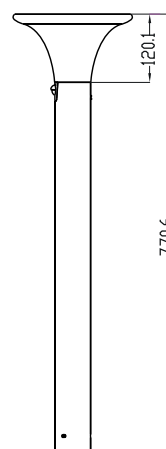

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	DIMENSIONS	IP	IK	TEINTE	LUMENS	CODE	PRIX PUBLIC
MALTA 1000LM 3CCT	IR	Ø105 mm/H 770,60 mm	65	07	3000K 4000K 6000K	870lm 930lm 950lm	704680	99,80 €



GOBI


CARACTÉRISTIQUES



LES + PRODUITS

- Borne extérieure LED fonctionnant totalement à l'énergie solaire
- IK10 et IP65
- Hauteur du luminaire : 820MM
- 280LM
- Corps aluminium et diffuseur en verre trempé translucide
- Gris anthracite RAL7016
- Cellule silicium monocristallin
- Batterie LifePO4 32700 6000mA 3.2V, remplaçable, lithium
- Durée de vie utile des LEDs : L80B10 > 50 000H (Ta 25°C)
- Durée de vie de la batterie : 6000 cycles
- Autonomie jusqu'à 36H à pleine puissance
- Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégrés (4H 100% + 13H 25% avec 100% du flux lorsqu'un mouvement est détecté)
- Détecteur de présence intégré : INFRAROUGE (distance de détection : 8M max)
- Conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatifs aux nuisances lumineuses
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques (EN 62 471)
- Angle du faisceau : 120°
- Garantie : 3 ans

DIMENSIONS

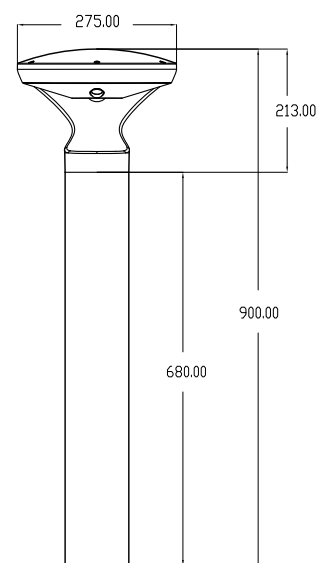

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
GOBI	IR	tête 275mm - pilier 82mm	900mm	280lm	IP65	IK10	3000K	704591	339,80 €





ATACAMA 2CCT

CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K


LES + PRODUITS

- Tête de mât solaire fonctionnant totalement à l'énergie solaire
- 2CCT : 3000K + 4000K
- IK10 et IP65
- Corps aluminium et diffuseur en verre trempé translucide
- Gris anthracite RAL7016
- Montage sur mât 76mm max
- Cellule silicium monocristallin
- Batterie LifePO4 32700 6000mA 3.2V, remplaçable, lithium
- 2800 LM
- Durée de vie utile des LEDs : L80B10 > 50 000H (Ta 25°C)
- Durée de vie de la batterie : 6000 cycles
- Autonomie jusqu'à 24H à pleine puissance
- Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégrés
- Détecteur de présence intégré
- Réglages via télécommande livrée avec le luminaire
- Conforme à l'arrêté du 27/12/2018 relatifs aux nuisances lumineuses
- Groupe 0 sur les risques photobiologiques (EN 62 471)
- Garantie : 3 ans

DIMENSIONS

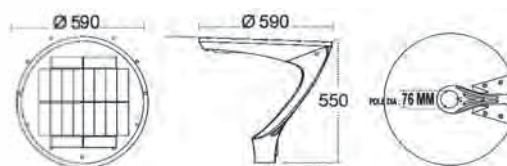

ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT
DIAMÈTRE 76MM SUR MÂT 60MM

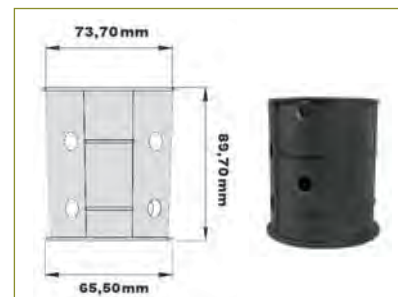

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
ATACAMA	IR	Tête 590mm - diam mât max 76mm	550mm	2800lm	IP65	IK10	3000K 4000K	704592	890,00 €
ACCESSOIRE		DIMENSIONS						CODE	PRIX PUBLIC
ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT 60/76MM		voir schéma						704671	15,80 €



BARDENAS 2CCT

NOUVEAUTÉ 2026


CARACTÉRISTIQUES




3000 K 4000 K

LES + PRODUITS

- Tête de mât LED solaire avec détecteur de présence
- 2700 LM
- 2CCT : 3000K + 4000K
- GRIS RAL 7016
- IP65 - IK08
- Corps en fonte d'aluminium
- Faisceau lumineux : 360°
- Montage sur mât diamètre 76mm ou 60mm
- Distance de détection max : 6 mètres
- Mode de fonctionnement intelligent : 3h à 100% + 4h à 40% + 10h à 20% + 40% lors de la détection d'un mouvement.
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 17 heures
- Temps de charge : 4 à 6h en plein soleil pour charge complète
- Garantie 3 ans



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Ø EXTÉRIEUR	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
BARDENAS 2 CCT	HF	600 mm	455 mm	2700lm 2500lm	65	08	4000K 3000K	704676	690,00 €






DOHA 6200 LM

NOUVEAUTÉ 2026


LES + PRODUITS

- Eclairage routier et urbain LED solaire avec détecteur de présence
- 6200 LM
- 3000K
- NOIR
- IP65 - IK10
- Corps en aluminium
- Faisceau lumineux : 140°x78° (TYPE III)
- Montage sur mât de diamètre 60MM
- Distance de détection max : 15 mètres
- Mode de fonctionnement intelligent : 2 modes (A capteur ou B éclairage permanent)
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 7 nuits en mode A, 4 nuits en mode B
- Temps de charge : 10H en plein soleil pour charge complète


CARACTÉRISTIQUES

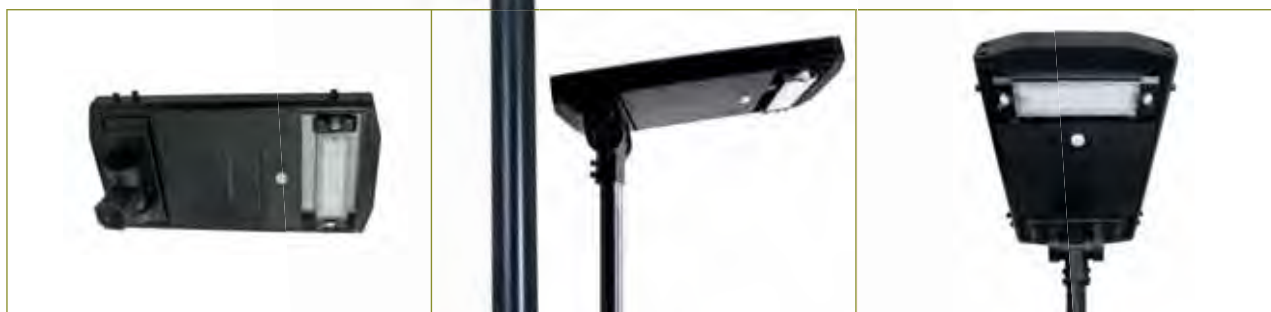

DIMENSIONS

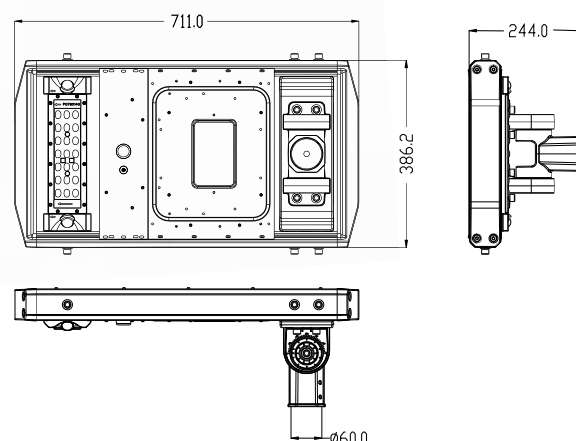

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	DIMENSIONS	HAUTEUR	LUMENS	IP	IK	TEINTE	CODE	PRIX PUBLIC
DOHA	IR	711 mm x 386,2 mm	244 mm	6280lm	65	10	3000K	704681	1100,00 €

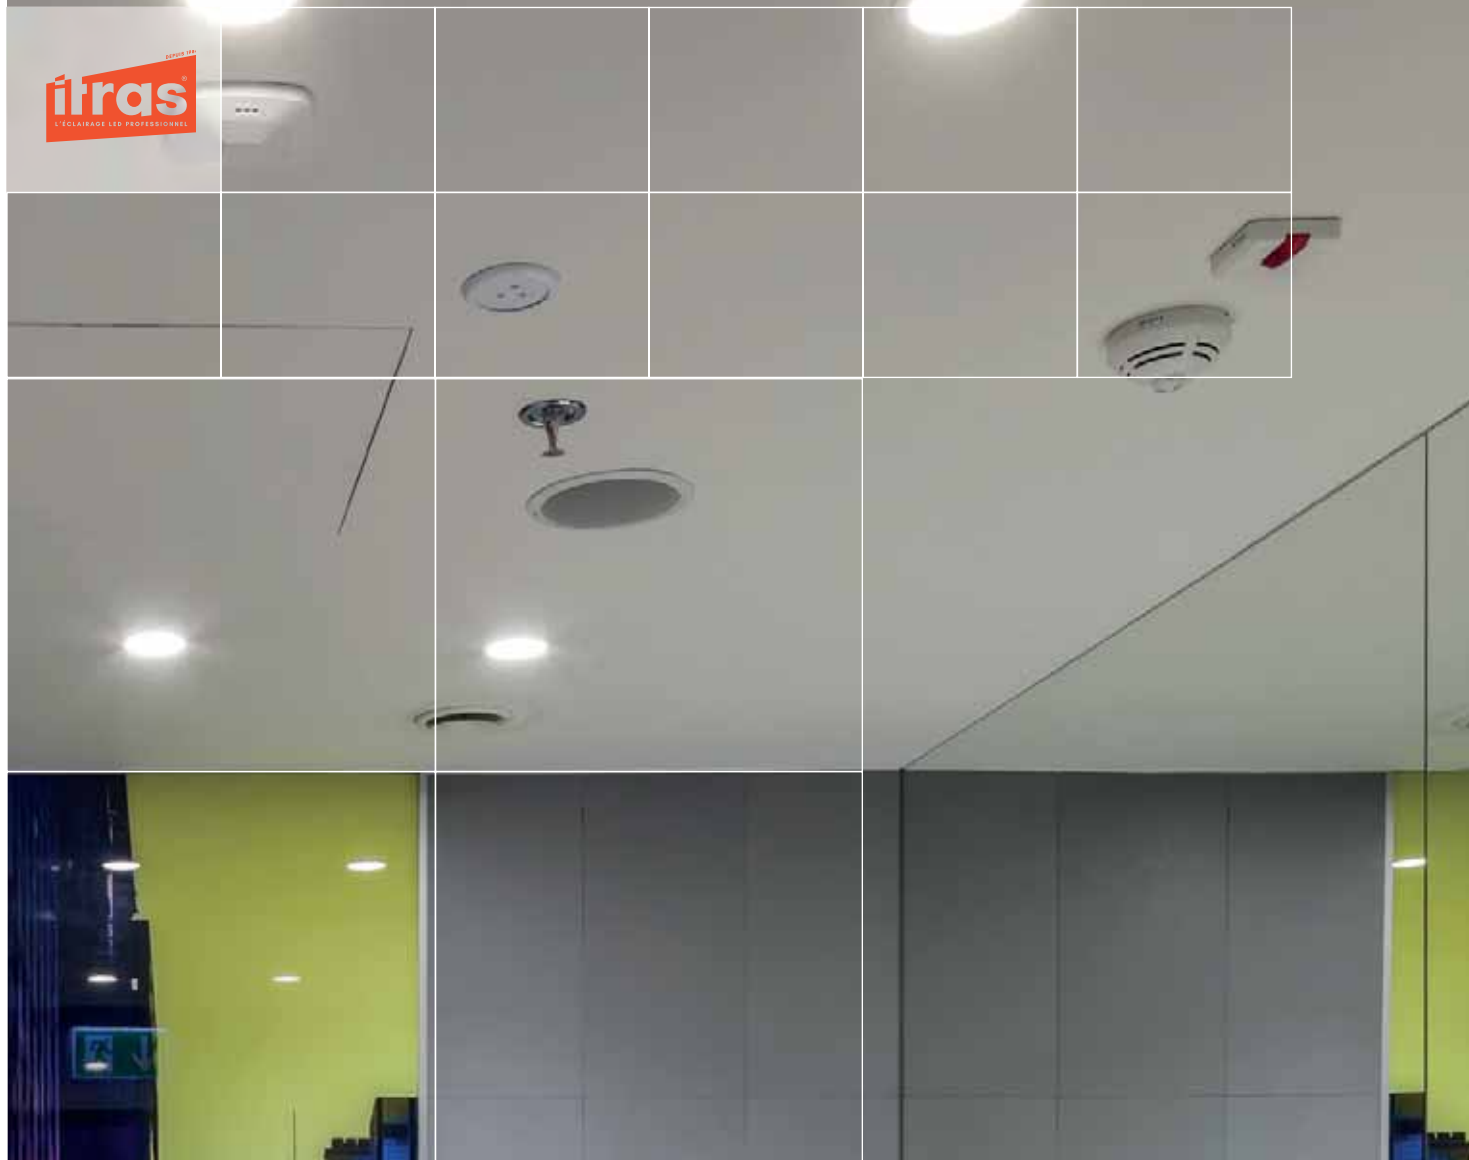

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE



ÉCLAIRAGE SÉCURITÉ



DÉTECTEUR ENCASTRÉ PLAFOND

NOUVEAUTÉ 2026

CARACTÉRISTIQUES


LES + PRODUITS

- Détecteur INFRA-ROUGE encastré plafond
- IP20 - IK08
- Faible épaisseur : 45 MM
- Hauteur d'installation conseillée : 1,8 - 4 M
- Distance de détection : 8 METRES MAX (<24°C)
- Réglage de la temporisation : de 10 SECONDES à 15 MINUTES
- Réglage du détecteur par rapport à la lumière du jour : de < 3 jusqu'à 2000 LUX
- Réglages faciles sur l'avant du détecteur
- Angle de détection : 360°
- Puissance max : 600W LED
- Accessoire : collerette noire 704685




RÉGLAGES DE DÉTECTION

RÉGLAGES
À EFFECTUER
HORS TENSION

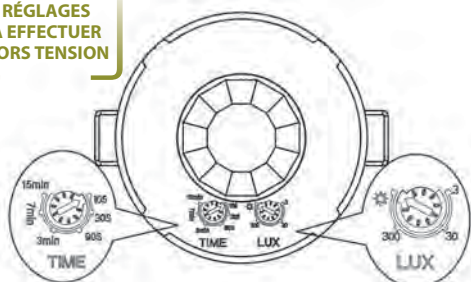


CHAMP DE DÉTECTION

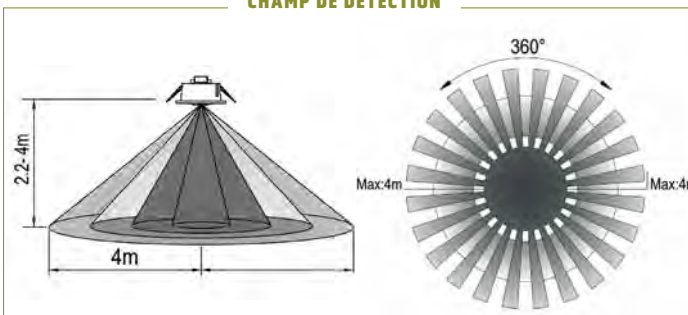

ACCESSOIRE



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	ANGLE DÉTECTION	HAUTEUR DE POSE	W MAX	TEMPO	DIST DÉTEC	LUMINOSITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECT ENCASTRÉ PLAFOND	360°	DE 1,8 - 4 METRES	600W LED	DE 10 SEC A 15 MIN	8 m	<3 -> 2000 LUX	704684	29,80 €
ACCESSOIRE							CODE	PRIX PUBLIC
COLLERETTE NOIRE POUR DETECT ENCASTRÉ PLAFOND							704685	3,00 €




DÉTECTEUR ENCASTRÉ MURAL

NOUVEAUTÉ 2026


LES + PRODUITS

- Détecteur INFRA-ROUGE encastré mural
- IP20 - IK08
- Faible épaisseur : 41,6 MM
- Hauteur d'installation conseillée : 1 - 1,8 M
- Distance de détection : jusqu'à 9 METRES MAX (<24°C)
- Réglage de la temporisation : de 10 SECONDES à 7 MINUTES
- Réglage du détecteur par rapport à la lumière du jour : de < 3 jusqu'à 2000 LUX
- Réglages faciles sur l'avant du détecteur
- Angle de détection : 160°
- Puissance max : 150W LED

CHAMP DE DÉTECTION

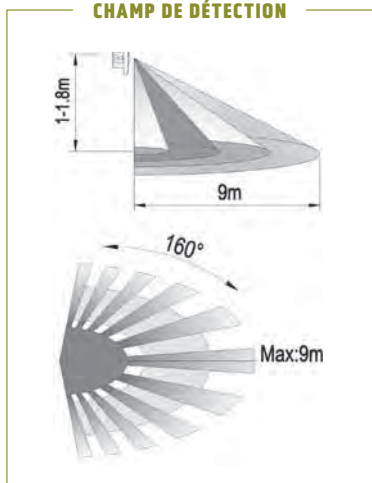


DIMENSIONS

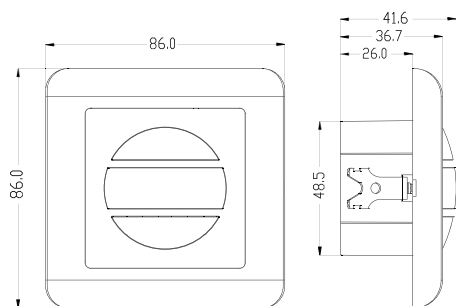

RÉGLAGES À EFFECTUER HORS TENSION

RÉGLAGES DE DÉTECTION

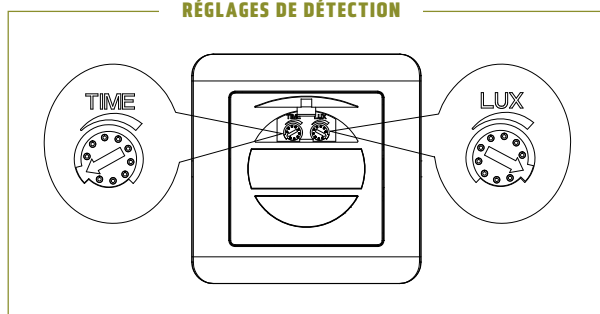

RÉFÉRENCE	ANGLE DÉTECTION	HAUTEUR DE POSE	W MAX	TEMPO	DIST. DÉTEC.	LUMINOSITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECTEUR ENCASTRÉ MURAL	160°	DE 1 - 1,8 METRES	150W	DE 10 SEC A 7 MIN	9 m	<3 -> 2000 LUX	704682	31,80 €

DÉTECTEUR ENCASTRÉ COULOIR


NOUVEAUTÉ 2026

LES + PRODUITS


- Détecteur INFRA-ROUGE spécial COULOIRS
- IP20 - IK08
- Hauteur d'installation conseillée : de 2,2 - 4 METRES
- Distance de détection : 30 x 10 METRES MAX (<24°C)
- Réglage de la temporisation : de 10 SECONDES à 15 MINUTES
- Réglage du détecteur par rapport à la lumière du jour : de < 3 jusqu'à 2000 LUX
- Angle de détection : 360°



CHAMP DE DÉTECTION

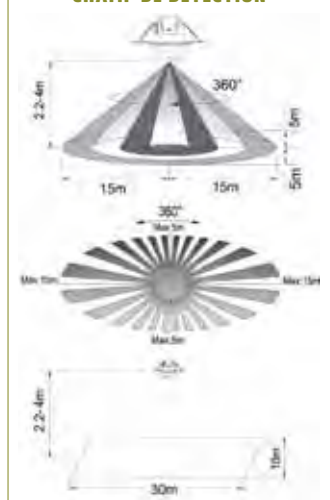


RÉGLAGES DE DÉTECTION

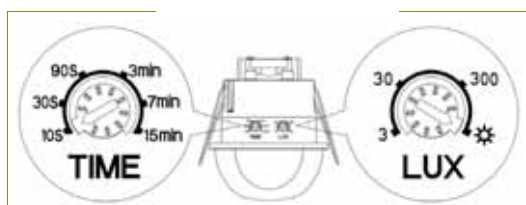

RÉGLAGES
À EFFECTUER
HORS TENSION

DIMENSIONS



DÉTECTEUR ENCASTRÉ/SAILLIE GRANDE HAUTEUR


NOUVEAUTÉ 2026

IP44



LES + PRODUITS

- Détecteur INFRA-ROUGE spécial GRANDES HAUTEURS
- IP44 - IK08
- Hauteur d'installation conseillée : de 2,2 - 6 METRES
- Distance de détection : jusqu'à 20 METRES MAX (<24°C)
- Réglage de la temporisation : de 10 SECONDES à 30 MINUTES
- Réglage du détecteur par rapport à la lumière du jour : de < 3 jusqu'à 2000 LUX
- Angle de détection : 360°
- Puissance max : 1000W LED


DIMENSIONS

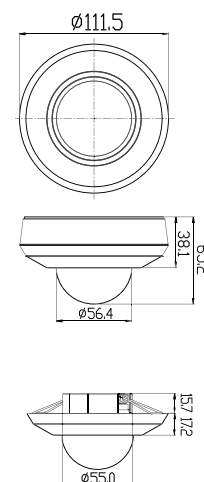

CHAMP DE DÉTECTION

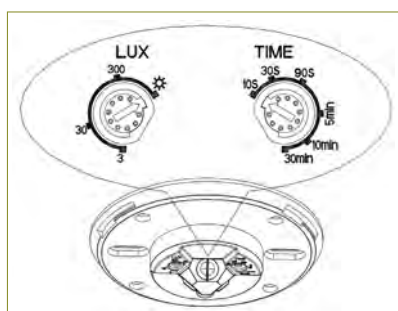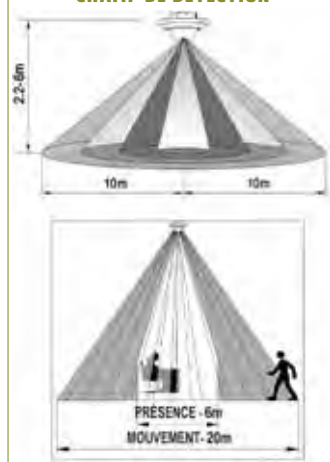

RÉFÉRENCE	ANGLE DÉTECT	HAUTEUR DE POSE	W MAX	TEMPO	DIST. DÉTEC.	LUMINOSITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECTEUR ENCASTRÉ COULOIR	360°	DE 2.2 - 4 METRES	1000W	DE 10 SEC A 15 MIN	3x10 m	<3 -> 2000 LUX	704687	37,80 €
DÉTECTEUR ENCASTRÉ GRANDE HAUTEUR	360°	DE 2.2 - 6 METRES	1000W	DE 10 SEC A 30 MIN	20 m	<3 -> 2000 LUX	704686	37,80 €

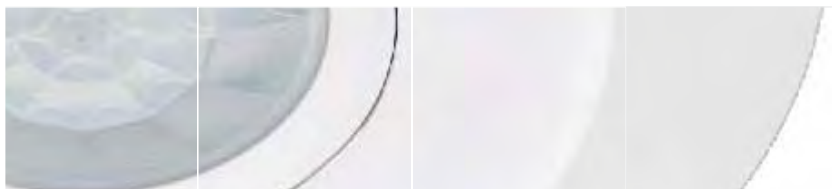


DÉTECTEUR SAILLIE PLAFONNIER - INFRAROUGE EXTRAPLAT

LES + PRODUITS

- Détecteur INFRAROUGE : plafonnier / saillie
- IP20 - IK08
- Extra-plat : 24 mm
- Hauteur d'installation conseillée : 2.2 - 4 mètres
- Distance de détection : 8 mètres max (T<24°C)
- Temporisation : Min 10sec (+/- 3sec) / Max 15min (+/- 3min)
- Détecteur lumière du jour réglable de : <3lux - 2000lux
- Angle de détection : 360°




DIMENSIONS




RÉGLAGES À EFFECTUER HORS TENSION

CHAMP DE DÉTECTION

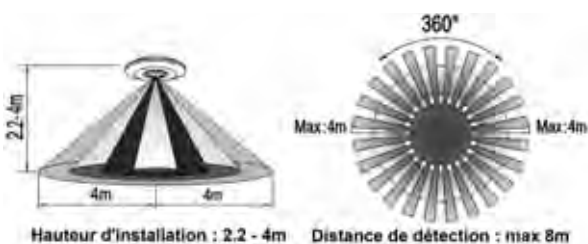

RÉGLAGES DE DÉTECTION

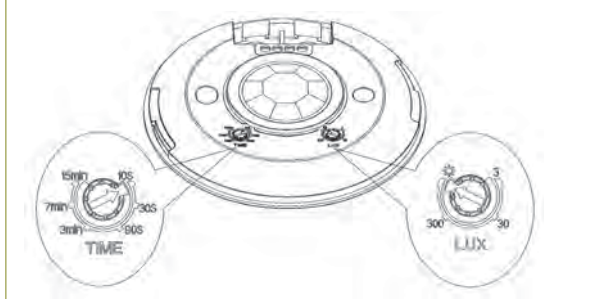

RÉFÉRENCE	ANGLE DÉTECTION	HAUTEUR DE POSE	W MAX	TEMPO	DIST. DÉTEC.	LUMINOSITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECT SAILLIE PLAFOND	360°	2.2 - 4 METRES	1000W LED	DE 10 SEC A 15 MIN	8 m	< 3 -> 2000 LUX	704492	29,80 €

DÉTECTEUR SAILLIE IP65

NOUVEAUTÉ 2026

INSTALLATION PLAFOND



INSTALLATION ANGLE



SPÉCIAL EXTÉRIEUR


IP65

INSTALLATION MURALE




CHAMP DE DÉTECTION

INSTALLATION PLAFOND :




Hauteur d'installation: 2.2-4m




Distance de détection: Max. 16m

INSTALLATION MURALE :



Hauteur d'installation: 1.8-2.5m




Distance de détection: Max. 16m

RÉGLAGES À EFFECTUER HORS TENSION

RÉGLAGES DE DÉTECTION




DIMENSIONS



LES + PRODUITS

- Détecteur INFRA-ROUGE spécial EXTERIEUR IP65
- IP65 - IK08
- 3 types d'installation : MURAL - PLAFOND - ANGLE
- Hauteur d'installation conseillée : de 1,8 - 4 METRES
- Distance de détection : jusqu'à 16 MÈTRES MAX (<24°C)
- Réglage de la temporisation : de 10 SECONDES à 15 MINUTES
- Réglage du détecteur par rapport à la lumière du jour : de < 3 jusqu'à 2000 LUX
- Réglages faciles sur l'avant du détecteur
- Angle de détection : 360°
- Puissance max : 600W LED

RÉFÉRENCE	ANGLE DÉTECT.	HAUTEUR DE POSE	W MAX	TEMPO	DIST. DÉTECT.	LUMINOSITÉ	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECTEUR SAILLIE IP65	360°	DE 1,8 - 4 METRES	600W	DE 10 SEC A 15 MIN	16 m	<3 -> 2000 LUX	704683	37,80 €

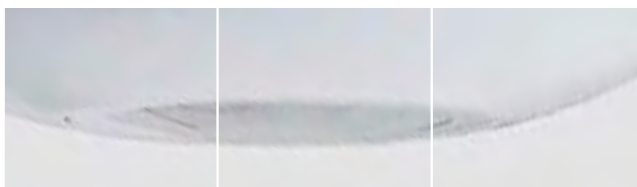

DÉTECTEUR DALI ENCASTRÉ


LES + PRODUITS

- Détecteur DALI : installation **encastrée** ou **saillie** (accessoire inclus)
- IP54 - IK05
- Hauteur d'installation conseillée : 2.2 - 4M
- 25 drivers DALI maximum par canal
- Output : 2 Canaux (CH1 et CH2)
- Distance de détection : 8M max (T<24°C)
- Temporisation : Min 10sec (+/- 3sec) / Max 60min (+/- 2min)
- Préavis d'extinction : 5min / 10min / 15min 30min / 60min / +∞
- Niveau gradation durant préavis d'extinction : OFF, 10%, 20%, 30%
- Capteur crépusculaire LUX1 et LUX2 : approx. 10lux - 2000lux
- Détecteur lumière du jour : <3 - 2000lux
- Plage d'éclairage automatique : 100lux - 300 lux
- Angle de détection : 360°

**FONCTIONNE
ÉGALEMENT
SUR BOUTON
POUSOIR**




DIMENSIONS

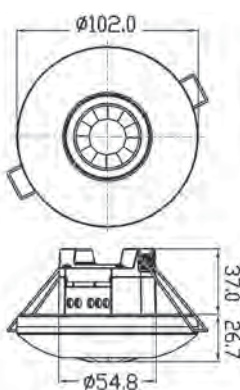


DÉTECTEUR DALI SAILLIE

ACCESSOIRE
SAILLIE INCLUS

VERSION ENCASTRÉE

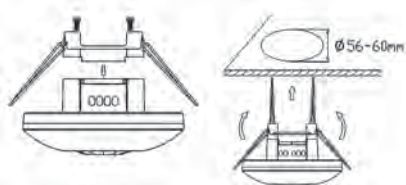


VERSION SAILLIE (AVEC ACCESSOIRE FOURNI)



RÉGLAGES DE DÉTECTION




CHAMP DE DÉTECTION

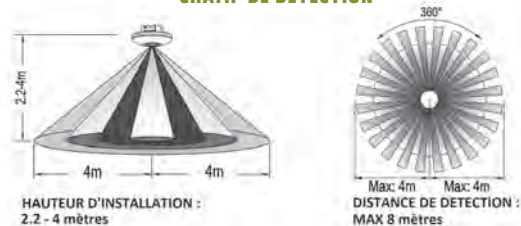

TÉLÉCOMMANDE DÉTECTEUR DALI (OPTION 704598)



DIMENSIONS



RÉFÉRENCE	ANGLE DETECTION	HAUTEUR DE POSE	W MAX	TEMPO	DIST DETEC	LUMINOSITE	CODE	PRIX PUBLIC
DÉTECTEUR DALI	360°	de 2,2m à 4m	2000W	min 10s(+/-3s) max 60min (+/-2min)	8m max	< 3 – 2000 LUX	704577	49,80 €
TÉLÉCOMMANDE DÉTECT DALI	-	-	-	-	-	-	704598	24,80 €




ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - GS-60 / GS-400 / GS-GH-10

NOUVEAUTÉ 2026

LES + PRODUITS


- Dimensions : L 252 x l 100 x 40 mm
- Poids : 330 grammes (très léger)
- Pack batterie : Type Ni-Cd 3,6 V 0,3 Ah débrochable
- IP44 - IK06 - CLASSE II
- 230V 50-60 Hz 2,1 mA
- Consommation réduite : 0,33 W / 0,48 VA
- Technologie 100% LED
- Performance SATI autotest
- Bloc débrochable (déclippage rapide)
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre toute connexion accidentelle au secteur
- Installation : applique / plafond / faux plafond
- Matériaux : Enveloppe plastique : polycarbonate (PC) + ABS VO

CARACTÉRISTIQUES

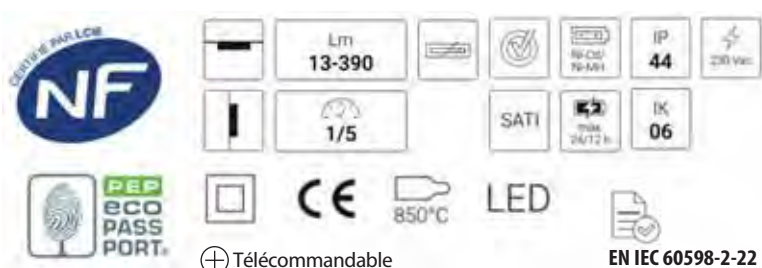

■ NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF - C 71-820

DIMENSIONS

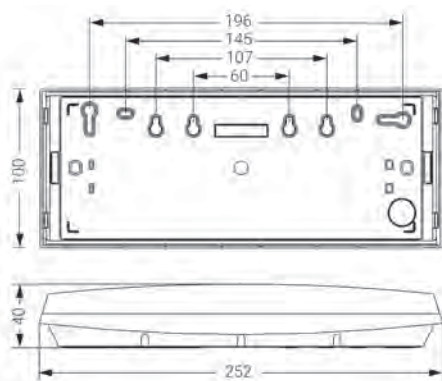

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	LUMENS	VERSION
GS-60	BLOC SECOURS EVACUATION 90LM - 1H - IP44 IK06 - SATI	252x100x40mm	90 lm	SATI
GS-400	BLOC SECOURS AMBIANCE /ANTI PANIQUE 390LM - 1H - IP44 IK06 - SATI	252x100x40mm	390 lm	SATI
GS-GH-10	BLOC SECOURS HABITATION 13LM - 5H - IP44 IK06 - SATI	252x100x40mm	13 lm	SATI
GS-S-TF4M	TELECOMMANDE 500 BLOCS ASSERVISSEMENT SSI - 4 MODULES	-	-	-
GS-G-ME	CADRE D ENCASTREMENT BLOC SECOURS	282x131x45mm	-	-
GS-G-DBE-K	KIT DRAPEAU POUR MONTAGE ENCASTRE AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES	267x127x5mm	-	-
GS-G-DB-K	KIT DRAPEAU POUR MONTAGE SAILLIE AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES	267x127x5mm	-	-
GS-U-AVC	GRILLE DE PROTECTION ANTIVANDALE IK10 EN ACIER GALVANISE	265x187x70mm	-	-
GS-G-MS	BOITIER ETANCHE IP65 IK10	313x160x59mm	-	-
GS-LP-800	BLOC PORTATIF BAPI - 800LM/2H - 400LM/4H - IP54 IK07	253x54x45mm	800 lm	Standard

ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - GS


► **KIT DRAPEAU POUR MONTAGE ENCASTRÉ AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES (INCLUT GS-G-ME)**
GS-G-DBE-K – Code : 704805




► **KIT DRAPEAU POUR MONTAGE SAILLIE AVEC PICTOS REPOSITIONNABLES**
GS-G-DB-K – Code : 704806




► **CADRE ENCASTREMENT**
GS-G-ME – Code : 704804

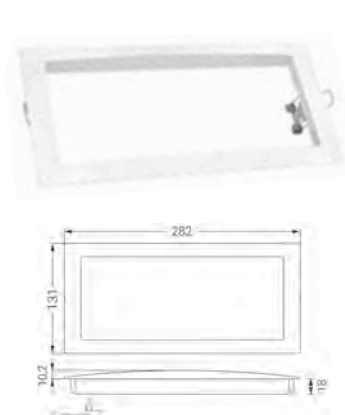

► **GRILLE DE PROTECTION ANTIVANDALE IK10 EN ACIER GALVANISÉ**
GS-U-AVC – Code : 704807

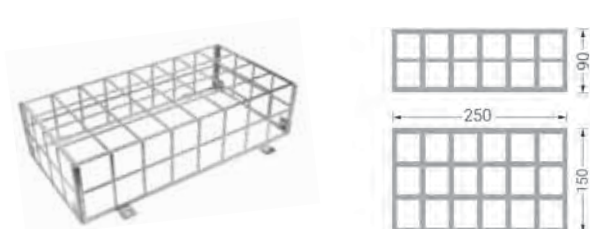


► **BOÎTIER ÉTANCHE IP65 IK10**
GS-G-MS – Code : 704808

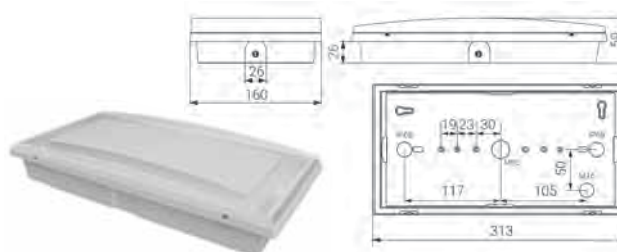

► **BLOC PORTATIF BAPI - 800LM/2H - 400LM/4H - IP54 IK07**
GS-LP-800 – Code : 704809



► **TÉLÉCOMMANDE 500 BLOCS ASSERVISSEMENT SSI - 4 MODULES**
GS-S-TF4M – Code : 704803

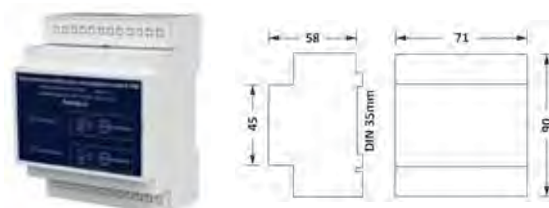

MODE DE FONCTIONNEMENT	PUISSANCE	IP	IK	AUTONOMIE (H)	BATTERIES	CODE	PRIX PUBLIC
Non Permanent	0,5	44	06	1	Ni-Cd 3.6V/300mAh	704801	95,00 €
Non Permanent	1,0	44	06	1	Ni-Cd 6V/750mAh	704802	160,00 €
Non Permanent	0,5	44	06	5	Ni-Cd 3.6V/300mAh	704800	92,00 €
-	-	-	-	-	-	704803	280,00 €
-	-	-	-	-	-	704804	25,00 €
-	-	-	-	-	-	704805	75,00 €
-	-	-	-	-	-	704806	58,00 €
-	-	-	-	-	-	704807	56,00 €
-	-	68	08	-	-	704808	45,00 €
Non Permanent	5	54	07	1	Li-on 3.7V/2600mA	704809	245,00 €

INDEX

CODE	RÉFÉRENCE	TARIF PUBLIC HT	PAGE
060261	PATÈRE BLANC POUR PROJECTEUR SUR RAIL 230V	39,90 €	95
060265	PATÈRE NOIR POUR PROJECTEUR SUR RAIL 230V	39,90 €	95
403017	ARTIX 66 IP65	79,80 €	43
403018	DÉPORT ISOLANT MILLAU	13,90 €	57
403020	ARTIX PR UGR19 33W 600X600 3CCT	33,00 €	40
403021	CADRE SAILLIE 600X600	25,80 €	56
403030	ZEPHYR 1200MM 29W	62,00 €	103
403031	ZEPHYR 1500MM 42W	76,00 €	103
403032	ZEPHYR 1500MM 58W	80,00 €	103
403033	ZEPHYR DÉTECTEUR HF	20,00 €	103
403033	PALERME DÉTECTEUR HF CLIPSABLE	20,00 €	136
403033	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE HF	20,00 €	142
403033	DÉTECTEUR HF CLIPSABLE	20,00 €	145
403034	ARTIX PR UGR19 33W 1200X300 3CCT	69,80 €	41
403035	DRIVER DALI PUSH 42	37,60 €	56
403036	PROFILÉ ANGLE 2M	49,90 €	87
403036	PROFILÉ ANGLE 2M	49,90 €	88
700010	RAFALE 70W 4000K	239,80 €	121
700011	RAFALE 100W X4000K	359,80 €	122
700012	RAFALE 200W 4000K	459,80 €	123
700013	RAFALE 70W 3000K	239,80 €	121
700014	RAFALE 100W 3000K	359,80 €	122
700015	RAFALE 200W 3000K	459,80 €	123
700016	OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 70W	7,90 €	121
700017	OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 100W	17,90 €	122
700018	OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 200W	27,90 €	123
700033	CAMBRAI 42W	139,80 €	36
700101	ISTRES 15W	37,80 €	27
700102	ISTRES 20W	39,80 €	28
700103	ISTRES 20W CARRÉ	59,80 €	29
700108	ISTRES 9W	29,80 €	27
700111	LINEAR 10600LM 45W À 60W	189,80 €	97
700112	RAIL 2M BLANC	99,80 €	95
700112	RAIL 2M BLANC	99,80 €	97
700113	RAIL 2M NOIR	99,80 €	95
700113	RAIL 2M NOIR	99,80 €	97
700117	RAFALE 50W 4000K	179,80 €	121
700118	RAFALE 50W 3000K	179,80 €	121
700119	OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 50W	7,90 €	121
700123	NAGOYA BLANC 42W 3CCT	135,90 €	94
700124	NAGOYA NOIR 42W 3CCT	135,90 €	94
700131	VERONE COB 3000K 2,5M	59,90 €	88
700132	VERONE COB 4000K 2,5M	59,90 €	88
700133	VERONE COB 3000K 5M	119,90 €	88
700134	VERONE COB 4000K 5M	119,90 €	88
700135	BALI 10W	149,80 €	164
700144	OBUS XXL 30W	799,80 €	161
700145	KENYA XXL 30W	1119,80 €	163
700146	SARE E27	199,80 €	153
700154	AINHOA 25W	229,80 €	71
700155	PALERME 15W DETECTEUR CCT	55,90 €	139
700599	PROFILÉ ENCASTRÉ 2M	39,90 €	87
700600	PROFILÉ SAILLIE 2M	39,90 €	87
702023	ASCAIN	93,80 €	171
702041	CADRE ENCASTREMENT BA13	49,90 €	56
702048	KIT SUSPENTES 300X1200	15,80 €	41
702051	CADRE SAILLIE 300X1200	31,80 €	41
703010	DRIVER DIMMABLE TRIAC	49,90 €	56
703020	PALERME 15W CCT	39,80 €	139
703056	PALERME KIT ANTIV VIS + CLEF	7,90 €	139
703056	PALERME KIT ANTIV VIS + CLEF	7,90 €	140
704205	RUBIC 12W	119,80 €	152
704210	RIO 600X600 36W	119,90 €	46
704211	RIO 1200X300 36W	149,80 €	47
704212	BRAS DE DÉPORT NOIR	39,90 €	126
704213	KENYA 12W	159,80 €	162
704214	RAFALE 400W 3000K	830,00 €	124

CODE	RÉFÉRENCE	TARIF PUBLIC HT	PAGE
704215	RAFALE 400W 4000K	830,00 €	124
704320	KAMELEON 7W BLANC	28,00 €	8
704321	KAMELEON 7W ALU	39,80 €	8
704327	KAMELEON 7W NOIR	33,00 €	8
704328	KAMELEON 360° 8W BLANC	39,90 €	12
704329	KAMELEON 360° 8W NOIR	39,90 €	12
704332	BASIC HUBLOT 30W 3CCT	29,90 €	135
704333	VENISE 220V 3000K	0,25€/cm	86
704334	VENISE 220V 4000K	0,25€/cm	86
704335	VENISE ALIM	6,00 €	87
704336	VENISE CORNER - COUDE 90°	3,00 €	87
704337	LORIENT BLANC	95,90 €	76
704338	LORIENT NOIR	95,90 €	76
704341	NANTES 18W CCT BLANC	99,90 €	63
704342	NANTES 18W CCT NOIR	99,90 €	63
704343	KAMELEON DETECTION	45,80 €	11
704344	COLLERETTE NOIRE	3,80 €	11
704345	IRIS 5W	35,90 €	14
704346	IRIS RÉFLECTEUR NOIR	6,90 €	14
704347	IRIS RÉFLECTEUR DORÉ	6,90 €	14
704348	COLLERETTE ALU BROSSÉ	3,80 €	11
704432	VITTEL 6W 3000K	49,80 €	167
704433	VITTEL 6W 4000K	49,80 €	167
704438	OXFORD 3CCT	199,90 €	81
704443	OBUS 10W	139,80 €	160
704444	CUBIC 12W	159,80 €	159
704445	DRAKAR ENCASTRÉ	69,80 €	169
704448	JUPITER 55W	399,80 €	179
704449	OBUS L 20W	279,00 €	160
704450	OSAKA 20W BLANC 3CCT	99,90 €	92
704452	OSAKA 20W NOIR 3CCT	99,90 €	92
704459	BALI XXL	1119,80 €	165
704460	LOUVRES 400 MM	239,80 €	73
704461	LOUVRES 600 MM	379,80 €	73
704492	DÉTECT SAILLIE PLAFOND INFRAROUGE EXTRAPLAT	29,80 €	200
704501	QUARTZ 6W BLANC	25,90 €	16
704502	COLLERETTE ALU ALU BROSSÉ	3,90 €	16
704503	COLLERETTE NOIRE NOIR MAT	3,90 €	16
704506	SEDAN E27 NOIRE	89,90 €	74
704507	SEDAN LED 50W NOIRE	219,90 €	74
704508	NOGENT 20W	179,80 €	151
704509	PALERME 15W COLLERETTE ALU	12,90 €	139
704509	PALERME 15W COLLERETTE ALU	12,90 €	140
704514	BAHIA 36W 2CCT	89,90 €	51
704515	PALERME 15W COLLERETTE NOIRE	12,90 €	139
704515	PALERME 15W COLLERETTE NOIRE	12,90 €	140
704517	HONFLEUR GU10 MR16	49,90 €	155
704522	KIT SUSPENTES 600X600	15,80 €	56
704523	IRIS 10W BLANC	45,90 €	15
704524	IRIS 10W NOIR	45,90 €	15
704525	IRIS RÉFLECTEUR DORÉ	6,90 €	15
704526	IRIS RÉFLECTEUR ALU	6,90 €	15
704527	FOCAL 12W BLANC	59,90 €	69
704528	FOCAL 12W NOIR	59,90 €	69
704529	FOCAL 12W ALU	59,90 €	69
704530	CIBOURE 9W BLANC	119,90 €	64
704531	CIBOURE 9W NOIR	119,90 €	64
704532	SANILUM	47,90 €	22
704533	SANILUM EMBOUTS CHROMÉS (PAIRE)	7,80 €	22
704534	SANILUM EMBOUTS ALU (PAIRE)	7,80 €	22
704535	RAFALE MÂT HAUT	69,80 €	125
704536	RAFALE MÂT MILIEU	69,80 €	125
704538	BASIC SPOT 7W BLANC	11,90 €	17
704540	BASIC SAILLIE 18W CCT	27,50 €	59
704541	NIL 50M 220V	130,00 €	85
704542	NIL ALIM CORDON ALIM SUP.	10,00 €	85
704550	PARIS NOIR 20W-30W-50W 3CCT	53,90 €	126

CODE RÉFÉRENCE	TARIF PUBLIC HT	PAGE
704551	PARIS DÉTECTEUR IR NOIR	20,00 € 126
704552	PARIS XL 50W-70W-100W 3CCT	93,90 € 128
704558	BASIC DOWNLIGHT 9W	13,50 € 30
704559	BASIC DOWNLIGHT 15W	15,50 € 30
704560	BASIC DOWNLIGHT 20W	19,50 € 30
704561	KIT SAILLIE BASIC 15W	3,00 € 30
704562	KIT SAILLIE BASIC 20W	4,00 € 30
704563	BRASILIA 600X600	119,90 € 53
704564	SALVADOR 600X600	119,90 € 49
704567	CAMBRAI 20W	99,00 € 34
704568	PALERME DP IR 15W	55,90 € 140
704569	OURAL AVANT	399,90 € 54
704570	OURAL ARRIÈRE	349,90 € 55
704572	DRIVER DALI PUSH 30	37,40 € 27
704572	DRIVER DALI PUSH 30	37,40 € 34
704573	COUDE RAIL BLANC	18,90 € 95
704574	COUDE RAIL NOIR	18,90 € 95
704575	KIT SUSPENTES BLANC	19,90 € 95
704576	KIT SUSPENTES NOIR	19,90 € 95
704577	DÉTECTEUR DALI	49,80 € 203
704579	BELEM 600X600	129,90 € 44
704580	ZEPHYR TÉLÉCOMMANDE DÉTECTEUR HF	59,90 € 103
704585	STADIUM 500W	999,00 € 131
704586	CASQUETTE STADIUM 500W	59,90 € 131
704591	GOBI	339,80 € 189
704592	ATACAMA 2CCT	890,00 € 191
704595	STADIUM 1000W	1999,00 € 131
704596	STADIUM 1500W	2999,00 € 131
704597	STADIUM 2000W	3999,00 € 131
704598	TÉLÉCOMMANDE DÉTECT DALI	24,80 € 203
704599	BASIC SAILLIE DP 18W CCT	37,50 € 61
704612	BASIC HUBLOT DÉTECTION 30W 3CCT	36,90 € 135
704613	SANILUX	49,80 € 21
704614	PALERME UNIVERSEL	56,00 € 136
704615	TUBULAR 600MM 20W 3080LM 4000K	87,80 € 108
704616	TUBULAR 600MM 20W 3000LM 3000K	87,80 € 108
704617	TUBULAR 1200MM 29W 4560LM 4000K	99,80 € 108
704618	TUBULAR 1200MM 29W 4570LM 3000K	99,80 € 108
704619	TUBULAR 1500MM 42W 6330LM 4000K	113,80 € 108
704620	TUBULAR 1500MM 42W 6110 LM 3000K	113,80 € 108
704621	ACCESSOIRE KIT TRAVERSANT (EN OPTION)	19,80 € 108
704622	ARTIX 66 UGR19 33W 600X600 2CCT	49,00 € 42
704623	PALERME COLLERETTE NOIRE	15,00 € 136
704624	DRIVER DIMMABLE DALI PUSH (EN OPTION)	107,80 € 108
704625	DÉTECTEUR HF CLIPSABLE (EN OPTION)	31,80 € 108
704626	PARIS BLANC 20W-30W-50W 3CCT	53,90 € 126
704627	PARIS DÉTECTEUR IR BLANC	20,00 € 126
704628	VENISE DIM PUSH	69,90 € 87
704629	DUBLIN 80W-100W-120W	98,00 € 115
704630	DUBLIN 120W-160W-200W	158,00 € 117
704632	MONACO	96,00 € 145
704633	MONACO JUPE	25,50 € 145
704634	RÉFLECTEUR ALUMINIUM DUBLIN 120W-100W-80W	59,80 € 115
704635	RÉFLECTEUR ALUMINIUM DUBLIN 200W-160W-120W	59,80 € 117
704636	RÉFLECTEUR POLYCARBONATE DUBLIN 120W-100W-80W	59,80 € 115
704637	RÉFLECTEUR POLYCARBONATE DUBLIN 200W-160W-120W	59,80 € 117
704638	SUPPORT CARRÉ SIMPLE POUR CAMBRAI 20W	39,50 € 35
704639	SUPPORT CARRÉ DOUBLE POUR CAMBRAI 20W	62,50 € 35
704643	LAMPE GU10 3CCT 7W	5,80 € 67
704644	MÂT 4M ACIER PEINT RAL7012	590,00 € 173
704645	HONFLEUR 20W	190,00 € 157
704646	BAYONNE BLANC SABLE	70,00 € 148
704647	BAYONNE NOIR SABLE	70,00 € 148
704648	BAYONNE L BLANC SABLE	100,00 € 149
704649	BAYONNE L NOIR SABLE	100,00 € 149
704652	KYOTO BLANC 30W 5CCT	79,90 € 91
704653	KYOTO NOIR 30W 5CCT	79,90 € 91

CODE RÉFÉRENCE	TARIF PUBLIC HT	PAGE
704654	ECLAIR 300MM 5W 3CCT	20,00 € 79
704655	ECLAIR 600MM 9W 3CCT	24,00 € 79
704656	ECLAIR 900MM 14W 3CCT	28,00 € 79
704657	ECLAIR 1200MM 18W 3CCT	32,00 € 79
704658	ECLAIR 1500MM 22W 3CCT	36,00 € 79
704659	VEGA 55W	399,80 € 181
704660	CAMBRIDGE ENCASTRÉ 2CCT	210,00 € 82
704661	CAMBRIDGE SAILLIE 2CCT	218,00 € 83
704662	SKYFRAME	49,90 € 57
704663	CHALOSSE 10W-15W-20W 5CCT	29,80 € 32
704664	CHALOSSE 25W-30W-35W 5CCT	39,80 € 33
704665	BIARRITZ 600MM 15W-20W-25W 3CCT	24,00 € 105
704666	BIARRITZ 1200MM 30W-40W-50W 3CCT	30,00 € 105
704667	BIARRITZ 1500MM 40W-50W-60W 3CCT	36,00 € 105
704671	ADAPTATEUR TÊTE DE MÂT 60/76MM	15,80 € 173
704672	LINEAR MAX 14600LM 80W	198,00 € 99
704673	LENTILLES DOUBLE ASYMÉTRIE	30,00 € 99
704674	LINEAR JONCTION	16,00 € 99
704675	OBUS 11W DETECTION IR	159,80 € 160
704676	BARDENAS 2 CCT	690,00 € 193
704677	MIAMI 1900LM 3CCT	79,80 € 186
704678	MIAMI 4800LM 3CCT	139,80 € 187
704679	OMAN 900 LM	119,80 € 183
704680	MALTA 1000LM 3CCT	99,80 € 188
704681	DOHA	1100,00 € 195
704682	DÉTECTEUR ENCASTRÉ MURAL	31,80 € 198
704683	DÉTECTEUR SAILLIE IP65	37,80 € 201
704684	DÉTECTEUR ENCASTRÉ PLAFOND	29,80 € 197
704685	COLLERETTE NOIRE DÉTECTEUR ENCASTRÉ PLAFOND	3,00 € 197
704686	DÉTECTEUR ENCASTRÉ GRANDE HAUTEUR	37,80 € 199
704687	DÉTECTEUR ENCASTRÉ COULOIR	37,80 € 199
704688	MILAN	45,80 € 142
704689	MILAN ASYMÉTRIQUE	59,80 € 143
704690	SEATTLE 50W	298,00 € 175
704691	SEATTLE 100W	340,00 € 175
704692	SEATTLE 200W	396,00 € 175
704693	GAP 1	19,80 € 67
704694	GAP 2	29,80 € 67
704695	GAP 3	39,80 € 67
704696	ROME 3CCT	78,00 € 185
704700	MIKA BLANC 40W	99,00 € 111
704701	MIKA NOIR 40W	99,00 € 111
704702	MIKA - DRIVER DALI PUSH	85,00 € 111
704703	MIKA - KIT SAILLIE BLANC	4,50 € 111
704704	MIKA - KIT SAILLIE NOIR	4,50 € 111
704800	GS-CH-10	92,00 € 204
704801	GS-60	95,00 € 204
704802	GS-400	160,00 € 204
704803	GS-S-TF4M	280,00 € 204
704804	GS-G-ME	25,00 € 204
704805	GS-G-DBE-K	75,00 € 204
704806	GS-G-DB-K	58,00 € 204
704807	GS-U-AVC	56,00 € 204
704808	GS-G-MS	45,00 € 204
704809	GS-LP-800	245,00 € 204
704810	BIARRITZ DÉTECTION 1200MM 30W-40W-50W 3CCT	45,80 € 107
704811	BIARRITZ DÉTECTION 1500MM 40W-50W-60W 3CCT	51,80 € 107
704812	TOULOUSE BLANC 6W 3CCT BLANC	15,90 € 19
704813	TOULOUSE NOIR 6W 3CCT NOIR	15,90 € 19
704814	OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 400W	37,90 € 124
705000	SANILED	23,90 € 24
706000	POMPÉI 25W	119,80 € 146
706001	DRIVER 100W	109,90 € 88
706002	DRIVER 60W	63,90 € 88

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



1. CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute la gamme des produits commercialisés par ITRAS. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par ITRAS. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément par ITRAS.

2. COMMANDE

Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiquée par télécopie ou tout moyen technologique équivalent permettant de s'assurer de la preuve de l'accord contractuel, au siège social de ITRAS situé ZA MARCEL DASSAULT 64170 ARTIX ou auprès de ses représentants. L'acceptation de la commande par ITRAS résulte de la confirmation qu'elle l'a bien reçue, en accepte les modalités et confirme les termes par courrier, courriel. Toute commande peut être annulée ou modifiée dans son contenu par écrit, au maximum 24 heures après réception de l'Accusé de réception. A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive. Toute modification du fait de l'Acheteur peut entraîner un nouveau délai de livraison.

Nos expéditions bénéficient du franco de port et d'emballage pour toute commande supérieure à 390 € HT. En dessous de ce montant, une participation aux frais de port et d'emballage de 15 euros HT sera facturée. Toute livraison « Express » sera facturée selon les tarifs en vigueur disponibles auprès du service commercial.

3. LIVRAISON

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s'effectuera à l'adresse indiquée lors de la passation de ladite commande. Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité. Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle de ITRAS et ayant pour conséquence de retarder la livraison. En toute hypothèse, la livraison n'interviendra dans le délai que si l'Acheteur est à jour de toutes ses obligations et notamment de paiement à l'égard de ITRAS. En cas de ventes successives, faute de paiement d'une échéance, les autres livraisons peuvent être suspendues jusqu'à ce que paiement intervienne du solde dû. A compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l'Acheteur.

4. RÉCEPTION DES PRODUITS - RETOURS

L'Acheteur prendra réception des produits commandés au lieu indiqué à l'article III ci-dessus, dès livraison des produits. L'Acheteur assumera les frais et risques du transport des produits vendus, postérieurement à leur livraison. Le transfert de propriété et risques à son profit devient effectif dès la livraison, conformément à l'article 105 du code du commerce.

Nos emballages étant préparés avec soin, l'Acheteur se doit de vérifier la conformité des produits livrés aux produits commandés au moment de la livraison et de refuser une livraison imparfaite, en mentionnant des réserves précises sur le bordereau de transport. Pour bénéficier d'un remplacement pour casse, il est indispensable de confirmer par email ou par fax auprès du transporteur, avec copie au service commercial du siège d'ITRAS, dans les 3 jours maximum, les observations faites lors du déballage.

Si aucune réclamation ni réserve n'est formulée à ce titre par l'Acheteur par écrit au jour de la réception des produits, lesdits produits ne seront pas repris, ni échangés, en application des dispositions de l'article 1642 du Code civil. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés aux produits commandés relevés par l'Acheteur au jour de la réception, ITRAS s'oblige au remplacement des produits livrés par des produits neufs et identiques à la commande. Pour cela, une commande « SAV » sera demandée et un avoir sera débloquent après expertise du retour des produits défectueux.

Les retours éventuels de marchandises devront avoir reçu l'accord préalable écrit de notre siège social et aux conditions de retour validées par ITRAS. Ils devront être conditionnés dans leurs emballages d'origine et ne comporter aucune étiquette ou marque de l'Acheteur. Aucun retour de matériel ne peut être effectué auprès de nos représentants, et aucun retour ne sera accepté sans accord préalable. Les fabrications spéciales ne pourront pas faire l'objet de reprise.

ITRAS se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications dans les caractéristiques des produits figurant dans ses catalogues et tarifs, ou d'en arrêter la fabrication et ne sera tenue, dans pareil cas, à aucune indemnité, ou à fournir des produits aux anciennes caractéristiques. Dans un esprit de constante amélioration, la société ITRAS se réserve le droit d'apporter sans préavis tous les perfectionnements qu'elle juge nécessaire. L'impossibilité de livrer tout ou partie d'une commande, ainsi que le non-respect d'un délai convenu, ne pourront entraîner ni pénalité, ni paiement de dommages et intérêts.

5. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

5.1 PRIX

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont établis hors T.V.A selon les dispositions légales en vigueur. Les prix et conditions de vente applicables à toute commande sont ceux en vigueur à la date d'acceptation de la commande par nos soins. Les prix sont exprimés en euros et stipulés hors taxes, emballage compris.

5.2 MODALITÉS DE PAIEMENT

Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières à préciser par écrit avant livraison, le prix de vente est payable, soit au comptant à réception de la facture, soit par traite à 45 jours nets. A défaut de tout paiement (en tout ou partie) du prix à son échéance, ITRAS pourra de plein droit résoudre la vente, 5 jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés par ITRAS.

Des intérêts moratoires seront dus par l'Acheteur au taux légal en vigueur après mise en demeure, outre 5% du montant de la facture à titre de clause pénale forfaitaire. En cas de retard de paiement, les sommes dues seront majorées d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal.

5.3 FACTURATION

ITRAS établira, dès expédition de la commande, une facture au siège de l'Acheteur. Le délai de règlement court à compter de cette date.

6. CLAUSE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété : conformément aux dispositions de la Loi du 12/5/1980 et de la Loi du 25/1/1985 modifiée le 10/6/1994, ITRAS se réserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral de la facture. Pour se prévaloir de ladite clause, ITRAS fera connaître sa volonté formelle à l'Acheteur ou son mandataire judiciaire en cas de procédure collective de se voir restituer les marchandises par simple lettre RAR. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause réserve de propriété conserve son plein effet.

7. GARANTIE

Les produits vendus sont couverts par une garantie fabricant de 24 mois à compter du jour de la livraison contre tout vice de fabrication uniquement. La mauvaise utilisation ou la destruction partielle ou totale pour autre raison ne peut être prise en compte. La garantie est prolongée à 5 ans sur certaines références, **à condition qu'un temps de repos d'au moins 1 heure toutes les 8 heures d'allumage soit respecté**. Notre responsabilité se limite au remplacement ou à la réparation du matériel.

8. JURIDICTION COMPÉTENTE - DROIT APPLICABLE

Tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes Conditions de vente de produits seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PAU. Le droit applicable est le droit français incluant la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

FRAIS DE PORT / Pas de minimum de commande

- **Pour toute commande inférieure à 390 € HT :** participation aux frais d'expéditions et d'express de 15 € HT (25 € HT pour la Corse).
- **Pour toute commande supérieure à 390 € HT :** Franco de port en livraison messagerie.

Service EXPRESS avec délai de livraison garanti sous 24 H ou 48 H : sur demande.



SECTEURS COMMERCIAUX ITRAS PAR DÉPARTEMENT

LAURENT DENIS

laurent.denis@itras-eclairage.com

Tél. : 07 60 11 99 47

Alice CHEVALIER

alice@itras.fr

Tél. : 06 63 63 25 76

Isabelle ESTEREZ

isabelle.esterez@itras-eclairage.com

Tél. : 06 67 23 76 97

Pour tout devis, n'hésitez pas à joindre
votre commercial.

Pour tout autre question :

- appelez le 05 59 83 23 84
- envoyez un mail à : itras@itras.fr

CYRIL GROGNET

cyril.grognet@itras.fr

Tél. : 06 07 89 14 60

DAVID LACHERY

david.lachery@itras-eclairage.com

Tél. : 07 62 21 41 43

Matéo MIGNARD

mateo@itras.fr

Tél. : 06 28 06 65 19

Jean-Marc COINTIN

jm.cointin@itras-eclairage.com

Tél. : 06 28 05 16 07

Sarah TRAVERS

sarah@itras.fr

Tél. : 06 60 37 10 66



Z.A. Marcel Dassault - 64170 ARTIX • Tél. : 05 59 83 23 84

www.itras.fr

