itras
L'ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL



NAGOYA 42W 3CCT

FICHE TECHNIQUE





3000 K 4000 K 5000 K | 60° | >90 IRC | 06 IK | IP20 | CLASSE II | CE | RoHS COMPLIANT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	NAGOYA 42W 3CCT
CODE PRODUIT	BLANC SABLE - **700123** NOIR SABLE - **700124**
TEMPERATURE DE COULEUR (REGLAGE VIA INTERRUPTEUR A L'ARRIERE DU LUMINAIRE)	3000K 4000K 5000K
TYPE DE SOURCE	LED
RAIL (LIVRE AVEC JONCTION EN LIGNE, EMBOUT ET ALIMENTATION)	RAIL 2M BLANC - **700112** RAIL 2M NOIR - **700113**
INDICE DE PROTECTION	IP 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 06
DIMENSIONS SPOT	120 MM DIAMETRE 99 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 50 °C
POIDS PRODUITS	0,800 KG
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR / REFLECTEUR	VERRE TREMPE REFLECTEUR ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	42 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	3000K – 2797 LM 4000K – 3065 LM 5000K – 2843 LM
IRC	> 90
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	60°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	VERRE TREMPE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3








CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES


DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI DE MARQUE PHILIPS
DIMMABLE	NON
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220-240 V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONSOMMATION ELECTRIQUE	42 W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	1050 mA
TENSION SORTIE DRIVER	36 Volts
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI




DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	1
COLISAGE	12 PIECES / CARTON
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

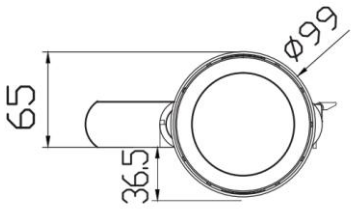







itras
L'ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL









RAILS ET ACCESSOIRES (3 ALLUMAGES 230V) :

RAIL CARRE 2 METRES **BLANC** INCLUANT EMBOUT, JONCTION EN LIGNE ET ALIMENTATION	700112
RAIL CARRE 2 METRES **NOIR** INCLUANT EMBOUT, JONCTION EN LIGNE ET ALIMENTATION	700113
RAIL COUDE **BLANC** (L)	704573
RAIL COUDE **NOIR** (L)	704574
RAIL SUSPENTE **BLANC** (LONGUEUR 5 METRES)	704575
RAIL SUSPENTE **NOIR** (LONGUEUR 5 METRES)	704576

